

จอแสดงน้ำหนัก

หัวอ่านอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้ดีในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมต่อได้
ถึง 8 โหลดเซลล์ บนแท่นขนาดใหญ่ ถึง 2 x 2 เมตร รองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500 กก. - 3 ตัน มี
RS-232C 2 พอร์ต สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, จอแสดงน้ำหนักที่สอง และ
สัญญาณไฟตรวจสอบน้ำหนักได้

CI-200A

Weighing indicator



CAS
S · C · A · L · E



CI-200 SERIES | Weighing Indicator

ลักษณะเด่น

- สามารถบวกสะสมน้ำหนักได้
- มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ LED
- ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
- สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้
- รองรับ RS-232C 2 ช่อง สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, จอแสดงน้ำหนักที่ 2, สัญญาณไฟ 3 สี (HI, LO, OK)



หัวข้อ	รายละเอียด
พิกัด	ทำไดตั้งแต่ 30 กก. – 3 ตัน
ประเภทจอ	LED, 6 segment , ตัวอักษรสูง 1 นิ้ว
การแสดงผลน้ำหนัก	ภายใน 2 วินาทีหรือต่ำกว่า
หน่วย	lb/kg
การเชื่อมต่อ	รองรับพอร์ต RS – 232C 2 พอร์ต (Standard 1 , Option 1)
กระแสไฟฟ้า	ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
ระยะเวลาการใช้งาน	ต่อเนื่อง 180 ชม. เมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 12ชม.
อุณหภูมิ	-10°C ~ 40°C / 14F ~ 104°F
ขนาดแท่น	30*40,40*50,50*60,60*80,80*80, 1ม.*1ม. , 1.2 ม.*1.2ม.,1.5ม.*1.5ม.

ปริ้นเตอร์และรูปแบบการปริ้น

- ปริ้นแบบกระดาษต่อเนื่อง ยี่ห้อ Tiger รุ่น TP – 01 (พิมพ์แบบ Dot Matrix)



```

Shimadzu Corporation
Model:      AUM120D
S/N:       D684297070
ID:        61100
Date:      2013-10-01
Start Time: 16:42:15
Sample No. 00000000252

-----<FORMULATION>-----
COMPO01   10.034 mg
COMPO02   10.035 mg
COMPO03   10.036 mg
Net:       30.105 mg


-----
End Time:  16:42:18
Signature:
  
```

- ปริ้นแบบกระดาษสติกเกอร์ ยี่ห้อ Tiger รุ่น TPL – 01 (พิมพ์ได้ทั้งระบบ Direct thermal หรือ Thermal transfer)



ขนาดตัวเครื่อง

Unit: inch/mm

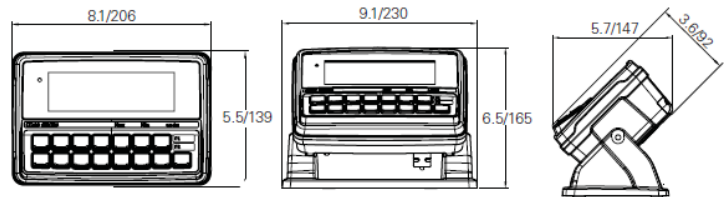

- สามารถเชื่อมต่อกับแท่นขนาดใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานที่หนักตั้งแต่ 500 กก. – 3 ตัน ได้เป็นอย่างดี



CDG Computer Peripheral and Supplies Ltd.

244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn,
Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040
Fax : (66) 0-2322-7990
www.cps.co.th • www.facebook.com/cps.co.th

LINE@ @cps.co.th

