

HIP

Highest Ideas Products

THE BEST SECURITY SOLUTION




Standalone Fingerprint Time Attendance and Access Control System

NEW
HIP Finger

Ci806U

ระบบควบคุมประตู

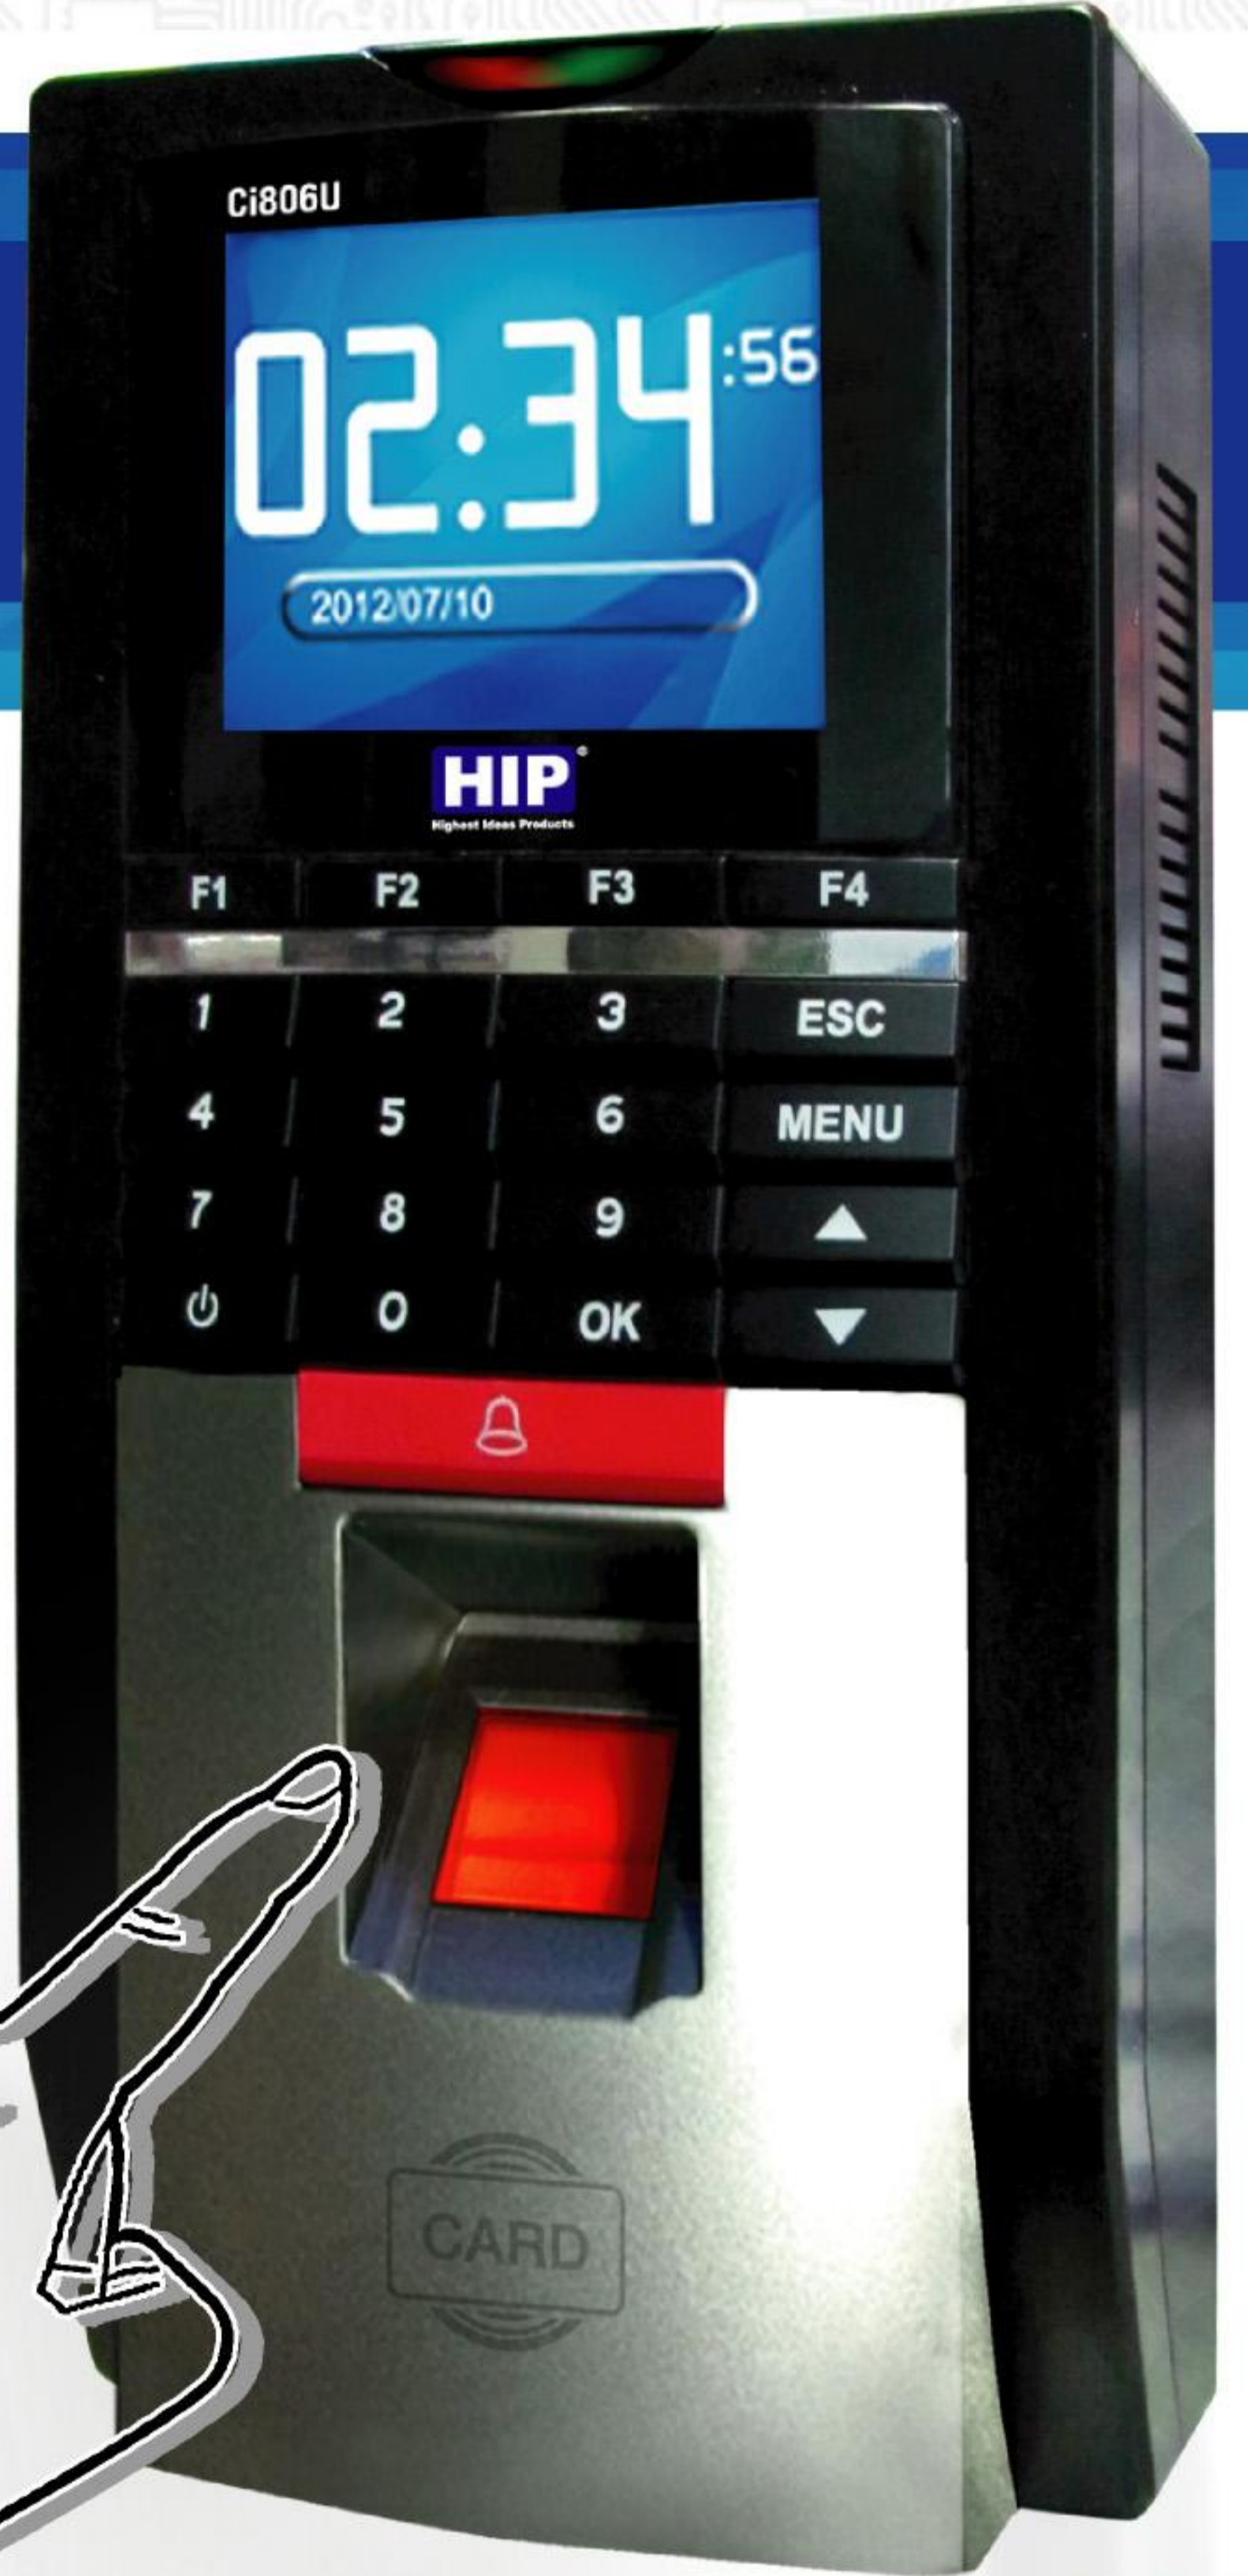

- หน้าจอ 2.4" TFT Graphic Interface
- ความละเอียด 320*240
- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ 100,000 หน่วยความจำ
- รองรับ Fingerprint/ID Card/Password
- TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output), U disk download
- ID CARD
- Mifare Card(Optional)



เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Ci806U ควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ หน้าจอแสดงผลจอสี สดใส ชัดเจน พร้อมระบบการตั้งค่า ที่ง่ายกว่าเดิม รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้าประตู สามารถตั้งข้อมูลของผูู้มาใช้งานโดยใช้ U disk download โดยไม่ต้องเดินสายเพิ่ม หรือสามารถเลือกใช้ระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485 ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตรง ตัวเครื่อง Ci806U รองรับการทำงานต่ออุปกรณ์ Lock กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมรองรับระบบ Siren ป้องกันการแจ้งเตือนตัวเครื่อง และรองรับการเรียกขอเข้าประตูจากบุคคลภายนอกด้วยปุ่มเชื่อมต่อกระดิ่งในตัวเครื่อง Ci806U สามารถรองรับลายนิ้วมือได้มากถึง 3,000 ลายนิ้วมือ และสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 100,000 รายการ เหมาะกับทุกองค์กร ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบผู้ใช้งานฟรี




ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.




Installation Diagram Standalone

การทำงานเปิด - ปิดประตู

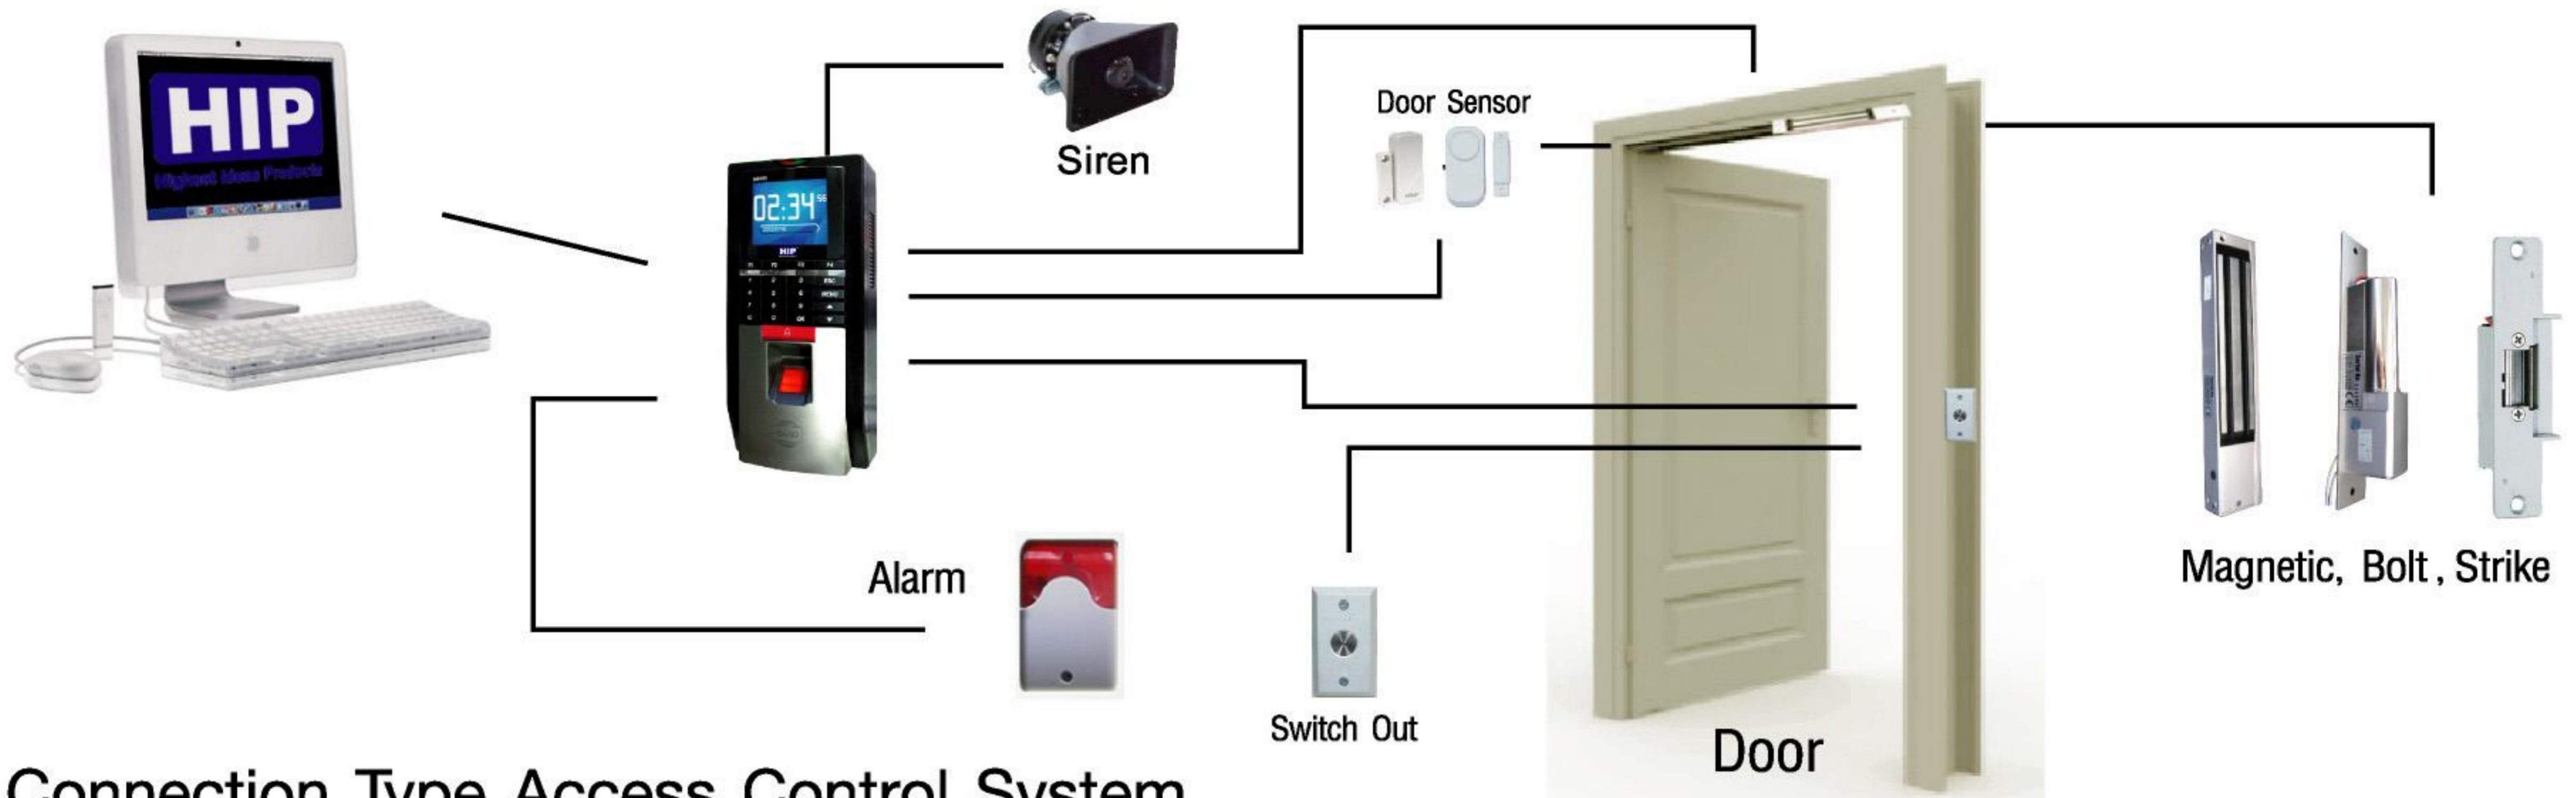


Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

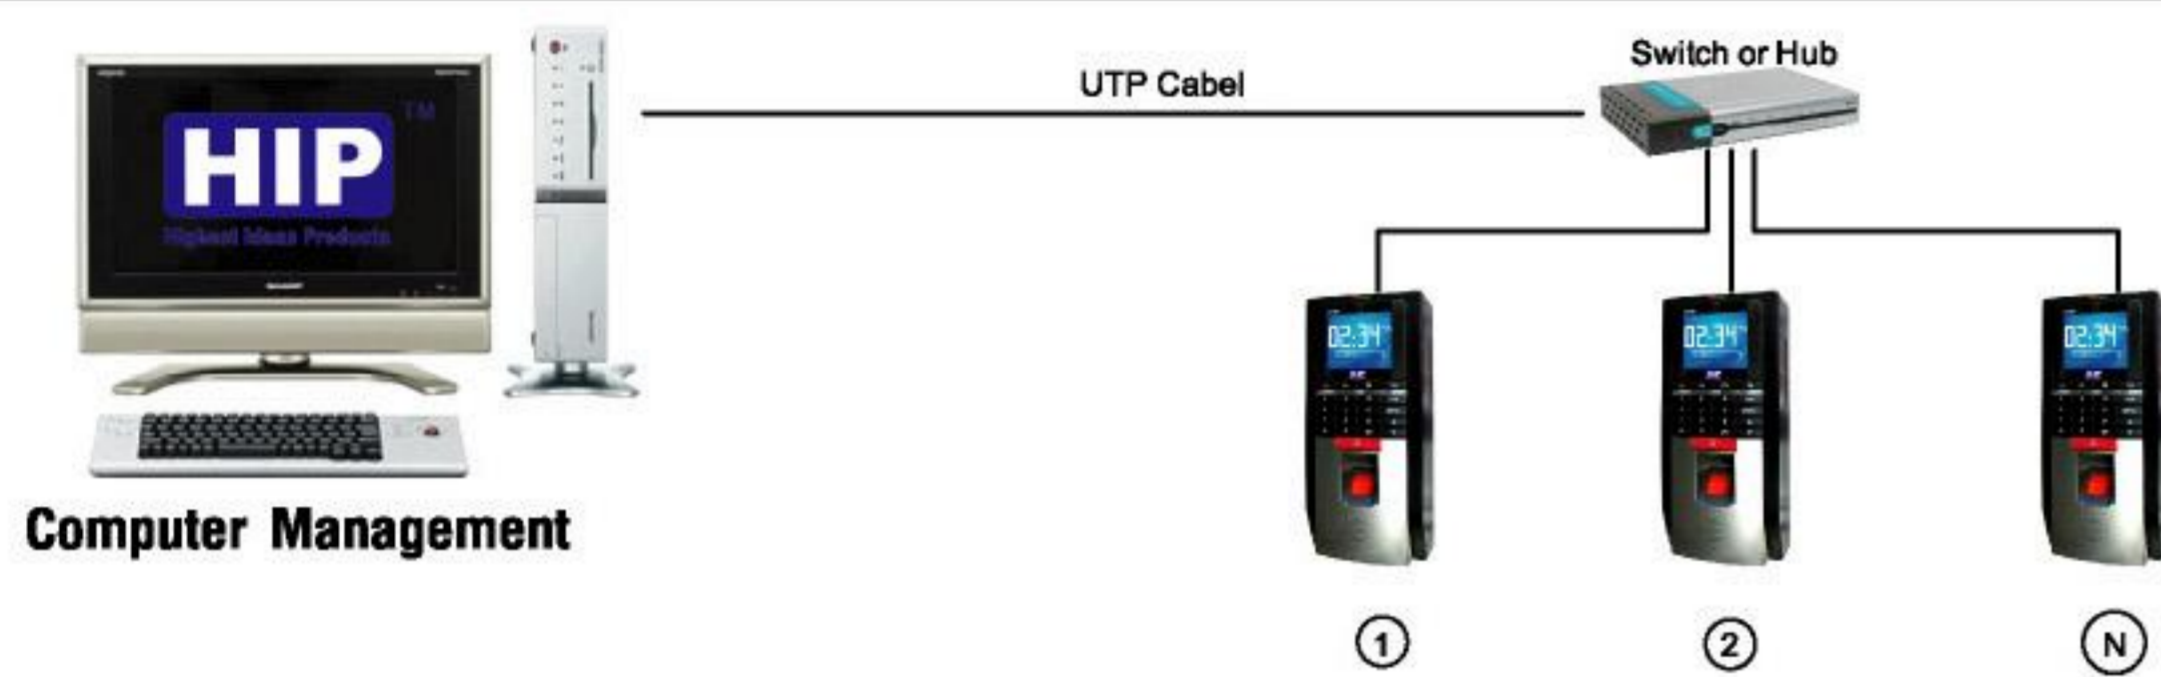

Connection Type Series RS485

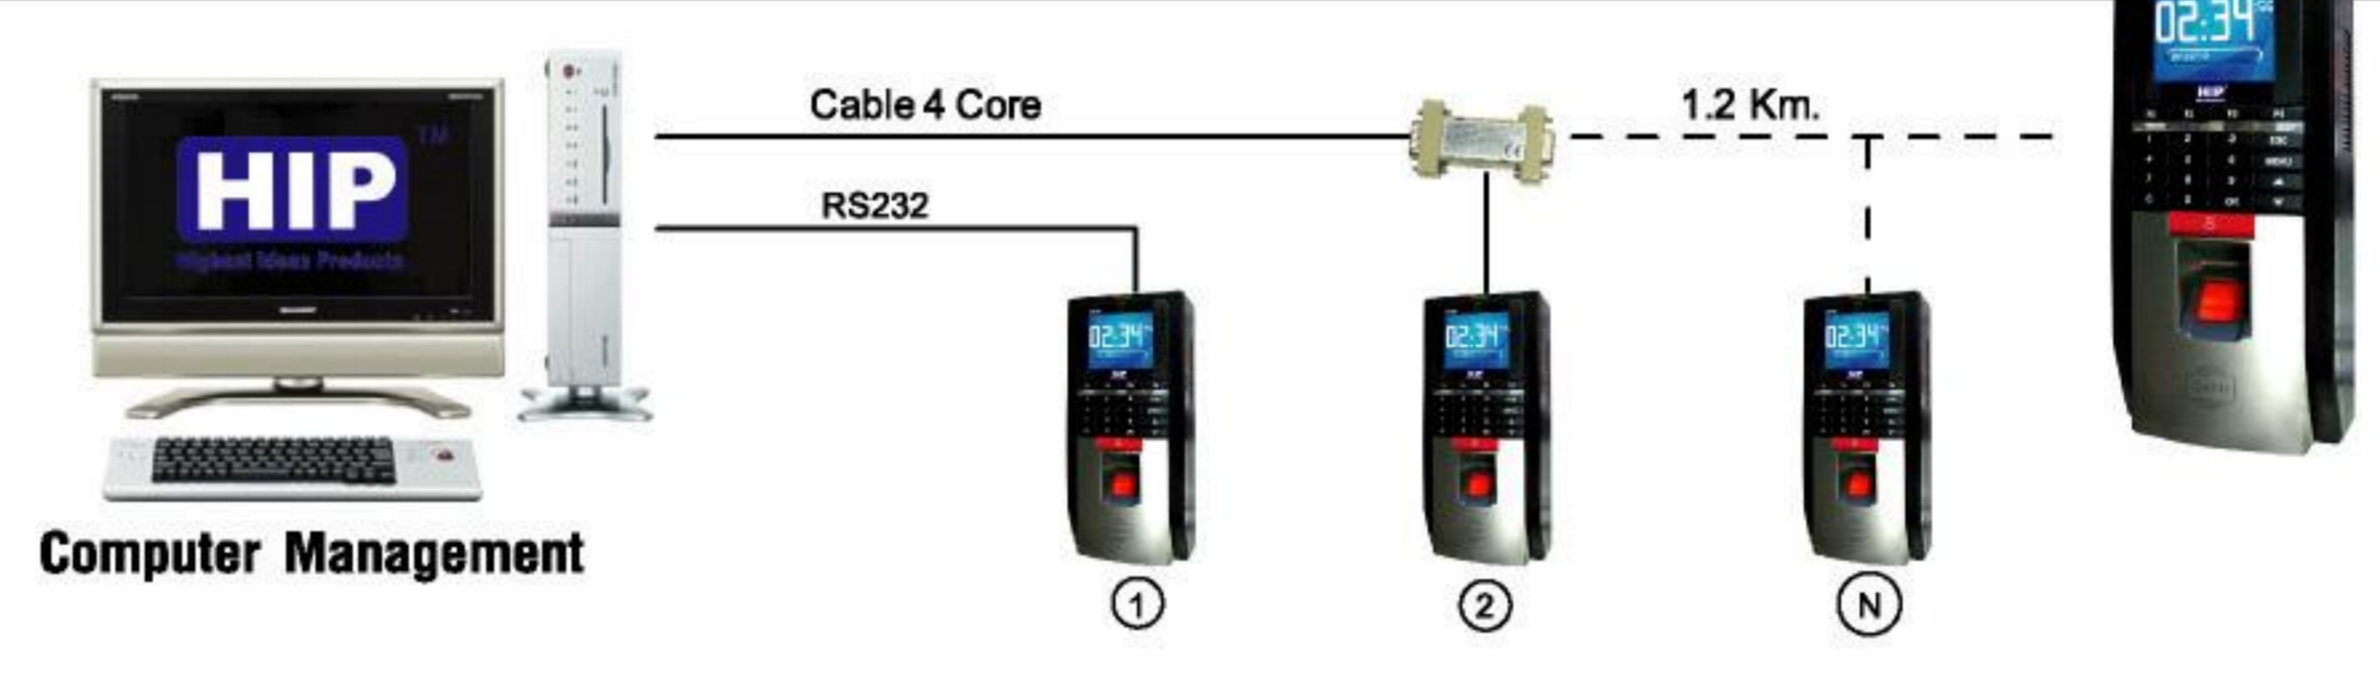

TECHNICAL SPECIFICATION

Screen(Byte)	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Fingerprint Capacity	3000 Fingerprint(OPTION 3000 Fingerprint)
Record Capacity	100000 Record
Identification Time	<=1s"
Identification Mode	Fingerprint/ID Card/Password
Authentication Mode	"1:1, 1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output), U disk download
Smart Card	ID Card
Other Function	"Alarm when log capacity is fullBuilt-in timing bell,Threatens Alarm, Anti-dismantlement Alarm, Unlock Illegally Alarm, Circumscribed Alarm, Time-out Alarm,Anti passback fire alarm input,Lock output 1CH(option 2CH) ,Exit output 2CH (Can connect wireless exit or wire exit)"
Operating Environment	"Operating Temp: 0 °C-50 °C, Humidity:80%"
Voltage range	100V~240V
Voltage range thailand	220V~240V
Power	DC12V 1A
"Language"	English,Thai(Other)
Size	181(L)*91(W)*36(H)MM
Optional Features	Mifare Card(option)

FEATURE

- หน้าจอ 2.4" TFT Graphic Interface
ความละเอียด 320*240
- หน้าจอสีรุ่นใหม่ดีกว่าเดิมชัดเจนทุกการทำงาน
- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
- 100,000 หน่วยความจำ
- รองรับ Fingerprint/ID Card/Password
- ดึงข้อมูลได้หลากหลายอาทิเช่น TCP/IP,RS485, WG26/34(Input/Output),U disk download
- รองรับ ID CARD และสามารถเพิ่ม Mifare Card(option) ได้
- มีระบบปรับปรุงลายนิ้วมืออัตโนมัติเมื่อลายนิ้วมือเปลี่ยนสภาพ
- อ่านลายนิ้วมือได้เร็ว น้อยกว่า 1 วินาที
- หัวอ่านกระจกทนทาน อ่านเร็วแม่นยำ ทำความสะอาดได้ง่าย
- ไม่ต้องเดินสายถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ USB ได้
- เครื่องขนาดกระทัดรัดติดตั้งได้สะดวก



244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040
Fax : (66) 0-2322-7990
www.cps.co.th | www.labeldd.com

