



DOT MATRIX PRINTER
9-PIN WIDE CARRIAGE
DFX-9000

EPSON
EXCEED YOUR VISION

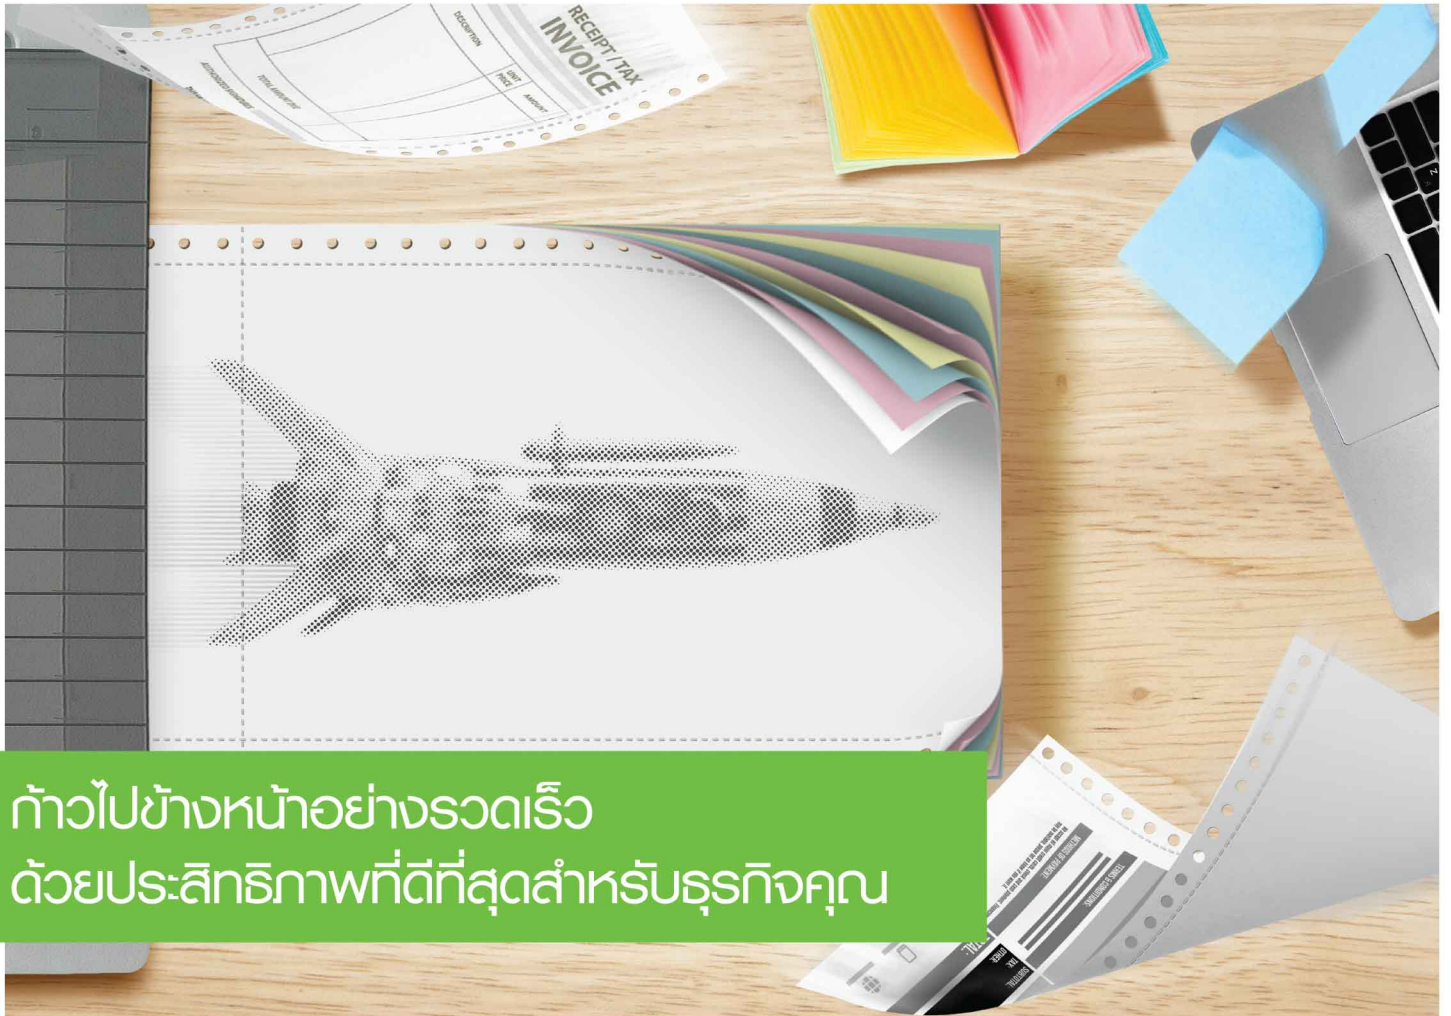

ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

เพิ่มผลผลิตของคุณด้วยเครื่องพิมพ์ Epson Dot Matrix DFX-9000 ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 1,550 ตัวอักษรต่อวินาที อายุการทำงานยาวนานถึง 20,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์หน้ากว้างแบบ 9 หัวพิมพ์ รองรับงานพิมพ์ปริมาณมาก ประหยัดค่าใช้จ่าย และให้ประสิทธิภาพสูง มาพร้อมจอภาพ LCD ที่สะดวกสบาย ใช้งานง่าย เพิ่มความสามารถในการจัดการกระดาษที่หลากหลายและการเชื่อมต่อแบบประสงค์ เครื่องพิมพ์ DFX-9000 คือทางเลือกที่ไว้วางใจได้ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความเร็ว



10-copies
Printing

High Speed
Printing

Power
Saving

Savings
Cost
Effective



หมึกสีเงินของเอปสัน
เพิ่มคุณค่า ใช้งานได้
คุณภาพสูงและ
อายุการใช้งานยาวนาน

IT'S IN THE DETAILS.

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างน่าอัศจรรย์

ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 1,550 ตัวอักษรต่อวินาที (10 cpi) และจอภาพ LCD ที่ใช้งานง่าย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพสูงและไว้วางใจได้

เพลิดเพลินกับการใช้งานได้อย่างยาวนาน ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างดีเยี่ยม

เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัว

สามารถพิมพ์แบบฟอร์มซ้อนกันได้สูงถึง 10 ชั้น พร้อมทางเลือกในการเชื่อมต่อและการจัดการกระดาษที่หลากหลาย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
9-PIN WIDE CARRIAGE
DFX-9000



รุ่น	DFX-9000		
ประเภทการพิมพ์	ชนิดเป็นกรรไกรแบบตลับ		
รูปแบบการพิมพ์	36 เส้นพิมพ์ (9 x 4 staggered)		
จำนวนเส้นพิมพ์	ไม่-กลืน 2 ก็คมพร้อมหน่วยพิมพ์ซึ่งขยับออกอัตโนมัติ		
ทิศทางของการพิมพ์	ESC/P*, IBM* PPSD emulation		
เทคนิคการพิมพ์มาตรฐาน			
ความเร็วในการพิมพ์			
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	1,550/1,450 cps	
แบบร่าง	10/12 cpi	1,320/1,320 cps	
NLG	10/12 cpi	330/330 cps	
รูปแบบตัวอักษร			
ตารางตัวอักษร	สำหรับเวอร์ชันมาตรฐาน: Italic table, PC437(US, Standard Europe), PC850(Multilingual), PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), PC861(Icelandic), BRASCI, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
	For NLSP version: Italic table, PC437(US, Standard Europe), PC850(Multilingual), PC437 Greek, PC853(Turkish), PC855(Cyrillic), PC852(East Europe), PC857(Turkish), PC866(Russian), PC869(Greek), MAZOWIA(Poland), Code MJK(CSFR), ISO 8859-7(Latin/Greek), ISO Latin 1(Turkish), Bulgaria (Bulgarian), PC774(LT 1283:1993), Estonia(Estonia), ISO 8859-2, PC866 LAT.(Latvian), PC866 UKR(Ukrainian), PC860(Portuguese), PC861(Icelandic), PC865(Nordic), PC APTEC(Arabic), PC708(Arabic), PC720(Arabic), PCAR864(Arabic), PC863(Canadian-French), BRASCI, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771(Lithuania), PC437 Slovenia, PCMC, PC1250, PC1251 EPSON High Speed Draft: 10CPI, 12CPI, EPSON Draft 10CPI, 12CPI, Proportional, EPSON Roman: 10CPI, 12CPI, Proportional, EPSON Sans Serif: 10CPI, 12CPI, Proportional EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET		
Bitmap Fonts			
Barcode			
คุณสมบัติพิเศษ			
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	136/163/204/233/272 cpi	
การจัดการกระดาษสำหรับการพิมพ์	โหมดกระดาษ		
กระดาษ/วัสดุสิ่งพิมพ์	อุปกรณ์เครื่องกระดาษแบบขนาน (เข้าทางด้านหน้าหรือหลัง, ออกทางด้านบน)		
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษพิมพ์เดี่ยว) (กระดาษหลายเส้น)	ความยาว	ความกว้าง	ความหนา
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.065-0.10 มม. (0.0025-0.0039 นิ้ว)
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.065-0.10 มม. (0.0025-0.0039 นิ้ว)
	ใส่กระดาษด้านหลัง		ใส่กระดาษด้านหน้า
	1 ชั้นฉบับ + 6 สำเนา		1 ชั้นฉบับ + 9 สำเนา
	0.12-0.53 มม. (0.0047-0.021 นิ้ว)		0.12-0.79 มม. (0.0047-0.031 นิ้ว)
	ความยาวแผ่นเอกสาร	ความกว้างแผ่นเอกสาร	ความหนาแผ่นเอกสาร
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.07-0.09 มม. (0.0028-0.0035 นิ้ว)
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.065-0.53 มม. (0.0025-0.021 นิ้ว)
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.065-0.79 มม. (0.0025-0.031 นิ้ว)
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.13-0.79 มม. (0.0051-0.031 นิ้ว)
	76.2-558.8 มม. (3.0-22.0 นิ้ว)	76.2-419.1 มม. (3.0-16.5 นิ้ว)	0.13-0.79 มม. (0.0051-0.031 นิ้ว)
	58 dB(A) (ISO7779 pattern)		
	4.23 มม. (1/6 นิ้ว) หรือใช้โปรแกรมสามารถพิมพ์ได้: 0.059 มม. (1/432 นิ้ว)		
	128KB		
	Parallel แบบขนาน 2 ก็คม (รองรับ IEEE-1284 nibble mode), Serial I/F, USB 2.0 (Full Speed) I/F, Serial Interface Board อุปกรณ์เสริม (No Buffer Type-B)		
พิกัดพิมพ์			
สี	สีดำ		
รูปแบบ	ฟ้า		
อายุการใช้งานพิกัด	15 ล้านตัวอักษร (แบบร่าง 10 cpi, 14 จุดต่อตัวอักษร)		
ช่วงเวลารอคอยใช้งาน			
Mean Print Volume Between Failure (MVBF)	133 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)		
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)	20000 POH (25% duty cycle)		
อายุหัวพิมพ์	200 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์		
เทพคอนนัมการทำงาน	9 นิ้ว, 6 LEDs และ 1 LCD		
สภาพแวดล้อมการทำงาน (แบบทำงาน)			
อุณหภูมิ	5-35°C		
ความชื้น	10-80% RH		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 100-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ประมาณ 185W (ISO/IEC10561 Letter pattern) ประมาณ 7.5W โหมดสแตนด์บาย		
โอเอสโอเครื่องพิมพ์/Utility			
OS	Microsoft* Windows* 95/98/2000/Me/XP และ: Windows* NT* สมบูรณ์พร้อมรุ่น 4.0 Windows* 7/8 (32bit/64bit) Ultimate/Enterprise/Professional		
Utility	Utility EPSON Status Monitor3 (Microsoft* Windows* 95/98/2000/Me/XP และ: Microsoft* Windows* NT* สมบูรณ์พร้อมรุ่น 4.0 ตามสภาพแวดล้อม)		

ขนาดและน้ำหนัก
 น้ำหนัก : 34 กิโลกรัม



- อุปกรณ์เสริม**
- ตลับหมึกสีดำ C13S015505
 - ชุดฟอยด์แบบชนิดดึง C12C800382
 - Serial Interface Board (No Buffer Type-B) C12C824432
 - EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server C12C824352

- * 1 ปริมาณการพิมพ์ที่ปริมาณงานพิมพ์เฉลี่ยที่แนะนำ สำหรับประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่ทนทานหลังการเชื่อมต่อ ชิ้นส่วนตามช่วงเวลาและอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- * 2 ระบุตาม ISO-9296
- * 3 อ้างอิงตาม IEC/ISO 19798 พลังไฟที่ได้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งโทนเนอร์ ความกว้างของกระดาษ ความต่อเนื่อง หรือกรณีอื่นในการพิมพ์



© 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
 ห้ามทำซ้ำในทางอื่นหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
 เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
 Seiko Epson Corporation เครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นๆ
 ที่พิมพ์ในบางที่ในนี้ ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
 เท่านั้น และเป็นการอนุญาตหรือการอนุญาตโดย
 จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ๆ เองสิน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
 ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์
 ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
 เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราขอแจ้งให้ทราบว่าในระหว่างประเทศ
 กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้ง
 เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

ปีพฤษภาคม 2558

