

# Model: HL8000

## Video Wall

Resolution : 1080x1920

Size : 46"/55"/65"

ขอบจอ : 1.7 mm. /3.5 mm.



- สามารถเปิดใช้งานได้แบบ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วัน ต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อPanel
- ความสว่างสูงสุด 500 cd/m2 indoor 700 cd/m2 outdoor
- รับประกัน 2 ปี (สามารถต่ออายุการรับประกันได้)



ห้องควบคุมห้องวงจรปิด



โรงพยาบาล





ห้างสรรพสินค้า



สนามบิน



# LED Display

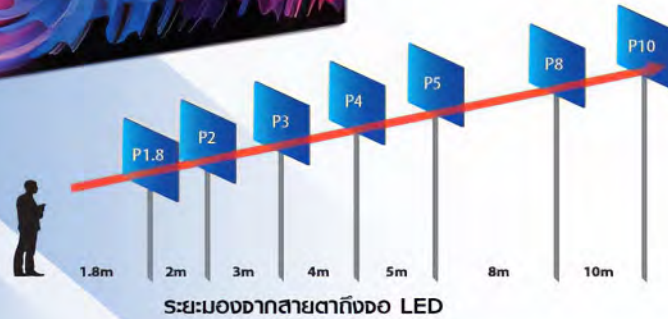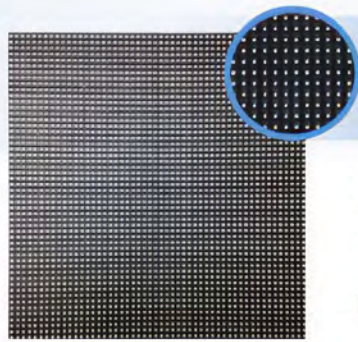

## LED Display Indoor

จอแสดงผลภาพ LED ชนิดติดตั้งและใช้งานภายในอาคาร

ความละเอียด : P1.8, P2, P3, P4, P5, P8, P10

- จอแสดงผลภาพ LED ความละเอียดสูง ภาพคมชัด เหมาะกับการมองระยะใกล้
- Brightness : 5,000-3,500 cdm<sup>2</sup>
- ความร้อนสะสมน้อย ใช้งานได้ยาวนาน
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
- มี Web Browser สามารถควบคุมการแสดงผลทางไกล หรือตั้งเวลาการแสดงผลที่สะดวกและแม่นยำ
- มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและเคลื่อนย้ายได้
- มีทีมงาน Onsite Service สำหรับการบริการหลังการขายทั่วประเทศ
- รับประกัน 2 ปี (สามารถต่ออายุการรับประกันได้)



ห้องสรวสนทนา



ห้องประชุม



ร้านค้า



สตูดิโอ




ห้องสัมมนา

## LED Display Outdoor

จอแสดงผลภาพ LED ชนิดติดตั้งและใช้งานภายนอกอาคาร

ความละเอียด : P2, P3, P4, P6, P8, P10, P16

- จอแสดงผลภาพ LED ภาพสวยคมชัด เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง และเน้นมองระยะไกล
- ทนต่อสภาพแวดล้อม ทนแดด ทนฝน ทนฝุ่น และสามารถกันน้ำได้
- Brightness : 8,000-7,500 cdm<sup>2</sup>
- ความร้อนสะสมน้อย ใช้งานได้ยาวนาน
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
- มี Web Browser สามารถควบคุมการแสดงผลทางไกล หรือตั้งเวลาการแสดงผลที่สะดวกและแม่นยำ
- มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้
- มีทีมงาน Onsite Service สำหรับการบริการหลังการขายทั่วประเทศ
- รับประกัน 2 ปี (สามารถต่ออายุการรับประกันได้)

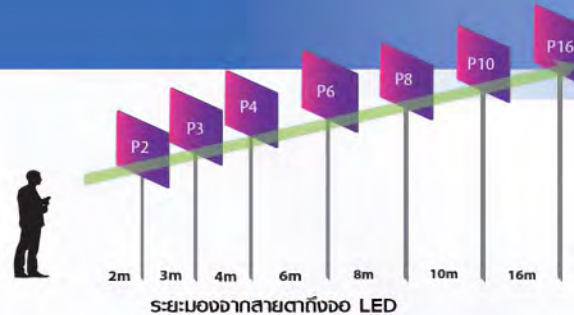

อาคารสูง



ทางด่วน/โทลล์เวย์



สนามกีฬา





**(66) 0-2322-9535, 0-2722-4040**



**@cps.co.th**



**www.facebook.com/cps.co.th**



**www.cps.co.th**