



HIP **S** Series

**THE BEST**  
SECURITY SOLUTION



**NEW**  
TECHNOLOGY

The New Face Scan

**Ci F69S**

- 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Finger&1000 ID card)
- 160,000 Record

**Ci F69TS**

- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen

**touch**

Standalone Face Scan and Fingerprint Access Control System

เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู



สามารถอ่านใบหน้าได้รวดเร็ว  
ตรวจจับใบหน้าได้แม้จะอยู่ในที่มืด



มาพร้อมทั้งระบบอ่านลายนิ้วมือ  
ที่ใช้ชื่อว่า Optical Fingerprint Sensor  
ที่ตอบสนองในการทำงานที่รวดเร็วน้อยกว่า 1 วินาที



รองรับการใช้ ID Card  
ในมรทงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น



รองรับการใช้ Password  
เพื่อระบบป้องกันที่สูงสุด






# FACE SCAN

# HIP S Series



### Installation Diagram Standalone การติดตั้งแบบเดี่ยว - ใช้งานเดี่ยว

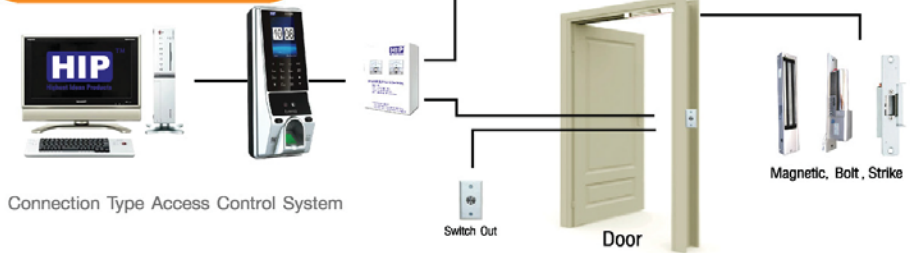

Connection Type Access Control System

### Connection Type Network Protocol TCP/IP



### Connection Type U disk download



## Ci F69S

- 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Finger&1000 ID card)
- 160,000 Record
- 2.8" TFT Graphic Interface
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP,USB,U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (ต่อผ่าน Power)



## Ci F69TS touch

- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP,USB,U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (ต่อผ่าน Power)

## Technical Specification

Model	Ci F69S	Ci F69TS (Touch)
Max.User	1,000 User	3,000 User
Fingerprint Capacity	1,000 Face (3,000 Finger&1,000 ID card)	3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
Record Capacity	160,000 Record	200,000 Record
Screen	2.8" TFT Graphic Interface	4.3" TFT color Touch screen
Resolution	320*240	320*240
Identification Time	"<=0.5s"	"<=0.5s"
Identification Mode	Fingerprint / Face / Password / Card Fingerprint + Face / Face+Password / Card+Password	Fingerprint / Face / Password / Card Fingerprint + Face / Face+Password / Card+Password
Authentication Mode	"1:N"	"1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out	TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
Card	ID Card	ID Card
Other Function	Access control (ต่อผ่าน Power) Schedule Bell (ตั้งที่เครื่อง)	Access control (ต่อผ่าน Power) Schedule Bell (ตั้งที่เครื่อง)
Operating Environment	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C , Humidity (RH) : 20%~80%	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C , Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V2A	DC12V2A
"Language"	English,Thai(Other)	English,Thai(Other)
Size	"210(L)*80(W)*50(H) mm"	"210(L)*80(W)*50(H) mm"
Optional Features	WiFi:Mifare Card(Optional)	WiFi:Mifare Card(Optional)



244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand  
Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040 Fax : (66) 0-2322-7990  
www.cps.co.th • www.facebook.com/cps.co.th



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เซส โส ฟิล ไทคอม จำกัด.