

NEW



MODEL :
CMW1023
ความเร็วไม่เกิน 3 S / 4 M

MODEL :
CMW1024
ความเร็วไม่เกิน 3 S / 4.5 M

MODEL :
CMW1026
ความเร็วไม่เกิน 6 S / 6 M

1.5 M

BARRIER MAX 90°

MODEL :
CMW1226
ความเร็วไม่เกิน 6 S / 5 M
ระยะแขนกันสองช่วง 1.5+3.5M

*หมายเหตุ การติดตั้งระยะไม้กัน 90° ต้องคำนึงถึงระยะและความสูงของพื้นที่ติดตั้ง แล้วนำมาคำนวณระยะความสูงของไม้กันตามลักษณะของสถานที่ติดตั้งทั้งช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2



- มีระบบป้องกันความเสียหายจากการชนไม้กัน
- กำลังมอเตอร์ 80 Watt 220V
- ตัวถังเครื่องทำจากเหล็กกล้า
- ชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน
- รูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ที่ใช้งาน
- มาพร้อมระบบการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ
- กลไกยกไม้กันขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง

BARRIER HIP กำลังมอเตอร์ 80 Watt 220V ตัวถังเครื่องไม้กันทางอัตโนมัติทำจากเหล็กกล้าชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกันเป็น อลูมิเนียม รูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียงการทำงานเงียบ ความสามารถของอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะใกล้-ไกลได้ ความยาวของแขนกัน 3-6 เมตร รองรับเวลาที่ใช้เปิด-ปิด 3-6 วินาที รองรับการเปิด-ปิด สามารถติดตั้งไม้กัน 90 องศาได้ การใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง อายุการใช้งานนาน การบำรุงรักษาง่าย รูปแบบการใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตุด้วย Remote Control กลไกยกไม้กันขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง กรณีไฟดับสามารถปลดล็อคด้วย Manual ได้ทันที สามารถเชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบ RS485, Access control, RFID ได้

HIP EASY PASS


Intelligent Barrier
ชุดระบบกันรถอัตโนมัติ

อัจฉริยะ

**กลไกมอเตอร์
สุดแกร่ง..**



**มอเตอร์วงจร
คุณภาพสูง**

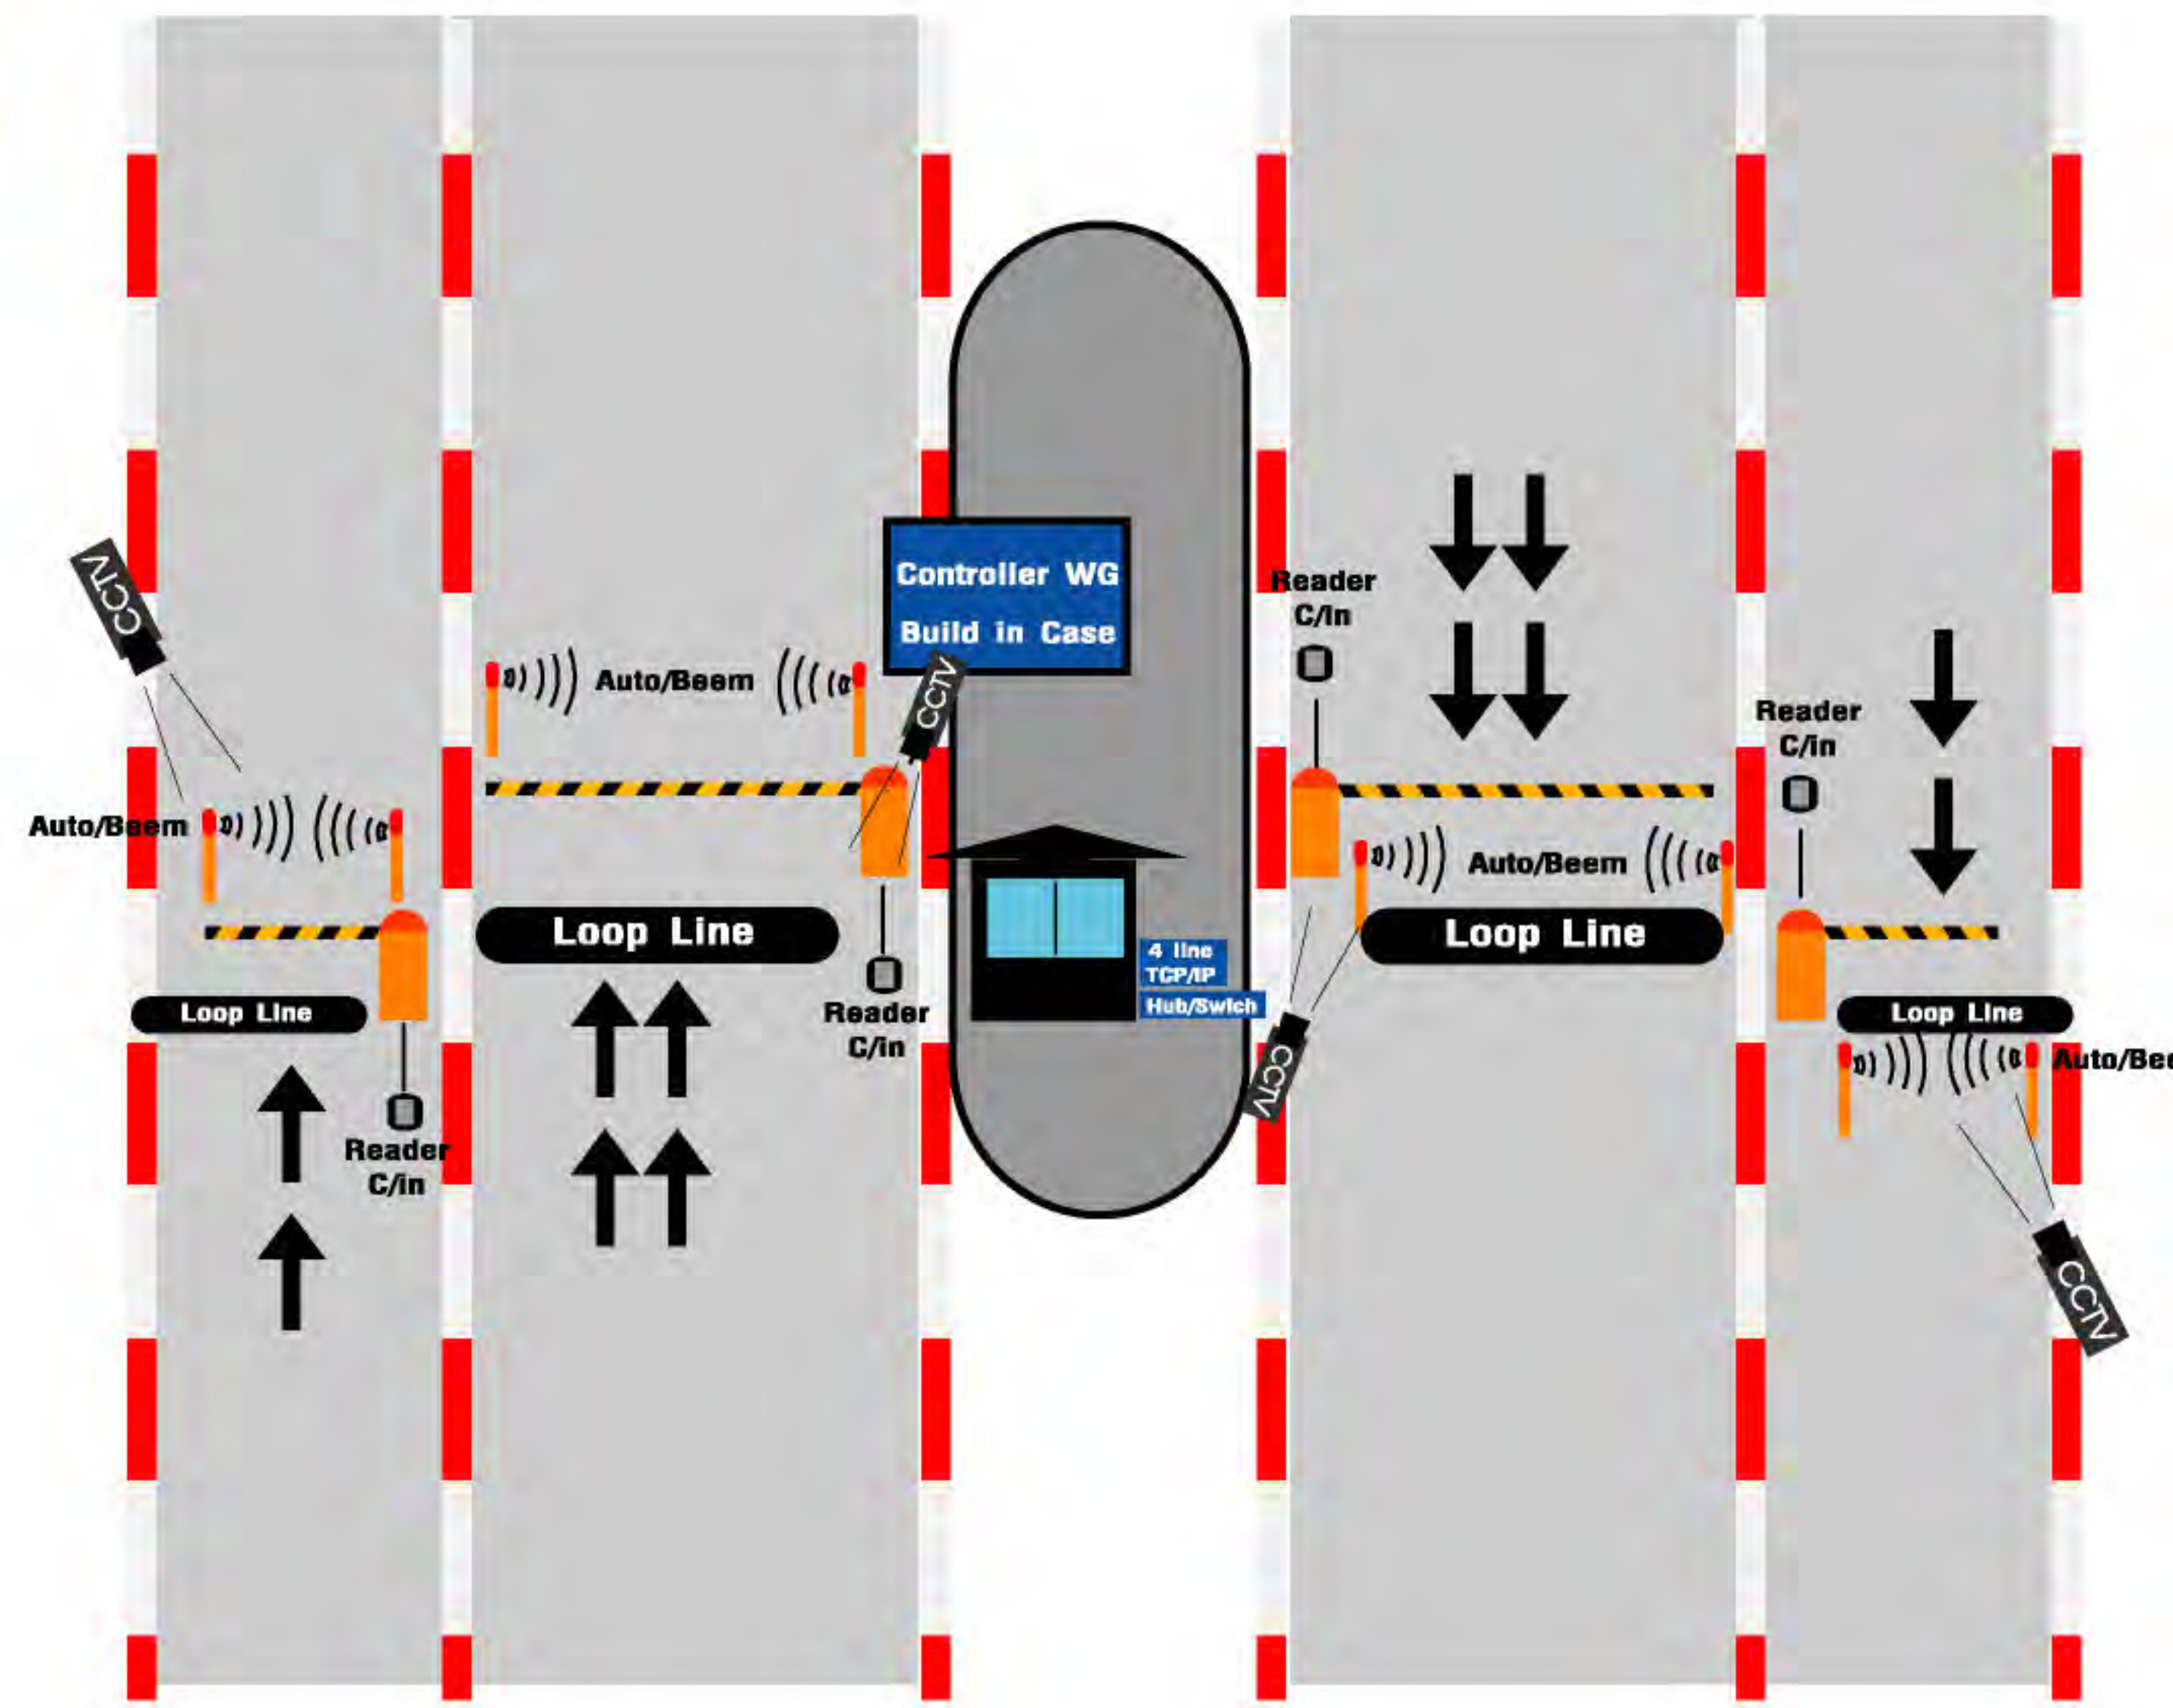

Technical Specification

| Model | CMW1023 | CMW1024 | CMW1026 | CMW1226 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimention | 280X240X997 | 280X240X997 | 280X240X997 | 280X240X997 |
| Power Supply | AC110 +-10% AC220 +-10% | AC110 +-10% AC220 +-10% | AC110 +-10% AC220 +-10% | AC110 +-10% AC220 +-10% |
| Frequency | 50HZ. / 60HZ. | 50HZ. / 60HZ. | 50HZ. / 60HZ. | 50HZ. / 60HZ. |
| Power Consumption | 80 Watt | 80Watt | 80Watt | 80Watt |
| LED Display | NO | NO | NO | NO |
| Max Straight Arm | 4 meters | 4.5 meters | 6 meters | 5 meters(1.5+3.5) |
| Description/Speed | 3 s | 3 s | 6 s | 6 s |
| Work Temperature | -20'c to 75'c | -20'c to 75'c | -20'c to 75'c | -20'c to 75'c |
| Ralated Humidity | ≤ 90% | ≤ 90% | ≤ 90% | ≤ 90% |
| Protection Grade | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Remote control Distance | >30m. | >30m. | >30m. | >30m. |
| barrier straight octagon | Yes | Yes | Yes | Barrier Max 90 °C |
| Manual Release | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Motor Power Rate | 80 watts | 80 watts | 80 watts | 80 watts |
| Motor Rated Speed | 1600 r / min | 1600 r / min | 1400 r / min | 1400 r / min |
| Operation Life | ≥ 600 million | ≥ 600 million | ≥ 600 million | ≥ 600 million |
| Support Infrared sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support Vehicle Loop Detector | Internal and External | Internal and External | Internal and External | Internal and External |

CDG | Computer Peripheral and Supplies Ltd.

Computer Peripheral and Supplies Ltd.
244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang,
Bangkok 10250 Thailand

Contact Us

Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040
Fax : (66) 0-2322-7990
E-Mail : sales.dept@cps.co.th
Web site : www.cps.co.th, www.facebook.com/cps.co.th

More Details

Scan Here
LINE ID
Need more
Information

