


พิมพ์ฉลากสีได้ตามความต้องการ ประสิทธิภาพสูงควบคู่กับความประหยัด



เครื่องพิมพ์ TM-C3400 และ TM-C3510 จากเอปสัน สามารถพิมพ์ฉลากสีได้ตามความต้องการ ประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 103 มิลลิเมตรต่อวินาที มีความละเอียดสูงและไวใจได้ TM-C3400 และ TM-C3510 คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เคมี คลังสินค้า การแพทย์และการพิมพ์ฉลากต่างๆ คุณสามารถพิมพ์ฉลากที่มีราคาถูกและคุณภาพที่ดีเยี่ยมเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ

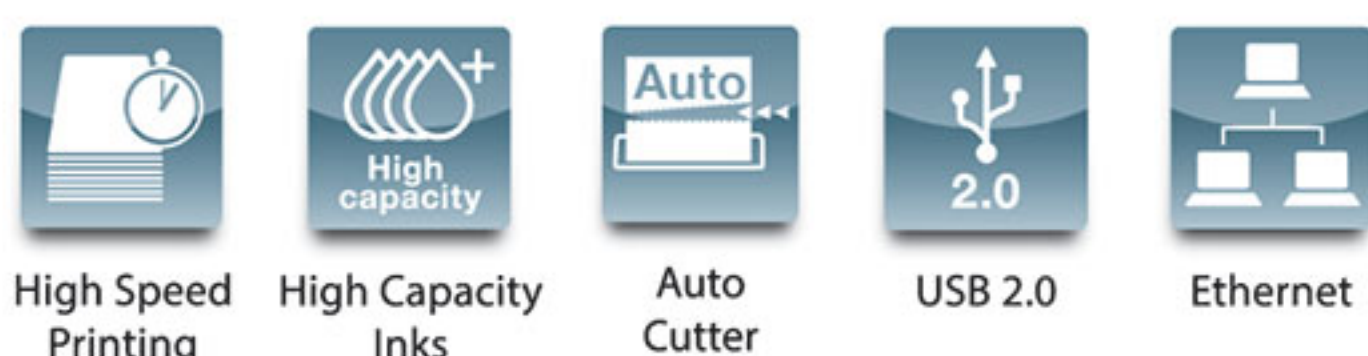

TM-C3400BK/TM-C3400



TM-C3510

ENGINEERED FOR BUSINESS

พิมพ์ฉลากสีได้ตามต้องการ

ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการงานพิมพ์ปริมาณน้อยและมีการผสมสีที่ดีเยี่ยม รองรับรูปแบบได้หลากหลาย

จัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ถึง 50% เพราะไม่จำเป็นต้องสำรองฉลาก

รับรองมาตรฐาน BS5609

เครื่องพิมพ์ใช้หมึกสี (pigment) และวัสดุการพิมพ์ที่รับรองโดย BS5609 สามารถพิมพ์ฉลากได้ตามมาตรฐาน GHS

เครื่องพิมพ์ TM-C3510 และ TM-C3400 สามารถพิมพ์ข้อมูลสีหรือรหัสที่มีความสำคัญ และพิมพ์ฉลากที่มีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนและง่ายดายด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากของเอปสัน สร้างระบบการพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ประหยัดค่าใช้จ่ายและไว้วางใจได้



พิมพ์ฉลากได้ตามต้องการ

พิมพ์รหัสสี ภาพและแผนภูมิรูปภาพ เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างง่ายดาย ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สำหรับการผลิตแบบฟอร์มที่มีปริมาณน้อยและมีการผสมสีที่ดีย่อมเครื่องพิมพ์ TM-C3510 และ TM-C3400 สามารถพิมพ์ฉลากได้หลากหลาย รวดเร็วและง่ายดาย ช่วยเพิ่มผลิตภาพให้มีความแม่นยำขึ้น

*ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 4 นิ้วต่อวินาที และระบบ 4 สีแบบใหม่ให้ความละเอียดของภาพที่ดียิ่งขึ้น การเพิ่มหมึกสีดำเนินการเพิ่มช่วงของสีให้มีความหลากหลาย และลูกค้าสามารถพิมพ์ซ้ำได้

จัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิมพ์ได้ถูกต้องตามความต้องการของคุณ ไม่จำเป็นต้องสำรองฉลากให้สิ้นเปลืองเพราะคุณอาจไม่ได้อีก โดยการใช้เทคโนโลยี on-demand colour labeling ของเครื่องพิมพ์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 50%



แถบสายรัดพู่ป่วย



ฉลากถุงยา



ฉลากถุงเลือด




ฉลากใบสั่งยา



ฉลากตัวอย่าง

รับรองมาตรฐาน BS5609

เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมภายในอุตสาหกรรมเคมี
พิมพ์ฉลากได้ตามมาตรฐาน GHS เครื่องพิมพ์ TM-C3510 และ
TMC3400 ใช้หมึกสี (pigment) ของเอปสัน รองรับวัสดุการพิมพ์
ได้หลากหลายตามมาตรฐาน BS5609 คือเครื่องพิมพ์ฉลากที่ให้คุณค่า
เหมาะสำหรับตลาด GHS

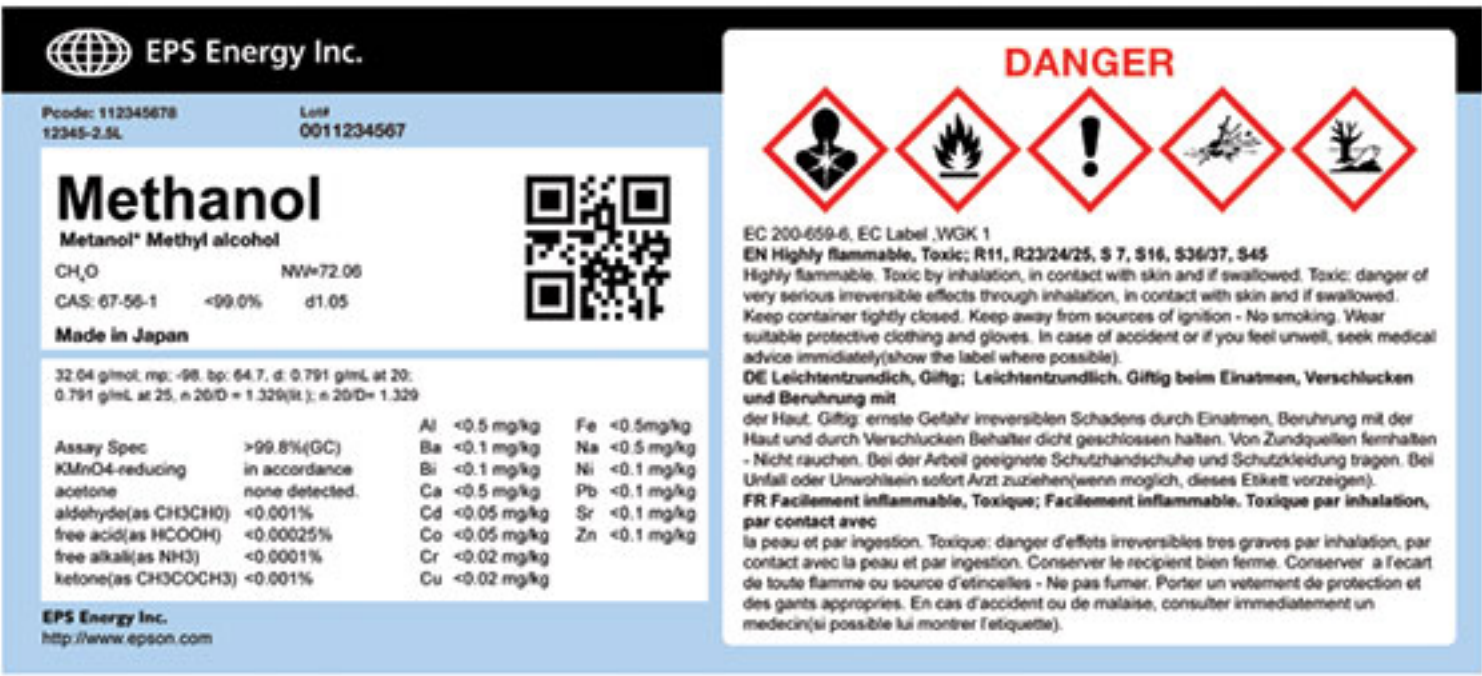


ฉลากได้มาตรฐาน GHS


คุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า

มั่นใจในภาพที่คมชัดของฉลากทุกใบ ด้วยเทคโนโลยี MicroPiezo® inkjet
ลิขสิทธิ์จากเอปสัน ร่วมกับหมึกสีคุณภาพสูง คุณจึงมั่นใจได้ว่าฉลาก
จะมีความคมชัด ชัดเจน ตัวอักษรอ่านง่าย บาร์โค้ดและกราฟิกดูมีชีวิตชีวา
สดใสสวยงาม ทนทาน ใ้หวังเร็วและมีอายุการใช้งานยาวนาน งานพิมพ์
กันรอยเปื้อน กันน้ำและสีไม่ซีดจาง

หมึก Pigment เอปสัน

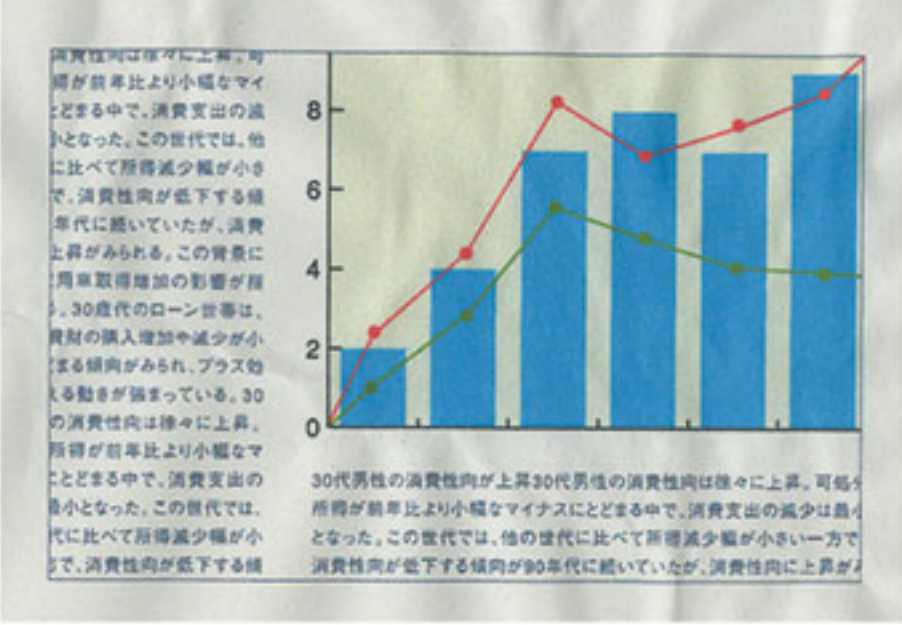


หมึกย้อมสี

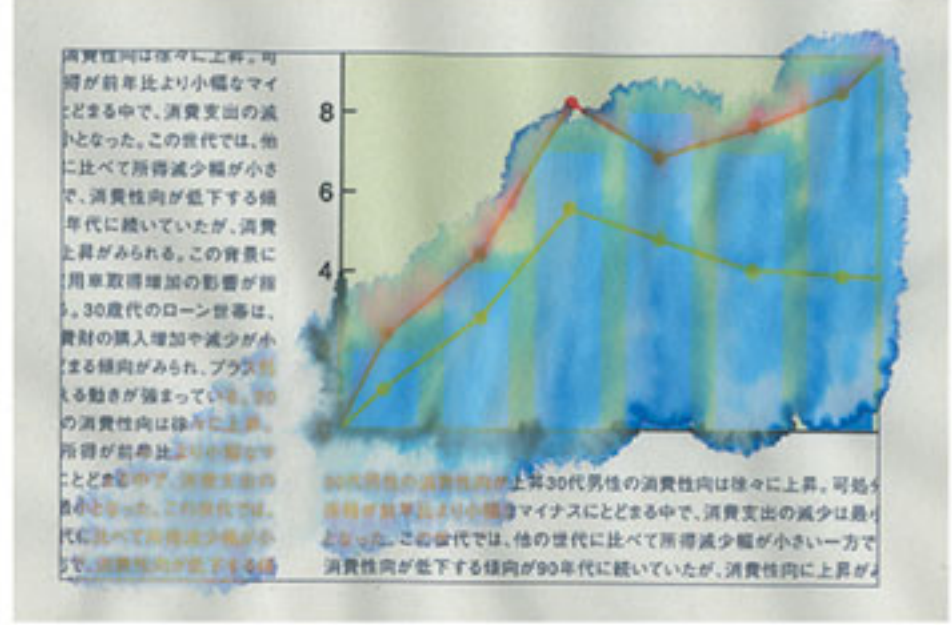


หมึก pigment เอปสันไม่ละลายในน้ำและยึดติดแน่น
กับวัสดุการพิมพ์ ทนน้ำและความชื้นอื่นๆ
หมึกย้อมสีทั่วไปละลายในน้ำ ส่งผลให้งานพิมพ์
เกิดผลกระทบจากน้ำและความชื้นอื่นๆ

ระบบตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ที่มีเทคโนโลยีสูงในการตรวจสอบ
การอุดตันของหยดหมึกและทำความสะอาดหัวฉีดได้อย่างรวดเร็ว คุณจึง
มั่นใจได้กับการพิมพ์ฉลากคุณภาพระดับมืออาชีพทุกครั้ง

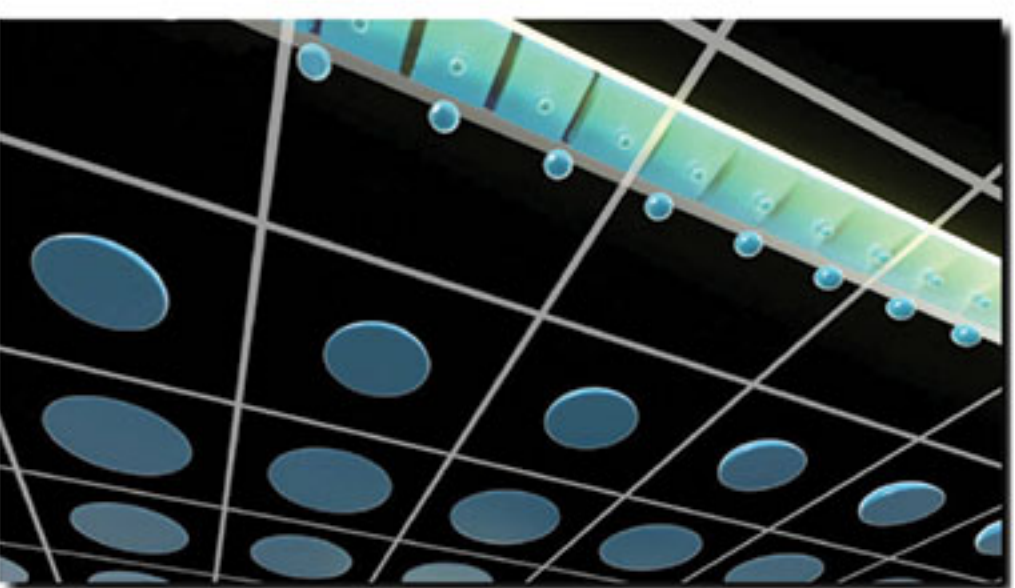

ระบบตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ

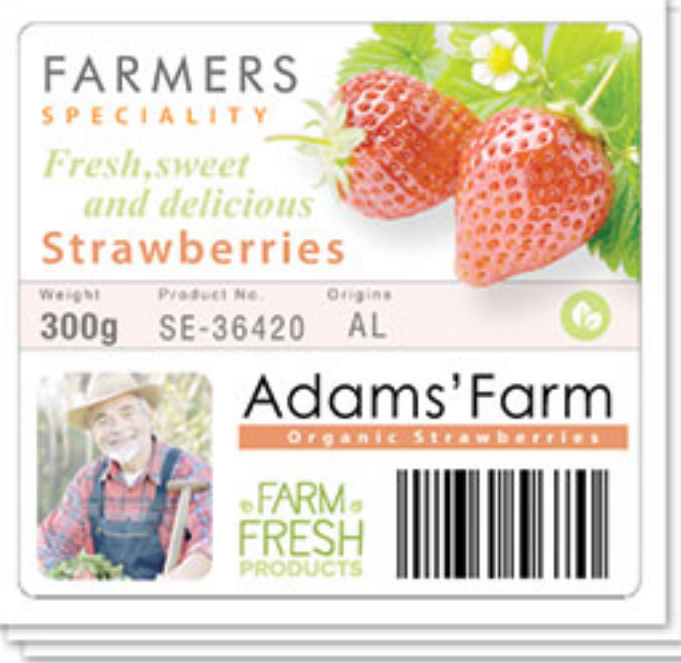

ไม่มีระบบตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ



มีระบบตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ

ตลับหมึกแยกความจุสูง*

ด้วยตลับหมึกแยก CMYK คุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะตลับหมึกสีที่หมดเท่านั้น
ช่วยลดความสิ้นเปลือง และสามารถพิมพ์ปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง
ประหยัดมากขึ้นและเวลาในการผลิตน้อยลง



รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย

สามารถพิมพ์บนวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย เพลิดเพลินกับการพิมพ์ฉลากสี
ได้ตามต้องการในสภาพแวดล้อมต่างๆ จากกระดาษธรรมดา กระดาษสังเคราะห์
กระดาษพิวตันจนถึงพิวมัน เครื่องพิมพ์ TM-C3510 และ TM-C3400
ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม ให้ภาพกราฟิกที่คมชัด สามารถจัดการกับวัสดุ
การพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ฉลากต่อเนื่อง กระดาษม้วน กระดาษต่อเนื่องและพิมพ์ตัด
(die cut) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ตัวพิวตันชนิดพิเศษ



ฉลากความเงาสูง



ฉลากพิวตันชนิดพิเศษ



ฉลากพิวตัน PE

ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา

เครื่องพิมพ์ TM-C3510 และ TM-C3400 มีขนาดกะทัดรัด รองรับ software
applications สำหรับการพิมพ์ที่หลากหลาย ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
สามารถตรวจสอบระดับการจ่ายหมึกบนจอภาพ LCD หรือดูผ่านเครื่องพิมพ์
เครือข่ายในระบบได้ ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและการดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แตกต่างจากเครื่องพิมพ์ความร้อนหรือเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทอื่นๆ เทคโนโลยี
MicroPiezo® inkjet ของเอปสัน ไม่มีส่วนประกอบที่ให้ความร้อน ทำให้
การสิ้นเปลืองพลังงานน้อยมาก ระหว่างการพิมพ์หรือโหมด Standby
นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ TM-C3510 และ TM-C3400 ยังปฏิบัติตาม RoHS
(Restriction of Hazardous Substances) และ WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment) directives คุณจึงมั่นใจได้กับการมีส่วนร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา

*สามารถใช้ได้เฉพาะรุ่น TM-3510

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
TM-C3400BK/TM-C3400/TM-C3510




รุ่น		TM-C3400BK	TM-C3400	TM-C3510	
เทคโนโลยีการพิมพ์		เทคโนโลยี MicroPiezo® inkjet, Serial Ink jet dot matrix			
ตลับหมึก	สี	พิมพ์สี่สีด้วย (หมึกสีดำ)	พิมพ์ 3 สี (หมึกสี C, M, Y)	พิมพ์ 4 สี, ตลับหมึกแยก (DURABrite Ultra pigment ink: C, M, Y, K)	
	สี (หมึกสี) รุ่น	ดำ SJIC20P(K)	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง SJIC15P	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ SJIC23P(C), SJIC23P(M), SJIC23P(Y), SJIC23P(K)	
ความละเอียดการพิมพ์		สูงถึง 720 x 320 dpi			
ความกว้างการพิมพ์		สูงสุด 104 มม. (สูงสุด 1,474 จุด ต่อแนว/360 dpi)			
ความเร็วการพิมพ์		สูงสุด 92 มม./วินาที (ความกว้างในการพิมพ์: 56 มม., 360 x 180 dpi, การพิมพ์สองทิศทาง)		สูงสุด 103 มม./วินาที (ความกว้างในการพิมพ์: 56 มม., 360 x 360 dpi, การพิมพ์สองทิศทาง)	
พอร์ตเชื่อมต่อ		Hi-Speed USB or Ethernet (100BASE-TX /10BASE-T)		Hi-Speed USB 2.0 and Ethernet (100BASE-TX /10BASE-T)	
พอนต์สำหรับพิมพ์		ไม่มีพอนต์สำหรับพิมพ์; การพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลกราฟิก			
พอนต์บาร์โค้ด (Printer Driver Built-in)		บาร์โค้ด: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Two-dimensional symbols: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code			
แหล่งของวัสดุการพิมพ์		บ้วนหมึก, ต่อเนื่อง			
ชนิดของวัสดุ		กระดาษ, พิวด้้น, สังกะสี, ฟิล์ม PET		กระดาษ, พิวด้้น, พิวมัน, สังกะสี	
รายละเอียดของกระดาษ		ความกว้าง	ความหนา	ความกว้าง	ความหนา
รูปแบบ	ม้วน	30-108 มม.	0.085-0.151 มม.	30-108 มม.	0.084-0.124 มม.
	กระดาษต่อเนื่อง	ความกว้างฉลาก: 25.4-108 มม., ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 30-112 มม.	ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้้น, ฉลากสังกะสี: 0.128-0.195 มม.	ความกว้างฉลาก: 25.4-108 มม., ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 30-112 มม.	ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้้น, ฉลากสังกะสี: 0.129-0.195 มม.
	ฉลากพิมพ์ตัด (มีช่องว่าง)	ความกว้างฉลาก: 25.4-108 มม., ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 30-112 มม.	ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้้น, ฉลากสังกะสี: 0.128-0.195 มม.	ความกว้างฉลาก: 25.4-108 มม., ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 30-112 มม.	ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้้น, ฉลากสังกะสี: 0.129-0.143 มม.
	ฉลากพิมพ์ตัดมีเครื่องหมายด้านหลัง	ความกว้างฉลาก: 25.4-108 มม., ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 30-112 มม.	ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้้น, ฉลากสังกะสี: 0.128-0.195 มม.	ความกว้างฉลาก: 25.4-108 มม., ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 30-112 มม.	ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้้น, ฉลากสังกะสี: 0.129-0.143 มม.
	สายรัดข้อมือ	30 มม.	0.190-0.200 มม.	30 มม.	0.190-0.225 มม.
กระดาษต่อเนื่อง	กระดาษต่อเนื่องมีเครื่องหมายด้านหลัง	50-108 มม.	0.119-0.151 มม.	50-108 มม.	0.124-0.128 มม.
	ฉลากพิมพ์ตัดมีเครื่องหมายด้านหลัง	ความกว้างฉลาก: 46-108 มม., ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 50-112 มม.	0.145-0.161 มม.	ความกว้างฉลาก: 46-108 มม., ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 50-112 มม.	0.161-0.164 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางกระดาษม้วนด้านนอก		สูงสุด 101.6 มม.		ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้้น, ฉลากสังกะสี: 44.1 มม.	
เส้นผ่าศูนย์กลางแกนกระดาษด้านนอก		ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้้น, ฉลากสังกะสี: 44.1 มม. สายรัดข้อมือ: 44.1 มม.		ฉลากพิวมัน, สายรัดข้อมือ: 44.1 มม.	
จำนวนกระดาษต่อเนื่อง		กระดาษต่อเนื่อง: 500 หรือน้อยกว่า			
ทิศทางการหมุน		เข้าหน้ากระดาษออก			
อายุการใช้งานของใบมีดตัดอัตโนมัติ		กระดาษ กระดาษ: 1,500,000 ครั้ง พิวด้้น: 750,000 ครั้ง	ฉลากพิมพ์ตัด กระดาษ, พิวด้้น, พิวมัน: 1,500,000 ครั้ง สังกะสี: 500,000 ครั้ง	ฉลากหน้าเต็ม สังกะสี: 100,000 ครั้ง พิวมัน: 300,000 ครั้ง พิวด้้น: 500,000 ครั้ง กระดาษ: 750,000 ครั้ง	สายรัดข้อมือ 200,000 ครั้ง
อุณหภูมิ/ความชื้น		อุณหภูมิ: 10-35°C / 20-80% RH; ความชื้นสัมพัทธ์: 15-35°C / 20-80% RH -20 - 60°C / 5-85% RH (ไม่มีหมึก)			
ขนาดโดยรวม (ลึก x กว้าง x สูง)*		275 x 255 x 261 มม.		283 x 310 x 261 มม.	
น้ำหนัก		ประมาณ 10 กิโลกรัม		ประมาณ 12 กิโลกรัม	
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า		Embedded AC Adapter		Dedicated AC Adapter	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์	ประมาณ 26W (เฉลี่ย)		ประมาณ 30W (เฉลี่ย)	
	สแตนด์บาย	ประมาณ 5W (เฉลี่ย)		ประมาณ 2.5W (เฉลี่ย)	
แรงดันไฟฟ้า		100-240V			
ความถี่ไฟฟ้า		50-60Hz			
ช่วงเวลาการใช้งาน		75,000 ชั่วโมง		88,000 ชั่วโมง	
MTBF		9,800,000 passes			
MCBF					
มาตรฐาน EMC		VCCI Class B, FCC / ICES-003 Class B, CE Marking, C-Tick Class B, CCC, BSMI, MIC, Ukraine EMC			
มาตรฐานความปลอดภัย		UL, CSA, TÜV (EN60950-1), GOST, CCC, BSMI			
ระบบปฏิบัติการ		Windows® XP SP2 (64bit) / SP3 (32bit), Windows Vista® SP2 (32bit / 64bit), Windows® 7 SP1 (32bit / 64bit), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32bit / 64bit), Windows Server® 2008 R2 SP2 (32bit / 64bit), Windows Server® 2012, Windows® 8 (32bit / 64bit), Windows Server® 2008 R2 SP1			

*ไม่รวม Rotrusion

ขนาดและน้ำหนัก

TM-C3400BK/TM-C3400

น้ำหนัก: ประมาณ 10 กก. (22.04 ปอนด์)

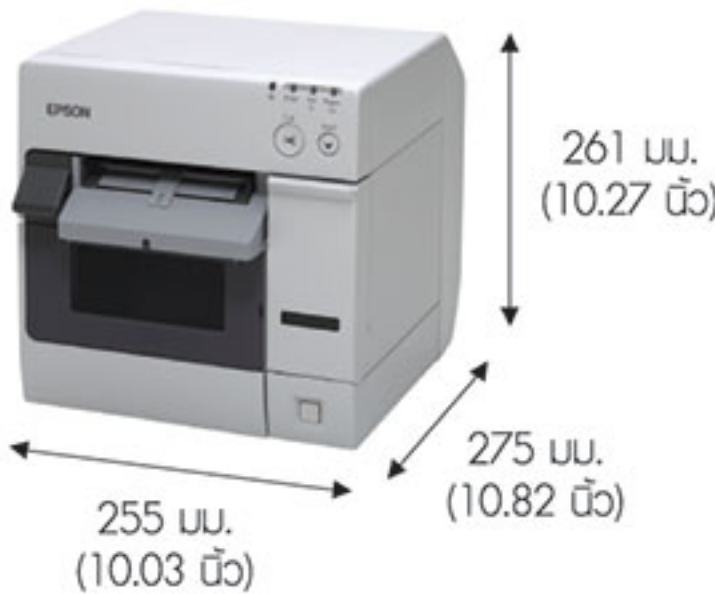

TM-C3510

น้ำหนัก: ประมาณ 12 กก. (26.45 ปอนด์)



อุปกรณ์เสริม

C32C811281 OT-WA34 อุปกรณ์ยึดสายรัดข้อมือ

วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ TM-C3400BK

C33S020490 SJIC20P(K) ตลับหมึกสีดำ

วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ TM-C3400

C33S020464 SJIC15P ตลับหมึก

วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ TM-C3510

C33S020580 SJMB3500 กล้องนำร่องรักษา
C33S020584 SJIC23P(C) ตลับหมึกสีฟ้า
C33S020585 SJIC23P(M) ตลับหมึกสีม่วงแดง
C33S020586 SJIC23P(Y) ตลับหมึกสีเหลือง
C33S020578 SJIC23P(K) ตลับหมึกสีดำ

© 2013 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์ในรายการนี้ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอนสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

บทความ 2557



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

