

ใช้ระยะเวลาชาร์จรวดเร็วกว่า สายชาร์จจรต* ถึง 3 เท่าตัว ด้วยกำลังไฟในการชาร์จสูงสุด 7.2 Kw. กระแสไฟ 32 แอมป์ ความคมการทำงานด้วยชิปอัจฉริยะ คอยตรวจสอบการทำงานตลอดเวลาขณะที่ชาร์จ พร้อมปรับกระแสไฟฟ้าที่ชาร์จโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดกรณีไฟบ้านจ่ายกระแสไฟไม่สม่ำเสมอป้องกันการเกิด overvoltage, overcurrent รวมทั้งชิปอัจฉริยะจะปรับลดกำลังไฟอัตโนมัติเมื่อตรวจพบอุณหภูมิสูงเกินไป พร้อมปรับเพิ่มกำลังไฟสู่ระดับปกติเมื่ออุณหภูมิลดลง เพื่อป้องกันการเกิด overheat

*สายชาร์จจรตขนาดปกติที่ 2.2 Kw

CURVE & SLIM DESIGN

LCD SCREEN : Display all electrical indicator, temperature and charging time.
LED LIGHT : Show charging status.

INTELLIGENT CHIP

Automatic adjust suitable electricity during charging period , self fixing minor inaccurate problem and control the charging temperature.

MODERN PLUG

"Black gun" plug style quite suit design for use with wallbox charging station.
Coming with extra Long electric cord.

LCD DISPLAY

ABS+PC

START&STOP

LED CHARGING INDICATOR

EV CHARGING STATION

EV Charge 30.8A 230V 32 Amp 13:15:22 32A

7.7 in

11.6 in

2.6 in

**SUPERIOR QUALITY & SAFETY
WALLBOX CHARGING STATION**

TYPE 1 for

BEV : NISSAN LEAF, KIA Soul EV, Mitsubishi i-Miev
Plug-in Hybrid : BMW

TYPE 2 for

BEV : HUYNDai Iconic, FOMM, BYD e6, Jaguar I-PACE
Plug-in Hybrid : Tesla, Porsche, Mercedes-Benz, Volvo

MODE 3 CHARGING

TYPE 1 PLUG : SAE J1722

TYPE 2 PLUG : IEC 62196-2

SUITABLE FOR ALL




SPECIFICATION

อุ่นใจยิ่งขึ้นเมื่อเลือกใช้ Quikcharge ทุกรุ่นติดตั้ง RCD ระบบตัดไฟฉุกเฉินภายใน 0.1 วินาที ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรจากเหตุสุดวิสัย มาตรฐานสินค้าคุณภาพสูง อันดับ 1 ในตลาดเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ได้รับมาตรฐาน International Protection Rating Standard : IP 67 ระดับการป้องกันฝุ่นเข้าสู่ภายในได้ 100% และป้องกันน้ำได้ระดับสูง ติดตั้งอย่างมั่นใจ ทนทานทุกสภาวะอากาศ สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิภายนอกตั้งแต่ -30 ถึง +50 °C

Wallbox Charging Station ติดตั้งพร้อมปลั๊ก TYPE 1 หรือTYPE 2 ให้ลูกค้าเลือกใช้ งานตามรุ่นรถยนต์ของลูกค้ การใช้งานง่ายด้วยปุ่มควบคุมการชาร์จเพียงปุ่มเดียว สามารถหยุดการชาร์จได้ทุกขณะ ไม่ต้องรอชาร์จไฟเต็ม จอLED จะแสดงค่ากระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ อัตราการชาร์จและระยะเวลาชาร์จ นอกจากนี้ยังแสดงสถานะการทำงานที่มองเห็นได้ชัดเจน แม้ในเวลากลางคืนด้วยแถบไฟLED สีสันสวยงามมดัดกับเครื่องสีทูโทน Black-Metallic Gray หูหระ ด้วยดีไซน์ใหม่บางเฉียบ โคงม่น เสริมด้วย aluminium alloy และ pc alloy เพิ่มความแข็งแรง

Current	: 32A AC single phase
Voltage	: 220V
Frequency	: 50Hz/60Hz
Impedance	: 0.5mΩ Max
Cable length	: 5 m
Cable spec.	: 3*6.0mm ² +2*0.5mm ²
Dimension	: 295mm*195mm*65mm
Net weight	: 5 Kgs
Waranty	: 1 Year

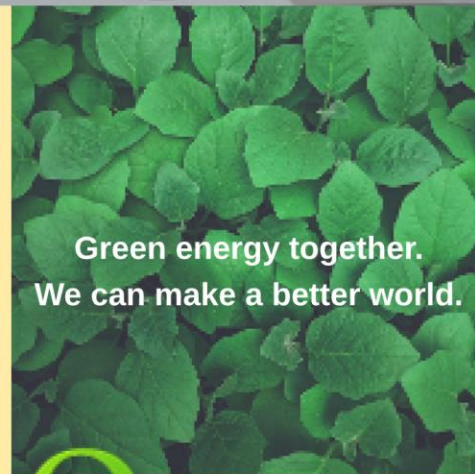

www.quikcharge.net
Line : quikcharge
Call : 080 555 8899