

# ACE

Quality valves and PVC pipes

New  
arrival



วาล์วคุณภาพดี

แข็งแรง ทนทาน สำหรับงานระบายน้ำทุกประเภท

แคตตาล็อกสินค้า

PRODUCT  
CATALOG

ผลิตภัณฑ์วาล์วคุณภาพสูง สำหรับงานเดินท่อประปา, ระบายน้ำ,  
ระบบน้ำเพื่อการเกษตร และงานสุขาภิบาล



# TRUE UNION BALL VALVE



## บอลวาล์ว

Ball Valve ที่เป็นลักษณะแบบ True Union ติดตั้งง่าย บอดี้ผลิตจากวัสดุ U-PVC จึงทำให้มีความแข็งแรง และ O-Ring เป็นเกรด EPDM ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและเคมีได้เป็นอย่างดี

ทนแรงดันได้สูงสุดถึง 150 PSI.  
 ทนความร้อน Max. temp: 55°C  
 ตัวจับผลิตจากวัสดุ ABS เปิด-ปิด ง่าย  
 โอริงผลิตจากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene Rubber)  
 ตัววาล์วเป็นลักษณะ Union สะดวกต่อการเซอร์วิส  
 แข็งแรง ทนทาน และทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี




# SWING CHECK VALVE



## สวิงเช็ควาล์ว

Swing Check Valve อุปกรณ์สวิงเช็ควาล์ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ เปรียบเสมือนอุปกรณ์ที่ควบคุมน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน ผลิตจากวัสดุ U-PVC จึงทำให้มีความแข็งแรง ทั้งยังยืดหยุ่นได้ดีสามารถทนต่อสภาพแวดล้อม และเคมี อีกทั้งสามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยคุณสมบัติของตัววาล์วที่เป็นลักษณะแบบยูเนียน ทำให้สามารถสวมต่อได้เลย



### การใช้งาน:

สวมต่อทากาว ใช้ร่วมกับระบบท่อ PVC หรือ UPVC และอุปกรณ์ระบบระบายน้ำ


รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	ANSI (DC)	DIN (mm.)	D (mm.)	d (mm.)	E (mm.)	H (mm.)	h	Socket	L (mm.)	L1 (mm.)	T (mm.)	H1 (mm.)	H2 (mm.)
VD02-DN40	1-1/2"	26.67	25	99.0	38.0	57.5	99.0	27.0	34.0	178.0	93.0	121.5	27.0	35.0
VD02-DN50	2.0"	33.40	32	112.6	49.0	70.0	113.5	31.0	38.0	205.0	115.0	134.0	27.0	35.0
VD02-DN65	2-1/2"	48.26	50	150.0	64.0	N/A	132.0	38.0	44.5	234.0	120.6	221.0	35.0	35.0
VD02-DN80	3"	60.33	63	178.2	79.0	N/A	156.0	43.0	49.0	290.0	138.5	221.0	35.0	35.0
VD02-DN100	4"	73.03	75	218.5	99.0	N/A	178.0	57.0	63.5	342.0	163.5	250.0	35.0	35.0

รุ่น	ขนาด	DN mm.	De CNS	de ANSI	D mm.	W mm.	L1 mm.	L mm.
VF01-DN40	1-1/2"	40	48.0	48.5	64	88	36	162
VF01-DN50	2"	50	60.0	60.7	75	95	45	174
VF01-DN65	2-1/2"	65	76.0	73.4	89	166	50	225
VF01-DN80	3"	80	89.0	89.4	104	184	62	275
VF01-DN100	4"	100	114	115	128	218	85	290
VF01-DN150	6"	150	165	168	182	248	95	410

# SPRING CHECK VALVE

## สปริงเช็ควาล์ว

Spring Check Valve อุปกรณ์สปริงเช็ควาล์ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ เปรียบเสมือนอุปกรณ์ที่ควบคุมน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน ผลิตจากวัสดุ U-PVC จึงทำให้มีความแข็งแรง ทั้งยังยืดหยุ่นได้ดีสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและเคมี O-Ring เป็นเกรด EPDM ที่มีความยืดหยุ่นมากในระดับอุณหภูมิที่ต่ำ ทนทานต่อสารเคมีได้ดี



ภายในลูกกอกแบบให้การทำงานเป็นแบบสปริง และบอลล์ บอดี้วาล์วผลิตจากวัสดุ PVC  
 โอริงผลิตจากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene Rubber)  
 ตัววาล์วเป็นลักษณะ Union ทั้ง 2 ด้าน สะดวกต่อการเซอร์วิส  
 แข็งแรง ทนทาน และทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

รุ่น	ขนาดท่อ (นิ้ว)	Dimension (mm.)
VF06-DN25	1"	140 45
VF06-DN32	1-1/4"	150 55
VF06-DN40	1-1/2"	160 65
VF06-DN50	2"	190 80

### การใช้งาน:

สวมต่อทากาว ใช้ร่วมกับระบบท่อ PVC หรือ UPVC และอุปกรณ์ระบบระบายน้ำ



# ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

## บอลวาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า


Ball Valve ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Actuator) ในการควบคุมการหมุนเปิดหรือปิดของวาล์วให้ทำงานแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบเซ็นเซอร์ ผลิตจากวัสดุ U-PVC จึงทำให้มีความแข็งแรง และ O-Ring เป็นเกรด EPDM ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและเคมีได้เป็นอย่างดี



ขนาด 2"(DN50)  
 ทนแรงดันได้สูงสุดถึง 150 PSI.  
 ใช้ไฟ AC 220 V.  
 กำลังไฟฟ้า 15 W.  
 โอริงผลิตจากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene Rubber)  
 ตัววาล์วเป็นลักษณะ Union สะดวกต่อการเซอร์วิส  
 แข็งแรง ทนทาน และทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

### การใช้งาน:


สวมต่อทากาว ใช้ร่วมกับระบบท่อ PVC หรือ UPVC และอุปกรณ์ระบบระบายน้ำ

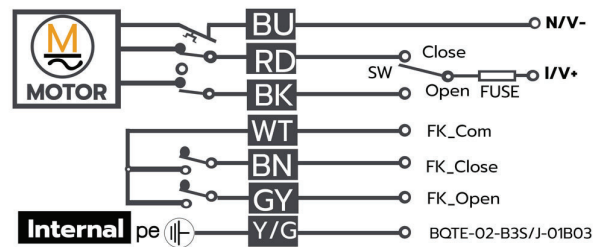

# SWING FOOT VALVE

## สวิงฟุตวาล์ว

Swing Foot Valve วาล์วหั่วกะโหลกทำหน้าที่เป็นวาล์วตัวปิดกั้นน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับจากบึงน้ำลงสู่ Surge Tank ใช้ดูดน้ำในระดับที่ต่ำกว่าบึงน้ำ และยังใช้เพื่อป้องกันไม่ให้บึงน้ำแห้ง ผลผลิตจากวัสดุ U-PVC ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรงทนทานต่อสารเคมี และ O-Ring เป็นเกรด EPDM ที่มีความยืดหยุ่นมาก แม้ในระดับอุณหภูมิที่ต่ำ ทนทานต่อสารเคมีได้ดีมีคุณสมบัติที่สามารถต้านทานการกัดกร่อน




รุ่น	ขนาด	Dimension (mm.)	
		A	B
VE06-DN65	2-1/2"	100	285
VE06-DN80	3"	110	295
VE06-DN100	4"	140	360
VE06-DN150	6"	195	520



# BUTTERFLY VALVE

## วาล์วปีกผีเสื้อ

Butterfly Valve วาล์วปีกผีเสื้อพร้อมหน้าแปลนอุปกรณ์สำหรับใช้เปิด-ปิดควบคุมการไหลของน้ำ ในระบบระบายน้ำ วาล์วปีกผีเสื้อจะทำหน้าที่เหมือนประตูกั้นน้ำโดยใช้การบังคับผ่านก้านเพลลาที่เชื่อมต่อกับหัวขับเคลื่อนในตัววาล์ว เพื่อควบคุมการเปิดปิดของลิ้นวาล์วผลิตจากวัสดุ U-PVC จึงทำให้มีความแข็งแรงที่ยืดหยุ่นได้ดีสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและเคมี



Ends: FLANGE (ANSI/BS/DIN/CNS/JIS)  
Working Pressure: 0-150PSI  
Material: 100% Virgin PVC

รุ่น	ขนาด	Dimension (mm.)			
		A	B	C	D
VH03-DN80	3"	350	200	280	200
VH03-DN100	4"	360	220	320	240
VH03-DN150	6"	480	320	400	300
VH03-DN200	8"	540	380	460	340

# PIPE & FITTING

อุปกรณ์เชื่อมต่อที่วิเศษคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงดันได้ดี สำหรับใช้กับท่อระบบน้ำประปาและระบายน้ำ



## ELBOW 90°-WS B

ข้อต่อ 90° ACE 18-100 ขนาดตั้งแต่ 1/2" จนถึง 4"  
ELBOW 90°-WS B Higher Quality PVC  
Size from 1/2" to 4"



## TEE 90°-WS B

ข้อต่อ สามทาง 90° ACE 18-100 ขนาดตั้งแต่ 1/2" จนถึง 4"  
TEE 90°-WS B Higher Quality PVC  
Size from 1/2" to 4"



## FAUCET SOCKET

ข้อต่อเกลียวใน สำหรับเชื่อมต่อท่อประปา ผลิตจาก UPVC แข็งแรง ทนแรงดันน้ำ ไม่แตกหักง่าย ขนาด 1/2" จนถึง 1"  
FAUCET SOCKET-WS B Material UPVC  
Size from 1/2" to 1"



## VALVE SOCKET

ข้อต่อเกลียวนอก สำหรับเชื่อมต่อท่อประปา ผลิตจาก UPVC แข็งแรง ทนแรงดันน้ำ ไม่แตกหักง่าย ขนาด 1/2" จนถึง 1"  
VALVE SOCKET-WS B Material UPVC  
Size from 1/2" to 1"



## REDUCING SOCKET

ข้อต่อตรงลด สำหรับลดขนาดท่อ วัสดุ UPVC มีทั้งขนาดท่อ 1.5 และ 2" ลดปลายท่อขนาดเล็กสุด 0.5"  
REDUCING SOCKET-WS B Material UPVC  
Reduce Size from 1.5" / 2" to 0.5"



## REDUCING TEE

ข้อต่อสามทางลด สำหรับลดขนาดท่อ วัสดุ UPVC ขนาดท่อ ตั้งแต่ 1.5" ถึง 4" ลดปลายท่อขนาดเล็กสุด 0.5"  
REDUCING TEE-WS B Material UPVC  
Reduce Size from 1.5"/2" to 0.5" and 3"/4" to 1.5"/2"



## SOCKET-WS B

ข้อต่อตรง ACE 18-100 ขนาดตั้งแต่ 1/2" จนถึง 4"  
SOCKET WS B Higher Quality PVC  
Size from 1/2" to 4"



## CAP UPVC

ฝาครอบปลายท่อ แข็งแรง ทนต่อแรงดันน้ำ และแรงกด ไม่แตกเปราะง่าย มีทั้งขนาด 1.5" และ 2"  
PIPE CAP WS B Higher Quality PVC  
Size from 1.5" to 2"



## SADDLE CLAMP

แคลมป์รัดแยก แบบฝาประกบกับประกบกัน วัสดุ PP มีปะเก็นยาง EPDM ป้องกันการรั่วซึม ใช้รัดท่อ HDPE หรือ PVC มีทั้งขนาด 1/2" สำหรับท่อ 1.5" และ 1/2" สำหรับท่อ 1"  
SADDLE CLAMP WS B Size from 1" to 1.5"



## SADDLE CLIP

แคลมป์รัดท่อ PVC สำหรับยึดท่อ แข็งแรง ทนทาน มีขนาดสำหรับท่อ 2" และ 4"  
SADDLE CLIP WS B Higher Quality PVC  
Size 2" and 4"



# รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

อุปกรณ์ UPVC ทุกชนิด ภายใต้แบรนด์สินค้าคุณภาพดี **ACE**



## ACE

Quality valves and PVC pipes

Ball Valve / Check Valve / Butterfly Valve

Foot Valve / Union / Saddle camp / Fitting / Piping



### ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ดังนี้

1. ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ราคา ( VVIP ) เพียงท่านสั่งซื้อสินค้าวาล์วทุกชนิด รวมยอดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ท่านจะได้ ราคา (VVIP) ถูกกว่า จากหน้าเว็บไซต์ และ shopee ประมาณ 23%
2. ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ราคา ( VIP ) (เล่ม A) เพียงท่านสั่งซื้อสินค้าวาล์วทุกชนิด รวมยอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ท่านจะได้ ราคา (VIP) ถูกกว่า จากหน้าเว็บไซต์ และ shopee ประมาณ 20%

**\*\*ซื้อไปใช้ก็ได้ราคาดี ซื้อไปขายต่อก็ได้กำไรดี แกรมราคาขายยังถูกกว่าราคาในตลาด Valve ทั่วไป ขายคล่องไร้คู่แข่ง\*\***



สนใจติดต่อ Winwin Pool

Line ID: @winwinpool

☎ 02-989-1111, 02-130-6134-35

✉ info@winwinpoolshop.com

🌐 www.winwinpoolshop.com

