

ECO-CHLOR

Salt Chlorinator

Eco-Chlor SM Series


นวัตกรรมที่จะช่วยเปลี่ยนสระว่ายน้ำของคุณให้เป็นระบบเกลือ ด้วยเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ สำหรับสระว่ายน้ำและสปา รุ่น Eco-Chlor SM Series สืบค้นมาตรฐานยุโรป ภายใต้แบรนด์ชั้นนำอย่าง PENTAIR ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์สระว่ายน้ำระบบเกลืออย่างต่อเนื่อง Eco-Chlor SM Series ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้กับสระว่ายน้ำได้หลากหลายขนาด ตามอัตราการผลิตของรุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับสระว่ายน้ำของผู้ใช้งาน และด้วยการทำงานของเครื่องแปลงเกลือเป็นคลอรีนนี้ คลอรีนที่ได้จะมาจากมาจากธรรมชาติ จึงมั่นใจได้ว่าสระว่ายน้ำของคุณจะสะอาดและปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพพลอดภัยจากสารเคมีและสนุกไปกับเวลาว่ายน้ำของคุณ

APPLICATIONS

สระว่ายน้ำทุกประเภท
สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายเครื่องสำหรับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่

FEATURES

- เทคโนโลยีที่มีความเชื่อถือได้
- มีความร้อนต่ำในระหว่างการใช้งาน
- สามารถปรับรอบการทำงานได้
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถใช้ได้กับความเข้มข้นเกลือที่ 4,000-6,000 ppm (สามารถใช้กับน้ำทะเลได้)
- มีไฟ LED เพื่อบอกสถานะต่าง ๆ
- Flow เซ็นเซอร์วัดการไหลอิเล็กทรอนิกส์และไฟสัญญาณแสดงค่าความผิดปกติ
- ตัวเครื่องเป็น Weatherproof ป้องกันในหลายสภาพอากาศ
- โหมด SuperChLor เพื่อเพิ่มระดับการผลิตคลอรีนระยะสั้นๆ
- ส่วนควบคุมง่ายต่อการใช้งาน
- การทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ แม้ว่าเจ้าของจะไม่อยู่
- ติดตั้งง่ายกับสระว่ายน้ำใหม่หรือ การเปลี่ยนแทนกับสระว่ายน้ำเดิม
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF

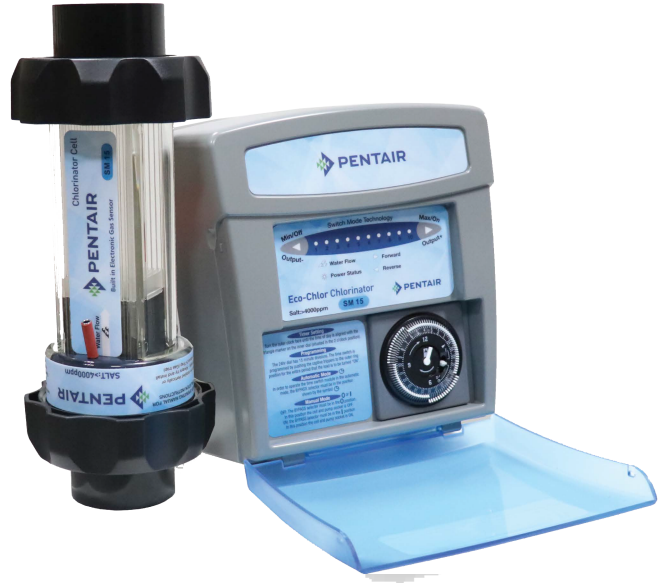

Eco-Chlor SM Series Chlorinator Buying Guide

รุ่น	อัตราการผลิตคลอรีน	ค่าความเข้มข้นของเกลือ	ระดับคลอรีนอิสระ	ระดับค่า pH	สภาพความเป็นต้น	ขนาดสระว่ายน้ำที่เหมาะสม
SM15 PWCC	15 g/h	4,000 - 6,000 ppm	1.0 - 3.0	7.2 - 7.6	90 - 150	50 m ²
SM25 PWCC	25 g/h	4,000 - 6,000 ppm	1.0 - 3.0	7.2 - 7.6	90 - 150	80 m ²
SM35 PWCC	35 g/h	4,000 - 6,000 ppm	1.0 - 3.0	7.2 - 7.6	90 - 150	110 m ²

หมายเหตุ: * ขนาดสระว่ายน้ำที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าความเข้มข้นที่ 3 ppm @ 10 ชั่วโมง

DIMENSIONS

ส่วนผลิตคลอรีน

รุ่น	Description	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)		
			A	B	C
SM15CELL	SM15 Salt Cell Output 15 g/h	2"	320	180	125
SM25CELL	SM25 Salt Cell Output 12 g/h	2"	320	180	125
SM15CELL	SM35 Salt Cell Output 35 g/h	2"	320	180	125

ส่วนควบคุม

รุ่น	Description	Dimension (mm.)		
		D	E	F
SM15-PWCC	SM15 Control Panel with Mechanical Timer	203	102	207
SM14-PWCC	SM25 Control Panel with Mechanical Timer	203	102	207
SM35-PWCC	SM35 Control Panel with Mechanical Timer	203	102	207

