

# U-PVC SWING FOOT VALVE

Foot Valve

## U-PVC Swing Foot Valve

Swing Foot Valve หรือวาล์วหัวกะโหลก จาก ERA อุปกรณ์วาล์วปิดกั้นน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับจากบ่อน้ำลงสู่ Surge Tank เป็นวาล์วที่ใช้ดูดน้ำในระดับที่ต่ำกว่าบ่บ เมื่อปั๊มหยุดทำงาน น้ำจะไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ อุปกรณ์ตัวนี้ผลิตจากวัสดุ U-PVC ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน ต่อสารเคมี และ O-Ring เป็นเกรด EPDM ที่มีความยืดหยุ่นมากในระดับอุณหภูมิที่ต่ำ ทนทานต่อสารเคมีได้ดี ที่มีคุณสมบัติที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดี โดยรวมสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในการติดตั้งได้อย่างดี มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3" - 6" วาล์วเป็นแบบสวมท่อ สามารถติดตั้งง่าย เพื่อให้ระบบระบายน้ำของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ

## APPLICATIONS


- ใช้ร่วมกับระบบท่อ และอุปกรณ์ระบบระบายน้ำ

## FEATURES

- โอริง ผลิตจากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene Rubber)
- ตัวบอดี้วาล์วเป็นลักษณะ Union สามารถถอดเพื่อ Service ได้ง่าย
- มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดี

## DIMENSIONS

รุ่น	Description	ขนาดท่อ	Dimension (mm.)	
			A	B
FV-ER-3.0	U-PVC Foot Valve [Seals: HDPE / O-ring: EPDM]	3"	187	340
FV-ER-4.0	U-PVC Foot Valve [Seals: HDPE / O-ring: EPDM]	4"	239	435
FV-ER-6.0	U-PVC Foot Valve [Seals: HDPE / O-ring: EPDM]	6"	346	630

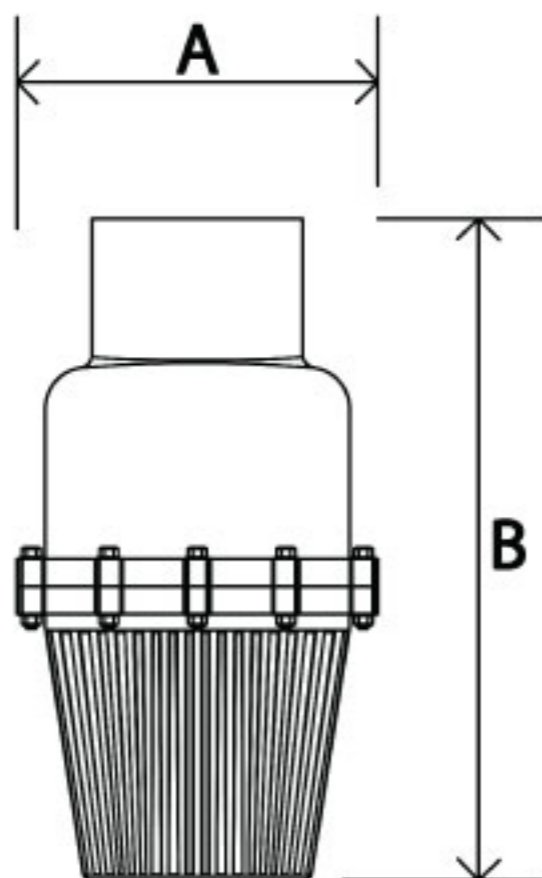

## U-PVC Swing Foot Valve Buying Guide

รุ่น	รายละเอียด	ขนาด D (นิ้ว)	ขนาด D (มิลลิเมตร)	ขนาด DN (มิลลิเมตร)
FV-ER-3.0	UPVC, Seals: HDPE / O-ring: EPDM	3"	88.90	90
FV-ER-4.0	UPVC, Seals: HDPE / O-ring: EPDM	4"	114.30	110
FV-ER-6.0	UPVC, Seals: HDPE / O-ring: EPDM	6"	168.30	160