

SUPERFLO®

ปั๊มสระว่ายน้ำที่ คุณภาพคุ้มค่า คุ้มค่าที่สุด

ปั๊ม SuperFlo® มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าปั๊มสระว่ายน้ำ สปา หรือปั๊มสำหรับระบบน้ำอื่นๆ ทั้งในเรื่องของการประหยัดไฟที่สุด ทำงานมีขุมที่สุด และการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่า อีกทั้งการออกแบบด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ดังนั้นไม่ว่าจะเลือกปั๊มน้ำเครื่องแรกหรือเปลี่ยนแทนปั๊มตัวเดิม SuperFlo® เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน


คุณสมบัติเด่น

- การทำงานที่มีขุมเนื่องจากการออกแบบการไหลของน้ำภายในปั๊มที่ดีกว่า จึงช่วยลดเสียงรบกวนจากไฮดรอลิก
- ฝาปิด Cam and Ramp™ ที่สามารถมองผ่านทะลุได้ ช่วยให้ตรวจสอบตะกร้ากรองได้ง่าย และปิดล็อคเข้าที่ด้วยการหมุน 1/4
- มอเตอร์ Heavy-duty TEFC (Totally enclosed fan cooled) เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
- มีการล่อน้ำเองในตัว เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการการเริ่มการทำงานของปั๊ม



คุณสมบัติด้านเทคนิค


- ผลิตภัณฑ์โรงงาน Pentair ประเทศอิตาลี 100%
- ตะกร้าป้อนขนาดใหญ่ XL ช่วยยืดระยะเวลาในการทำความสะอาดให้นานขึ้น
- ป้อนกันความร้อน (1 เฟส), IE2ตามข้อกำหนด (3 เฟส <0.75kW), IE3 ตามข้อกำหนด (3 เฟส >0.75kW)
- มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส
- เพลลาจากวัสดุสแตนเลส พร้อมฝาหน้าสแตนเลส 304 AISI
- ฟิลบลูกปืนซิล SKF
- IP-X5
- ท่อเข้า/ออก 1.5" BSP tapped
- ๑ ยูเนียนขนาด 50 มม.
- กนทานจากการกัดกร่อนของเกลือ 0.40%

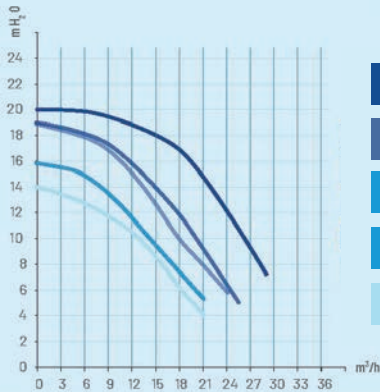

- 2.2 kW
- 1.5 kW
- 1.1 kW
- 0.75 kW
- 0.55 kW



Part Number	Flow m³/h @ 8 m	Power output (kW)	(HP)	Volt (V)	Phase	Width (mm)	Length (A) (mm)	Weight (Kg)
P-SFL-051	12	0.37	0.5	220-240	1~	256	546	13.8
P-SFL-071	15	0.55	0.75	220-240	1~	256	546	14.1
P-SFL-073	15	0.55	0.75	380-420	3~	256	529	12.5
P-SFL-101	18	0.75	1	220-240	1~	256	577	14.6
P-SFL-103E3	18	0.75	1	380-420	3~	256	529	13.9
P-SFL-151	21	1.1	1.5	220-240	1~	256	577	15.6
P-SFL-153E3	21	1.1	1.5	380-420	3~	256	557	22.3
P-SFL-201	23	1.5	2	220-240	1~	256	557	17
P-SFL-203E3	23	1.5	2	380-420	3~	256	557	23.9
P-SFL-301	29	2.2	3	220-240	1~	256	588	23.3
P-SFL-303E3	29	2.2	3	380-420	3~	256	588	30

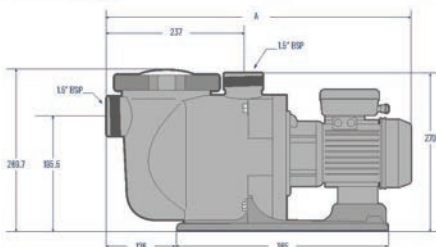

Packaging	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Pallet
Box	65	32	36	-
Palet	120	100	150	18

