

JESTA

ESP PUMP SWIMMING POOL PUMP

Suitable for small to medium sized residential pools/For pump replacement of P-DYG compact system
สำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางและระบบสปา/สามารถใช้คู่กับชุดตัวกรองรวมชุดรุ่น P-DYG



Quiet Noise



Heat Resistant



Easy Installation



IPX5



P-DYG



ESP PUMP



FEATURES

วัสดุปั๊ม: Polypropylene & Fiberglass

แรงดันในการทำงานสูงสุด: 2.5 bar

เสียงขณะทำงาน (ต่ำกว่า 67 Db)

ทนอุณหภูมิน้ำได้ตั้งแต่ 5 - 50° C

อุณหภูมิโดยรอบที่ปั๊มสามารถทำงานได้สูงสุดที่ 45° C

สามารถติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้งได้


มาตรฐานกันน้ำ IPX5

ฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต Class I

มี Built-in Thermal Protection


ที่จะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป

PERFORMANCE DATA

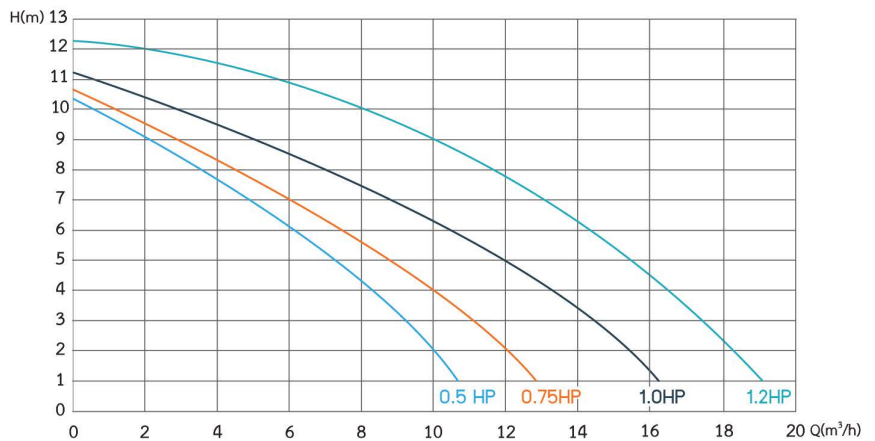

รุ่น	กำลังมอเตอร์ (HP)	ขนาดท่อ (Inch)	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ (kW)	แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz (V)	ระบบแรงดันไฟฟ้า	อัตราการไหลของน้ำ (m³/h) เบื้องต้นที่ Head (เมตร)	
						4 ม.	6 ม.
SL-ESP050M	0.5	1.5"	0.37	220	Single Phase	8.20	6.20
SL-ESP075M	0.75	1.5"	0.55	220	Single Phase	10.0	7.50
SL-ESP100M	1.0	1.5"	0.75	220	Single Phase	13.50	11.00
SL-ESP120M	1.2	1.5"	0.90	380	Single Phase	15.10	14.00

DIMENSIONS

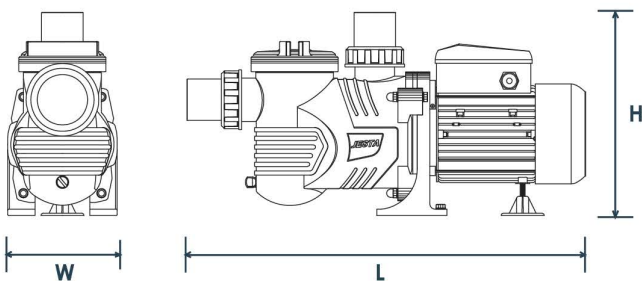

รุ่น	Description	Dimension		
		L	H	W
SL-ESP050M	0.5 HP ESP Pump 220V	460	230	160
SL-ESP075M	0.75 HP ESP Pump 220V	485	230	160
SL-ESP100M	1.0 HP ESP Pump 220V	485	230	160
SL-ESP120M	1.2 HP ESP Pump 220V	485	230	160