

- Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas.
- Self-Priming centrifugal pumps for swimming pools.
- Pompes centrifuges de piscines à amorçage automatique.
- Selbstsaugende Zentrifugalpumpe für Schwimmbäder.



- Prefiltro en termoplástico inyectado de gran capacidad (14 litros).
- Conjunto hidráulico en noryl con carga de F.V.
- Palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable.
- Turbina, difusor y cuerpo de unión en noryl con carga de F.V.
- MOTOR: Protección IP 55, aislamiento clase F. 50 hz. 2.850 R.P.M.
- LIMITE DE EMPLEO: Temperatura del agua 50°C, presión max. 3,0 BAR.
- Disponible a 60Hz.
- Esta bomba puede ser usada con agua marina.

- Thermoplastic injected pre-filter high capacity (14 l.).
- Hydraulic body in noryl charged with fiber glass.
- Hinged cover screws with stainless steel studs.
- Impeller, diffuser and flange in noryl charged with fiber glass.
- MOTOR: IP 55 protection, insulation class F. 50 hz. 2.850 R.P.M.
- MAXIMUM WATER: Temperature 50°C, maximum pressure 3,0 BAR.
- 60Hz available
- This pump is suitable to be used with sea water.

- Préfiltre thermoplastique injecté à grande capacité (14 l.).
- Corps hydraulique en noryl chargé de fibres de verre.
- Vis papillon abattables avec goujons en acier inoxydable.
- Turbine, diffuseur et bride de raccordement en noryl chargé de fibres de verre.
- MOTEUR: Protection IP 55, isolement classe F. 50 hz. 2.850 R.P.M.
- LIMITE D'EMPLOI: Température de l'eau 50°C, pression max. 3,0 BAR.
- Disponible 60Hz.
- Cette pompe peut être utilisée avec de l'eau de mer.


- Vorfilter injiziert Thermoplast mit hoher leistung (14 l.).
- Hydraulischer Körper aus glasfaserverstärktem noryl.
- Flügelschrauben mit edelstahlzapfen.
- Turbine, diffusor und flansch aus glasfaserverstärktem noryl.
- MOTOR: Schutz IP 55, isolierung klasse F. 50 hz. 2.850 R.P.M.
- GEBRAUCHSSGRENZE: Wassertemperatur 50°C, max. arbeitsdruck 3,0 BAR.
- Verfügbar bei 60Hz.
- Diese Pumpe kann mit Salzwasser benutzt werden.

SELLO MECÁNICO - MECHANICAL SEAL - GARNITURE MECANIQUE - WELLENDICHTUNG - AISI 316

**Características y dimensiones • Characteristics and dimensions
Caracteristiques et dimensions • Kennzeichen und maßen**

Tipo Type	HP P2	KW P1	Trifase • Three-phase		dB (*)	Altura en m. / Head in m.										A (mm)	Peso • Weight • Poids • Gewicht (kg.)
			V	A		8	10	11	12	13	14	16	18	20	21		
KAN510B	5,5	4,71	230/400/700	15,6/9,0/5,2	80	90	80	72	64	56	47,5	39,9	22,6	-	-	889	45
KAN610B	6,5	5,75	230/400/700	20/11,5/6,6	82	94,5	90	87	84,2	80	75,5	59	46,2	36	-	869	46
KAN750B	7,5	7	230/400/700	20,9/12,1/7	85	122	113	108	102	95	89	74	53	36,5	-	914	52
KAN1010B	10,0	8,7	230/400/700	27,3/15,8/9,2	87	135	125,4	120,4	115,6	110,5	105,5	83,9	57	32,5	-	944	66
KAN1260B	12,5	10,2	230/400/700	31,2/18/10,4	87	142,7	134,3	129,3	124,5	117	110	91,6	66	44,5	37,5	984	76

P1: Potencia absorbida / Power input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme.
P2: Potencia nominal / Power output / Puissance du moteur / Wirkleistung.
(*) : dB=10 m.c.a./heat/hauteur/Höhe

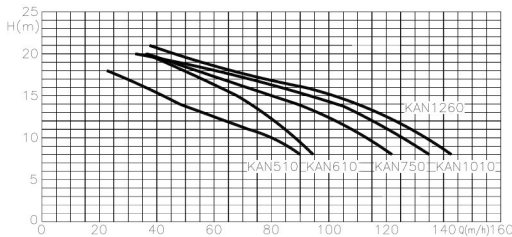

- PACKAGING -

