

ULTRA-GLAS®

ปั๊มเอนกประสงค์สำหรับสระว่ายน้ำทุกประเภทในที่พักอาศัย

ปั๊ม Ultra-Glas® เป็นปั๊มที่ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ มีการดูแลบำรุงรักษาที่ง่าย และถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีกับสระว่ายน้ำทุกประเภทของสระว่ายน้ำในที่พักอาศัย Ultra-Glas® จึงเป็นปั๊มที่คุ้มค่า คุ้มราคา อีกรุ่นที่แนะนำ


คุณสมบัติเด่น

- ตะกร้าปั๊มขนาดใหญ่ → ทำให้เก็บเศษสิ่งสกปรกได้มากขึ้น และอายุในการทำความสะอาดได้นานขึ้น
- แคลมปลีออสแตนเลสสตีล → ช่วยให้ง่ายต่อการถอดออกมาบำรุงรักษา
- ฝาปิด-เปิด แบบหมุน 1/4 รอบ → ช่วยให้อัดและปลดล๊อคได้ง่ายเพียงหมุน 1/4 รอบเท่านั้น
- ล่อน้ำได้เองอย่างรวดเร็ว → ช่วยให้ปั๊มเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัย
- เพิ่มสแตนเลสสตีลเข้าไป → ช่วยให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- แมคคาณิกอลซิล EPDM → ทนต่อความร้อน, โอโซนและการเสื่อมสภาพได้อย่างดีเยี่ยม



คุณสมบัติด้านเทคนิค


- ผลิตภัณฑ์โรงงาน Pentair ประเทศอิตาลี 100%
- ป้องกันความร้อน (1 เฟส), IE2ตามข้อกำหนด (3 เฟส <0.75kW), IE3 ตามข้อกำหนด (3 เฟส >0.75kW)
- มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส
- เผลาจากวัสดุสองชนิด พร้อมฝาหน้าสแตนเลส 316 AISI
- ตลับลูกปืนซิล SKF
- IP-X5
- ท่อเข้า/ออก 2" BSP tapped
- ๑ ยูเนียนขนาด 50 มม. หรือ 63 มม.
- กนทานจากการกัดกร่อนของเกลือ 0.40%

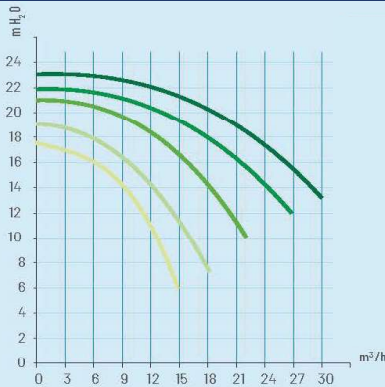

- S5P3RH-3E3P(1)
- S5P3RH-1P
- S5P3RG-3E3P(1)
- S5P3RG-1P
- S5P3RF-3E3P(1)
- S5P3RF-1P
- S5P3RE-3E3P(1)
- S5P3RE-1P
- S5P3RD-3P
- S5P3RD-1P



Part Number	Flow m ³ /h @ 8 m	Power output (kW)	(HP)	Volt (V)	Phase	Width (mm)	Length (A)(mm)	Weight (Kg)
S5P3RD-1P	14	0.55	0.75	220-240	1~	304	549	14.7
S5P3RD-3P	14	0.55	0.75	380-420	3~	304	554	12
S5P3RE-1P	18	0.75	1	220-240	1~	304	559	14.8
S5P3RE-3E3P	18	0.75	1	380-420	3~	304	589	15
S5P3RF-1P	22	1.1	1.5	220-240	1~	304	559	16.3
S5P3RF-3E3P	22	1.1	1.5	380-420	3~	304	589	22.7
S5P3RG-1P	28	1.5	2	220-240	1~	304	594	17.9
S5P3RG-3E3P	28	1.5	2	380-420	3~	304	629	24.3
S5P3RH-1P	33	2.2	3	220-240	1~	304	619	25
S5P3RH-3E3P	33	2.2	3	380-420	3~	304	634	28

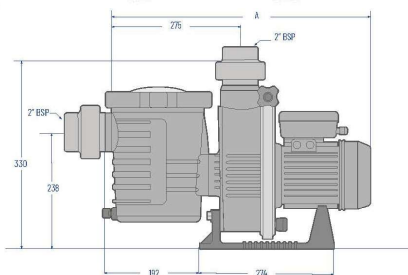

Packaging	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Pallet
Box All but S5P3RH	64	32	36	-
Palet All but S5P3RH	120	100	150	18
Box S5P3RH	79	37	43	-
Palet S5P3RH	120	80	150	9

