

WL-P-DYG ฝาสวนพลังแห่งการกรอง



การผสมอุปกรณ์ระบบหมุนเวียนน้ำ ระบบการกรอง และการฆ่าเชื้อ เข้าไว้ด้วยกัน จนได้หน่วยการกรองที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งในชุดประกอบด้วย ถังกรองทราย LASWIM ปัมป์หมุนเวียน และกระบอกจ่ายสารเคมี



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หน่วยแห่งการกรองที่สมบูรณ์แบบ สำหรับสระว่ายน้ำ


WL-P-DYG Series Filters

หน่วยการกรองนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายเอนกประสงค์ ผลิตและประกอบขึ้นด้วยความแม่นยำ ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด สำหรับใช้งานในการกรองของสระว่ายน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ และสระว่ายน้ำแบบเป่าลม

คุณสมบัติ:

1. การออกแบบที่กะทัดรัด สะดวกต่อการขนส่ง และติดตั้งง่าย ภายในเวลาอันรวดเร็ว ประกอบด้วยฟังก์ชันการหมุนเวียนน้ำ การกรอง และการฆ่าเชื้อ เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมใช้งานในทันที
2. ฐานรองเครื่องเป็นการขึ้นรูปแบบชิ้นเดียว ทำให้ฐานมีความแข็งแรงและทนทาน การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
3. ปัมป์หมุนเวียนมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และทำงานเงียบมาก
4. ถังกรองใช้วัสดุ PE ระดับ Food grade ป้องกัน UV ในการผลิต ซึ่งมีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และป้องกันการกัดกร่อน
5. เครื่องจ่ายเคมีใช้การเชื่อมต่อท่อแบบแข็ง ใช้งานง่าย
6. ชิ้นส่วนทั้งหมดได้รับการประกอบอย่างถูกต้องแม่นยำ ตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ และสระส่วนบุคคล

รายละเอียดอุปกรณ์:

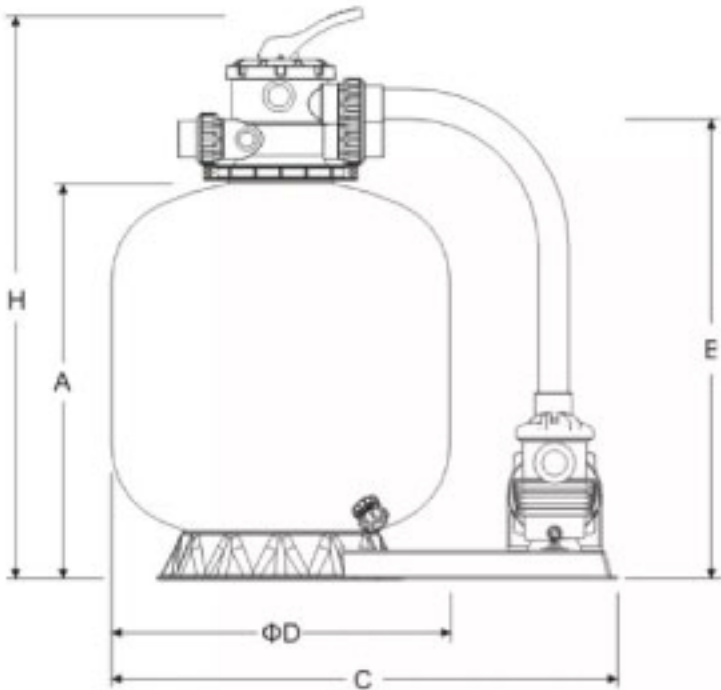


อุปกรณ์มาตรฐาน: แคลมป์พลาสติก

ออฟชั่นเพิ่ม: แคลมป์สแตนเลส

φD(mm)	350	410	450	535	635
H(mm)	750	770	830	870	970
A(mm)	495	515	575	615	715
B(mm)	545	565	625	665	765
C(mm)	570	570	770	770	770

QH.Curve of The Pump

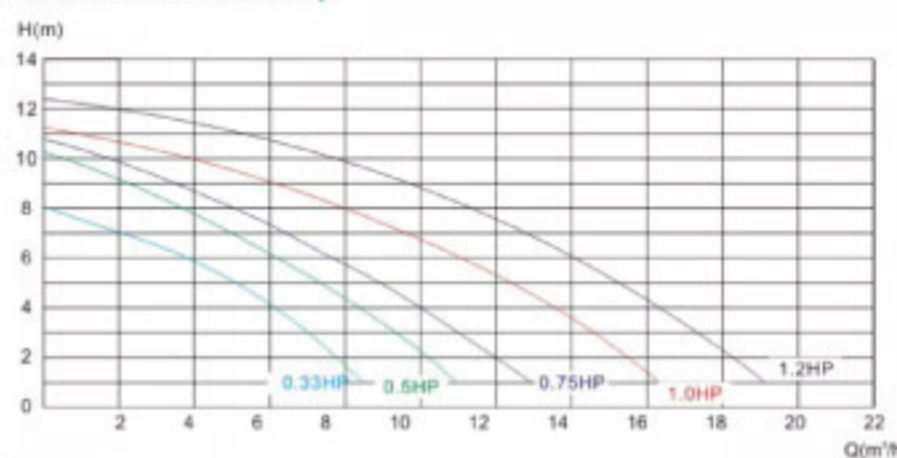

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:

Model	Pipe Size		Filter Area(m ²)	Design Flow(m ³ /h)		0.5-0.8mm Sand Weight(kg)	Tank Volume(m ³)	Tank Weight(kg)	Valve Weight(kg)	Matching Pump(HP)	Chemical feeder
	inches	mm		m ³ /h	lpm						
WL-P-DYG650YH	1.5	50	0.32	16	267	160	0.32	13	3	HLLF-150	CL-200

สามารถทำงานภายใต้แรงดันได้สูงสุด: 36psi/2.5kg/cm² (แคลมป์พลาสติก)
สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิ: ≤50°C