

# F22

## เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ ควบคุมประตูเข้าและออก



**F22** เป็นเครื่องควบคุมการเข้าออกเวลาด้วยลายนิ้วมือที่บางเจียบบเป็นพิเศษพร้อมเซ็นเซอร์ BioID ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นด้วยอัลกอริธึมขั้นสูงสำหรับความน่าเชื่อถือความแม่นยำและความเร็วในการจับคู่ที่ยอดเยียม

**F22** มีอัลกอริธึมเปรียบเทียบลายนิ้วมือได้เร็วที่สุดและเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือตรวจจับอินฟราเรดคุณภาพสูงจาก ZK

**F22** มีปุ่มกดแบบสัมผัสและการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนและควบคุมประตู, wiegand, TCP/IP, RS485 และ Wi-Fi


### คุณสมบัติ

- หน้าจอสี TFT ขนาด 2.4 นิ้ว
- ดีไซน์สวยและบางเจียบบ
- การควบคุมประตูแบบเต็ม: Anti-passback, อินเตอร์เฟซควบคุมประตู, เซ็นเซอร์ประตู, ปุ่มออก, สัญญาณเตือน
- เชื่อมต่อเครือข่ายโดย TCP/IP, RS485, Wi-Fi มาตรฐาน
- อินเตอร์เฟซเสริมในตัวเพื่อเชื่อมโยกับอุปกรณ์ตรวจจับแบบใช้สายหรือสวิตช์ฉุกเฉิน

## รายละเอียด

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสสินค้า             | F22                                                                                                                                                        |
| หน้าจอ                 | หน้าจอสี TFT LCD 2.4 นิ้ว                                                                                                                                  |
| ความจุสายนิ้วมือ       | 3,000                                                                                                                                                      |
| ความจุบัตร             | 5,000 ID & MF อพิดเตเสริม                                                                                                                                  |
| ความจุรายการบันทึก     | 30,000                                                                                                                                                     |
| เซนเซอร์               | BioID เซนเซอร์/ SilkID เซนเซอร์ (อพิดเตเสริม)                                                                                                              |
| เวอร์ชันอัลกอริทึม     | ZKFinger VX10.0                                                                                                                                            |
| การสื่อสาร             | RS232/485, TCP/IP, USB-host,Wi-Fi                                                                                                                          |
| อินเตอร์เฟซควบคุมประตู | ชุดลีดไฟฟ้า, เซ็นเซอร์ประตู, ปุ่มทางออก, เอาต์พุตแจ้งเตือน                                                                                                 |
| สัญญาณ Wiegand         | อินพุต, เอาต์พุต                                                                                                                                           |
| อินพุต aux             | 1ea สำหรับฟังก์ชันเชื่อมโยง                                                                                                                                |
| ฟังก์ชัน               | DST, ตารางอลาม, รหัสผู้ใช้ 9 หลัก, ระดับการเข้าถึง, กลุ่ม, วันหยุด, ป้องกันการติดตาม, ค้นหาข้อมูล, ป้องกันการจัดแเง, โหมดตรวจสอบหลายแบบ, ADMS(อพิดเตเสริม) |
| แหล่งจ่ายไฟ            | 12V 3A                                                                                                                                                     |
| อุณหภูมิ               | -10°C ~ 45°C                                                                                                                                               |
| ความชื้น               | 10% ~ 90%                                                                                                                                                  |
| ซอฟต์แวร์              | ZKTime.Net, ZKAccess 3.5, ZKBioTime 8.0, ZKAccess                                                                                                          |

## การติดตั้งทั่วไป

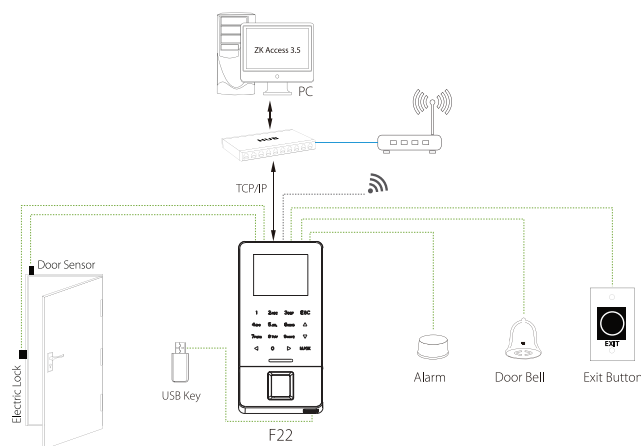

## ขนาด

