

# WHISPERFLO®

## SWIMMING POOL PUMPS

ด้วยระบบไฮดรอลิกที่มีสมรรถนะระดับเฟิร์สคลาส ดีไซน์สวยงามทันสมัย  
พร้อมประสิทธิภาพสูงที่สุดที่ความเร็วต่ำ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยมาก.

- WhisperFlo® มีต้นทุนในการทำงานที่ต่ำ เนื่องจากประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งสูงขึ้นการสิ้นเปลืองพลังงานก็จะยิ่งลดลง
- การออกแบบพิเศษทางวิศวกรรมทำให้การทำงานขวนขวายน้อยมาก
- ตะแกรงกรองขนาดใหญ่ช่วยยืดระยะเวลาการทำความสะอาด ทำให้ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ
- ฝาปิดแบบ Camp and Ramp™ ที่สามารถมองผ่านทะลุได้ทำให้ตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว
- ง่ายต่อการถอดและล็อกเข้าที่อย่างรวดเร็วเพียงแค่การหมุน 1/4 รอบ

- Advanced FunnelFlo™ ใบพัดที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มการไหลของน้ำและประหยัดพลังงาน ในขณะที่ฝาครอบใบพัดถูกออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนด้วย
- เหมาะสำหรับสระที่มีสปารวมอยู่ด้วยและสำหรับระบบการทำความสะอาดพื้นสระ
- ติดตั้งง่ายและไร้ปัญหาเรื่องการบำรุงรักษา
- แกนมอเตอร์เป็นสแตนเลสเกรดสูงทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน
- รับประกัน 3 ปีเต็ม

ฝาปิดแบบใสมองเห็นข้างในได้


ตะแกรงกรองขนาดใหญ่

ตัวปั๊มทำด้วยเทอร์โมพลาสติก



## คุณสมบัติด้านเทคนิค

- ผลิตภัณฑ์โรงงาน Pentair ประเทศอิตาลี 100%
- ป้องกันความร้อน (1 เฟส), IE2 ตามข้อกำหนด (3 เฟส <0.75kW), IE3 ตามข้อกำหนด (3 เฟส >0.75kW)
- มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส
- เพลามอเตอร์ผสมสแตนเลสสตีล AISI 304
- ตลับลูกปืนซิล SKF
- IP-X5
- ท่อเข้า/ออก 2" BSP tapped
- อยุ่เนี่ยนขนาด 50 มม. หรือ 63 มม.
- กทนทานจากการกัดกร่อนของเกลือ 0.40%

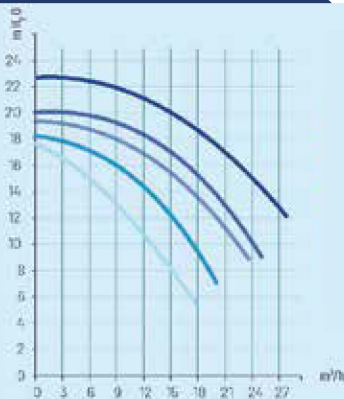

P-WFL-301

P-WFL-201

P-WFL-151


P-WFL-101

P-WFL-073

P-WFL-071



| Part Number | Flow<br>m³/h @ 8 m | Power output<br>(kW) (HP) | Volt<br>(V) | Phase | Width<br>(mm) | Length<br>(A) (mm) | Weight<br>(Kg) |
|-------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------|---------------|--------------------|----------------|
| P-WFL-071   | 15                 | 0.55 0.75                 | 220-240     | 1~    | 275           | 542                | 14.3           |
| P-WFL-073   | 15                 | 0.55 0.75                 | 380-420     | 3~    | 275           | 534                | 12.6           |
| P-WFL-101   | 19                 | 0.75 1                    | 220-240     | 1~    | 275           | 542                | 13.7           |
| P-WFL-103E3 | 19                 | 0.75 1                    | 380-420     | 3~    | 275           | 534                | 14.3           |
| P-WFL-151   | 23                 | 1.1 1.5                   | 220-240     | 1~    | 275           | 562                | 15.3           |
| P-WFL-153E3 | 23                 | 1.1 1.5                   | 380-420     | 3~    | 275           | 562                | 22.3           |
| P-WFL-201   | 24                 | 1.5 2                     | 220-240     | 1~    | 275           | 562                | 16.8           |
| P-WFL-203E3 | 24                 | 1.5 2                     | 380-420     | 3~    | 275           | 562                | 23.9           |
| P-WFL-301   | 32                 | 2.2 3                     | 220-240     | 1~    | 275           | 593                | 23             |
| P-WFL-303E3 | 32                 | 2.2 3                     | 380-420     | 3~    | 275           | 593                | 30.3           |

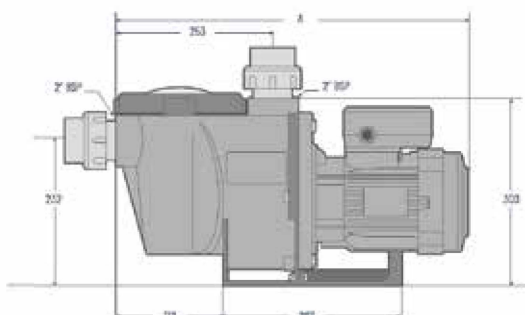

| Packaging | Length<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| Box       | 64             | 32            | 36             |
| Palet     | 120            | 100           | 150            |

