

HYDROSTAR PLUS PUMP

ด้วยประสิทธิภาพที่ทรงพลังในเรื่องการสูบน้ำ และส่งน้ำของ Hydrostar Plus Pump นับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศออสเตรีย ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน ไม่ว่าจะเป็นงานหนักขนาดไหน หรือแม้แต่น้ำหนักสูง ๆ ก็สามารถใช้งานได้ โดยปราศจากปัญหา มาพร้อมกับตัวปั๊มที่ทนทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี ป้องกันการเกิดสนิมได้มากกว่าปั๊มเหล็กหล่อทั่ว ๆ ไป เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างเหมาะสม


APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย
- อุปกรณ์กรองเพื่อทำความสะอาด แบบเคลื่อนย้ายได้
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว
- ระบบเลี้ยงสัตว์น้ำ



FEATURES

- ฝาครอบปั๊มแบบใสสามารถมองเห็นภายในเสื้อปั๊มได้
- ตัวเชื่อมต่อท่อ แบบ หน้าแปลน Flange ขนาด 6" และ 4"
- ตัวกรองหน้าปั๊มขนาดใหญ่ 16 ลิตร สำหรับกรองสิ่งสกปรก
- แหวนล็อกฝาปั๊มแบบ Lid&Lock Quarter Turn ช่วยต่อการเปิดฝาปั๊ม
- ชาร์ปซิลผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราฟไฟท์ คุณภาพสูง และสปริง S/S 316
- มอเตอร์ IE3 มาตรฐาน IP55 พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์
- Secondary Seal เพื่อการปกป้องมอเตอร์ปั๊มเป็นพิเศษแบบ 2 ชั้น พร้อมท่อเดินสำหรับระบายน้ำ
- การออกแบบใบพัดและตัวกระจายน้ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพ

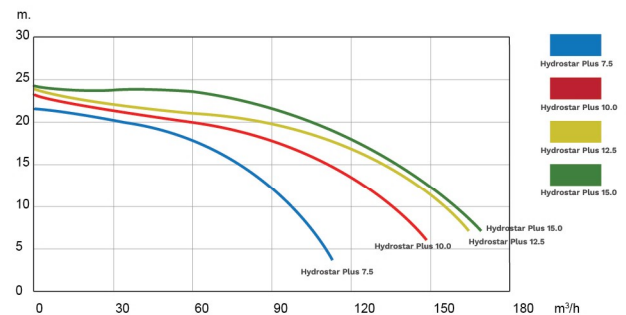

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟ ของมอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
					12 เมตร	15 เมตร
PS-WI-2460750	HYDROSTAR PLUS PUMP 7.5 HP	5.5 kW	380 - 415 V	6" x 4"	93.00 m³/h	78.00 m³/h
PS-WI-2461000	HYDROSTAR PLUS PUMP 10.0 HP	7.5 kW	380 - 415 V	6" x 4"	129.00 m³/h	110.00 m³/h
PS-WI-2461250	HYDROSTAR PLUS PUMP 12.5 HP	9.5 kW	380 - 415 V	6" x 4"	147.00 m³/h	132.00 m³/h
PS-WI-2461550	HYDROSTAR PLUS PUMP 15.0 HP	11.0 kW	380 - 415 V	6" x 4"	153.00 m³/h	138.00 m³/h

DIMENSION

รุ่น	Dimension (mm.)				
	L1	L2	H1	H2	W
HYDROSTAR PLUS 7.5 HP / 3 Phase - 6" x 4" Flange	1,190	599	521	285	603
HYDROSTAR PLUS 10.0 HP / 3 Phase - 6" x 4" Flange	1,190	599	521	285	603
HYDROSTAR PLUS 12.5 HP / 3 Phase - 6" x 4" Flange	1,190	599	521	285	603
HYDROSTAR PLUS 15.0 HP / 3 Phase - 6" x 4" Flange	1,190	599	521	285	603

