

WHISPERFLO® VS2

VARIABLE SPEED PUMPS

ปั๊มปรับความเร็วได้ที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงในระดับความเร็วที่ต่ำ
และสิ้นเปลืองพลังงานน้อยมาก



ประหยัด

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า, น้ำ และเคมีภัณฑ์

ความสะดวกสบายที่มากขึ้น

- ด้วยการดำเนินงานที่เงียบขึ้น
- ให้คุณภาพการกรองที่ดีที่สุด

การใช้งานที่ยาวนาน

การทำงานของปั๊มที่ช่วยยืดอายุการใช้งาน

ง่ายต่อการติดตั้ง

- ใช้ไฟ 1 เฟสได้โดยตรง
- ปรับการทำงานของปั๊มโดยอัตโนมัติให้เข้ากับระบบสระ
เครื่องกรอง และระบบเครื่องช่วย

ง่ายต่อการเริ่มต้นการใช้งาน

- มีฟังก์ชันการล่อน้ำอัตโนมัติทำให้ปั๊มเริ่มทำงานได้เร็วและปลอดภัย
- ไม่ต้องมีการคำนวณเวลาของการกรอง
เนื่องจากการกรองทำอย่างต่อเนื่อง (24/7)

ง่ายต่อการบำรุงรักษา

การสึกหรอของปั๊มน้อยทำให้ไม่ต้องบำรุงรักษาที่มากมาย




VS2 DISPLAY



คุณสมบัติด้านเทคนิค

- มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสขนาดใหญ่ 3 แรงม้าใช้กำลังเพียง 1.5 แรงม้า แต่ให้ประสิทธิภาพสูงแม้ในระดับความเร็วที่สูง
- ตัวโปรแกรม ความเร็ว/เวลา+แทนที่ ได้ 3 โปรแกรม
- 4 ตัวรับสัญญาณดิจิตอลสำหรับการควบคุมจากภายนอก (สายสัญญาณสื่อสาร: อุปกรณ์เสริมขายแยก)
- หน้าจอ LCD ที่ใช้งานง่ายพร้อมบอกข้อมูลวัตต์, RPM และเวลา
- ท่อเข้า/ออก → 2" BSP tapped
- ๑ ยูเนียน → 50 มม. หรือ 63 มม.
- ทนทานจากการกัดกร่อนของเกลือ → 0.40%

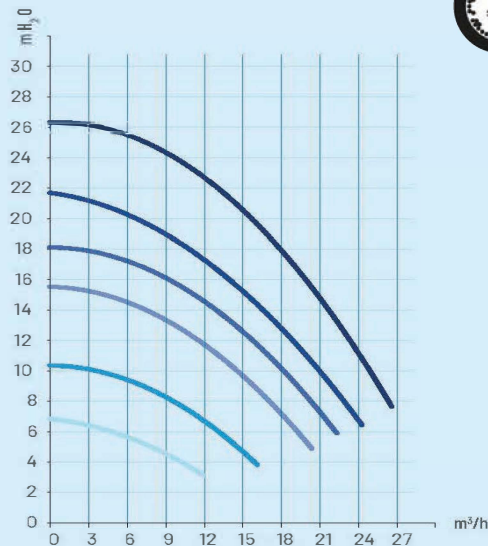

3450 RPM

3100 RPM

2850 RPM

2600 RPM

1600 RPM

1100 RPM



Part Number

Flow

m³/h @ 8 m

Power output

(kW)

(HP)

Volt

(V)

Phase

Width

(mm)

Length

(mm)

Weight

(Kg)

WFL-VS2

27

1.1

1.5


220-240

1~

275

560

24.5

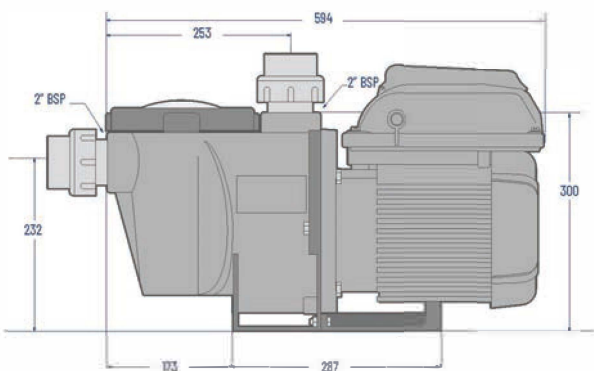

Packaging

Length

(cm)

Width

(cm)

Height

(cm)

Pallet

Box

79

37

43

-

Palet

120

80

150

9

