

LASWIM

SMARTER WATER FOR A SMARTER POOL



เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ CS PRO SERIES SALT CHLORINATOR

น้ำบริสุทธิ์, ควบคุมอัจฉริยะ



ควบคุมผ่านแอป



IP65



การตรวจสอบ
ความเค็ม



แผงควบคุม
แบบหมุนได้



อัปเดต OTA

เปลี่ยนประสบการณ์สระว่ายน้ำของคุณด้วยเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ CS Pro Series ที่มีความสวยงามอย่างมีสไตล์และเทคโนโลยีการจัดการสระว่ายน้ำอัจฉริยะที่ล้ำสมัย มอบความบริสุทธิ์ของน้ำที่เหนือกว่าและยกระดับประสบการณ์การว่ายน้ำของคุณอย่างง่ายดาย

นวัตกรรมที่สง่างาม



อินเทอร์เฟซแบบสัมผัสอัจฉริยะ

มีการออกแบบแผงสัมผัสแบบบูรณาการผสมผสานการแสดงผลและการควบคุมอย่างราบรื่นเพื่อความสวยงามที่ทันสมัยและราบรื่นและการทำงานที่ชาญฉลาด

เชื่อถือได้ในสถานการณ์ต่างๆ



หมุนได้อย่างยืดหยุ่น:

หมุนได้ 0°, 90°, และ 180° ออกแบบมาเพื่อตอบสนองสถานการณ์การติดตั้งที่หลากหลาย




IP65: กันน้ำและกันฝุ่น

การจัดการอัจฉริยะ ควบคุมง่ายดาย



การควบคุมอัจฉริยะผ่านแอป

เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายผ่าน Wi-Fi ด้วยแอป Tuya Smart ฟรี (มีให้ดาวน์โหลดบน Google Play หรือ App Store) ช่วยให้สามารถตรวจสอบและควบคุมได้จากระยะไกลได้จากทุกที่

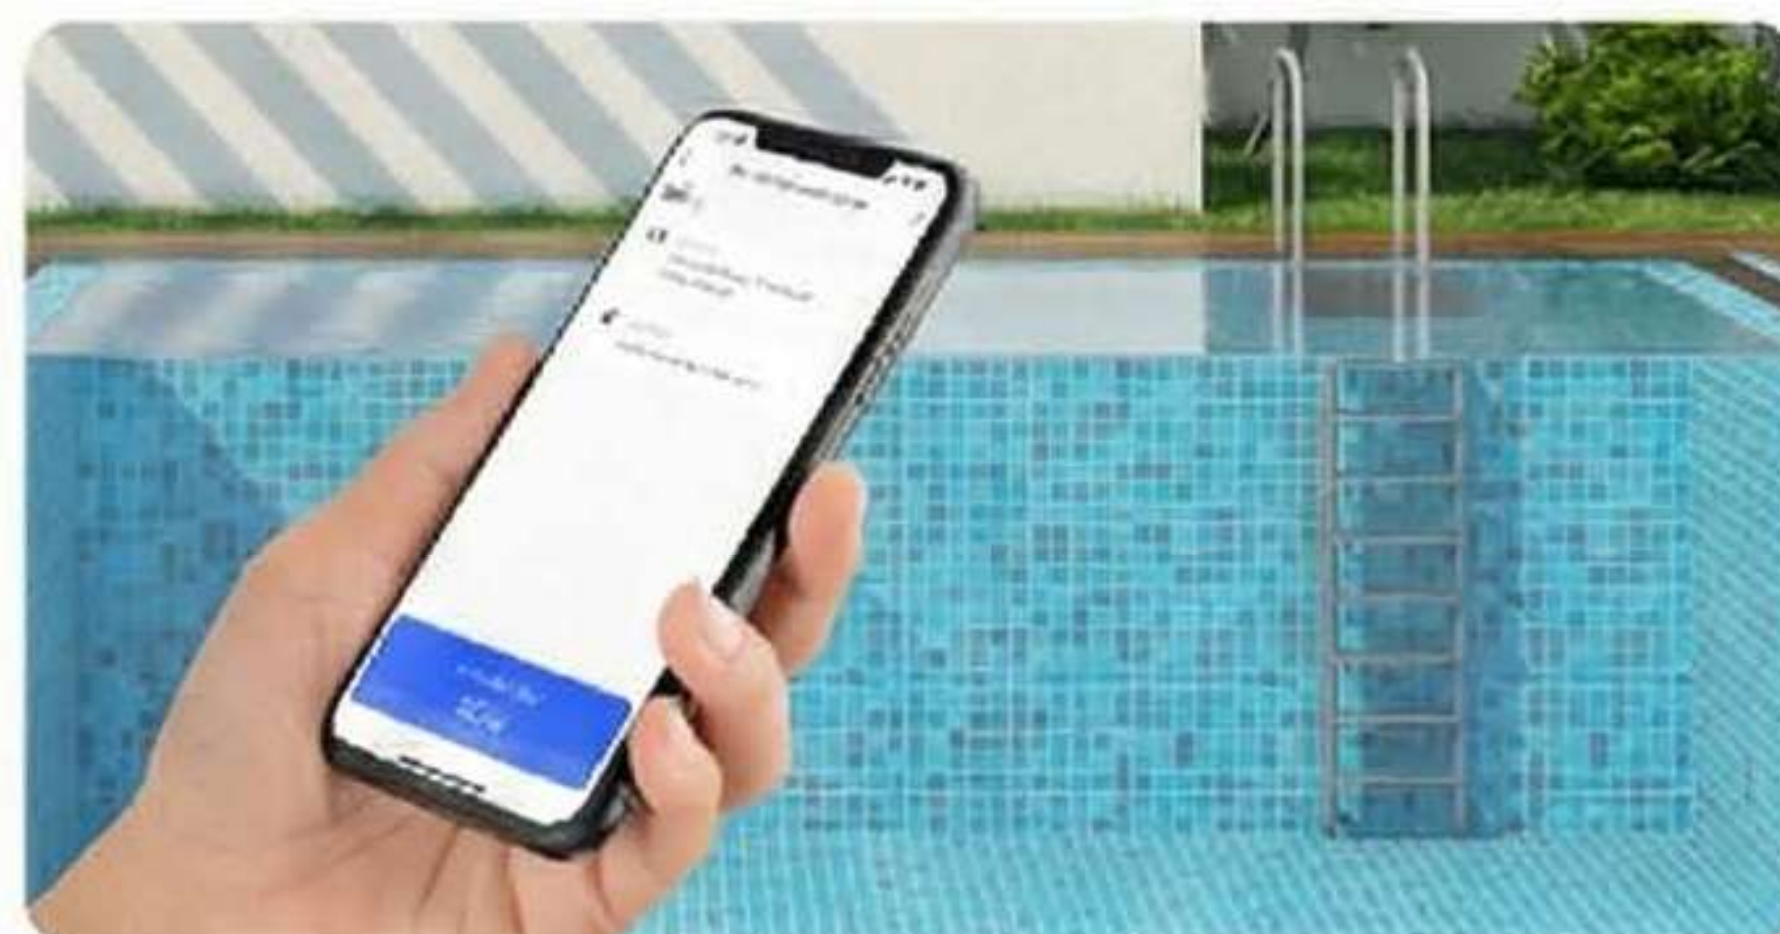

การตรวจสอบความเค็มแบบเรียลไทม์

การตรวจสอบระดับเกลือในสระว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องและแม่นยำ เพื่อแสดงผลแบบเรียลไทม์



เทคโนโลยีการผลิตคลอรีนจากเกลือแบบปรับอัตโนมัติและแจ้งเตือนการเติมเกลือ

ปรับการผลิตคลอรีนโดยอัตโนมัติตามระดับความเค็มจริง พร้อมแจ้งเตือนเชิงรุกเมื่อระดับเกลือต่ำ



การตรวจสอบจลไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ & ทำความสะอาดอัตโนมัติ

การตรวจสอบอายุการใช้งานของแผ่นไทเทเนียมแบบเรียลไทม์ พร้อมการแจ้งเตือนการเปลี่ยนเชิงรุก มาพร้อมเทคโนโลยีการทำความสะอาดตัวเองเพื่อความทนทานที่ยาวนานยิ่งขึ้น



การป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุม

แจ้งเตือนและปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 45°C หรืออัตราการไหลต่ำผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์

ขอบเขตการใช้งาน



สระว่ายน้ำในวิลล่า



สระว่ายน้ำในคลับ



สระว่ายน้ำในโรงแรม

การอัปเดตที่ราบรื่นและความสามารถในการปรับขนาดอัจฉริยะ



OTA อัปเดตระยะไกล
อัปเดตเฟิร์มแวร์จากระยะไกลได้อย่างง่ายดายผ่านแอป Tuya Smart ทำให้เครื่องของคุณทันสมัยอยู่เสมอ




การจัดการสละวายน้ำอัจฉริยะแบบบูรณาการ
มาพร้อมอินเทอร์เฟซหน้าสัมผัสสำหรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์สละวายน้ำได้อย่างราบรื่น ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้จากส่วนกลาง เช่น ปิมน้ำและฝาคาบสละวายน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการโดยระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อให้ได้ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะแบบ "กดครั้งเดียว"



อินเทอร์เฟซหลายภาษา
รองรับภาษาจีน อังกฤษ สเปน โปรตุเกส และอื่นๆ ให้บริการผู้ใช้ทั่วโลก

Product Size And Installation Diagram

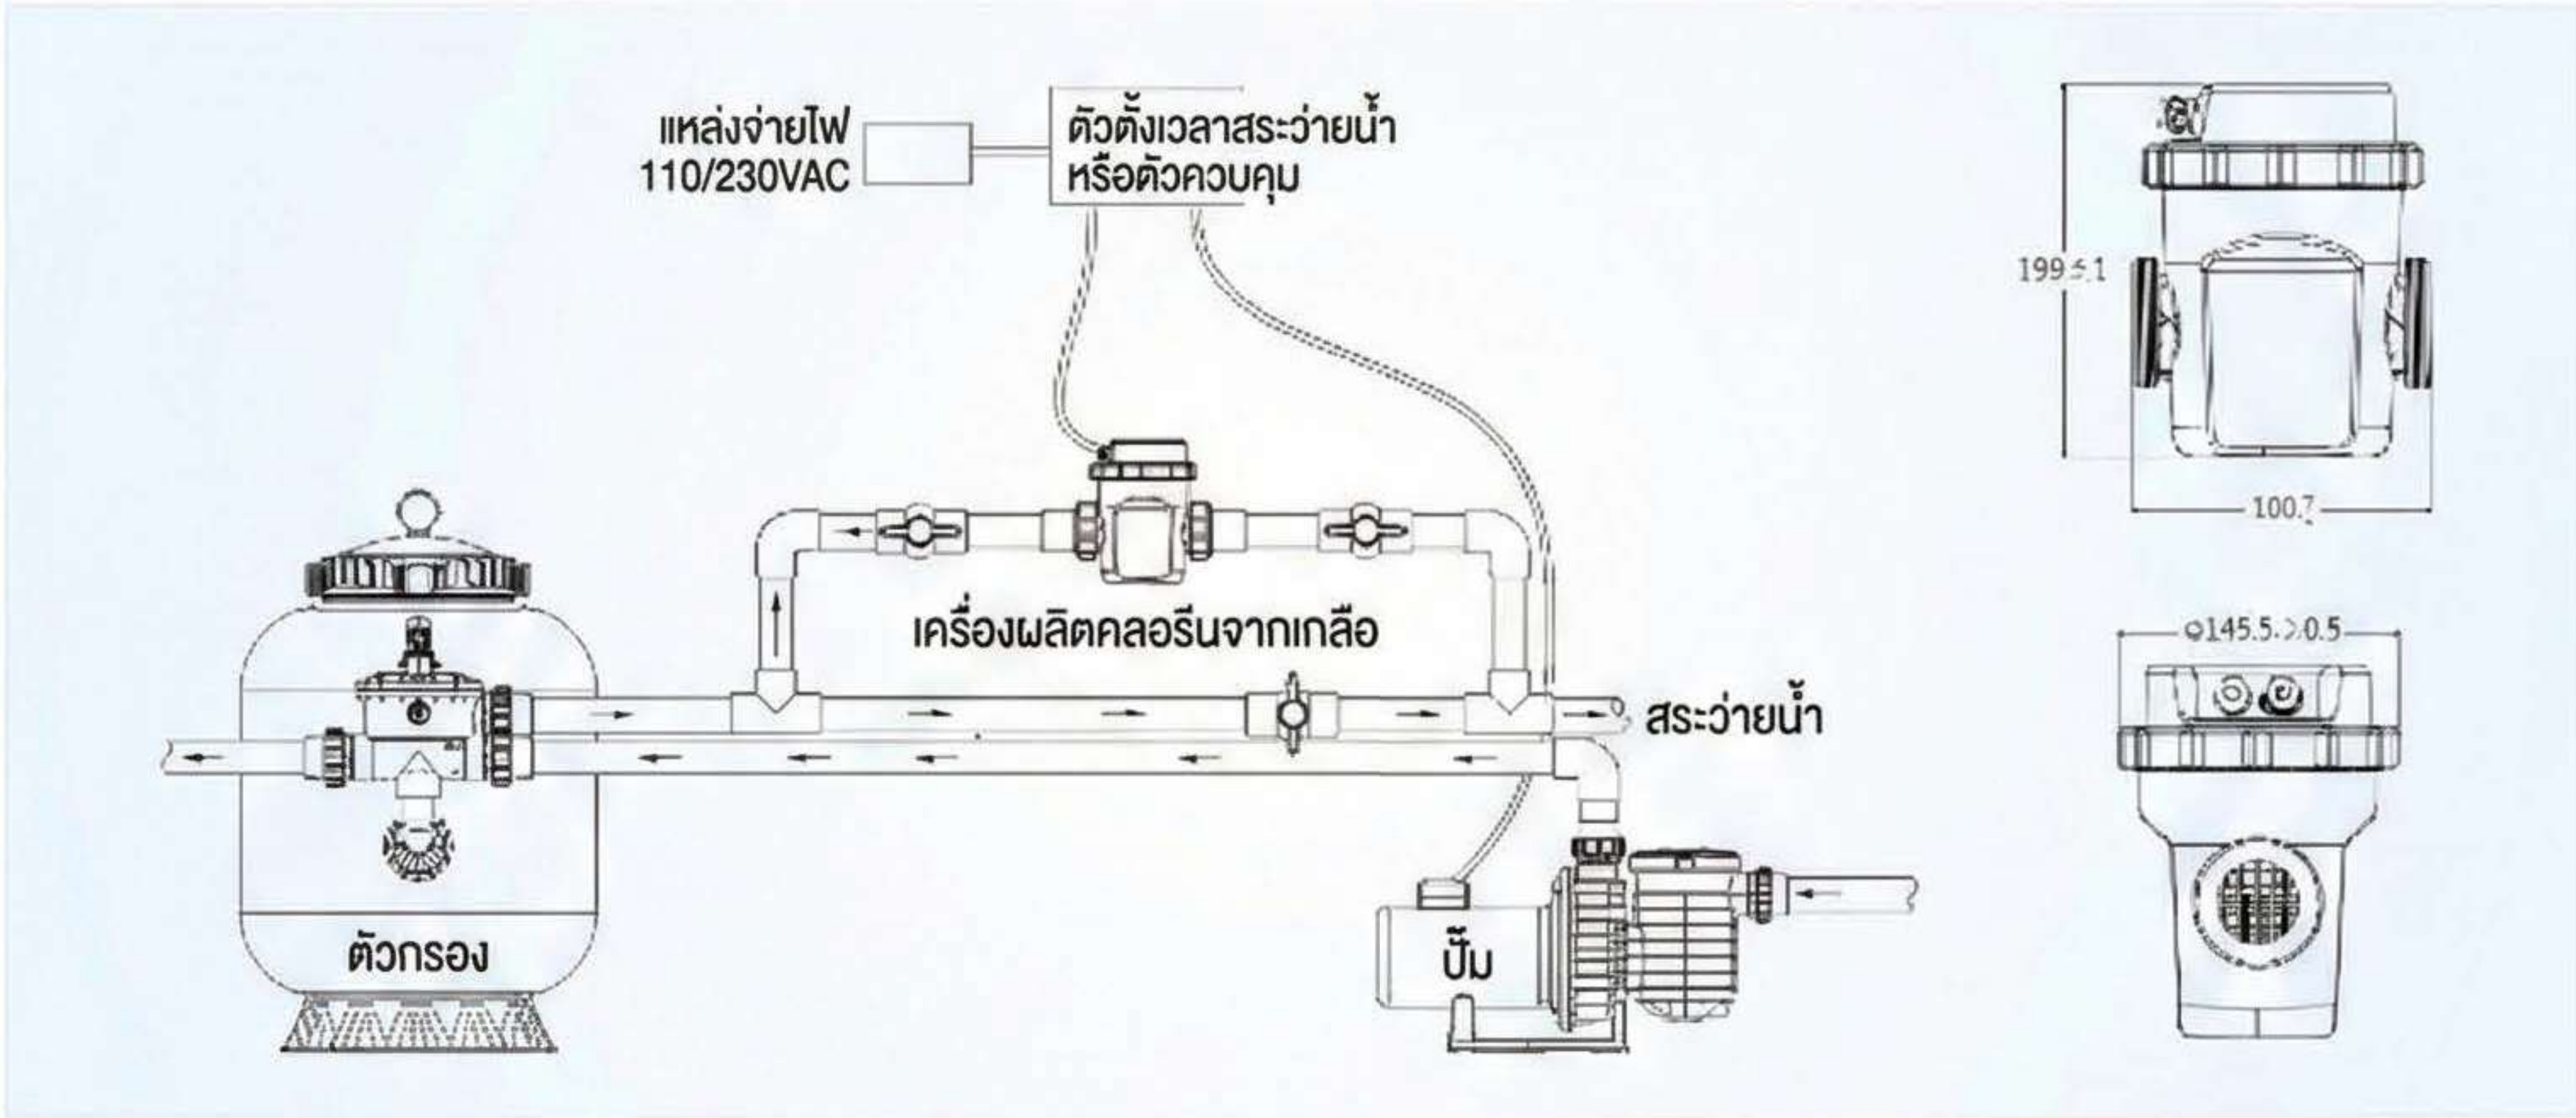

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

รุ่น	CS Pro 8	CS Pro 15	CS Pro 20	CS Pro 24	CS Pro 30
ผลผลิตคลอรีนสูงสุด (กรัม/ชม.)	8	15	20	24	30
ปริมาตรสละวายน้ำ (ลบ.ม.)	≤38	≤67	≤80	≤102	≤135
ความเค็มที่แนะนำ (กรัม/ลิตร)	2.7-4.5				
ช่วงการไหลที่แนะนำ (ลบ.ม./ชม.)	5-28				
แรงดันไฟฟ้าเข้าอะแดปเตอร์	100-240VAC 50/60Hz				
อุณหภูมิน้ำ	10-45°C				
อุณหภูมิแวดล้อม	-5°C~50°C				
ความชื้นแวดล้อม	≥90%RH				
ระดับการกันน้ำ	IP85				