

สระว่ายน้ำคอนกรีต

ไฟ LED

สำหรับสระว่ายน้ำคอนกรีต

Φ 220MM

6.5MM SUPER SLIM 25W

เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 220 MM ความหนา 6.5MM บางพิเศษ กำลังไฟ 25W

Φ 100MM

6.5MM SUPER SLIM 5W

เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 100 MM ความหนา 6.5MM บางพิเศษ กำลังไฟ 5W




สระว่ายน้ำคอนกรีต

ไฟ LED


สำหรับสระว่ายน้ำแบบคอนกรีต

Φ 220MM 6.5MM SUPER SLIM 25W

เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 220 MM ความหนา 6.5MM บางพิเศษ กำลังไฟ 25W



รุ่น	กำลังไฟ	แสง	เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน (หลอดใส)
OLM25W	25W/2400LM±10%	ขาว	200W
OLM25WW	25W/2400LM±10%	วอร์มไวท์	200W
OLR25C	25W/1000LM±10%	RGB	/

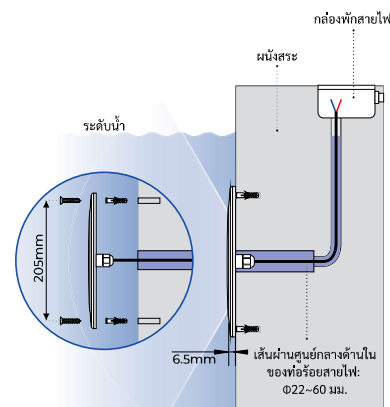




CONCRETE POOL

ไฟ LED


สำหรับสระว่ายน้ำแบบคอนกรีต

Φ 100MM 6.5MM SUPER SLIM 5W

เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 100 MM ความหนา 6.5MM บางพิเศษ กำลังไฟ 5W

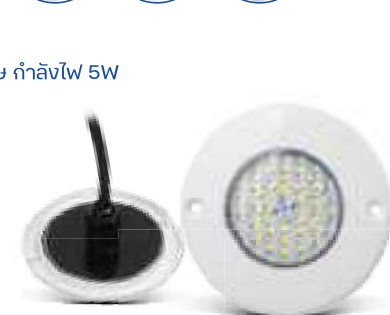

รุ่น	กำลังไฟ	แสง	เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน (หลอดใส)
OLM05W	5W/480LM±10%	ขาว	45W
OLM05WW	5W/480LM±10%	วอร์มไวท์	45W
OLR05C	5W/170LM±10%	RGB	/

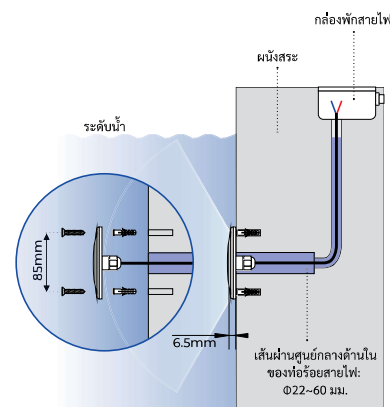

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า:

- วัสดุ: ABS model
- แรงดันไฟฟ้าเข้า: DC 12V
- สายไฟ: 1.5M (มาตรฐานปลอดภัย VDE)

- ระดับการกันน้ำ: IP68 structure waterproof
- การควบคุม RGB: External control
- มุมกระจายแสง: 120°

- การรับประกัน: 2 years
- ขนาด: Φ220×6.5mm Φ100×6.5mm

OLC-1

Controller

รายละเอียดสินค้า

- แรงดันไฟฟ้าเข้า: DC 12V ~ DC 24V
- กำลังไฟสูงสุด: 140W
- ระยะควบคุมรีโมท: 30m
- โหมดแสงสว่าง: 9 kinds of lighting modes
- ขนาด: 75×36×17mm



OLRC-1

Remote Control

รายละเอียดสินค้า

- แรงดันไฟฟ้าเข้า: 2 x AAA Battery
- ใช้เทคโนโลยีสวิตช์แบบความแม่นยำสูง
- รองรับสีมากถึง 16 ล้านสี
- ปรับความสว่าง, อุณหภูมิสี และความถี่ของแสงได้
- ติดตั้งด้วยแม่เหล็ก
- ระยะควบคุม: 30 เมตร



WinWinPool Tel. 02-989-1111 Line@: @winwinpool