

ULTRAFLOW® PLUS

ปั๊มสระว่ายน้ำ ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ทำงานมีียบมาก
ควรค่าแ่งการไว้วางใจมากที่สุด


ปั๊ม UltraFlow® ปั๊มประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาง่าย และไว้วางใจได้ในระยะยาว
ทั้งการทำงานที่มีียบเป็นพิเศษและใช้งานได้หลากหลาย ปั๊มนี้จึงถูกออกแบบให้เกินความคาดหมายของคุณ

- ฝาปิดลิ้อคแบบ “Cam & Ramp™” ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถถอดและเปลี่ยนได้ง่าย เพียงแ่งหมุน 1/4 รอบ
- ตะกร้าปั๊มใหญ่พิเศษ ขนาด XL ง่ายสำหรับการดูแลรักษาและช่วยยืดรอบระยะเวลาการทำความสะอาดออกไป
- ล่อน้ำได้เองอย่างรวดเร็ว ทำให้ปั๊มเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
- แคลมปลี้อคสแตนเลสที่สามารถถอดออกเพื่อการดูแลรักษาที่ง่าย




คุณสมบัติด้านเทคนิค

- พลัตโตยี่ห้อ Pentair ประเทศอิตาลี 100%
- ป้องกันความร้อน (1 เฟส), IE2ตามข้อกำหนด (3 เฟส $<0.75\text{kW}$)
IE3ตามข้อกำหนด (3 เฟส $>0.75\text{kW}$)
- มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส
- เพลจากวัสดุสองชนิด พร้อมฝาหน้าสแตนเลส 304 AISI
- ตลับลูกปืนซิล SKF
- IP-X5
- ก่อเข้า/ออก 2" BSP tapped
- Ø ยูนิตขนาด 50 มม. หรือ 63 มม.
- กบดานจากการกัดกร่อนของเกลือ 0.40%

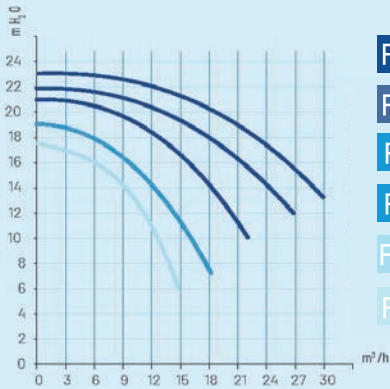

Part Number	Flow	Power output		Volt	Phase	Width	Length	Weight
	m³/h @ 8 m	(kW)	(HP)	(V)		(mm)	(A)(mm)	(Kg)
P-UFL-071	14	0.55	0.75	220-240	1~	304	529	14.7
P-UFL-073	14	0.55	0.75	380-420	3~	304	521	12
P-UFL-101	18	0.75	1	220-240	1~	304	529	14.8
P-UFL-103E3	18	0.75	1	380-420	3~	304	521	15
P-UFL-151	22	1.1	1.5	220-240	1~	304	549	16.3
P-UFL-153E3	22	1.1	1.5	380-420	3~	304	549	22.7
P-UFL-201	28	1.5	2	220-240	1~	304	549	17.9
P-UFL-203E3	28	1.5	2	380-420	3~	304	549	24.3
P-UFL-301	33	2.2	3	220-240	1~	304	630	25
P-UFL-303E3	33	2.2	3	380-420	3~	304	650	28

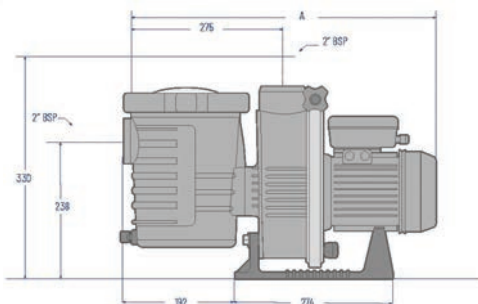

Packaging	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Pallet
Box P-UFL-071 to P-UFL-203	64	32	36	-
Pallet P-UFL-071 to P-UFL-203	120	100	150	18
Box P-UFL-301 and P-UFL-303	79	37	43	-
Pallet P-UFL-301 and P-UFL-303	120	80	150	9

