WIN WIN POOL SHOP

Ultra-Thin Resin Pool Light · UT-AP Series

บางเพียง 7.5 มม.

โคมไฟสระ LED เติมเรซินเต็มดวง ติดแนบผนังสระ


IP68 | DC 12V | 6W – 18W | อายุใช้งาน ≥50,000 ชม.*



4 ขนาด Ø110 · Ø160 · Ø230 · Ø250 มม.



ทำไมต้องโคมไฟสระ UT-AP



บางเพียง 7.5 มม.

ติดแนบผนังสระ ไม่กินพื้นที่ ลดโอกาสผู้ว่ายน้ำกระแทกโดนโคม




กันน้ำ IP68 เรซินเต็มดวง

ซีลเรซินทั้งแผงไฟ มีแหวนยางกันน้ำ ใช้สายไฟมาตรฐาน VDE



RGBW คุมผ่านแอปได้

ใช้คู่ชุดควบคุม Tuya สั่งงานผ่านแอป Wi-Fi รีโมท จังหวะเพลง หรือเสียง



ABS หนา ติดตั้งง่าย

ไม่เป็นสนิม ไม่ซีด ทนการกัดกร่อน ยึดผนังด้วยสกรูที่ขอบโคม

เหมาะสำหรับ

บ้านพักอาศัย สระส่วนตัว	**วิลล่า / รีสอร์ท** บรรยากาศยามค่ำ	**โรงแรม** สระส่วนกลาง	**งานรีโนเวท** เปลี่ยนไฟสระเดิม

* อายุใช้งานตามข้อมูลผู้ผลิต

ดูขนาด มิติ และสเปกในหน้าถัดไป

โทร 02-989-1111 · LINE @winwinpool · winwinpoolshop.com

4 ขนาดให้เลือก หนา 7.5 มม. เท่ากันทุกรุ่น




UT110-AP
Ø110 มม. · 6W


UT160-AP
Ø160 มม. · 12W

UT230-AP
Ø230 มม. · 18W

UT250-AP
Ø250 มม. · 18W

แบบมิติ (Dimension) – ตัวอย่างรุ่น UT230-AP

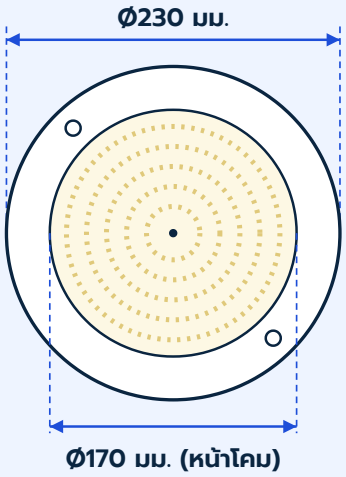

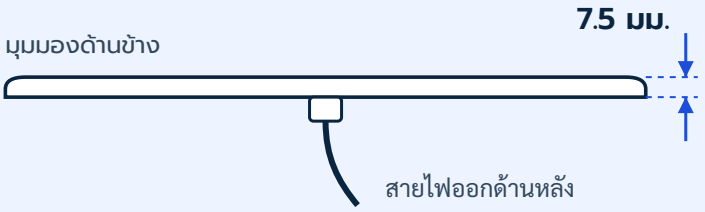

Ø ภายนอก **230 มม.**	Ø หน้าโคม **170 มม.**
ความหนา **7.5 มม.**	การยึด **สกรู 2 จุดที่ขอบ**

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน (จำหน่ายแยก)



โคมไฟสระ UT-AP
เลือกขนาดและสีแสง

+



หม้อแปลง LED DC 12V
จำเป็นทุกรุ่น

+



รีโมท RF 2.4G
สำหรับรุ่น RGBW

ข้อควรรู้ในการติดตั้ง

- ใช้ไฟ DC 12V ผ่านหม้อแปลง LED สำหรับสระ ห้ามต่อไฟบ้าน 220V โดยตรง
- เลือกหม้อแปลงให้รองรับวัตต์รวมของโคมทุกดวง เผื่อกำลังไฟ 20–30%
- ยึดโคมกับผนังสระด้วยสกรู ต่อสายในกล่องต่อสายกันน้ำเหนือระดับน้ำ
- ควรให้ช่างไฟฟ้าติดตั้ง พร้อมเบรกเกอร์กันไฟดูด (RCD)

สเปกโคมไฟสระ UT-AP ทุกรุ่น

ตัวโคม ABS + ซิลิโคน | ฝาหน้า PC ใส | เติมเรซินเต็มดวง | LED SMD 2835 | สายไฟ VDE 1.5 ม. 2 แกน | แหวนยางกันน้ำในตัว | กันน้ำ IP68 | หนา 7.5 มม. | อายุใช้งาน ≥50,000 ชม.*

รุ่น	สีแสง	กำลังไฟ	ขนาด (มม.)	แรงดันไฟ
UT110-AP	Warm White วอร์มไวท์	6W	Ø110 × H7.5	DC 12V
	Cool White แสงขาว			
	RGBW เปลี่ยนสี + ขาว			
UT160-AP	Warm White วอร์มไวท์	12W	Ø160 × H7.5	DC 12V
	Cool White แสงขาว			
	RGBW เปลี่ยนสี + ขาว			
UT230-AP	Warm White วอร์มไวท์	18W	Ø230 × H7.5	DC 12V
	Cool White แสงขาว			
	RGBW เปลี่ยนสี + ขาว			
UT250-AP	Warm White วอร์มไวท์	18W	Ø250 × H7.5	DC 12V
	Cool White แสงขาว			

หม้อแปลง LED DC 12V และรีโมท RF 2.4G จำหน่ายแยก · * อายุใช้งานตามข้อมูลผู้ผลิต

การดูแลรักษา

- เช็ดคราบตะกรันและตะไคร่บนหน้าโคมด้วยผ้านุ่ม ไม่ใช้แปรงลวดหรือสารกัดกร่อน
- รักษาค่า pH ให้อยู่ราว 7.2–7.6 ช่วยลดคราบสะสมบนหน้าโคม
- ตรวจสภาพสายไฟและจุดต่อในกล่องต่อสายเป็นระยะ
- ตัวโคมซีลด้วยเรซินทั้งชิ้น ไม่ต้องเปิดฝาบำรุงรักษาภายใน

คำถามที่พบบ่อย

เลือกรุ่นไหนดี?
สระเล็ก/สปาเลือก UT110 สระบ้านทั่วไปเลือก UT160 หรือ UT230 ส่งขนาดสระมาให้ทีมงานช่วยคำนวณจำนวนโคมได้

ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่ม?
ทุกรุ่นต้องใช้หม้อแปลง LED DC 12V ส่วนรุ่น RGBW ใช้คู่รีโมท RF 2.4G (จำหน่ายแยก)

ต่อไฟบ้าน 220V ได้เลยไหม?
ไม่ได้ ต้องต่อผ่านหม้อแปลง DC 12V สำหรับสระเพื่อความปลอดภัย

RGBW ต่างอย่างไร?
เปลี่ยนสีได้และมีแสงขาวในดวงเดียว มีในรุ่น UT110 / 160 / 230

ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนเหมาะกับสระของคุณ?

ปรึกษาทีมงาน Win Win ฟรี ช่วยเลือกรุ่น จำนวนโคม และหม้อแปลงให้ครบชุด

โทร 02-989-1111 | LINE @winwinpool

บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
7/11 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร 02-989-1111 · แฟกซ์ 02-130-6136
อีเมล info@winwinpoolshop.com · www.winwinpoolshop.com