

ESP PUMP

ปั๊มที่ถูกออกแบบมาเพื่อสละวายน้ำโดยเฉพาะ รุ่น ESP Pump ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานกับระบบสละวายน้ำ ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ถึงแม้ว่า ESP Pump จะมียขนาดเล็ก แต่กลับมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีความแข็งแรง และทนทานมาก ด้วยวัสดุที่ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกกับ มอเตอร์แบบ TEFC ที่เคลือบด้วยสีป้องกันการเกิดสนิม ทำให้สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี


APPLICATIONS

- สละวายน้ำขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
- สละวายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย



FEATURES

- มีความแข็งแรง ทนทาน ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพ และคุณภาพที่เชื่อถือได้
- ชาร์ปซิล คาร์บอนเซรามิก ทนต่ออุณหภูมิ และการเสียดสีได้สูง
- มีความดังที่ต่ำกว่า 67 Db ในขณะที่ปั๊มทำงาน
- อุณหภูมิของของน้ำที่สามารถทำงานได้ อยู่ที่ 5 - 50°C
- อุณหภูมิโดยรอบที่สามารถทำงานได้ สูงสุดที่ 45°C
- แรงดันในการทำงานสูงสุดอยู่ที่ 2.5 bar
- ปั๊มได้รับมาตรฐานการป้องกันน้ำระดับ IPX5
- ฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต Class I พร้อม Thermal Protection

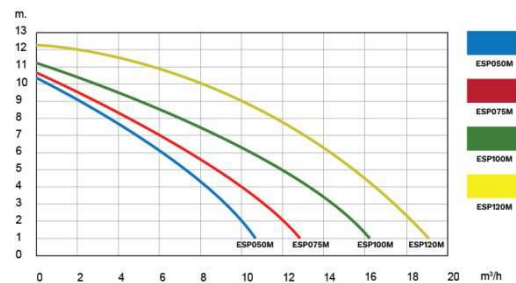

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟของมอเตอร์	แรงดันไฟฟ้า ความถี่ 50Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
					8 เมตร	10 เมตร
PS-SL-ESP050M	ESP PUMP 0.5 HP	0.37 kW	220 V	1.5"	4.00 m³/h	0.50 m³/h
PS-SL-ESP075M	ESP PUMP 0.75 HP	0.55 kW	220 V	1.5"	5.50 m³/h	2.00 m³/h
PS-SL-ESP100M	ESP PUMP 1.0 HP	0.75 kW	220 V	1.5"	8.00 m³/h	4.00 m³/h
PS-SL-ESP120M	ESP PUMP 1.2 HP	0.90 kW	220 V	1.5"	11.50 m³/h	8.00 m³/h

DIMENSION

รุ่น	Dimension (mm.)		
	L	H	W
ESP PUMP 0.5 HP / 1 Phase - 1.5" Port	460	230	160
ESP PUMP 0.75 HP / 1 Phase - 1.5" Port	485	230	160
ESP PUMP 1.0 HP / 1 Phase - 1.5" Port	485	230	160
ESP PUMP 1.2 HP / 1 Phase - 1.5" Port	485	230	160

