



ระบบเกลือที่ชาญฉลาดเพื่อการ ว่ายน้ำแบบไม่หนักหน่วง

สำหรับสระว่ายน้ำในบ้านพักอาศัยหรือสระว่ายน้ำกึ่งพาณิชย์

CyberSync[®]

Salt Chlorinator



ระบบบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำอัจฉริยะ

เครื่องผลิตคลอรีนด้วยน้ำเกลือไซเบอร์ซิงค์ (CyberSync Salt Chlorinator) เป็นการพัฒนาระบบการทำงานด้วยเกลือปริมาณต่ำ (1200 ppm) ใช้เทคโนโลยีอิเล็กโทรไลซิสขั้นสูงเพื่อให้ น้ำมีคุณสมบัติเป็นน้ำอ่อนอย่างมาก ระดับปริมาณเกลือต่ำมากจนแทบจะไม่สามารถรู้สึกได้ ช่วยลดการระคายเคืองผิวหนัง ตา (โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีแพ้ง่าย) และเส้นผมอย่างมีนัยสำคัญ ผิวจะไม่รู้สึกแห้งตึงหรือเหนียวเหนอะหลังจากว่ายน้ำ ระบบผนวกเข้ากับแอป Smart Life ได้อย่างลงตัวเพื่อการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ จึงแน่ใจได้ว่าคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุด ระบบสระน้ำที่ใช้ระบบ IoT ขั้นสูงนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาด้วยอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และโปรแกรมป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย

ตัวควบคุมหลัก

จอ LCD แบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 4.3 นิ้ว

- ใช้แอปควบคุมการทำงาน
- โหมดฤดูหนาว
- UX & UI ที่ทันสมัย
- รองรับหลายภาษา
- ปรับค่าเอาต์พุต (Output) ได้

ควบคุมได้หลายอุปกรณ์

- ปั๊มน้ำ
- ปั๊มสูบล้างสารเคมี
- ฮีทปั๊ม
- ไฟใต้น้ำ
- ระบบ UV
- ฝักคลุมสระ



ดาวน์โหลดแอป 스마트ไลฟ์

DOWNLOAD

THE APP SMART LIFE




GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

เซลล์ไททาเนียม แข็งแรงทนทาน

ตัวเรือนโปร่งใส

- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
- ติดตั้งง่าย
- โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
- มีฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเอง
- บุคลากรคุ้นเคยกับด้านความปลอดภัย

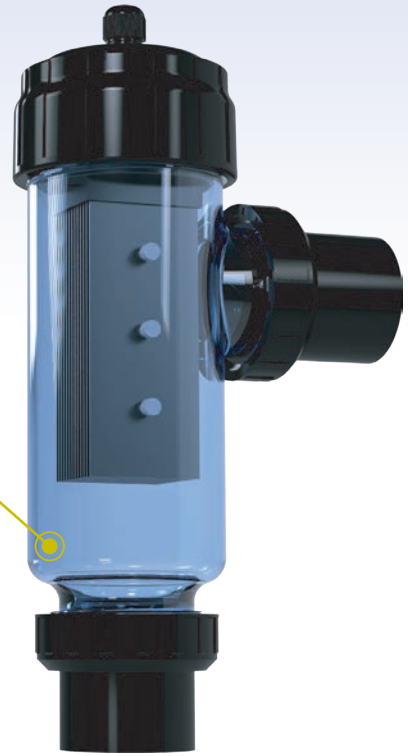

ระบบการทำงาน
ใช้เกลือน้อย



แจ้งเตือน
เรียลไทม์




ควบคุมระยะไกล
ผ่านแอป



เชื่อมต่อระบบ
อย่างราบรื่น

CE CB SAA
IPX4 RoHS COMPLIANT

ข้อมูลและขนาดของผลิตภัณฑ์:

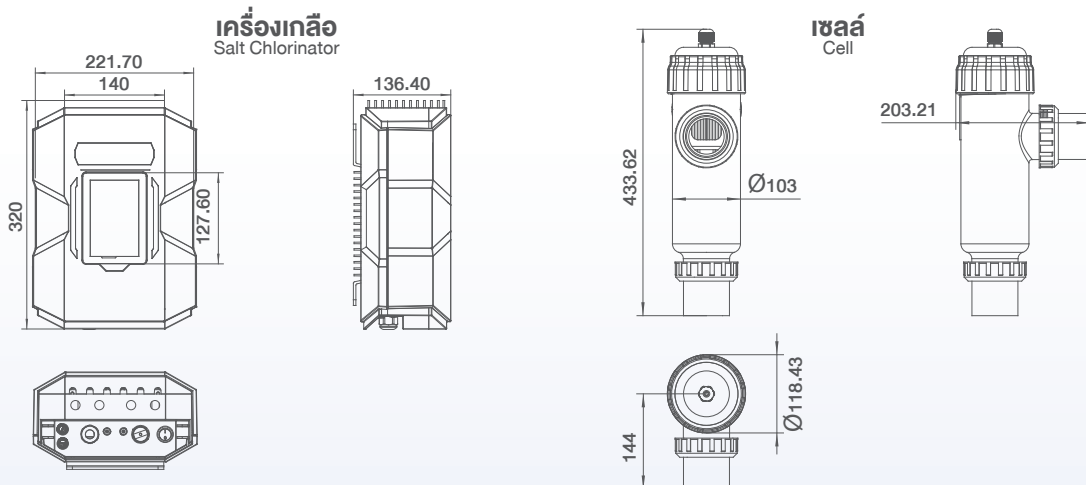

CyberSync Salt Chlorinator		แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/ ความถี่	ปริมาณเกลือ (ppm)	การผลิตของเซลล์ (กรัม/ชม.)	สละคอนกรีต (ลบ.ม.)	ใช้ไฟสูงสุด	มาตรฐานการกันน้ำ และฝุ่นละออง	ฟังก์ชัน
รหัส	รุ่น							
9130052	CS-20	110-120V 50/60 Hz	3000/1200	20/10	100/60	210W	IPX4	เครื่องเกลือ
9130053	CS-30	110-120V 50/60 Hz	3000/1200	30/15	140/80	280W		
9130054	CS-40	110-120V 50/60 Hz	3000/1200	40/20	180/100	370W		

ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริม

รหัส	ชื่อผลิตภัณฑ์	พารามิเตอร์	รูปภาพผลิตภัณฑ์
114145332	สวิตช์ควบคุมการไหล - Flow Switch	เปิดปกติ - Normal open	
620065469	ตัวยึด - Holder	พีวีซี - PVC	



HEAD OFFICE

40/2 Moo.14 KingKaew Rd, Rachatheva,
Bangplee, Samutprakarn, 10540 Thailand
Tel 0-2738-5088-98
Fax 0-2738-5299
Email projects@poolspa.co.th
sales@poolspa.co.th

โชว์รูมและสำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 0-2738-5088-99
แฟกซ์ 0-2738-5299
อีเมลล์ projects@poolspa.co.th
sales@poolspa.co.th



poolspathailand



www.poolspa.co.th

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS: 2/F, Lockhart Centre, No. 301-307 Lockhart Road,
Wanchai, Hong Kong

PHONE +852 2832 9880

www.emauxgroup.com

 **YOUR PREMIER SUPPLIER**

ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.