PENTAIR

WIN WIN POOL

INTELLIFLO®
5PXF VSF
VARIABLE SPEED AND FLOW PUMP

การควบคุมการไหลของน้ำที่แม่นยำเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด และประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ

ปั๊ม IntelliFlo® 5PXF™ VSF เป็นปั๊มแรกที่ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการไหลเพื่อรักษาอัตราการไหลให้เป็นไปตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า มันเหมือนกับการมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติสำหรับปั๊มของคุณ ดังนั้นมันจึงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดรอบการกรองทั้งหมด เนื่องจากปั๊ม IntelliFlo 5PXF VSF ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถให้การประหยัดพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้มากถึง 90%* เมื่อเทียบกับปั๊มความเร็วเดียวหรือสองความเร็วทั่วไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสระน้ำขนาดใหญ่ และมีฟีเจอร์ครบถ้วน ซึ่งต้องการการไหลของน้ำที่สูงเพื่อส่งพลังงานไปยังน้ำตก สไลด์ และอื่นๆ

เทคโนโลยีอันชาญฉลาด เพื่อการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยม

ปั๊ม IntelliFlo 5PXF VSF เป็นปั๊มที่ให้การประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 90% เมื่อเทียบกับปั๊มที่ปรับความเร็วไม่ได้ทั่วไป รวมถึงประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปั๊มตระกูลอื่นที่ปรับความเร็วได้อีกด้วย

ตั้งค่าไว้ และลืมมันไปได้เลย

เพียงแค่ตั้งค่าที่ต้องการไว้ และปั๊ม IntelliFlo 5PXF VSF จะปรับการทำงานตามความจำเป็น เพื่อรักษาระดับไว้โดยอัตโนมัติ คุณแค่พ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับสระว่ายน้ำ ในขณะที่ ปั๊มIntelliFlo 5PXF VSF จัดการให้การไหลของน้ำที่ตั้งค่าไว้เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

ปั๊มที่เงียบที่สุด

เมื่อปั๊มทำงานในระดับความเร็วที่ต่ำ การทำงานของมันจะเงียบมากจนคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าปั๊มกำลังทำงานอยู่

รองรับการทำงานอัตโนมัติ

สามารถจับคู่กับระบบอัตโนมัติ IntelliPool®ได้ และคุณสามารถควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของระบบสระว่ายน้ำ จากอีกฟั่งนึงของสนามหรือจากทั่วทุกมุมโลก

1 years WARRANTY

คุณสมบัติด้านเทคนิค

- มอเตอร์แม่เหล็ก 3 แรงม้า ผลิตในอิตาลีที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีความคงทน
- ตั้งโปรแกรมได้ 8 โปรแกรม ความเร็ว/เวลา –เมนูแบบง่าย
- หน้าจอ LCD แบบหมุนได้/ชุดติดตั้งบนผนัง (อุปกรณ์เสริม)
- นาฬิกาเรียลไทม์ 24 ชั่วโมงพร้อมหน่วยความจำ
- RS485 Modbus Communication/สายเคเบิลควบคุม(อุปกรณ์เสริม)
- ท่อเข้า/ออก ➔ 90 มม. เกลียว
- Ø ยูเนี่ยน ➔ 75 มม. หรือ 90 มม.
- ทนทานจากการกัดกร่อนของเกลือ ➔ 0.40%

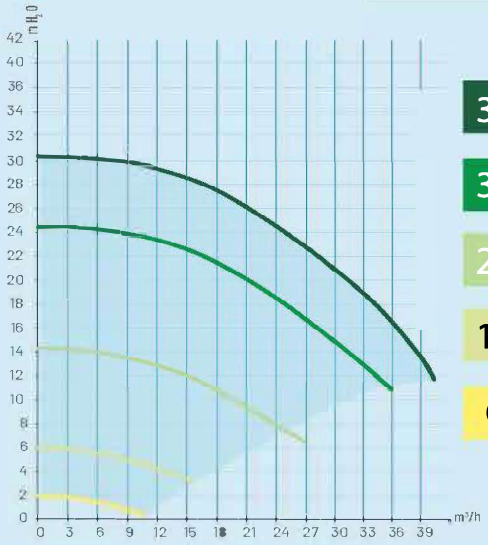

3450 RPM

3050 RPM

2250 RPM

1450 RPM

650 RPM

SCAN ME

TRADE GRADE

ELIGIBLE FOR PIPPOINTS

VSF DISPLAY

Part Number	Flow	Power output		Volt	Phase	Width	Length	Weight
	m³/h @ 8 m	(kW)	(HP)	(V)		(mm)	(mm)	(Kg)
5PXF-VSF	42	2.2	3	220-240	1~	298	740	28

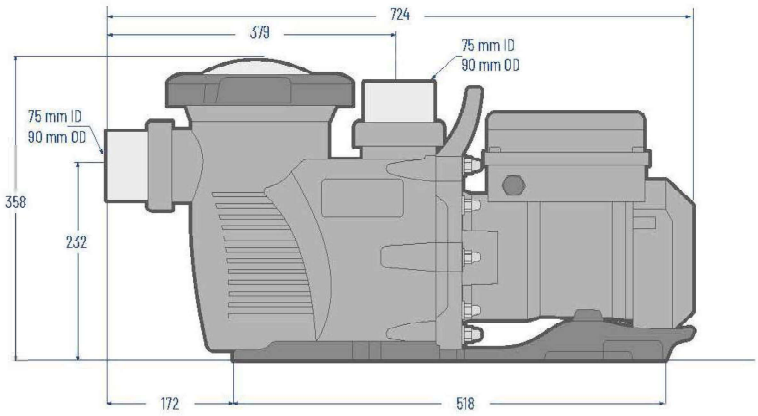

Packaging	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Pallet
Box	79	37	43	-
Palet	120	80	150	9

บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
7/11 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์. 02-989-1111, 02-130-6134-35 แฟกซ์. 02-130-6136

LINE