

SUPER II PUMP

High-Performance Pump

Super II Pump

ปั๊มสรวายน้ำประสิทธิภาพสูง รุ่น Super II Pump แบนด์ HAYWARD นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปั๊มสรวายน้ำรุ่น Super II นั้นได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ รุ่นที่มีขนาดท่อ 1.5" และ ขนาด 2" ด้วยประสิทธิภาพไฮดรอลิกของตัวปั๊มสรวายน้ำที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาให้มีอัตราการไหลของน้ำในระบบมีมากขึ้น และยังมีประสิทธิภาพในการกรองสูง โดยที่ใช้ต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำอีกด้วย ด้วยลักษณะของตัวมอเตอร์ปั๊มสรวายน้ำรุ่น Super II นั้นเป็นแบบ ODP จึงเหมาะสมกับการติดตั้งในห้องเครื่องที่อยู่ภายในตัวอาคาร และด้วยปั๊มสรวายน้ำรุ่นนี้เป็นแบบประเภทที่สามารถล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง จึงเหมาะสมกับงานสรวายน้ำโดยเฉพาะ


APPLICATIONS

- สรวายน้ำแบบ In-Ground ทุกประเภท และทุกขนาด (รวมถึง ระบบทำความสะอาดแบบ In-floor, ระบบทำความร้อนด้วยแสงอาทิตย์, Water Feature บ่อปลา น้ำพุ สรวายน้ำในสวน)
- สรวายน้ำแบบ In-Ground และสรวายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
- ระบบน้ำพุ

FEATURES

- ระบบไฮดรอลิกแบบเต็มรูปแบบ ช่วยให้อัตราการไหลของน้ำสามารถไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ต้นทุนต่ำ
- ช่วยประหยัดไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้วยทั้งแบบรุ่น Single speed และแบบ Two speed
- ตะแกรงหน้าปั๊มมีขนาด 155 ซีซี (2.5 ลิตร) พร้อมตัวโครงสร้างที่มีความแข็งแรง รวมถึง Load-extender ribbing เพื่อให้การไหลของน้ำได้อย่างอิสระ
- ฝาครอบปั๊มเป็นแบบใส่ที่สามารถมองผ่านได้เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบได้ว่าควรต้องทำความสะอาดตะแกรงเพื่อสิ่งสกปรกเมื่อใด
- ปั๊มเป็นแบบ Self-priming ที่สามารถล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง (สามารถดูดน้ำได้สูงถึง 10 ฟุตเหนือระดับน้ำ)
- รวมถึงมีอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือสำหรับ เปิด-ปิด ฝาปั๊ม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL, NSF, NEMA, NEC และ ASTM

DIMENSIONS

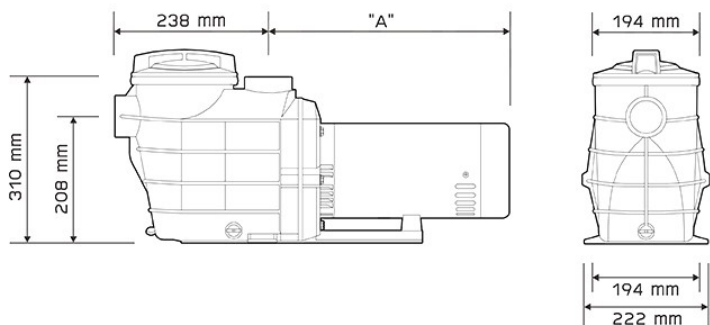

Super II Pump Buying Guide

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ HP	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้	ค่า Service Factor	แรงดันไฟ 50Hz	ระบบแรงดันไฟฟ้า	ขนาดท่อ	น้ำหนัก
SP3007X1051	1 HP	0.75 kW	1.10	220-240 V	Single Phase	1.5"	15.88 กก.
SP3010X1551	1.5 HP	1.1 kW	1.00	220-240 V	Single Phase	2"	19.50 กก.
SP3015X2051	2 HP	1.5 kW	1.00	220-240 V	Single Phase	2"	23.13 กก.
SP3025X30651	3 HP	2.2 kW	1.00	220-240 V	Single Phase	2"	29.03 กก.
SP303053	3 HP	2.2 kW	1.00	380-400 V	Three Phase	2"	29.03 กก.

ข้อมูลด้านขนาดโดยรวมของปั๊ม

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ HP	ขนาดท่อ	Dimension "A"	
			เซนติเมตร (cm.)	มิลลิเมตร (mm.)
SP3007X1051	1 HP	1.5"	36.8	368
SP3010X1551	1.5 HP	2"	39.7	397
SP3015X2051	2 HP	2"	42.2	422
SP3025X30651	3 HP	2"	45.1	451
SP303053	3 HP/3 Phase	2"	44.5	445

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ ของปั๊ม

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ HP	อัตราการไหลของน้ำ (ลบ.ม./ชม.) เปรียบเทียบกับ Head (เมตร)					
		8 เมตร	10 เมตร	12 เมตร	15 เมตร	18 เมตร	20 เมตร
SP3007X1051	1 HP	17.70	14.70	11.36	5.68	-	-
SP3010X1551	1.5 HP	21.70	19.30	17.03	12.94	5.68	-
SP3015X2051	2 HP	26.70	23.80	20.44	15.90	9.08	-
SP3025X30651	3 HP	36.50	34.00	31.79	27.71	22.71	20.44
SP303053	3 HP	36.50	34.00	31.79	27.71	22.71	20.44

