




บริษัท นิวมา เอ็นจิเนียรริ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 188/40 ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 094-452-2952 , 081-553-1230
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105564087657
E-mail: pneuma.engineer@gmail.com



HEAD PROTECTION

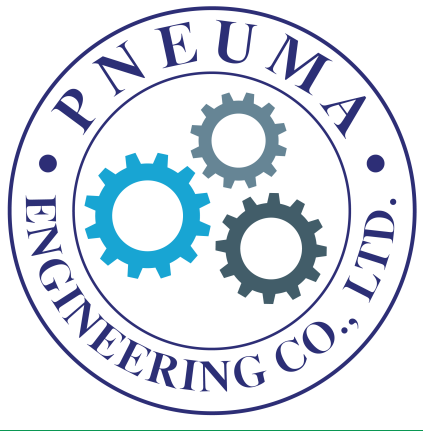

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

Safety Helmets
Headgears
Accessory
Faceshields
Auto Darkening Welding Helmet
Logo Service

SAFETY HELMETS

MSA



ANSI Z89.1
American National Standards Institute

MSA V-Gard®

10173936

- เปลือกหมวกผลิตจาก HDPE (High-Density Polyethylene)
- สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้
- รองใน 4 จุดแบบปรับหมุน พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงื่อและให้ความสบาย
- รองในถอดเปลี่ยนได้
- มาตรฐาน ANSI Z89.1-2009, TYPE I, CLASS E REQUIREMENTS



10173935



10173939



10173937



10173938



ANSI Z89.1
American National Standards Institute

MSA V-Gard®

475369

- หมวกนิรภัย MSA V-GARD HAT แบบปรับหมุน
- ผลิตจากวัสดุ HDPE (Highdensity Poly Ethylene)
- แบบปีกรอบ (Full-Brim Hat)
- รองในในส่นปรับหมุน 4 จุด
- น้ำหนัก 0.408 KG
- มาตรฐาน ANSI Z89.1 1997 TYPE 1, CLASS E AND G STANDARD



475370



475371

Synos



ANSI Z89.1
American National Standards Institute

SYNOS HARD HAT

10SNSANP-9-NS-W

- วัสดุ HDPE มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย กระชับศีรษะ ไม่หลุดร่วงง่าย
- รองในปรับหมุน 6 จุด พร้อมสายรัดศีรษะ
- เพิ่มความกระชับในการสวมใส่ ด้วยสายรัดคางชนิดในส่นอย่างดีปรับความกระชับได้
- ด้านหลังหมวก SCREEN LOGO SYNOS ออกแบบพิเศษเฉพาะ
- ป้องกันจากลักษณะงานที่มีความเสี่ยงจากสิ่งของตกใส่ศีรษะ
- ได้รับมาตรฐาน CE EN397 & ANSI Z89.1 Type 1 Class G, Eo



10SNSANP-9-NS-Y



10SNSANP-9-NS-B



10SNSANP-9-NS-GRN



10SNSANP-9-NS-R



10SNSANP-9-NS-ORG

SAFETY HELMETS



S-TOP

STH-9014A-Y

- เปลือกหมวกผลิตจาก ABS
- ด้านในมีโฟมรองเพื่อดูดซับแรงกระแทก
- รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงื่อและให้ความสบาย
- รองในถอดเปลี่ยนได้
- มาตรฐาน EN397



CE
EN397



S-TOP

STH-3502A-Y

- เปลือกหมวกผลิตจาก ABS
- สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้
- รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงื่อและให้ความสบาย
- รองในถอดเปลี่ยนได้
- มีช่องระบายอากาศบริเวณเปลือกหมวก
- มาตรฐาน EN397



CE
EN397



S-TOP

STH-2003A-LY

- เปลือกหมวกผลิตจาก ABS
- ด้านในมีโฟมรองเพื่อดูดซับแรงกระแทก
- สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้
- รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงื่อและให้ความสบาย
- รองในถอดเปลี่ยนได้
- มาตรฐาน EN397



CE
EN397



STH-2003A-W

HEADGEAR



CE
EN812

BUMP CAP BP-61

- * ผลิตจากโพลีเอทิลีน (Polyethylene)
- * น้ำหนักเบา และให้ความสบาย
- * รองในแบบปรับเปลี่ยน
- * ลักษณะงานที่อาจได้รับอันตรายจากสิ่งของตกใส่ศีรษะ เช่น งานในอุตสาหกรรมอาหาร
- * มาตรฐาน CE EN812



10ISEBP-61-B



10ISEBP-61-G



10ISEBP-61-O



10ISEBP-61-R



10ISEBP-61-Y

ACCESSORY

10ISESE170R



10ISESE171A



10ISESE171B



60MSA9100001



สายรัดคางประกอบด้วยแผ่นรองคางง่ายต่อการประกอบกับหมวกกันกระแทกใช้ร่วมกับหมวกกันกระแทก เพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่

SE170R

สายรัดคางผลิตจากอีลาสติก (Elastic) มีคิลิปขนาดเล็ก

SE171A

สายรัดคางผลิตจากอีลาสติก (Elastic)

SE171B

สายรัดคางผลิตจากไนลอน (Nylon)

9100001

สายรัดคาง MSA ชนิด D CHIN STRAP ชนิด 2 จุด



CE
EN166

A-3

โครงครอบศีรษะ รุ่น A-3 โครงครอบศีรษะโครงอลูมิเนียมใช้ร่วมกับกระบังหน้าและหมวกนิรภัย มีความเหนียวและทนทาน มีร่องสำหรับใส่เข้ากับปีกหมวก มีสปริงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นง่ายต่อการประกอบกับหมวกนิรภัย และมีความคงทนและแข็งแรงใช้งานได้นานเมื่อประกอบเข้ากับแผ่นกระบังหน้าแล้ว สามารถเปิดค้างไว้ที่ด้านบนของหมวกโดยไม่มีการเลื่อนลงมาปิดหน้า



ANSI Z87.1
American National Standards Institute

CE
EN166

B1-YE

ที่ครอบศีรษะ รุ่น B1-YE โครงครอบศีรษะสำหรับยึดแผ่นกระบังหน้าที่ครอบศีรษะ วัสดุ ABS ซึ่งสามารถกันกระแทกไม่ให้เกิดอันตรายบริเวณใบหน้ามีร่องในเป็นแบบปรับหมุนให้กระชับกับศีรษะ และมีแผ่นซับเหงื่อเพื่อเพิ่มความสบายใช้ร่วมกับแผ่นกระบังหน้า

*ใช้ร่วมกับกระบังหน้า BLUE EAGLE และ FIBER METAL ได้ทุกรุ่น

HEADGEAR



SE375A 11ISESE375A

โครงครอบศีรษะพร้อม Browguard ป้องกันอันตรายจากทางด้านหน้าและด้านบนพร้อมสายรัดปรับความกระชับแบบหมุน สะดวกในการสวมใส่ กระชับ มีแผ่นป้องกันเหงื่อด้านหน้าให้ความสบาย สวมใส่ได้นาน และสามารถเปิดขึ้นเมื่อไม่ได้ใช้งาน

*ใช้ร่วมกับกระบังหน้า BLUE EAGLE และ FIBER METAL ได้ทุกรุ่น



อุปกรณ์สำหรับติดที่ครอบหูและกระบังหน้า SE378H

อุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ติดอุปกรณ์ PPE อื่นๆ เพื่อใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเช่นที่ครอบหู และกระบังหน้า หรือใส่อุปกรณ์ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน

*ใช้ร่วมกับกระบังหน้า BLUE EAGLE และ FIBER METAL ได้ทุกรุ่น

FACESHIELDS




by Honeywell



4178CL

กระบังหน้า Fibre-Metal ทำจาก Propionate โดยการฉีดขึ้นรูปให้ความแข็งแรง สามารถติดตั้งเข้ากับโครงครอบศีรษะได้ง่าย สามารถป้องกันสะเก็ดของแข็ง, ฝุ่นละอองและการกระเด็นของสารเคมีได้ดี มีความหนา 0.06 นิ้ว (1.5 มิลลิเมตร) ให้ประสิทธิภาพการป้องกันที่เหนือกว่า ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI Z87.1+ (Standard for eye and face protection) และ CSA Z94.3



กระบังหน้าผลิตจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีขนาดที่สามารถป้องกันได้ทั้งใบหน้าสามารถติดตั้งเข้ากับโครงครอบศีรษะได้ง่าย สามารถป้องกันสะเก็ดของแข็ง, ฝุ่นละอองและการกระเด็นของสารเคมีได้ดี ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน CE EN166 ANSI Z87 1



กระบังหน้าเลนส์ใส
11ISEFC-28
สำหรับป้องกันความร้อน
สะเก็ดสารเคมี



กระบังหน้าเลนส์ใส
11ISEFC-48
สำหรับป้องกันการกระแทก
การกระเด็นของสารเคมี
การเจาะทะลุ



กระบังหน้าเลนส์เขียวเข้ม
11ISEFC-48G
ใช้สำหรับงานเชื่อมแก๊ส
งานตัด



WELDING HELMETS



FS-701

หน้ากากสำหรับงานเชื่อมแบบสวมศีรษะ

- หน้ากากเชื่อมป้องกันการกระแทก
- เลนส์ขนาด 2 x 4-1/4 นิ้ว
- รองในเป็นแบบปรับหมุน
- มาตรฐาน EN



SE2702

หน้ากากสำหรับงานเชื่อมพร้อมเลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ

- เลนส์ขนาด 90 x 110 x 7 มม.
- มีความทนทาน ป้องกันน้ำ
- รองในเป็นแบบปรับหมุน
- มีการออกแบบที่แตกต่าง หน้ากากทนต่อแรงกระแทก
- เลนส์ดำปกป้องบนส่วนหน้าอกและลำคอจากประกายไฟ
- ผ่านมาตรฐาน CE, EN175 และ ANSI Z87.1



กรุณาสอบถามสต็อกสินค้าก่อนการสั่ง

LOGO SERVICE

CUSTOMIZE LOGO YOUR SAFETY GEAR

รับ Pad Logo บนหมวกหรือวัสดุ อุปกรณ์ตามความต้องการ ด้วยเครื่องจักรเฉพาะ คุณภาพสูง สวยงาม ทนทานไม่ลอกถลอก ไม่ซีดจาง อายุการใช้งานยาวนาน

- สีสดใสเหมือนจริง โดยการผสมสีด้วยคอมพิวเตอร์
- สีไม่ลอกถลอก หรือซีดจางต่างจากงานสติกเกอร์
- ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถพิมพ์บนเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆได้

