CROWN

มั่นใจทุกงานช่าง วางใจได้ทุกคราวน์

SUPER Tool

PRODUCT CATALOG

แคตตาล็อกเครื่องมือช่าง คราวน์

มั่นใจทุกงานช่าง วางใจได้ทุกคราวน์



PROFESSIONAL QUALITY

INNOVATIVE TECHNOLOGY

DURABLE & RELIABLE

SERVICE YOU CAN TRUST

2027

สารบัญ / CONTENTS

CORDLESS & CORD TOOLS เครื่องมือไร้สาย / ไฟฟ้า

- เครื่องมือไร้สาย (ไขควง/สว่าน/เครื่องดูดฝุ่น/เครื่องเป่าใบไม้/แบตเตอรี่) 5-11
- สว่านไฟฟ้า / สว่านกระแทก / สว่านโรตารี่ / สว่านเจาะทำลาย 12-19
- สว่านแม่เหล็กไฟฟ้า 20-21
- เครื่องขัด / เครื่องเจียร 22-28
- จิ๊กซอว์ / เครื่องตัด / เลื่อยวงเดือน / เลื่อยองศา 29-33
- เครื่องขัดกระดาษทราย / เราเตอร์ไฟฟ้า 34-35
- เลื่อยตัดโลหะ / แท่นตัดไฟเบอร์ 36-37
- สว่านแท่นไฟฟ้า 38-39
- เครื่องเป่าลม / เครื่องดูดฝุ่น 40-42
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 43
- เครื่องเชื่อม MIG / เครื่องตัดพลาสม่า / หน้ากากเชื่อมออโต้ 44-47
- เครื่องมือวัด (เครื่องวัดระยะเลเซอร์ / วอลสแกนเนอร์) 48-49
- ปั๊มน้ำหอยโข่ง / ปั๊มแช่ 50-54
- เครื่องยนต์เบนซิน / เครื่องปั่นไฟ 55-56
- ปั๊มลม / บล็อคลม / ปืนลม / อุปกรณ์ลม 57-64

HAND TOOL — เครื่องมือช่าง

- ประแจเหลี่ยมพับ / ประแจตัวแอล 65-68
- คีม (คีมถ่างแหวน / คีมปากแหลม / คีมปากเฉียง / คีมล็อค) 69-73
- กรรไกรตัดโลหะ / ปากกาจับชิ้นงาน / ประแจจับแป๊บ 74-77
- คีมย้ำรีเวท / ปืนยิงซิลิโคน 78-79
- เครื่องมือวัดระดับน้ำ 80
- ค้อน (ค้อนหงอน / ค้อนตีกิ๊ป / ค้อนยาง) 81-84
- ไขควง / ชุดไขควง 85-88
- ลูกบล็อก 89
- ประแจแหวน / ประแจแหวนข้างปากตาย / ประแจปากตาย 90-93
- มีดคัตเตอร์ / กรรไกรตัดท่อ PVC / เลื่อยกิ่งไม้ 94-99
- ดอกสว่านโรตารี่ / ดอกสกัด SDS-PLUS / SDS-MAX 100-107


CROWN
20V
XS
4Ah
16V
12V
2Ah

CT22023 BMC

3.6 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	1.3 Ah
เวลาในการชาร์จ	3 h
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	200 rpm
ขนาดแกน	6.35 mm
แรงบิดสูงสุด	3 Nm
ขนาดสกรูที่รองรับ	4 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.39 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ไขควงไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- หัวจับดอกไขควง ขนาด 1/4"
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 760.-/ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT22025

3.6 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	1.3 Ah
เวลาในการชาร์จ	3 h
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	200 rpm
ขนาดแกน	6.35 mm
แรงบิดสูงสุด	3 Nm
ขนาดสกรูที่รองรับ	4 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.41 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ไขควงไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- ระบบล็อกอัตโนมัติ
- หัวจับดอกมาตรฐานขนาด 1/4"
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- 2 โหมดการทำงาน : ขันสกรู และ เจาะ
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 760.-/ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT22024 BMC

3.6 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	1.5 Ah
เวลาในการชาร์จ	3.5 h
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	200 rpm
ขนาดแกน	6.35 mm
แรงบิดสูงสุด	3.5 Nm
ขนาดสกรูที่รองรับ	4 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.45 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ไขควงไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- ระบบล็อกอัตโนมัติ
- หัวจับดอกมาตรฐานขนาด 1/4"
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- 2 โหมดการทำงาน : ขันสกรู และ เจาะ
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 860.-/ตัว

บรรจุ 12 ตัว/ลัง

CT21052L

12 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	1.5 Ah
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง	60 min
ความเร็วรอบ	0-400/0-1400 rpm
แรงบิดสูงสุด	1-17 Nm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10 mm
ขนาดการเจาะไม้	20 mm
ขนาดสกรูที่รองรับ	6 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- เซลล์แบตเตอรี่ SAMSUNG (SDL)
- ความเร็วรอบ 2 ระดับ
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน

ราคา 2,700.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT21053L

12 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	1.5 Ah
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง	60 min
ความเร็วรอบ	0-400/0-1400 rpm
แรงบิดสูงสุด	1-17 Nm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10 mm
ขนาดการเจาะไม้	20 mm
ขนาดสกรูที่รองรับ	6 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- เซลล์แบตเตอรี่ SAMSUNG (SDL)
- ความเร็วรอบ 2 ระดับ
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน

ราคา 2,760.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT21072HX-2

12 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	2 Ah
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง	60 min
ความเร็วรอบ	0-380/0-1250 rpm
แรงบิดสูงสุด	19/30 Nm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10 mm
ขนาดการเจาะไม้	28 mm
ขนาดสกรูที่รองรับ	6 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.96 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- ระบบล็อกอัตโนมัติ
- หัวจับแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Keyless Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- 2 โหมดการทำงาน : ขันสกรู และ เจาะ

ราคา 2,440.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT21081HX-2

12 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	2 Ah
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง	60 min
ความเร็วรอบ	0-380/0-1250 rpm
แรงบิดสูงสุด	19/30 Nm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10 mm
ขนาดการเจาะไม้	20 mm
ขนาดสกรูที่รองรับ	6 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.08 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- เซลล์แบตเตอรี่ SAMSUNG (SDL)
- ความเร็วรอบ 2 ระดับ
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน

ราคา 2,500.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT21055L

14.4 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	1.5 Ah
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง	60 min
ความเร็วรอบ	0-400/0-1400 rpm
แรงบิดสูงสุด	1-17 Nm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10 mm
ขนาดการเจาะไม้	28 mm
ขนาดสกรูที่รองรับ	7 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- เซลล์แบตเตอรี่ SAMSUNG (SDL)
- ความเร็วรอบ 2 ระดับ
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน

ราคา 3,120.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT21056L

18 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	1.5 Ah
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง	45 min
ความเร็วรอบ	0-350/0-1350 rpm
แรงบิดสูงสุด	1.5-45 Nm
ขนาดดอกสว่าน	1.5-13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	28 mm
ขนาดสกรูที่รองรับ	8 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.54kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- เซลล์แบตเตอรี่ SAMSUNG (SDL)
- หัวจับแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Keyless Chuck)
- ความเร็วรอบ 2 ระดับ
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน

ราคา 4,440.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT21056LM

18 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	1.5 Ah
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง	45 min
ความเร็วรอบ	0-350/0-1350 rpm
แรงบิดสูงสุด	35 Nm
ขนาดดอกสว่าน	1.5-13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	38 mm
ขนาดสกรูที่รองรับ	8 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.54kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- เซลล์แบตเตอรี่ SAMSUNG (SDL)
- หัวจับโลหะแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Metal Keyless Chuck)
- ความเร็วรอบ 2 ระดับ
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน

ราคา 5,100.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT22015L

18 V



รายละเอียดสินค้า	
ความจุแบตเตอรี่	2/4 Ah
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง	60 min
ความเร็วรอบ	0-2100 rpm
แรงบิดสูงสุด	320 Nm
ขนาดน็อตที่รองรับ	M12-M22
อัตราการกระแทก	3200 rpm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.78 kg

คุณสมบัติสินค้า

- บล็อกไร้สาย
- มอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor)
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- หัวจับเครื่องมือแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 1/2"
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างขณะทำงาน
- ระบบล็อกแบตเตอรี่

ราคา 8,360.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT21091HX-2

20 V max.



รายละเอียดสินค้า	
ขนาดแบตเตอรี่	2 Ah
ความเร็วรอบ	0-420/0-1400 rpm
แรงบิดสูงสุด	35-55 Nm
ขนาดดอกสว่าน	2-13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
ขนาดสกรูที่รองรับ	8 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.9 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- มอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor)
- ระบบปรับระดับความเร็วรอบ
- ระบบล็อกอัตโนมัติ
- หัวจับโลหะแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Metal Keyless Chuck)
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ

ราคา 5,040.-/ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CROWN

CORDLESS TOOLS

CT21090HMX-4BMC

20 V max.



รายละเอียดสินค้า	
ขนาดแบตเตอรี่	4 Ah
ความเร็วรอบ	0-500/0-2000 rpm
แรงบิดสูงสุด	50-75 Nm
ขนาดดอกสว่าน	1.5-13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	45 mm
ขนาดสกรูที่รองรับ	10 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.33 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- มอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor)
- ระบบปรับระดับความเร็วรอบ
- ระบบล็อกอัตโนมัติ
- หัวจับโลหะแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Metal Keyless Chuck)
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ

ราคา 7,540.- /ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CT21093HMX-4BMC

20 V max.



รายละเอียดสินค้า	
ขนาดแบตเตอรี่	4 Ah
อัตราการกระแทก	0-7500/0-30000 rpm
ความเร็วรอบ	0-500/0-2000 rpm
แรงบิดสูงสุด	50-75 Nm
ขนาดดอกสว่าน	1.5-13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	45 mm
ขนาดการเจาะคอนกรีต	16 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.39 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านกระแทกไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- มอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor)
- ระบบปรับระดับความเร็วรอบ
- ระบบล็อกอัตโนมัติ
- หัวจับโลหะแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Metal Keyless Chuck)
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ

ราคา 7,640.- /ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CT28001HX-4BMC

20 V max.



รายละเอียดสินค้า	
ขนาดแบตเตอรี่	4 Ah
อัตราการกระแทก	0-4500 rpm
ความเร็วรอบ	0-1400 rpm
กำลังกระแทก	2.3 J
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	20 mm
ขนาดการเจาะคอนกรีต	18 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.42 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านโรตารี่ไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- มอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor)
- หัวจับดอกแบบ SDS-Plus เปลี่ยนดอกได้รวดเร็ว
- ระบบรักษาเสถียรภาพความเร็วรอบขณะทำงาน
- โหมด Vario-Lock ปรับตำแหน่งดอกสกัดได้หลายระดับ
- ระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือน
- คลัตช์นิรภัย CT2 ช่วยป้องกันการสะบัดเมื่อดอกติดขัด

ราคา 11,440.- /ตัว

บรรจุ 3 ตัว/ลัง

CT29002HX-4

20 V max.



รายละเอียดสินค้า	
ขนาดแบตเตอรี่	4 Ah
แรงดูดสูงสุด	4.5 Kpa
อัตราการเป่าลม	63.5 m/s
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.98 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเป่าลมไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- รองรับโหมดเป่าลมและโหมดดูดฝุ่น
- ด้ามจับสามารถปรับหมุนได้
- สวิตช์นิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 5,860.- /ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT63001HX

20 V max.



รายละเอียดสินค้า

ขนาดแบตเตอรี่	2,4,5,8 Ah
แรงดูด	3.8 kpa
ความจุถังฝุ่น	500 ml
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.86 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- สวิตช์เปิด–ปิด
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ



1.On/Off Switch 2.Locking Button 3.Dust Container 4.Ventilation Slots 5.Tube
6.Crevice Nozzle 7.Brush Nozzle 8.Filter 9.Rectangular Nozzle

ราคา 1,700.-/ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

ราคานี้ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

CT26018HX

20 V max.



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟฟ้า	20 w
ความสว่าง	1000 / 2000 lm
มุมเอียงสูงสุด	360 องศา
อุณหภูมิสี	5700+200 K
ระยะเวลาการส่องสว่าง	
• 1,000 ลูเมน (lm)	~170 / 340 min
• 2,000 ลูเมน (lm)	~85 / 170 min
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.03 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ไฟสปอร์ตไลท์ LED ไร้สาย
- ปรับระดับความสว่างได้ 3 ระดับ
- ไฟ LED จำนวน 20 ดวง
- ปรับมุมเอียงได้ 360°
- รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ ขนาด 2 Ah และ 4 Ah

ราคานี้ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

ราคา 1,060.-/ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT63002HX-4

20 V max.



รายละเอียดสินค้า

ขนาดแบตเตอรี่	4 Ah
ความดันน้ำขาเข้า	0.5 MPa
อัตราการจ่ายน้ำขาเข้า	<170 L/h
ความดันใช้งาน	1.9/2.4 MPa
การปรับหัวฉีด	0 /15 /25 /40 / สเปรย์/ฉีด
อัตราการฉีดน้ำ	160/170 L/h
ขนาดตัวเครื่อง	87.5x9x19 cm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.65 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องฉีดน้ำไร้สาย
- ปรับระดับแรงดันได้
- สายยาว 5 เมตร
- ปรับโหมดการพ่นน้ำได้หลายรูปแบบ
- รองรับทั้งระบบฉีดน้ำและระบบสเปรย์

ราคา 6,740.-/ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CROWN

CORDLESS TOOLS

CT29003HX

20 V max.



ราคานี้ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

รายละเอียดสินค้า

ขนาดแบตเตอรี่	2 Ah, 4 Ah, 5 Ah และ 8 Ah
อัตราการไหลของน้ำ	500 ml/min
อัตราความดัน	0.5 MPa
ความจุถังน้ำ	7.5 L
ขนาดหัวฉีด	1.5 mm
ความยาวคันสเปรย์	1.3 m
ความยาวสาย	50 cm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
- สวิตช์แรงดัน เปิด–ปิด
- ก้านสไลด์สามารถยืด–ปรับความยาวได้
- ปรับโหมดการฉีดน้ำได้หลายรูปแบบ
- ตัวหนีบผลิตจากเหล็ก แข็งแรงทนทาน
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 2,580.-/ตัว บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT29013HX

20 V max.



ราคานี้ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

รายละเอียดสินค้า

ความจุแบตเตอรี่	2,4 Ah
ความเร็วรอบเปล่า	15000 rpm
อัตราการไหลของลม	460 m3/h
ความเร็วลม	140 km/h
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.37 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย
- เครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้าไร้สาย
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนขณะใช้งาน
- ใช้งานง่าย ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

ราคา 1,240.-/ตัว บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT29012HX

20 V max.



ราคานี้ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

รายละเอียดสินค้า

ความจุแบตเตอรี่	2,4 Ah
ความเร็วรอบเปล่า	7500 rpm
ความกว้างพื้นที่การตัด	254/305 mm
ขนาดใบตัด	1.6 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.9 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องตัดหญ้าชนิดเอ็นไร้สาย
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนขณะใช้งาน
- ระบบหยุดการทำงานอย่างรวดเร็ว
- หัวตัดหญ้าสามารถปรับมุมองศาได้ 5 ระดับ
- สามารถปรับความยาวของตัวเครื่องได้

ราคา 1,560.-/ตัว บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT29015HX

20 V max.



ราคานี้ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

รายละเอียดสินค้า

ความจุแบตเตอรี่	2,4 Ah
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่งสูงสุด	14 mm
ความเร็วรอบ	3000+200 rpm
อัตราชักขณะไม่รับโหลด	1200 rpm
ความยาว / ความกว้างของใบตัด	560/510 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.98 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย
- เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้า ขนาดใบตัด 20 นิ้ว
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนขณะใช้งาน
- ระบบหยุดการทำงานอย่างรวดเร็ว

ราคา 1,900.-/ตัว บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CAB202013XE

20 V max.



รายละเอียดสินค้า

แรงดันไฟฟ้าขาออก	18-20 V
กระแสไฟฟ้าขาออก	2A
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่	30 min
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.37 kg

คุณสมบัติสินค้า

- แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
- รองรับระบบชาร์จเร็ว
- ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

ราคา 1,100.-/อัน

บรรจุ 6 ก้อน/กล่อง

CAB204014XE

20 V max.



รายละเอียดสินค้า

แรงดันไฟฟ้าขาออก	20 V
กระแสไฟฟ้าขาออก	4A
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่	60 min
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.68 kg

คุณสมบัติสินค้า

- แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
- รองรับระบบชาร์จเร็ว
- ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

ราคา 1,780.-/อัน

บรรจุ 6 ก้อน/กล่อง

CAC202001X

20 V max.



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟฟ้า	55 W
แรงดันไฟฟ้าขาออก	18-20 V
กระแสไฟฟ้าขาออก	2A
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่	30 min
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.39 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- ระบบชาร์จเร็ว
- ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

ราคา 500.-/อัน

บรรจุ 6 ก้อน/กล่อง

CAC204001X

20 V max.



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟฟ้า	100 W
แรงดันไฟฟ้าขาออก	18-20 V
กระแสไฟฟ้าขาออก	4A
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่	60 min
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- ระบบชาร์จเร็ว
- ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

ราคา 720.-/อัน

บรรจุ 6 ก้อน/กล่อง

CT10113

280 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	1.2 A
ความเร็วรอบ	0-350/0-1400 rpm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10/10 mm
ขนาดการเจาะไม้	16/20 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.36 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไขควงไฟฟ้า ขนาด 10 mm
- หัวจับแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Keyless Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ความเร็วรอบ 2 ระดับ (โหมดขันสกรู / โหมดเจาะ)
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ปรับแรงบิดได้หลายระดับ
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 1,220.-/ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT10152F

420 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	1.8 A
ความเร็วรอบ	0-480/0-1800 rpm
อัตราการกระแทก	0-7200/0-27000 rpm
ขนาดดอกสว่าน	2-13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13/13 mm
ขนาดการเจาะไม้	35/35 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไขควงกระแทกไฟฟ้า ขนาด 13 mm
- หัวจับดอกแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Keyless Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Speed Control)
- ปรับระดับความเร็วได้ตามลักษณะงาน
- เปลี่ยนโหมดการทำงานได้ 3 ฟังก์ชัน
- ระบบปรับแรงบิด (Torque Adjustment)หลายระดับ
- ฟังก์ชันหมุนย้อนกลับ (Reverse Function)
- ไฟส่องสว่าง LED ในตัวเครื่อง
- ด้ามจับหุ้มยางนุ่ม

ราคา 1,800.-/ตัว

บรรจุ 8 ตัว/ลัง

CT10125

300 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	1.35 A
ความเร็วรอบ	0-3800 rpm
ขนาดดอกสว่าน	0.5-6.5 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	6.5 mm
ขนาดการเจาะไม้	13 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไฟฟ้า ขนาด 6.5 mm (1/4)
- หัวสว่านแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์

ราคา 1,000.-/ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT10125C

300 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	1.35 A
ความเร็วรอบ	0-3800 rpm
ขนาดดอกสว่าน	0.5-6.5 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	6.5 mm
ขนาดการเจาะไม้	13 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไฟฟ้า ขนาด 6.5 mm (1/4)
- หัวจับแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Keyless Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์

ราคา 1,060.-/ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT10126

400 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	1.85 A
ความเร็วรอบ	0-3000 rpm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10 mm
ขนาดการเจาะไม้	20 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.3 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไฟฟ้า ขนาด 10 mm (3/8)
- หัวสว่านแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์

ราคา 1,070.-/ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT10126C

400 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	1.85 A
ความเร็วรอบ	0-3000 rpm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10 mm
ขนาดการเจาะไม้	20 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.3 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไฟฟ้า ขนาด 10 mm (3/8)
- หัวจับแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Keyless Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์

ราคา 1,170.-/ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT10143

550 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	2.65 A
ความเร็วรอบ	0-2800 rpm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10 mm
ขนาดการเจาะไม้	25 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.42 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไฟฟ้า ขนาด 10 mm (3/8)
- หัวสว่านแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์
- สามารถเหน็บเข็มขัดได้
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 1,400.- /ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT10143C

550 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	2.65 A
ความเร็วรอบ	0-2800 rpm
ขนาดดอกสว่าน	0.8-10 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	10 mm
ขนาดการเจาะไม้	25 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.42 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไฟฟ้า ขนาด 10 mm (3/8)
- หัวจับดอกแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Keyless Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์
- สามารถเหน็บเข็มขัดได้
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 1,550.-/ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT10010

1050 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.9 A
ความเร็วรอบ	550 rpm
ขนาดดอกสว่าน	1.5-13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไฟฟ้ารอบต่ำ ขนาด 13 mm (1/2)
- หัวจับแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- สามารถเหน็บเข็มขัดได้
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ห้องเกียร์ผลิตจากโลหะผสมแมกนีเซียม แข็งแรงทนทาน
- เหมาะสำหรับการผสมปูน สี และวัสดุพอกผิว

ราคา 2,050.-/ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CT10148

1,200 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	5.45 A
ความเร็วรอบ	0-1000 rpm
ขนาดดอกสว่าน	3-16 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	16 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านไฟฟ้ารอบต่ำ ขนาด 16 mm (3/4)
- หัวจับดอกแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- สามารถเหน็บเข็มขัดได้
- ห้องเกียร์ผลิตจากโลหะผสมแมกนีเซียม แข็งแรง ทนทาน
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับ ลดการลื่นขณะใช้งาน

ราคา 2,260.-/ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT10128

600 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	2.8 A
ความเร็วรอบ	0-2800 rpm
อัตราการกระแทก	0-44800 rpm
ขนาดจับดอก	1.5-13 mm
ขนาดการเจาะปูน	13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	20 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านกระแทกไฟฟ้า ขนาด 13 mm (1/2)
- หัวจับดอกแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- ควบคุมความเร็วรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้ (ซ้าย / ขวา)
- มีระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง
- ด้ามจับหุ้มยาง ช่วยให้จับถนัดมือ และลดการลื่นขณะใช้งาน

ราคา 1,240.-/ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CT10128C

600 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	2.8 A
ความเร็วรอบ	0-2800 rpm
อัตราการกระแทก	0-44800 rpm
ขนาดจับดอก	1.5-13 mm
ขนาดการเจาะปูน	13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	20 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านกระแทกไฟฟ้า ขนาด 13 mm (1/2)
- หัวจับดอกแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Keyless Chuck)
- ควบคุมความเร็วรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้ (ซ้าย / ขวา)
- มีระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง
- ด้ามจับหุ้มยาง ช่วยให้จับถนัดมือ และลดการลื่นขณะใช้งาน

ราคา 1,450.-/ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CT10130

810 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.9 A
ความเร็วรอบ	0-2800 rpm
อัตราการกระแทก	0-44800 rpm
ขนาดจับดอก	2-13 mm
ขนาดการเจาะปูน	16 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	30 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านกระแทกไฟฟ้า ขนาด 13 mm (1/2)
- หัวจับดอกแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- ควบคุมความเร็วรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้ (ซ้าย / ขวา)
- มีระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง
- ด้ามจับหุ้มยาง ช่วยให้จับถนัดมือ และลดการลื่นขณะใช้งาน

ราคา 1,780.-/ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CT10130C

810 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.9 A
ความเร็วรอบ	0-2800 rpm
อัตราการกระแทก	0-44800 rpm
ขนาดจับดอก	2-13 mm
ขนาดการเจาะปูน	16 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	30 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านกระแทกไฟฟ้า ขนาด 13 mm (1/2)
- หัวจับดอกแบบไม่ใช้กุญแจขัน (Keyless Chuck)
- ควบคุมความเร็วรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้ (ซ้าย / ขวา)
- มีระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง
- ด้ามจับหุ้มยาง ช่วยให้จับถนัดมือ และลดการลื่นขณะใช้งาน

ราคา 1,780.-/ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CK10-XA98

650 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	2.8 A
ความเร็วรอบ	0-2,800 rpm
อัตราการกระแทก	0-44,800 rpm
ขนาดจับดอก	1.5-13 mm
ขนาดการเจาะปูน	13 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	20 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดสว่านกระแทก ขนาด 13 mm (1/2)
- หัวจับดอกแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์ สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับ ลดการลื่นไถลขณะใช้งาน

ราคา 2,600.- /ชุด

บรรจุ 3 ตัว/ลัง

CT10032

1,050 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.8 A
ความเร็วรอบ	0-900/0-2500 rpm
ขนาดดอกสว่าน	3-16 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13/13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40/30 mm
ขนาดการเจาะคอนกรีต	20/16 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.4 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านกระแทกไฟฟ้า
- หัวจับดอกแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- ควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับทิศทางการหมุนได้ ซ้าย–ขวา
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์ ใช้งานต่อเนื่องสะดวก
- ความเร็ว 2 ระบบ รองรับงานขันและงานเจาะ
- ด้ามจับหุ้มยาง จับถนัดมือ ลดการลื่นไถล

ราคา 2,780.-/ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT18211

800 W



รายละเอียดสินค้า	
กระแสไฟฟ้า	3.6 A
ความเร็วรอบ	0 - 1300 rpm
อัตราการกระแทก	0 - 5300 rpm
พลังงานต่อการกระแทก	2.8 j
ขนาดการเจาะปูน	26 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านโรตารี่
- หัวจับดอกแบบ SDS-Plus เปลี่ยนดอกได้รวดเร็ว
- ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ใช้งานได้ถึง 3 ฟังก์ชัน ครบจบในเครื่องเดียว
- ระบบคลัตช์นิรภัย เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน
- ล็อกตำแหน่งดอก และล็อกสวิตช์ได้ ใช้งานต่อเนื่องสะดวก
- ปรับหมุนซ้าย–ขวาได้ รองรับทั้งขันเข้า–ขันออก
- มือจับหุ้มยาง จับถนัด ลดแรงสั่นสะเทือน

ราคา 1,900.-/ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT18182BMC

800 W



รายละเอียดสินค้า	
กระแสไฟฟ้า	3.68 A
ความเร็วรอบขณะไร้โหลด	0 - 1350 min
อัตราการกระแทก	0 - 5530 min
พลังงานต่อการกระแทก	2.8 j
ขนาดการเจาะคอนกรีต	26 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านโรตารี่
- หัวจับดอกแบบ SDS-Plus เปลี่ยนดอกได้รวดเร็ว
- ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ใช้งานได้ถึง 3 ฟังก์ชัน ครบจบในเครื่องเดียว
- ระบบคลัตช์นิรภัย เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน
- ล็อกตำแหน่งดอก และล็อกสวิตช์ได้ใช้งานต่อเนื่องสะดวก
- ปรับหมุนซ้าย–ขวาได้ รองรับทั้งขันเข้า–ขันออก
- มือจับหุ้มยาง จับถนัด ลดแรงสั่นสะเทือน

ราคา 2,430.-/ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT18032BMC

850 W



รายละเอียดสินค้า	
กระแสไฟฟ้า	3.8 A
ความเร็วรอบขณะไร้โหลด	0-1000 rpm
อัตราการกระแทก	0-4800 mm
พลังงานต่อการกระแทก	2.2 j
ขนาดการเจาะคอนกรีต	26 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านโรตารี่
- หัวจับดอกแบบ SDS-Plus เปลี่ยนดอกได้รวดเร็ว
- สามารถปรับความเร็วรอบได้ตามลักษณะการใช้งาน
- โหมดการทำงาน 3 ระบบ: เจาะ / เจาะกระแทก / สกัด
- ระบบล็อกดอกสกัด (Vario-Lock) เพื่อปรับตำแหน่งดอกได้
- ฟังก์ชันหมุนย้อนกลับ (Reverse Function)
- ระบบความปลอดภัยขณะใช้งาน (Safety Clutch)
- ระบบล็อกสวิตช์การทำงานต่อเนื่อง (Lock-On Function)

ราคา 3,150.-/ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT18108

800 W



รายละเอียดสินค้า	
กระแสไฟฟ้า	3.8 A
ความเร็วรอบ	0-1000 rpm
อัตราการกระแทก	0-4800 mm
พลังงานต่อการกระแทก	2.2 j
ขนาดการเจาะปูน	26 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านโรตารี่
- หัวจับดอกแบบ SDS-Plus เปลี่ยนดอกได้รวดเร็ว
- ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ใช้งานได้ถึง 3 ฟังก์ชัน ครบจบในเครื่องเดียว
- ระบบคลัตช์นิรภัย เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน
- ล็อกตำแหน่งดอก และล็อกสวิตช์ได้ ใช้งานต่อเนื่องสะดวก
- ปรับหมุนซ้าย–ขวาได้ รองรับทั้งขันเข้า–ขันออก
- มือจับหุ้มยาง จับถนัด ลดแรงสั่นสะเทือน

ราคา 3,940.-/ตัว

บรรจุ 3 ตัว/ลัง

CT18114

850 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.8 A
ความเร็วรอบ	800 rpm
อัตราการกระแทก	3400 rpm
พลังงานต่อการกระแทก	4.2 J
ขนาดการเจาะปูน	28 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.9 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านโรตารี่
- หัวจับดอกแบบ SDS-Plus เปลี่ยนดอกได้รวดเร็ว
- ใช้งานได้ถึง 3 ฟังก์ชัน ครบจบในเครื่องเดียว
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนบริเวณด้ามจับ เพิ่มความสบายขณะใช้งาน
- ระบบคลัตช์นิรภัย เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน
- มือจับหุ้มยาง จับถนัด ลดแรงสั่นสะเทือน

ราคา 3,220.-/ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT18116

1,050 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.9 A
ความเร็วรอบ	750 rpm
อัตราการกระแทก	2800 rpm
พลังงานต่อการกระแทก	4.8 J
ขนาดการเจาะปูน	32 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านโรตารี่
- หัวจับดอกแบบ SDS-Plus เปลี่ยนดอกได้รวดเร็ว
- ใช้งานได้ถึง 3 ฟังก์ชัน ครบจบในเครื่องเดียว
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนบริเวณด้ามจับ เพิ่มความสบายขณะใช้งาน
- ระบบคลัตช์นิรภัย เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน
- มือจับหุ้มยาง จับถนัด ลดแรงสั่นสะเทือน

ราคา 3,390.-/ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT18187BMC

1,050 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.9 A
ความเร็วรอบ	980 รอบ/นาที
อัตราการกระแทก	2800 รอบ/นาที
พลังงานต่อการกระแทก	4 J
ขนาดการเจาะปูน	28 mm
ขนาดการเจาะเหล็ก	13 mm
ขนาดการเจาะไม้	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านโรตารี่
- หัวจับดอกแบบ SDS-Plus เปลี่ยนดอกได้รวดเร็ว
- ใช้งานได้ถึง 3 ฟังก์ชัน ครบจบในเครื่องเดียว
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนบริเวณด้ามจับ เพิ่มความสบายขณะใช้งาน
- ระบบคลัตช์นิรภัย เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน
- มือจับหุ้มยาง จับถนัด ลดแรงสั่นสะเทือน

ราคา 2,720.-/ตัว

บรรจุ 3 ตัว/ลัง

CT18118

1,250 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	5.6 A
ความเร็วรอบ	410 rpm
อัตราการกระแทก	3000 mm
พลังงานต่อการกระแทก	10 J
ขนาดการเจาะปูน	40 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านเจาะทำลาย
- ระบบหัวจับดอกแบบ SDS-Max
- รองรับการทำงาน 2 โหมด: เจาะกระแทก / สกัด
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนบริเวณด้ามจับ เพิ่มความสบายขณะใช้งาน
- ระบบคลัตช์นิรภัย เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน
- มือจับหุ้มยาง จับถนัด ลดแรงสั่นสะเทือน

ราคา 6,170.-/ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT18123

1,500 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	12.3 A
อัตราการกระแทก	900-1900 rpm
พลังงานต่อการกระแทก	25 J
น้ำหนักตัวเครื่อง	10.9 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านเจาะทำลาย
- ระบบหัวจับดอกแบบ SDS-Max
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือน เพิ่มความสบายขณะใช้งาน
- ไฟแสดงสถานะเตือนเมื่อแปรงถ่านใกล้หมดอายุการใช้งาน
- สามารถปรับอัตราการกระแทกได้ตามลักษณะงาน
- มือจับหุ้มยาง จับถนัดมือ

ราคา 8,560.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT18208BMC

1,300 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	5.9 A
อัตราการกระแทก	3900 RPM
พลังงานต่อการกระแทก	12J
น้ำหนักตัวเครื่อง	5.7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านเจาะทำลาย
- ระบบ HEX -17
- มีระบบป้องกันการสั่นของตัวเครื่อง
- มีสวิตช์ปุ่มล็อกเครื่อง เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ ใช้งานสบายมือ

ราคา 3,420.-/ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT18173M BMC

1,300 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	5.9 A
อัตราการกระแทก	2400 rpm
พลังงานต่อการกระแทก	20 J
น้ำหนักตัวเครื่อง	7.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านเจาะทำลาย
- ระบบ HEX -17
- ใช้หัวจับก้านดอกสว่าน
- มีฟังก์ชัน Lock-on สำหรับล็อกสวิตช์
- มีฟังก์ชัน ย้อนกลับ (Reverse)
- มือจับหุ้มยาง จับกระชับและสบายมือ

ราคา 5,580.-/ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT18172BMC

1,600 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	7.9 A
อัตราการกระแทก	1850 RPM
พลังงานต่อการกระแทก	45J
น้ำหนักตัวเครื่อง	14.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านเจาะทำลาย
- ระบบ HEX -17
- มีฟังก์ชัน Lock-on สำหรับล็อกสวิตช์
- มือจับหุ้มยาง จับกระชับและสบายมือ

ราคา 7,080.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT18024

1,700 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	7.69 A
อัตราการกระแทก	1300 rpm
พลังงานต่อการกระแทก	45 J
น้ำหนักตัวเครื่อง	15.3 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านเจาะทำลาย
- ระบบหัวจับเครื่องมือแบบ HEX-30
- มือจับเสริมรูปตัว D จำนวน 2 ตำแหน่งเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการควบคุมเครื่อง
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์ สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- มือจับหุ้มยาง จับถนัดมือ

ราคา 11,000.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT18095

1,500 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	6.5 A
อัตราการกระแทก	1400 rpm
พลังงานต่อการกระแทก	50 J
น้ำหนักตัวเครื่อง	28/29 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านเจาะทำลาย
- ระบบหัวจับเครื่องมือแบบ HEX-30
- ระบบลดแรงสั่นสะเทือนบริเวณด้ามจับเพิ่มความสบายขณะใช้งาน
- ไฟแสดงสถานะการทำงาน และไฟเตือนแปรงถ่าน
- มือจับหุ้มยาง จับถนัดมือ

ราคา 16,400.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT32030BMC

1,800 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้าขาเข้า : 220–230 โวลต์ (V)	7.5A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	200 - 600 รอบ/นาที
ขนาดดอกที่รองรับ	32 mm
เจาะด้วยดอกสว่าน ก้านเตเปอร์ Twist drill bit	32 mm
เจาะด้วยดอกคัตเตอร์ แบบวงแหวน Jet Broach	60 mm
ระยะปรับขึ้น–ลง	190 mm
แรงยึดของแม่เหล็กไฟฟ้า	18000 N
ขนาดแกนเตเปอร์ ของตัวเครื่อง	MT3
น้ำหนักตัวเครื่อง	23.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแม่เหล็กไฟฟ้า
- รองรับการทำงาน 3 ระบบ
  - เจาะด้วยดอกคัตเตอร์แบบวงแหวน (Annular Cutter / Jet Broach)
  - เจาะด้วยดอกสว่านเกลียว (Twist Drill Bit)
  - ระบบต๊าปเกลียว พร้อมฟังก์ชันหมุนซ้าย–ขวา
- ปรับความเร็วรอบได้ 6 ระดับ
- ให้ความเที่ยงตรงสูงในการเจาะ
- ติดตั้งตะแกรงป้องกันฝุ่น พร้อมระบบระบายความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ฐานแม่เหล็กหนา แข็งแรง ให้แรงยึดเกาะมั่นคง

ราคา **19,500.-/ตัว** บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT32029BMC

1,400 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้าขาเข้า : 220–230 โวลต์ (V)	6.3 A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	600 รอบ/นาที
ขนาดดอกที่รองรับ	23 mm
เจาะด้วยดอกสว่าน ก้านเตเปอร์ Twist drill bit	32 mm
ระยะปรับขึ้น–ลง	180 mm
แรงยึดของแม่เหล็กไฟฟ้า	13000 N
ขนาดแกนเตเปอร์ ของตัวเครื่อง	MT 2
น้ำหนักตัวเครื่อง	19.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแม่เหล็กไฟฟ้า
- ให้ความเที่ยงตรงสูงในการเจาะ
- ติดตั้งตะแกรงป้องกันฝุ่น พร้อมระบบระบายความร้อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ฐานแม่เหล็กหนา แข็งแรง ให้แรงยึดเกาะมั่นคง ขณะปฏิบัติงาน

ราคา **10,150.-/ตัว** บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT32038BMC

1,100 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้าขาเข้า : 220–230 โวลต์ (V)	6A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	750 รอบ/นาที
ขนาดดอกที่รองรับ	16 mm
เจาะด้วยดอกคัตเตอร์แบบวงแหวน Jet Broach	35 mm
แรงยึดของแม่เหล็กไฟฟ้า	10000 N
น้ำหนักตัวเครื่อง	11.1 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแม่เหล็กไฟฟ้า
- รองรับการทำงาน 2 ระบบ
  - เจาะด้วยดอกคัตเตอร์แบบวงแหวน (Annular Cutter / Jet Broach)
  - เจาะด้วยดอกสว่านเกลียว (Twist Drill Bit)
- ให้ความเที่ยงตรงสูงในการเจาะ
- ติดตั้งตะแกรงป้องกันฝุ่น พร้อมระบบระบายความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ฐานแม่เหล็กหนา แข็งแรง ให้แรงยึดเกาะมั่นคง

ราคา 12,930.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT32042BMC

1,700 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้าขาเข้า : 220–230 โวลต์ (V)	7.6 A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	100 - 650 รอบ/นาที
ขนาดดอกที่รองรับ	28 mm
เจาะด้วยดอกคัตเตอร์แบบวงแหวน Jet Broach	6 ระดับ
แรงยึดของแม่เหล็กไฟฟ้า	13500 N
ขนาดแกนเตเปอร์ของตัวเครื่อง	MT 3
น้ำหนักตัวเครื่อง	20.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแม่เหล็กไฟฟ้า
- รองรับการทำงาน 3 ระบบ
  - เจาะด้วยดอกคัตเตอร์แบบวงแหวน (Annular Cutter / Jet Broach)
  - เจาะด้วยดอกสว่านเกลียว (Twist Drill Bit)
  - ระบบต๊าปเกลียว พร้อมฟังก์ชันหมุนซ้าย–ขวา
- ให้ความเที่ยงตรงสูงในการเจาะ
- ติดตั้งตะแกรงป้องกันฝุ่น พร้อมระบบระบายความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ฐานแม่เหล็กหนา แข็งแรง ให้แรงยึดเกาะมั่นคง

ราคา 13,200.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CH2110

1,500 W



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	150 rpm
ระบบหัวจับดอก	32 mm
ระยะชักแกน (Stroke)	200 mm
ขนาดแกนเพลา	MT#4
แรงยึดสูงสุดของแม่เหล็กไฟฟ้า	15000 N
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	380V/50Hz
น้ำหนักตัวเครื่อง	42.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแม่เหล็กไฟฟ้า
- โครงสร้างออกแบบให้มีความทนทานต่อการสึกหรอสูง
- ให้ความเที่ยงตรงและความแม่นยำในการทำงานสูง
- ระบบระบายความร้อนภายในแบบอัตโนมัติ ช่วยรักษาเสถียรภาพการทำงาน และยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

ราคา 22,300.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT13559-100

650 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4A
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- สวิตช์ท้ายเครื่อง ออกแบบเพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงาน
- แกนยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M10
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริมภายในชุด

ราคา 1,200.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13627-100

780 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.5 A
ความเร็วรอบ	12000 RPM
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.52 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- สวิตช์ท้ายเครื่อง ออกแบบเพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงาน
- ระบบป้องกันฝุ่นเข้าสู่ภายในตัวเครื่อง ช่วยยืดอายุการใช้งาน
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด จับกระชับควบคุมได้สะดวก

ราคา 1,100.- /ตัว

บรรจุ 10 ตัว/ลัง

CT13504-100

860 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4A
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- สวิตช์ท้ายเครื่อง ออกแบบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- แกนยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M10
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริมภายในชุด

ราคา 1,600.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13570-100

900 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.8 A
ความเร็วรอบ	12000 RPM
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- สวิตช์ท้ายเครื่อง ออกแบบเพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงาน
- ระบบป้องกันฝุ่นเข้าสู่ภายในตัวเครื่อง ช่วยยืดอายุการใช้งาน
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้จับกระชับและควบคุมได้สะดวก

ราคา 1,560.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13566-100

1,010 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.5 A
ความเร็วรอบ	11000 RPM
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- สวิตช์ท้ายเครื่อง ออกแบบเพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงาน
- ระบบป้องกันฝุ่นเข้าสู่ภายในตัวเครื่องช่วยยืดอายุการใช้งาน
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้จับกระชับ และควบคุมได้สะดวก

ราคา 1,700.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13632-100

900 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.9 A
ความเร็วรอบ	11000 RPM
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.0 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- สวิตช์เปิด–ปิดแบบนิรภัยชนิดกด (Safety Switch)
- ระบบป้องกันฝุ่นเข้าสู่ภายในตัวเครื่อง

ราคา 1,560.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13499-100R

720 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.3 A
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- สวิตช์ข้างแบบล็อกตำแหน่งได้ (Lock-On Switch) สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- แกนยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M10
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริมภายในชุด

ราคา 1,520.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13497-100R

860 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.9 A
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.9 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- สวิตช์ข้างแบบล็อกตำแหน่งได้ (Lock-On Switch) สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- แกนยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M10
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริม ภายในชุด

ราคา 1,580.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13502-100R

1,010 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.5 A
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.95 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- สวิตช์ข้างแบบล็อกตำแหน่งได้ (Lock-On Switch) สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- แกนยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M10
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริม ภายในชุด

ราคา 1,830.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13502-125R

1,010 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.5 A
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	125 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	75 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.05 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 5 นิ้ว (125 มม.)
- สวิตช์ข้างแบบล็อกตำแหน่งได้ (Lock-On Switch) สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- แกนยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M14
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริม ภายในชุด

ราคา 1,950.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13677-125

1,500 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	6.5 A
ความเร็วรอบ	2800 - 11000 RPM
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	125 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65/75/75 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.28 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 5 นิ้ว (125 มม.)
- ระบบ Soft Start ช่วยลดแรงกระชาก ขณะเริ่มต้นการทำงาน
- สวิตช์เปิด–ปิดแบบนิรภัย (Safety Switch)
- ปรับความเร็วรอบได้ 6 ระดับ
- ระบบป้องกันฝุ่นเข้าสู่ภายในตัวเครื่อง
- การ์ดบังใบสามารถปรับตำแหน่งได้โดยไม่ต้อง ใช้ประแจ (Tool-Free Guard Adjustment)

ราคา 2,550.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13505-100

900 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.2 A
ความเร็วรอบ	11000 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.1 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- แกนเกลียวยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M10
- ระบบล็อกสวิตช์ สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 1,780.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13506-100

1,200 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	5.4 A
ความเร็วรอบ	1100 RPM
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	100 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	65 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)
- ระบบล็อกสวิตช์การทำงาน (Lock-On Switch) สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับ ลดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน

ราคา 1,850.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13506-125

1,200 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	5.4 A
ความเร็วรอบ	1100 RPM
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	125 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	75 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.4 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 5 นิ้ว (125 มม.)
- แกนเกลียวยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M10
- ระบบล็อกสวิตช์ สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับมือ

ราคา 2,120.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13506-125NV

1,200 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	5.4 A
ความเร็วรอบ	1100 RPM
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	125 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	75 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.4 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 5 นิ้ว (125 มม.)
- แกนเกลียวยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M14
- ปรับความเร็วรอบได้ 6 ระดับ
- ระบบล็อกสวิตช์การทำงาน (Lock-On Switch) สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริมหุ้มยางภายในชุด

ราคา 2,270.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13500-180S

2,200 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	10 A
ความเร็วรอบ	8500 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	180 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	100 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	5.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 7 นิ้ว (180 มม.)
- สวิตช์ท้ายเครื่อง ออกแบบเพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงาน
- แกนยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M14
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริมภายในชุด

ราคา 3,300.- /ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT13489-180S

2,600 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	12 A
ความเร็วรอบ	8500 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	180 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	100 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	5.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 7 นิ้ว (180 มม.)
- สวิตช์ท้ายเครื่อง ออกแบบเพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงาน
- แกนยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M14
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริมภายในชุด

ราคา 3,720.- /ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT13500-230S

2,200 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	10 A
ความเร็วรอบ	6500 rpm
ขนาดแผ่นตัด / แผ่นขัด	230 mm
ขนาดแปรงลวดแบบกลม / แบบถ้วย	100 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	5.4 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดขนาด 9 นิ้ว (230 มม.)
- สวิตช์ท้ายเครื่อง ออกแบบเพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงาน
- แกนยึดแผ่นมาตรฐานขนาด M14
- มาพร้อมการ์ดป้องกันสะเก็ด และมือจับเสริมภายในชุด

ราคา 3,400.- /ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT13307

600 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	2.8 A
ระดับความเร็ว	6
ความเร็วรอบ	12000-27000 rpm
ขนาดตัวยึดดอก	6 mm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในแกน	10 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.68 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเจียร์พิมพ์ คอยาว 12 ซม. แกน 6 mm
- สามารถปรับความเร็วรอบได้ตามลักษณะงาน
- สวิตช์ข้างแบบ 2 ตำแหน่ง
- ด้ามจับหุ้มยาง นุ่ม จับกระชับมือ
- มาพร้อมมือจับเสริมภายในชุด

ราคา 1,500.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT13576

650 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3A
ความเร็วรอบ	33,000 rpm
ขนาดตัวยึดดอก	6 mm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในแกน	10 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.75 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเจียร์พิมพ์ คอยาว 17 ซม. แกน 6 mm
- สวิตช์ท้ายเครื่อง ออกแบบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ห้องเกียร์ผลิตจากอะลูมิเนียม แข็งแรง และช่วยระบายความร้อนได้ดี
- ด้ามจับหุ้มยางกันลื่น จับกระชับ และปลอดภัยขณะใช้งาน

ราคา 1,780.- /ตัว

บรรจุ 8 ตัว/ลัง

CT16004BMC

320 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	1.5 A
ความเร็วรอบสูงสุด	6,000-20,000 rpm
ระบบปรับระดับความเร็ว	6 ระดับ
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องตัด/ขัด/เซาะ
- รองรับงานเซาะร่อง ลอกแผ่นกระเบื้อง และสกัดปูน
- ใช้งานขัดได้ทั้งไม้ เหล็ก และโลหะ
- รองรับการตัดตรงและตัดโค้ง
- สามารถตัดวัสดุได้หลากหลาย เช่น ไม้ พลาสติก และโลหะ
- ระบบ Soft Start ช่วยลดแรงกระชากขณะเริ่มต้นการทำงาน

ราคา 2,680.- /ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT13546L

250 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดตัวเครื่อง	6"
กระแสไฟฟ้า	1.1 A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	2840 rpm
ขนาดแผ่นขัด	150/150 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	12.7/32 mm
ความหนาของแผ่น	20/20 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- มอเตอร์หินเจียร์
- การ์ดป้องกันสะเก็ดไฟสามารถปรับตำแหน่งได้
- หน้าจานปรับมุมได้ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
- โครงเสื้อมอเตอร์ผลิตจากอะลูมิเนียม แข็งแรงและช่วยระบายความร้อนได้ดี
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างชิ้นงานขณะปฏิบัติงาน

ราคา 2,260.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT13546

250 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดตัวเครื่อง	6"
กระแสไฟฟ้า	1.1 A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	2840 rpm
ขนาดแผ่นขัด	150/150 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	12.7/32 mm
ความหนาของแผ่น	20/20 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- มอเตอร์หินเจียร์
- การ์ดป้องกันสะเก็ดไฟสามารถปรับตำแหน่งได้
- หน้าจานปรับมุมได้ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
- โครงเสื้อมอเตอร์ผลิตจากอะลูมิเนียม แข็งแรงและช่วยระบายความร้อนได้ดี

ราคา 2,260.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT13547

350 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดตัวเครื่อง	8"
กระแสไฟฟ้า	1.7 A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	2840 rpm
ขนาดแผ่นขัด	200/200 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	12.7/32 mm
ความหนาของแผ่น	20/20 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	12 kg

คุณสมบัติสินค้า

- มอเตอร์หินเจียร์
- การ์ดป้องกันสะเก็ดไฟสามารถปรับตำแหน่งได้
- หน้าจานปรับมุมได้ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
- โครงเสื้อมอเตอร์ผลิตจากอะลูมิเนียม แข็งแรงและช่วยระบายความร้อนได้ดี

ราคา 2,700.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT15212

550 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	2.4 A
ความเร็วรอบ	700-3000 rpm
ระยะชักใบเลื่อย	18 mm
ความสามารถในการเลื่อยไม้ (ความหนาสูงสุด)	65 mm
ความสามารถในการเลื่อยอะลูมิเนียม (ความหนาสูงสุด)	10 mm
ความสามารถในการเลื่อยเหล็ก (ความหนาสูงสุด)	6 mm
มุมการเลื่อยปรับได้	45* ซ้าย/ขวา
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.9 kg

คุณสมบัติสินค้า

- จิ๊กซอว์
- ระบบเปลี่ยนใบเลื่อยได้สะดวก
- สามารถปรับความเร็วรอบได้ตามลักษณะงาน
- ปรับระดับการชักใบเลื่อยได้ 4 ระดับ
- ปรับมุมการเลื่อยได้
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- รองรับการต่อเข้ากับระบบดูดฝุ่น

ราคา 1,720.- /ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT15189

710 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.1 A
ความเร็วรอบ	700-3000 rpm
ระยะชักใบเลื่อย	26 mm
ความสามารถในการเลื่อยไม้ (ความหนาสูงสุด)	85 mm
ความสามารถในการเลื่อยอะลูมิเนียม (ความหนาสูงสุด)	20 mm
ความสามารถในการเลื่อยเหล็ก (ความหนาสูงสุด)	10 mm
มุมการเลื่อยปรับได้	45* ซ้าย/ขวา
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.9 kg

คุณสมบัติสินค้า

- จิ๊กซอว์
- ระบบเปลี่ยนใบเลื่อยได้สะดวก
- สามารถปรับความเร็วรอบได้ตามลักษณะงาน
- ปรับระดับการชักใบเลื่อยได้ 4 ระดับ
- ปรับมุมการเลื่อยได้
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- รองรับการต่อเข้ากับระบบดูดฝุ่น

ราคา 2,500.- /ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CT15263

500 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	2.1 A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	0-3500 rpm
ความยาวช่วงชัก	15 mm
ความสามารถในการตัดเหล็ก/ท่อ	5/50 mm
ความสามารถในการตัดไม้	80 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยชักไฟฟ้า
- ระบบควบคุมความเร็วรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบเปลี่ยนใบเลื่อยได้สะดวก
- ฟังก์ชันล็อกสวิตช์การทำงาน (Lock-On Function)
- ด้ามจับทรงตัว D เพื่อความมั่นคงในการควบคุม
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับ ลดการลื่นไถลขณะใช้งาน

ราคา 2,100.- /ตัว

บรรจุ 5 ตัว/ลัง

CT14019X

710 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.3 A
ความเร็วรอบ	16000 rpm
ความกว้างร่องสูงสุด	82 mm
ความลึกในการเซาะร่อง	0-2.5 mm
ความลึกร่องบริเวณขอบ	0-15 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- กบไสไม้
- ใบมีดแบบ 2 คม (สามารถลับคมได้ 1 ด้าน)
- ใบมีดลับคมได้ / ใบมีดเปลี่ยนใช้ได้ (X)
- สามารถปรับความลึกในการตัดได้
- รองรับการเซาะร่องรูปตัว V
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์ สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- รองรับการต่อเข้ากับระบบดูดฝุ่น
- ระบบหยุดการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Stop System)
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับและลดการลื่นไถล

ราคา 2,260.- /ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT14019

710 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.3 A
ความเร็วรอบ	16000 rpm
ความกว้างร่องสูงสุด	82 mm
ความลึกในการเซาะร่อง	0-2.5 mm
ความลึกร่องบริเวณขอบ	0-15 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- กบไสไม้
- ใบมีดแบบ 1 คม (สามารถลับคมได้)
- ใบมีดลับคมได้ / ใบมีดเปลี่ยนใช้ได้ (X)
- สามารถปรับความลึกในการตัดได้
- รองรับการเซาะร่องรูปตัว V
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์ สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- รองรับการต่อเข้ากับระบบดูดฝุ่น
- ระบบหยุดการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Stop System)
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับและลดการลื่นไถล

ราคา 2,260.- /ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT15228-110TW

1,300 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	6.1 A
ความเร็วรอบ	13800 rpm
ขนาดใบเลื่อยสูงสุด	110 mm
ขนาดรูยึดใบเลื่อย (Arbor Hole)	20 mm
ความหนาของใบเลื่อย	2 mn
ความลึกในการตัดที่มุม 90°	33 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.1 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องตัดหินอ่อน
- รองรับการตัดแบบเปียกและแบบแห้ง
- สามารถปรับความลึกในการตัดได้
- สามารถปรับมุมการตัดได้
- ฟังก์ชันล็อกสวิตช์การทำงาน (Lock-On Function)

ราคา 2,200.- /ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT15213-100W

1,600 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	7.6 A
ความเร็วรอบ	13000 rpm
ขนาดใบเลื่อยสูงสุด	115 mm
ขนาดใบเลื่อยต่ำสุด	110 mm
ขนาดรูยึดใบเลื่อย (Arbor Hole)	20 mm
ความหนาของใบเลื่อย	2 mn
ความลึกในการตัดที่มุม 90°	33-35.5 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องตัดหินอ่อน
- รองรับการตัดแบบเปียกและแบบแห้ง
- สามารถปรับความลึกในการตัดได้
- ฟังก์ชันล็อกสวิตช์การทำงาน (Lock-On Function) สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง

ราคา 2,520.- /ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT15188-185

1,500 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	6.8 A
ความเร็วรอบ	5500rpm
ขนาดใบเลื่อย	185 / 190 mm
ขนาดรูยึดใบเลื่อย	20 mm
ความหนาของใบเลื่อย	2 mm
ความลึกในการตัดฉาก	63.5 mm
ความลึกในการตัดที่มุม 45°	44 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.4 kg

ราคา **2,780.- /ตัว**

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว
- ระบบล็อกแกน (Spindle Lock) เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนใบเลื่อย
- สามารถปรับความลึกในการตัดได้
- สามารถปรับมุมการเลื่อยได้
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์ สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- รองรับการต่อเข้ากับระบบดูดฝุ่น
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับ และลดการลื่นไถล

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT15210-235

2,000 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	10 A
ความเร็วรอบ	4500 rpm
ขนาดใบเลื่อย	230 / 235 mm
ขนาดรูยึดใบเลื่อย	30 mm
ความหนาของใบเลื่อย	2.4 mm
ความลึกในการตัดฉาก	85 mm
ความลึกในการตัดที่มุม 45°	60 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	9.4 kg

ราคา **4,170.- /ตัว**

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยวงเดือน ขนาด 9 นิ้ว
- ระบบล็อกแกน (Spindle Lock) เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนใบเลื่อย
- สามารถปรับความลึกในการตัดได้
- สามารถปรับมุมการเลื่อยได้
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์ สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- รองรับการต่อเข้ากับระบบดูดฝุ่น
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับ และลดการลื่นไถล

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT15289P

1,500 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	6.8 A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	3200/4500 rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นตัด	210 mm
ขนาดรูยึดแผ่น	30 mm
ความหนาของแผ่น	2.6 mm
ขนาดความลึกในการตัด (H x W)	0°/90° : 65x310 mm 45°/90° : 65x210 mm 0°/45° : 38x310 mm 45°/45° : 38x210 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	10.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยองศา ขนาด 8 นิ้ว
- ระบบล็อกแกนเพลา เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแผ่นตัด
- สามารถปรับมุมการตัดได้
- ตัวบ่งชี้แนวตัด (Kerf Indicator) เพื่อความแม่นยำในการตัด
- สเกลบอกระยะทั้งสองด้านของฐานเครื่อง
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างบริเวณชิ้นงาน
- ระบบกำจัดฝุ่น ช่วยให้พื้นที่ทำงานสะอาดและมองเห็นแนวตัดได้ชัดเจน

ราคา 5,320.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT15285P

2,000 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	9A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	3200/4500 rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นตัด	255 mm
ขนาดรูยึดแผ่น	30 mm
ความหนาของแผ่น	2.2 mm
ขนาดความลึกในการตัด (H x W)	0°/90° : 90x340 mm 45°/90° : 90x240 mm 0°/45° : 45x340 mm 45°/45° : 45x240 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	13.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว
- ระบบ Soft Start ช่วยให้เริ่มการทำงานได้อย่างนุ่มนวล ลดการสะดุดของเครื่อง
- ระบบล็อกแกนเพลา เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแผ่นตัด
- สามารถปรับมุมการตัดได้
- ตัวบ่งชี้แนวตัด (Kerf Indicator) เพื่อความแม่นยำในการตัด
- สเกลบอกระยะทั้งสองด้านของฐานเครื่อง
- ไฟ LED สำหรับส่องสว่างบริเวณชิ้นงานขณะทำงาน

ราคา 6,240.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT15233P

1,800 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	8.7 A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	5500 rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นตัด	255 mm
ขนาดรูยึดแผ่น	16/30 mm
ความหนาของแผ่น	2.8 mm
ขนาดความลึกในการตัด (H x W)	0°/90° : 80x340 mm 45°/90° : 80x240 mm 0°/45° : 50x340 mm 45°/45° : 50x240 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	16.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว
- ระบบล็อกแกนเพลา เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแผ่นตัด
- สามารถปรับมุมการตัดได้
- สามารถปรับมุมไมเตอร์ (Miter Angle) ได้
- เลเซอร์แสดงแนวตัด เพื่อความแม่นยำในการทำงาน
- ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- ออกแบบให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก

ราคา 9,340.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT15208

1,800 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	8.2 A
ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	5000 rpm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นตัด	255 mm
ขนาดรูยึดแผ่น	25.4 mm
ความหนาของแผ่น	1.8 mm
ขนาดความลึกในการตัด (H x W)	0°/90° : 70x140 mm 45°/90° : 70x90 mm 0°/45° : 48x120 mm 45°/45° : 48x60 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	14.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว
- ระบบล็อกแกนเพลา เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนใบเลื่อย
- สามารถปรับมุมในการตัดได้
- ระบบเปลี่ยนใบเลื่อยได้สะดวก
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับและสบายมือ

ราคา 6,650.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT15209

1,800 W





รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	8.32 A
ขนาดใบเลื่อย	255 mm
ขนาดรูยึดใบเลื่อย	15.9 mm
ความเร็วรอบ	4800 rpm
ความลึกในการตัดที่มุม 90°	76 mm
ความลึกในการตัดที่มุม 45°	63 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	14 kg

คุณสมบัติสินค้า

- โต๊ะเลื่อย
- สามารถปรับความลึกในการตัดได้
- สามารถปรับมุมในการตัดได้
- ระบบป้องกันการทำงานเกินกำลัง (Overload Protection) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

ราคา 7,440.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT13560V

300 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	1.4 A
ความเร็วรอบ	6000-13000 rpm
อัตราการแกว่งขณะไม่โหลด	12000-26000 rpm
ระยะเยื้องศูนย์	2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	125 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.5 kg

ราคา **1,140.- /ตัว**

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดกระดาษทราย ขนาด 5 นิ้ว
- แผ่นรองกระดาษทรายระบบตีนตุ๊กแก (Hook & Loop) เปลี่ยนแผ่นได้สะดวก
- ติดตั้งกล่องเก็บฝุ่น พร้อมระบบดูดฝุ่นในตัว
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับและลดการลื่นไถล
- ปรับความเร็วรอบได้ 7 ระดับ

บรรจุ 8 ตัว/ลัง

CT13311

810 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้าที่แรงดันไฟ 220-230 โวลต์	5 A
ความเร็วสายพานขณะเดินเครื่องเปล่า	380 m/min
ขนาดกระดาษทรายสายพาน	533 x 76 mm
น้ำหนัก	3.3 kg

ราคา **1,980.- /ตัว**

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดกระดาษทรายรถถัง 3 นิ้ว
- ปุ่มล็อกการทำงานต่อเนื่อง (Lock-on) ล็อกสวิตช์ให้เครื่องทำงานต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกดค้าง
- ระบบดูดฝุ่น ช่วยเก็บฝุ่นขณะใช้งาน
- ด้ามจับนุ่ม (Soft Grip) จับกระชับ ถนัดมือ และสบายมือ

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT11023

710 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้าที่แรงดันไฟ 220-230 โวลต์	3.4 A
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	13,000-33,000 rpm
ขนาดแกนจับดอก	6-8 mm
ระยะการเลื่อนของฐานเราเตอร์	20 mm
น้ำหนัก	1.45 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เราเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1/4 แบบ 3 IN 1
- ชุด 3-in-1 เปลี่ยนฐานได้ง่าย รองรับงานไม้หลากหลายรูปแบบในเครื่องเดียว
- ปรับความเร็วรอบได้ พร้อมระบบ Soft Start และควบคุมกำลังและความเร็วให้คงที่
- ระบบล็อกแกน (Spindle Lock) ช่วยให้เปลี่ยนดอกกัดได้สะดวกและรวดเร็ว
- ปรับความลึกในการกัดได้ พร้อมระบบดูดฝุ่น ช่วยให้ทำงานได้สะอาดยิ่งขึ้น
- ด้ามจับนุ่มกระชับมือ (Soft Grip) เพิ่มความสะดวกและควบคุมเครื่องได้อย่างมั่นใจ

ราคา **3,480.- /ตัว**

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT11001L

2100 W



รายละเอียดสินค้า

แรงดันไฟฟ้า	9 A
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	8,000–23,000 rpm
ขนาดแกนจับดอก	12 mm
ระยะยุบตัวของฐานเครื่อง	60 mm
น้ำหนัก	6.3 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องขัดกระดาษทรายรถถัง 3 นิ้ว
- ปรับความเร็วรอบได้
- ระบบรักษาความเร็วรอบทำงานนุ่มนวลและรอบคงที่
- ระบบล็อกแกนหมุนช่วยให้เปลี่ยนดอกกัดได้สะดวก
- ระบบควบคุมความลึกและล็อกสวิตช์ได้
- ระบบดูดฝุ่น ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะใช้งาน

ราคา **4,300.- /ตัว**

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT15302

1,800 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังมอเตอร์	2200 w
แรงดันไฟฟ้า	10 A 220-230V
ความเร็วรอบ	1400 รอบ/นาที
ขนาดใบตัด	355 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	25 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเลื่อยตัดโลหะ
- โครงสร้างผลิตจากอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป แข็งแรง ทนทาน รองรับงานหนัก
- ฐานรองอะลูมิเนียมหนา เพิ่มความมั่นคง และยืดอายุการใช้งาน
- ฐานรองสามารถขยายได้ รองรับการตัดชิ้นงานขนาดใหญ่
- ระบบล็อกองศาการตัด ช่วยให้การตัดมีความแม่นยำ
- ชิ้นงานที่ตัดมีผิวเรียบเนียน ลดขั้นตอนการเจียรแต่ง
- ความเร็วในการตัดสูงกว่าแผ่นตัดไฟเบอร์ประมาณ 4–5 เท่า
- สะเก็ดไฟน้อย ลดฝุ่นและควันระหว่างการทำงาน
- ชิ้นงานไม่ร้อนหลังการตัด ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
- ใบตัดคาร์ไบด์ทนทาน สามารถตัดชิ้นงานได้มากกว่าใบตัดไฟเบอร์ประมาณ 70–80 เท่า

ราคา 13,860.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดเหล็ก และสแตนเลส



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ความเร็วรอบ	ความหนา	ขนาดรูกลาง	จำนวนฟัน	ราคา
RWA1-4316235566	14"355	1300 RPM	2.2 mm	25.4	66T	2,100.-/ใบ
RWA1-4316235580	14"355	1300 RPM	2.2 mm	25.4	80T	2,220.-/ใบ

บรรจุ 10 ใบ/ลัง

คุณสมบัติสินค้า

- ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดเหล็กและสแตนเลส
- ใช้กับเครื่องตัดความเร็วไม่เกิน 1,300 RPM
- ตัดเร็วกว่าใบตัดไฟเบอร์ 4–5 เท่า
- อายุการใช้งานยาวนานกว่า 70–80 เท่า
- สะเก็ดไฟและควันน้อย ชิ้นงานเรียบ
- ชิ้นงานไม่ร้อนหลังตัด เพิ่มความปลอดภัย

CT15232

2,200 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	10.6 A
ความเร็วรอบ	3900 rpm
ขนาดใบตัด	355 mm (14")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
- เหล็กกลม (0° / 45°)	130/110 mm
- เหล็กกล่องจัตุรัส (0° / 45°)	115/90 mm
- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (0° / 45°)	205x95/100x85 mm
- เหล็กฉาก (0° / 45°)	205x95/100x85 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	15.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว
- ระบบล็อกแผ่นตัด เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแผ่น
- ฟังก์ชันล็อกสวิตช์เปิด–ปิด สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- ตัวจับยึดชิ้นงานสามารถปรับตำแหน่งได้ เพื่อรองรับการตัดชิ้นงานหลากหลายรูปแบบ

ราคา **4,950.- /ตัว** บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT15291

3,000 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟฟ้า	3000 W
กระแสไฟฟ้า	13.4 A
ความเร็วรอบ	2840 rpm
น้ำหนักมอเตอร์	49.5 kg
ความสามารถในการตัดสูงสุด	
- เหล็กกลม	135x6mm
- เหล็กฉาก	100x10mm
- เหล็กกล่อง	130x53mm
- เหล็กเส้น	50 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	57 kg

คุณสมบัติสินค้า

- แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 นิ้ว
- มอเตอร์ขดลวดทองแดงแท้ 100% ให้กำลังแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- มอเตอร์ติดตั้งระบบแมกเนติกสวิตช์ (Magnetic Switch) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง (Overload Protection)
- ระบบขับเคลื่อนใบเลื่อยแบบสายพานช่วยให้การทำงานมีความนุ่มนวล และลดแรงสั่นสะเทือน

ราคา **10,800.-/ตัว** บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT32014

350 W



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	620-2620 rpm
ความกว้างรูเจาะสูงสุด	13 mm
ระยะชักแกน	50 mm
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	230V / 50Hz
ระดับความเร็ว	5
ขนาดแกนเพลา	B16
ขนาดโต๊ะจับชิ้นงาน	160x160 mm
ขนาดเสาค้ำ	46 mm
ความสูงของเครื่อง	580 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	15.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแท่นไฟฟ้า ขนาด 1/2 (13mm)
- ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด (Overheat Protection)
- ไฟส่องสว่างสำหรับพื้นที่ทำงาน
- เลเซอร์แสดงแนวตัด เพื่อความแม่นยำในการทำงาน
- สามารถปรับระดับความเร็วได้ 5 ระดับ

ราคา 4,580.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT32016

550 W



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	180-2770/ 220-3320 RPM
ความกว้างรูเจาะสูงสุด	80 mm
ระยะชักแกน	20 mm
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220 V / 50 HZ
ระดับความเร็ว	16
ขนาดแกนเพลา	MT # 3
ขนาดโต๊ะจับชิ้นงาน	250 x 250 mm
ขนาดเสาค้ำ	72 mm
ความสูงของเครื่อง	1 เมตร
น้ำหนักตัวเครื่อง	36.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแท่นไฟฟ้า ขนาด 3/4 (20mm)
- หัวจับดอกสว่านแบบใช้กุญแจขัน (Key Chuck)
- สามารถปรับความเร็วรอบได้ 16 ระดับ
- แท่นจับชิ้นงานสามารถปรับมุมได้ตั้งแต่ 45° ~ 0° ~ +45°

ราคา 10,420.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT32018

750 W



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	180 - 2770 rpm
ความกว้างรูเจาะสูงสุด	20 mm
ระยะชักแกน	72 mm
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220V / 50Hz
ระดับความเร็ว	12
ขนาดแกนเพลา	MT # 3
ขนาดโต๊ะจับชิ้นงาน	290x290 mm
ขนาดเสาค้ำ	72 mm
ความสูงของเครื่อง	49 นิ้ว
น้ำหนักตัวเครื่อง	51/54 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแท่นไฟฟ้า ขนาด 3/4 (20mm)
- มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด (Overheat Protection)
- ระบบปรับระดับขึ้น–ลงแบบขั้นบันได
- มีไฟส่องสว่างสำหรับพื้นที่ทำงาน
- ระบบเลเซอร์แสดงแนวตัด เพื่อความแม่นยำในการทำงาน

ราคา 12,720.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT32019

900 W



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	280-2380 rpm
ความกว้างรูเจาะสูงสุด	25 mm
ระยะชักแกน	80 mm
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	230V/50Hz
ระดับความเร็ว	12
ขนาดแกนเพลา	MT#3
ขนาดโต๊ะจับชิ้นงาน	290x290 mm
ขนาดเสาค้ำ	80 mm
ความสูงของเครื่อง	1560 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	65/68 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแท่นไฟฟ้า ขนาด 1” (25mm)
- ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด (Overheat Protection)
- ไฟส่องสว่างสำหรับพื้นที่ทำงาน
- เลเซอร์แสดงแนวการทำงาน เพื่อความแม่นยำในการใช้งาน

ราคา 17,600.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT32021

1,500 W



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบขณะไม่โหลด	150-2450 rpm
ความกว้างรูเจาะสูงสุด	32 mm
ระยะชักแกน	120 mm
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	230V/50Hz
ระดับความเร็ว	12
ขนาดแกนเพลา	MT#4
ขนาดโต๊ะจับชิ้นงาน	410x247 mm
ขนาดเสาค้ำ	92 mm
ความสูงของเครื่อง	1710 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	122/126 kg

คุณสมบัติสินค้า

- สว่านแท่นไฟฟ้า ขนาด 1” ¼ (32mm)
- ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด (Overheat Protection)
- ไฟส่องสว่างสำหรับพื้นที่ทำงาน
- เลเซอร์แสดงแนวการทำงาน เพื่อความแม่นยำในการใช้งาน

ราคา 32,000.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT17013

550 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	2.4 A
ความเร็วรอบ	15000 รอบ/นาที
อัตราการเป่าลม	3.5 m³/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.55 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเป่าลม
- รองรับการใช้งานทั้งโหมดเป่าลมและโหมดดูดฝุ่น
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์ สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- มาพร้อมถุงเก็บฝุ่นภายในชุด

ราคา 1,050.-/ตัว

บรรจุ 4 ตัว/ลัง

CT17010

710 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	3.08 A
ความเร็วรอบ	14000 rpm
อัตราการเป่าลม	4 m³/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเป่าลมเย็น (โบโว)
- ระบบล็อกตำแหน่งสวิตช์ สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
- สามารถตั้งใช้งานกับพื้นหรือโต๊ะทำงานได้
- รองรับการใช้งานทั้งโหมดเป่าลมและโหมดดูดฝุ่น

ราคา 1,220.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT19023K

2,000 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	8.7A
โหมดอุณหภูมิ	50 / 50-60 / 50-600 °C
อัตราการเป่าลม	250 / 250 / 500 1/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.9 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเป่าลมร้อน
- สามารถปรับระดับอุณหภูมิได้ 7 ระดับ
- ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
- โหมดเป่าลมเย็น ช่วยลดความร้อนที่หัวเป่า
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- สามารถวางตั้งเครื่องเพื่อใช้งานกับที่ได้
- ด้ามจับทรงตัว D ช่วยให้ควบคุมเครื่องได้มั่นคง
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับและสบายมือ

ราคา 1,480.-/ตัว

บรรจุ 8 ตัว/ลัง

CT42055

1,800 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	7.8 A
แรงดันไฟฟ้า	220-240 V/50-60 Hz
แรงดันดูด	>21 kPa
แรงดันลม	1,75 L/s
ความจุ	3L
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องดูดฝุ่น
- สามารถปรับระดับกำลังดูดได้
- ถังเก็บฝุ่นความจุ 3 ลิตร
- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
- ระบบเก็บสายไฟอัตโนมัติ

ราคา 2,620.-/ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT42045

1,000 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.3 A
แรงดันไฟฟ้า	220-240 V/50-60 Hz
แรงดันดูด	>16 kPa
แรงดันลม	1,7 m3/min
ความจุ	15 L
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องดูดฝุ่น
- รองรับการดูดแบบเปียกและแบบแห้ง
- มีโหมดเป่าลมสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์
- ถังเก็บฝุ่นความจุ 15 ลิตร

ราคา 1,900.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT42046

1,000 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.3 A
แรงดันไฟฟ้า	220-230 V /50-60 Hz
แรงดันดูด	>16 kPa
แรงดันลม	1,7 m3/min
ความจุ	20 L
น้ำหนักตัวเครื่อง	5.4 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องดูดฝุ่น ถังสแตนเลส
- รองรับการดูดแบบเปียกและแบบแห้ง
- มีโหมดเป่าลมสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์
- ถังเก็บฝุ่นความจุ 20 ลิตร

ราคา 2,100.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT42032F

1,600 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	7.2 A
แรงดันไฟฟ้า	220-230 V/50-60 Hz
แรงดันดูด	18 kPa
แรงดันลม	33 L/s
ความจุ	30 L
น้ำหนักตัวเครื่อง	16.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องดูดฝุ่น 30 ลิตร
- ระบบทางออกลมแบบ 3 ทาง
- รองรับการดูดแบบเปียกและแบบแห้ง
- สามารถใช้งานในโหมดเป่าลมได้
- รองรับการต่อใช้งานร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้าอื่น
- ติดตั้งตัวกรอง HEPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น

ราคา 8,000.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT42030

3,000 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	13.6 A
แรงดันไฟฟ้า	220-230 V/50-60 Hz
แรงดันดูด	18 kPa
แรงดันลม	50 L/s
ความจุ	80 L
น้ำหนักตัวเครื่อง	30 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องดูดฝุ่น ถังสแตนเลส 80 ลิตร
- รองรับการดูดแบบเปียกและแบบแห้ง
- สามารถปรับระดับกำลังดูดได้ 3 ระดับ

ราคา 8,160.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT42025

1,200 W



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบ	2800 rpm
แรงดันไฟฟ้า	220-230 V / 50-60 Hz
ปริมาณแรงดัน	5.5 bar
แรงดันสูงสุด	5.8 bar
อัตราการฉีดน้ำสูงสุด	6.5 L/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	9.74 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ระบบ Auto Stop ช่วยตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อแรงดันน้ำสูงเกินกำหนด
- มอเตอร์ขดลวดทองแดงแท้ 100%
- รองรับการใช้งานได้ทั้งปืนฉีดแบบสั้นและแบบยาว

ราคา 4,500.-/ตัว

บรรจุ 2 ตัว/ลัง

CT42019

1,400 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.71 A
ความดันใช้งาน	7 MPa
ความดันสูงสุด	10 MPa
อัตราการฉีดน้ำขณะทำงาน	5.5 L/min
อัตราการฉีดน้ำสูงสุด	10 L/min
ความดันน้ำขาเข้า	0.7 MPa
อัตราการไหลของน้ำขาเข้า	5.54 L/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- สามารถปรับรูปแบบการพ่นน้ำได้
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ระบบป้องกันแรงดันเกิน

ราคา 3,180.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT42020

1,400 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	4.61 A
ความดันใช้งาน	7 MPa
ความดันสูงสุด	10 MPa
อัตราการฉีดน้ำขณะทำงาน	5.5 L/min
อัตราการฉีดน้ำสูงสุด	6.5 L/min
ความดันน้ำขาเข้า	0.7 MPa
อัตราการไหลของน้ำขาเข้า	5.54 L/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	5.3 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- สามารถปรับรูปแบบการพ่นน้ำได้
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ระบบป้องกันแรงดันเกิน

ราคา 3,540.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT42022

1,800 W



รายละเอียดสินค้า

กระแสไฟฟ้า	7.63 A
ความดันใช้งาน	10 MPa
ความดันสูงสุด	14 MPa
อัตราการฉีดน้ำขณะทำงาน	6.7 L/min
อัตราการฉีดน้ำสูงสุด	7.8 L/min
ความดันน้ำขาเข้า	0.7 MPa
อัตราการไหลของน้ำขาเข้า	6.72 L/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	9.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- สามารถปรับรูปแบบการพ่นน้ำได้
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ระบบป้องกันแรงดันเกิน
- ถังสำหรับใส่น้ำยาทำความสะอาด
- ล้อพร้อมชุดม้วนสายยาง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ

ราคา 4,700.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT33128



รายละเอียดสินค้า

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	1~ 220VAC+10% 50/60Hz
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	8.3 KVA
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่โหลด	62V
แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อม	16-24 V
กระแสไฟฟ้าเชื่อม	40-200 A
ขนาดม้วนลวดเชื่อม MIG	200 mm (8") : 1-5 kg
ขนาดลวดเชื่อม	0.6-1.0 mm (MIG): 1.6-4.0 mm (MMA)
ความหนาชิ้นงานขั้นต่ำ	0.6 mm
Duty Cycle (%)	35%
ประสิทธิภาพ	≥76%
น้ำหนักตัวเครื่อง	13 kg
ขนาดตัวเครื่อง	26.5x50x29.2 cm

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเชื่อม MIG ระบบอินเวอร์เตอร์
- รองรับการเชื่อมแบบไม่ใช้แก๊ส CO_2 ด้วยลวดเชื่อมแบบฟลักซ์คอร์ (Flux Core Wire)
- รองรับการเชื่อม 2 ระบบ
  - ระบบเชื่อม MIG (CO_2)
  - ระบบเชื่อม MMA (Manual Metal Arc)
- เทคโนโลยี IGBT ช่วยให้การจ่ายกระแสไฟมีความสม่ำเสมอและเสถียร
- ระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกินกำหนด
- ระบบควบคุมกระแสไฟเชื่อม ช่วยให้การเชื่อมต่อเนื่องและทำงานได้ง่าย
- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ รองรับแรงดันไฟฟ้า ±15%
- รองรับการเชื่อมเหล็กความหนา 0.5–15 มม.
- สามารถเชื่อมเหล็กบางขนาด 1.2 มม. ได้ต่อเนื่อง (ลากแนวเชื่อมยาวได้)
- รองรับลวดเชื่อมแบบ Flux Core Wire ขนาดม้วน 1–5 กก.

ราคา **17,760.- /ตัว** บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT33103



รายละเอียดสินค้า

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	1~ 220VAC+10% 50/60Hz
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	13.02 KVA
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่โหลด	62 V
แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อม	16-25 V
กระแสไฟฟ้าเชื่อม	40-220 A
ขนาดม้วนลวดเชื่อม MIG	300 mm (12") : 15-20 kg
ขนาดลวดเชื่อม	0.6-1.2 mm (MIG): 1.6-4.0 mm (MMA)
ความหนาชิ้นงานขั้นต่ำ	0.5 mm
Duty Cycle (%)	20%
ประสิทธิภาพ	73%
น้ำหนักตัวเครื่อง	18.7 kg
ขนาดตัวเครื่อง	24x48.5x47.7 cm

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องเชื่อม MIG ระบบอินเวอร์เตอร์
- รองรับการเชื่อมแบบไม่ใช้แก๊ส CO_2 ด้วยลวดเชื่อมแบบฟลักซ์คอร์ (Flux Core Wire)
- รองรับการเชื่อม 2 ระบบ
  - ระบบเชื่อม MIG (CO_2)
  - ระบบเชื่อม MMA (Manual Metal Arc)
- เทคโนโลยี IGBT ช่วยให้การจ่ายกระแสไฟมีความสม่ำเสมอและเสถียร
- ระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกินกำหนด
- ระบบควบคุมกระแสไฟเชื่อม ช่วยให้การเชื่อมต่อเนื่องและทำงานได้ง่าย
- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ รองรับแรงดันไฟฟ้า ±15%
- รองรับการเชื่อมเหล็กความหนา 0.5–15 มม.
- สามารถเชื่อมเหล็กบางขนาด 1.2 มม. ได้ต่อเนื่อง (ลากแนวเชื่อมยาวได้)
- รองรับลวดเชื่อมแบบ Flux Core Wire ขนาดม้วน 15–20 กก.

ราคา **24,100.- /ตัว** บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT33131



รายละเอียดสินค้า

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	1~ 220VAC+10% 50/60Hz
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	7.1 kVA
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่โหลด	275V
แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อม	88-96 V
กระแสไฟฟ้าเชื่อม	20-40 A
แรงดันลมสำหรับการตัด	5 bar
ความหนาชิ้นงานขั้นต่ำ	0.5-12 mm
Duty Cycle (%)	35%
ประสิทธิภาพ	80%
น้ำหนักตัวเครื่อง	7.8 kg
ขนาดตัวเครื่อง	44.5x30.4x37 cm

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องตัดพลาสม่า ระบบอินเวอร์เตอร์
- เทคโนโลยีการเชื่อมและตัดแบบครบวงจร
- เทคโนโลยี IGBT ช่วยให้การจ่ายกระแสไฟมีความเสถียรและประหยัดพลังงาน
- ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ระบบควบคุมกระแสไฟเชื่อม เพื่อให้การเชื่อมมีความต่อเนื่องและแม่นยำ
- มีหน้าจอแสดงค่ากระแสเชื่อม
- ระบบปรับแรงอาร์ค (Arc Force) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อม
- โหมดการทำงานหัวเชื่อมแบบ 2T / 4T
- ระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

ราคา 13,960.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT33132



รายละเอียดสินค้า

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	1~ 220VAC+10% 50/60Hz
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	11 kVA
แรงดันไฟฟ้าขณะไม่โหลด	325V / 297 V
แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อม	88-104 V
กระแสไฟฟ้าเชื่อม	20-60 A
แรงดันลมสำหรับการตัด	5.5bar
ความหนาชิ้นงานขั้นต่ำ	0.5-25 mm
Duty Cycle (%)	35%
ประสิทธิภาพ	86%
น้ำหนักตัวเครื่อง	13.4 kg
ขนาดตัวเครื่อง	52x35x45 cm

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องตัดพลาสม่า ระบบอินเวอร์เตอร์
- เทคโนโลยีการเชื่อมและตัดแบบครบวงจร
- เทคโนโลยี IGBT ช่วยให้การจ่ายกระแสไฟมีความเสถียรและประหยัดพลังงาน
- ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ระบบควบคุมกระแสไฟเชื่อม เพื่อให้การเชื่อมมีความต่อเนื่องและแม่นยำ
- มีหน้าจอแสดงค่ากระแสเชื่อม
- ระบบปรับแรงอาร์ค (Arc Force) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อม
- โหมดการทำงานหัวเชื่อมแบบ 2T / 4T
- ระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

ราคา 22,820.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง


CROWN
CROWN
CROWN

CAXW-MA2-C90G



รายละเอียดสินค้า

ระดับคุณภาพเลนส์	1/1/1/2
ขนาดฟิลเตอร์	133x114x10mm
ขนาดหน้าต่างมองเห็น	100x93 mm
ระดับแสงปกติ	Din 3,5
ระดับความเข้มแสงขณะเชื่อม	Din5-9/9-13
เวลาหน่วงการกลับสู่สภาพปกติ	1/10000 S±20%
เวลาตอบสนองต่อแสง	0,1S/0,4S/0,8S
ความจุแบตเตอรี่	600 mAH
จำนวนเซ็นเซอร์รับแสง	4

คุณสมบัติสินค้า

- หน้ากากเชื่อมออโต้
- หน้าจอขนาดใหญ่ เพิ่มพื้นที่มองเห็นขณะทำงาน
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร่วมกับพลังงานแสง

ราคา 400.- /อัน

บรรจุ 1 อัน/ลัง

CAXW-MA1



รายละเอียดสินค้า

ขนาดฟิลเตอร์	110x90x9 mm
ขนาดหน้าต่างมองเห็น	92.5x42.5 mm
ระดับแสงปกติ	DIN4
ระดับความเข้มแสงขณะเชื่อม	DIN9-DIN13
เวลาหน่วงการกลับสู่สภาพปกติ	s3 /1000 s
เวลาตอบสนองต่อแสง	0.1~0.8 s
ความจุแบตเตอรี่	600 m.Ah
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน	-20 'C ~ + 65 "C
จำนวนเซ็นเซอร์รับแสง	2

คุณสมบัติสินค้า

- อุปกรณ์เชื่อม
- หน้ากากเชื่อมอัตโนมัติ ปรับระดับแสงได้อัตโนมัติ
- สามารถปรับความไวต่อแสงได้
- สามารถปรับระดับความเข้มแสงได้แบบต่อเนื่อง

ราคา 1,020.-/อัน

บรรจุ 1 อัน/ลัง

CT44032



รายละเอียดสินค้า

ความละเอียดในการวัด	±2 mm
ระยะเวลาในการวัด	0.25 s
ประเภทของเลเซอร์	650 nm
คลาสของเลเซอร์	class II
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ	0...+40'C
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน	-20...+65°C
ประเภทแบตเตอรี่	2x1.5V AAA
ระยะในการวัด	0.05-40 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.107 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องวัดระยะเลเซอร์
- เลเซอร์คลาส 2 (Laser Class II)
- สามารถปรับหน่วยการวัดได้
- สามารถปรับความละเอียดในการวัดได้
- ระบบชดเชยความยาวตัวเครื่องอัตโนมัติ
- รองรับฟังก์ชันการคำนวณระยะ
- มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกค่า
- มีระดับน้ำ (Bubble Level) ในตัว
- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD

ราคา 1,100.-/อัน บรรจุ 1 อัน

CT44035



รายละเอียดสินค้า

ความละเอียดในการวัด	±2 mm
ระยะเวลาในการวัด	0.25 s
ประเภทของเลเซอร์	650 nm
คลาสของเลเซอร์	class II
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ	0...+40'C
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน	-20...+65°C
ประเภทแบตเตอรี่	2x1.5V AAA
ระยะในการวัด	0.05-100 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.107 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องวัดระยะเลเซอร์
- เลเซอร์คลาส 2 (Laser Class II)
- สามารถปรับหน่วยการวัดได้
- สามารถปรับความละเอียดในการวัดได้
- ระบบชดเชยความยาวตัวเครื่องอัตโนมัติ
- รองรับฟังก์ชันการคำนวณระยะ
- มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกค่า
- มีระดับน้ำ (Bubble Level) ในตัว
- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD

ราคา 1,940.-/อัน บรรจุ 1 อัน

CT44095TB

300 W



รายละเอียดสินค้า

ความลึกสูงสุด (โลหะเหล็ก)	100 mm
ความลึกสูงสุด (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)	80 mm
ความลึกสูงสุด (ลวดทองแดง: 24 มม)	40 mm
การวัดความลึกของไม้	38 mm
อุณหภูมิขณะใช้งาน	-10~40°C
อุณหภูมิจัดเก็บ	-20~60°C
ความชื้นขณะใช้งานโหมดเหล็ก	0~85% RH
ความชื้นขณะใช้งานโหมด AC	0~30% RH
ความชื้นขณะใช้งานโหมดไม้	0~60% RH
น้ำหนัก	0.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องตรวจจับวัตถุในผนัง Wall Scanner 100 mm
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ความจุ 300 mAh
- รองรับการชาร์จได้สูงสุดประมาณ 3,000 รอบ
- มาพร้อมสายชาร์จแบบ Type-C
- มาพร้อมซองสำหรับจัดเก็บภายในชุด
- หน้าจอแสดงผลแบบ TFT-LCD
- ตรวจจับโลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก (Non-Ferrous Metal)
- ตรวจจับเหล็ก (Ferrous Metal)
- ตรวจจับสายไฟ (Live Wire Detection)
- ตรวจจับไม้ (Wood Detection)
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

ราคา **2,020.-/อัน** บรรจุ 1 อัน

CT44036



รายละเอียดสินค้า

ความละเอียดในการวัด	±2°C
ระยะเวลาในการวัด	0.25 s
เวลาตอบสนอง	500 ms.
คลาสของเลเซอร์	class II
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน	-5°C- +400°C
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 - +65°C
ประเภทแบตเตอรี่	2x1.5V AAA
ช่วงระยะการวัด	0.05-100 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.107 kg

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องวัดอุณหภูมิระบบเลเซอร์
- ทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่
- เลเซอร์ 2 ระดับ (Laser Level)
- สามารถปรับหน่วยการวัดได้
- มีไฟส่องสว่างหน้าจอ (Backlight)
- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD

ราคา **700.-/อัน** บรรจุ 1 อัน

CT35055

370 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดปั๊ม	1”
ขนาดท่อน้ำเข้า–ออก	1”(25 mm)x1"(25 mm)
แรงดันไฟฟ้า	2.5 A
อัตราการไหลของน้ำ	35 L/min
ระยะส่งน้ำสูงสุด	35 m
ระยะดูดน้ำลึก	8 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	5.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 1" แบบหน้าแปลน
- ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด (Overheat Protection)
- โครงสร้างตัวปั๊มแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- มอเตอร์ขดลวดทองแดง รองรับการทำงานต่อเนื่อง

ราคา 1,860.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว

CT35061

370 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดปั๊ม	½ HP 2.5 A
ขนาดท่อน้ำเข้า–ออก	1"(25mm)x1"(25mm)
อัตราการไหลของน้ำ	80 L/min
ระยะส่งน้ำสูงสุด	20 m
ระยะดูดน้ำลึก	8 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	8.2 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- มอเตอร์ขดลวดทองแดง ให้กำลังแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- รองรับการทำงานต่อเนื่อง
- ใบพัดผลิตจากทองเหลือง แข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อน
- ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ตัวปั๊มโครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

ราคา 2,950.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35080

550 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดปั๊ม	0.75 HP
ขนาดท่อน้ำเข้า–ออก	1"(25 mm)x1"(25 mm)
อัตราการไหลของน้ำ	90 L/min
ระยะส่งน้ำสูงสุด	28 m
ระยะดูดน้ำลึก	8 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	11.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- มอเตอร์ขดลวดทองแดง ให้กำลังแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ใบพัดผลิตจากทองเหลือง แข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อน
- รองรับการทำงานต่อเนื่อง
- ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- โครงสร้างตัวปั๊มแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

ราคา 3,240.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35062

750 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดปั๊ม	1 HP
ขนาดท่อน้ำเข้า–ออก	1"(25 mm)x1"(25 mm)
อัตราการไหลของน้ำ	110 L/min
ระยะส่งน้ำสูงสุด	32 m
ระยะดูดน้ำลึก	8 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	12.5 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- มอเตอร์ขดลวดทองแดง ให้กำลังแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ใบพัดผลิตจากทองเหลือง แข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อน
- รองรับการทำงานต่อเนื่อง
- ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- โครงสร้างตัวปั๊มแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

ราคา 3,420.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35198

750 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดปั๊ม	1 HP (5 A)
ขนาดท่อน้ำเข้า–ออก	1½" x 1½"
อัตราการไหลของน้ำ	275 L/min
ระยะส่งน้ำสูงสุด	20 m
ระยะดูดน้ำลึก	8 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	13.6 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- มอเตอร์ขดลวดทองแดง ให้กำลังแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ใบพัดผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง และทนต่อการกัดกร่อน
- รองรับการทำงานต่อเนื่อง
- ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- โครงสร้างตัวปั๊มแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

ราคา 4,490.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35063

1,100 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดปั๊ม	1.5 HP
ขนาดท่อน้ำเข้า–ออก	1-1/4"(25 mm)x1"(25 mm)
อัตราการไหลของน้ำ	120 L /min
ระยะส่งน้ำสูงสุด	38 m
ระยะดูดน้ำลึก	8 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	17 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- มอเตอร์ขดลวดทองแดง ให้กำลังแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ใบพัดผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง และทนต่อการกัดกร่อน
- รองรับการทำงานต่อเนื่อง
- ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- โครงสร้างตัวปั๊มแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

ราคา 5,460.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35064

1,500 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดปั๊ม	2 HP
ขนาดท่อน้ำเข้า–ออก	1"(25 mm)x1"(25 mm)
อัตราการไหลของน้ำ	130 L/min
ระยะส่งน้ำสูงสุด	40 m
ระยะดูดน้ำลึก	8 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	21 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- มอเตอร์ขดลวดทองแดง ให้กำลังแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ใบพัดผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง และทนต่อการกัดกร่อน
- รองรับการทำงานต่อเนื่อง
- ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- โครงสร้างตัวปั๊มแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

ราคา 5,600.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35200

1,500 W



รายละเอียดสินค้า

ขนาดปั๊ม	2 HP 9.8 A
ขนาดท่อน้ำเข้า–ออก	2" x 2"
อัตราการไหลของน้ำ	583.33 L/min
ระยะส่งน้ำสูงสุด	22 m
ระยะดูดน้ำลึก	8 m
น้ำหนักตัวเครื่อง	22.45 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มน้ำหอยโข่ง
- มอเตอร์ขดลวดทองแดง ให้กำลังแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- รองรับการทำงานต่อเนื่อง
- ใบพัดผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง และทนต่อการกัดกร่อน
- ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ตัวปั๊มโครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

ราคา 7,210.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35046F

1,200 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟฟ้าออก	647 W
แรงดันไฟฟ้า	4.8 A
อัตราการไหลของน้ำ	6.5 sqm/h
ระยะส่งน้ำสูงสุด	44m
ระยะดูดน้ำลึก	7m
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง × ยาว × สูง)	22.8 x 21.5 x 46.3 cm
น้ำหนักตัวเครื่อง	9.3 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มแช่
- ตัวปั๊มผลิตจากสแตนเลส หุ้มด้วยพลาสติก ABS ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันน้ำสูง
- ขนาดท่อน้ำออก 1”
- ใบพัดจำนวน 4 ใบ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ

ราคา 4,960.-/ตัว บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35047

1,200 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟฟ้าออก	647 W
แรงดันไฟฟ้า	4.8 A
อัตราการไหลของน้ำ	6.5 sqm/h
ระยะส่งน้ำสูงสุด	44 m
ระยะดูดน้ำลึก	7m
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง × ยาว × สูง)	22.8 x 21.5 x 46.3 cm
น้ำหนักตัวเครื่อง	9.3 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มแช่
- ตัวปั๊มผลิตจากสแตนเลส หุ้มด้วยพลาสติก ABS ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันน้ำสูง
- ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำ (Sensor Switch) ช่วยป้องกันการทำงานขณะน้ำแห้ง (Dry Run Protection)
- ขนาดท่อน้ำออก 1.5”
- ใบพัดจำนวน 4 ใบ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ

ราคา 6,920.-/ตัว บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35260

370 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟ	370 W
แรงดันไฟฟ้า	220-240V
ความถี่ไฟฟ้า	50 Hz
ความเร็วรอบ	2850 rpm
ปริมาณน้ำสูงสุด	6.5 m3/h
ระยะดูด (เมตร)	5-7 เมตร
ระยะส่ง (เมตร)	18 เมตร
ขนาดท่อส่ง	1"
ระดับการป้องกัน	IP68
น้ำหนักตัวเครื่อง	7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มแช่
- ตัวปั๊มผลิตจากสแตนเลส หุ้มด้วยพลาสติก ABS ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันน้ำสูง
- ขนาดท่อน้ำออก 1”
- ใบพัดจำนวน 4 ใบ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ

ราคา 2,740.-/ตัว บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35264

750 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟ	750 W
แรงดันไฟฟ้า	220-240V
ความถี่ไฟฟ้า	50 Hz
ความเร็วรอบ	2850 rpm
ปริมาณน้ำสูงสุด	18 m3/h
ระยะดูด (เมตร)	5-7 เมตร
ระยะส่ง (เมตร)	20 เมตร
ขนาดท่อส่ง	2"
ระดับการป้องกัน	IP68
น้ำหนักตัวเครื่อง	12.25 KG

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มแช่
- ตัวปั๊มผลิตจากสแตนเลส หุ้มด้วยพลาสติก ABS ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันน้ำสูง
- ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำ (Sensor Switch) ช่วยป้องกันการทำงานขณะน้ำแห้ง (Dry Run Protection)
- ขนาดท่อน้ำออก 1.5”
- ใบพัดจำนวน 4 ใบ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ

ราคา 4,240.-/ตัว บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35270

550 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟ	550 W
แรงดันไฟฟ้า	220-240V
ความถี่ไฟฟ้า	50 Hz
ความเร็วรอบ	2850 rpm
ปริมาณน้ำสูงสุด	15 m3/h
ระยะดูด (เมตร)	5-7 เมตร
ระยะส่ง (เมตร)	15 เมตร
ขนาดท่อส่ง	2”
ระดับการป้องกัน	IP68
น้ำหนักตัวเครื่อง	13.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มแช่
- ตัวปั๊มผลิตจากสแตนเลส หุ้มด้วยพลาสติก ABS ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันน้ำสูง
- ขนาดท่อน้ำออก 1”
- ใบพัดจำนวน 4 ใบ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ

ราคา 4,740.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35271

750 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟ	750 W
แรงดันไฟฟ้า	220-240V
ความถี่ไฟฟ้า	50 Hz
ความเร็วรอบ	2850 rpm
ปริมาณน้ำสูงสุด	18 m3/h
ระยะดูด (เมตร)	5-7 เมตร
ระยะส่ง (เมตร)	18 เมตร
ขนาดท่อส่ง	2"
ระดับการป้องกัน	IP68
น้ำหนักตัวเครื่อง	14.4 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มแช่
- ตัวปั๊มผลิตจากสแตนเลส หุ้มด้วยพลาสติก ABS ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงดันน้ำสูง
- ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำ (Sensor Switch) ช่วยป้องกันการทำงานขณะน้ำแห้ง (Dry Run Protection)
- ขนาดท่อน้ำออก 1.5”
- ใบพัดจำนวน 4 ใบ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ

ราคา 5,130.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35241

300 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟ	300 W
แรงต้นไฟฟ้า	220-240V
ความถี่ไฟฟ้า	50 Hz
ความเร็วรอบ	2850 rpm
ปริมาณน้ำสูงสุด	2.2 m3/h
ระยะดูด (เมตร)	8 เมตร
ระยะส่ง (เมตร)	35 เมตร
ขนาดท่อส่ง	1"x1"
ระดับการป้องกัน	IPX4
น้ำหนักตัวเครื่อง	8.4 kg

คุณสมบัติสินค้า

- มอเตอร์ขดลวดทองแดง ประสิทธิภาพสูง
- ใบพัดทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
- ระบบป้องกันอุณหภูมิเกิน เพิ่มความปลอดภัย
- แกนเชื่อมสแตนเลส แข็งแรงทนทาน
- ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์แรงดัน
- แผ่นเสริมสแตนเลส (Stainless Steel Insert) เพิ่มความแข็งแรง

ราคา 3,360.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35242

400 W



รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟ	400 W
แรงต้นไฟฟ้า	220-240V
ความถี่ไฟฟ้า	50 Hz
ความเร็วรอบ	2850 rpm
ปริมาณน้ำสูงสุด	2.4 m3/h
ระยะดูด (เมตร)	8 เมตร
ระยะส่ง (เมตร)	40 เมตร
ขนาดท่อส่ง	1"x1"
ระดับการป้องกัน	IPX4
น้ำหนักตัวเครื่อง	8.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- มอเตอร์ขดลวดทองแดง ประสิทธิภาพสูง
- ใบพัดทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
- ระบบป้องกันอุณหภูมิเกิน เพิ่มความปลอดภัย
- แกนเชื่อมสแตนเลส แข็งแรงทนทาน
- ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์แรงดัน
- แผ่นเสริมสแตนเลส (Stainless Steel Insert) เพิ่มความแข็งแรง

ราคา 3,550.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT35147

400 W



รายละเอียดสินค้า

แรงดันไฟฟ้า	220-240 V
ความถี่ที่กำหนด	50 Hz
กำลังไฟ	400 W
ความเร็วรอบ	7000 rpm
อัตราการไหลสูงสุด	3.6 m3/h
ระยะส่ง	35 m
ระยะดูด	8m
ขนาดท่อ	1"x1"
ระดับการป้องกัน	IPX4
น้ำหนักตัวเครื่อง	5,8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มน้ำระบบแม่เหล็กถาวร พร้อมระบบอินเวอร์เตอร์
- ตัวปั๊มออกแบบมาให้บำรุงรักษาง่าย
- ทำงานเงียบ ประหยัดพลังงาน
- มีตัวกรองน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
- มีระบบล่อน้ำอัตโนมัติ (Auto Priming)
- สามารถปรับแรงดันน้ำได้

ราคา 5,990.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

เครื่องยนต์ปั่นไฟ



CT34164WE (2 ช่องไฟ)
CT34165WE (2 ช่องไฟ)



CT34166WE (3 ช่องไฟ)

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ OHV ให้กำลังไฟสูงสุด 5.5–9.5 กิโลวัตต์ รองรับงานตั้งแต่งานทั่วไปถึงงานหนัก
- ระบบไฟฟ้า 220V/50Hz แบบเฟสเดียว ใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปและรองรับงานก่อสร้าง
- มี 3 ระดับกำลัง 7.5 HP / 9 HP / 13 HP เลือกให้เหมาะกับลักษณะงานและโหลดไฟฟ้า
- ถังน้ำมันขนาด 25–26 ลิตร รองรับการใช้งานต่อเนื่องยาวนาน ลดความถี่ในการเติมน้ำมัน
- รองรับน้ำมันเบนซิน 92+ และน้ำมันเครื่อง SAE 10W-40 ดูแลรักษาง่าย
- ระบบสตาร์ทคู่ เชือกดึงและกุญแจไฟฟ้า สะดวก สตาร์ทง่าย พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์

รายละเอียดสินค้า	CT34164WE	CT34165WE	CT34166WE
กำลังไฟฟ้าปกติ	5.0 kW	6.0 kW	9.0 kW
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	5.5 kW	6.5 kW	9.5 kW
ความถี่ไฟฟ้า	50 Hz	50 Hz	50 Hz
แรงดันไฟฟ้า	220 V	220 V	220 V
จำนวนเฟส	Single Phase (เฟสเดียว)	Single Phase (เฟสเดียว)	Single Phase (เฟสเดียว)
รุ่นเครื่องยนต์	190FE	190FE	194FE
ประเภทเครื่องยนต์	OHV, สูบเดี่ยว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, 4 จังหวะ	OHV, สูบเดี่ยว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, 4 จังหวะ	OHV, สูบเดี่ยว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, 4 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	420 ml	420 ml	500 ml
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท / กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า	เชือกดึงสตาร์ท / กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า	เชือกดึงสตาร์ท / กุญแจสตาร์ทไฟฟ้า
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	25 ลิตร	25 ลิตร	25 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร	1.1 ลิตร	1.2 ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	3.0 ลิตร/ชม.	3.2 ลิตร/ชม.	4.2 ลิตร/ชม.
ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง	8.3 ชม.	7.8 ชม.	6 ชม.
ระดับเสียง (ที่ระยะ 7 เมตร)	≤ 82dB	≤ 82dB	≤ 86dB
น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ	เบนซิน 92+ / น้ำมันเครื่อง SAE 10W-40	เบนซิน 92+ / น้ำมันเครื่อง SAE 10W-40	เบนซิน 92+ / น้ำมันเครื่อง SAE 10W-40
ล้อและที่จับ	มี	มี	มี
ราคา	**18,850.-/ตัว**	**20,100.-/ตัว**	**32,700.-/ตัว**

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

GASOLINE ENGINES

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ



CT34167
6.5 HP

CT34168
13 HP

คุณสมบัติสินค้า

- เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ OHV สูบเดี่ยว ระบายความร้อนด้วยอากาศ แข็งแรง ทนทาน
- มี 2 ขนาดกำลัง 6.5 HP และ 13 HP รองรับงานตั้งแต่งานทั่วไปถึงงานหนัก
- ปริมาตรกระบอกสูบ 196 และ 389 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 4.2 และ 7.8 กิโลวัตต์ ตามลำดับ
- แรงบิดสูงสุด 7 และ 21 นิวตันเมตร ให้กำลังสม่ำเสมอ รองรับการใช้งานต่อเนื่อง
- ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ พร้อมสตาร์ทแบบเชือกดึง (Recoil) ใช้งานง่าย สตาร์ทติดสะดวก
- ถังน้ำมันขนาด 3.6 และ 6.5 ลิตร พร้อมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัด เหมาะกับงานหลากหลาย

รายละเอียดสินค้า	CT34167	CT34168
ระยะชัก x กระบอกสูบ	68 x 54 มม.	88 x 64 มม.
ประเภทเครื่องยนต์	OHV, สูบเดี่ยว, ระบายความร้อนตัวยอากาศ, 4 จังหวะ	OHV, สูบเดี่ยว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, 4 จังหวะ
ปริมาตรกระบอกสูบ	196 ซีซี	389 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	8.4:1	8.3:1
กำลังเครื่องยนต์ปกติ	3.5 / 3600 กิโลรัตต์/รอบต่อนาที	7.2 / 3600 กิโลรัตต์/รอบต่อนาที
กำลังเครื่องมนต์สูงสุด	4.2 / 3600 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที	7.8 / 3600 กิโลรัตต์/รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด	≥7 / 2500 นิวต้นเมตร/รอบต่อนาที	≥21 / 2500
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	3.6 ลิตร	6.5 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.6 ลิตร	1.1 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	≤ 395 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	≤ 374 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ระบบจุดระเบิด	ทรานซิสเตอร์ (Transistorized)	ทรานซิสเตอร์ (Transistorized)
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท (Recoil)	เชือกดึงสตาร์ท (Recoil)
ระดับเสียง	≤ 72 เดซิเบล	≤ 82 เดซิเบล
ราคา	**4,000.- /ตัว**	**8,550.- /ตัว**

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT36073

1.5 HP



รายละเอียดสินค้า

ขนาดถังเก็บลม	6L
ความดันสูงสุด	6-8 bar
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	230V/50Hz
ความเร็วรอบ	2800 rpm
อัตราการไหลของลมเข้า	193 L/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	15.8 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มลม ระบบ Oil free
- ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ระบบไม่ใช้น้ำมัน (Oil-Free) สะอาดและบำรุงรักษาง่าย
- มาตรวัดความดันลมสำหรับตรวจสอบการทำงาน
- สามารถปรับแรงดันลมได้ตามความต้องการ
- ระบบป้องกันแรงดันเกิน

ราคา 6,440.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT36028

2 HP



รายละเอียดสินค้า

ขนาดถังเก็บลม	25 L
ความดันสูงสุด	8 bar
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	230V/50Hz
ความเร็วรอบ	2800 rpm
อัตราการไหลของลมเข้า	135 L/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	22 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มลม ระบบโรตารี่ ขนาด 25L
- ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ถังเก็บลมผลิตด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำสูงแข็งแรงและทนทาน
- มอเตอร์คุณภาพสูง ทำงานเงียบ ลดระดับเสียงรบกวน
- โครงสร้างออกแบบเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

ราคา 4,530.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT36029

2 HP



รายละเอียดสินค้า

ขนาดถังเก็บลม	50 L
ความดันสูงสุด	8 bar
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	230V/50Hz
ความเร็วรอบ	2800 rpm
อัตราการไหลของลมเข้า	135 L/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	28 kg

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มลม ระบบโรตารี่ ขนาด 50L
- ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ถังเก็บลมผลิตด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำสูงแข็งแรงและทนทาน
- มอเตอร์คุณภาพสูง ทำงานเงียบ ลดระดับเสียงรบกวน
- โครงสร้างออกแบบเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

ราคา 5,530.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT36031

2 HP



รายละเอียดสินค้า

ขนาดถังเก็บลม	100 L
ความดันสูงสุด	8 bar
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	230V/50Hz
ความเร็วรอบ	980 rpm
อัตราการไหลของลมเข้า	120 L/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	760 mL

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มลม ระบบสายพาน ขนาด 100L
- ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ถังเก็บลมผลิตด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำสูงแข็งแรงและทนทาน
- มอเตอร์คุณภาพสูง ทำงานเงียบ ลดระดับเสียงรบกวน
- โครงสร้างออกแบบเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

ราคา 12,800.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT36032

3 HP



รายละเอียดสินค้า

ขนาดถังเก็บลม	200 L
ความดันสูงสุด	8 bar
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	230V/50Hz
ความเร็วรอบ	980 rpm
อัตราการไหลของลมเข้า	250 L/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	990 mL

คุณสมบัติสินค้า

- ปั๊มลม ระบบสายพาน ขนาด 200L
- ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ถังเก็บลมผลิตด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำสูง แข็งแรงและทนทาน
- มอเตอร์คุณภาพสูง ทำงานเงียบ ลดระดับเสียงรบกวน
- โครงสร้างออกแบบเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

ราคา 17,800.- /ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT38115

800 Nm



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบ	8000 rpm
ช่วงความดันลม	6-8 bar
ขนาดข้อต่อสายลม	1/4"
ขนาดน็อตยึด	M10-M16
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายยาง	10 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.1 kg

คุณสมบัติสินค้า

- บล็อคลม แรงบิด 800 Nm
- หัวจับเครื่องมือแบบสี่เหลี่ยม หัวบล็อค ขนาด 1/2"
- สามารถปรับแรงบิด ได้ตามการใช้งาน
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา

ราคา 3,000.-/ตัว

บรรจุ 6 ตัว/ลัง

CT38085

2,180 Nm



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบ	4200 rpm
ช่วงความดันลม	8-12 bar
ขนาดข้อต่อสายลม	1/2"
ขนาดน็อตยึด	M39
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายยาง	13 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	14 kg

คุณสมบัติสินค้า

- บล็อคลม แรงบิด 2,180 Nm
- หัวจับเครื่องมือแบบสี่เหลี่ยม หัวบล็อค ขนาด 1”
- สามารถปรับแรงบิด ได้ตามการใช้งาน
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา

ราคา 6,340.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว/ลัง

CT38084

3,800 Nm



รายละเอียดสินค้า

ความเร็วรอบ	3300 rpm
ช่วงความดันลม	8-12 bar
ขนาดข้อต่อสายลม	1/2"
ขนาดน็อตยึด	M48
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายยาง	13 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	19 kg

คุณสมบัติสินค้า

- บล็อคลม แรงบิด 3,800 Nm
- หัวจับเครื่องมือแบบสี่เหลี่ยม หัวบล็อค ขนาด 1”
- สามารถปรับแรงบิด ได้ตามการใช้งาน
- ระบบปรับทิศทางการหมุน ซ้าย–ขวา

ราคา 8,560.-/ตัว

บรรจุ 1 ตัว

CT38008



รายละเอียดสินค้า

ขนาดหัวฉีด	3.8 mm
แรงดันใช้งาน	0.2-0.6mpa
ระยะการพ่น	125 mm

คุณสมบัติสินค้า

- ปืนเป่าลมตัวอะลูมิเนียม ท่อยาว 80 mm(3”)
- ความยาวหัวฉีด : 80 มม.
- แรงดันลมใช้งาน : 2.0–6.3 บาร์ (Bar) / สูงสุด 192 PSI
- อัตราการไหลของอากาศ : 100–200 ลิตร/นาที (L/min)
- ไกปืนออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จับกระชับ ควบคุมง่าย
- เหมาะสำหรับงานเป่าลม ทำความสะอาด และเป่าฝุ่น

ราคา 160.-/อัน

บรรจุ 20 อัน/กล่อง
2 กล่อง/ลัง

CT38062



รายละเอียดสินค้า

ขนาดหัวฉีด	4.5 mm
ความจุถ้วยสี	900 ml
ระยะการพ่น	250 mm
แรงดันใช้งาน	43-57 psi
แรงดันสูงสุด	65 psi
ขนาดท่ออากาศเข้า	1/4"

คุณสมบัติสินค้า

- กาพ่นโซล่า
- ข้อต่อทางลมขนาด : 1/4 นิ้ว
- แรงดันลมที่เหมาะสมในการใช้งาน : 3–4 บาร์ (bar)
- ระยะการพ่น : 250 มม.
- รองรับแรงดันลมสูงสุด : 5 บาร์ (bar)

ราคา 320.-/อัน

บรรจุ 2 อัน/กล่อง
10 กล่อง/ลัง

CT38002-20

36 psi



รายละเอียดสินค้า

อัตราการใช้ลม	119 L/min
ความจุถ้วยสี	1000 ml
ขนาดเกลียวขั้วต่อ	1/4"
ขนาดหัวฉีด	2.0 mm
ความกว้างของลำพ่น	250 mm
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.30 kg

คุณสมบัติสินค้า

- กาพ่นสี กาล่าง
- มีท่อยางระบายแรงดันลม ช่วยป้องกันการบวมของกระป๋อง
- คอถ้วยสีสามารถปรับได้ 360° เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ราคา 900.- /อัน

บรรจุ 10 อัน/ลัง

กาพ่นสี กาล่าง

36 psi



คุณสมบัติสินค้า

- กาพ่นสี กาบน
- หัวฉีดผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งาน
- ถ้วยสีผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูงน้ำหนักเบาและแข็งแรง
- รองรับแรงดันลมได้สูง
- ตัวปืนผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยเกรดสูงแข็งแรงและทนทาน

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	อัตราการใช้ลม	ความจุถ้วยสี	ขนาดเกลียวขั้วต่อ	ขนาดหัวฉีด	ราคา
CT38056-15	160 L/min	600 ml	1/4"	1.5 mm	640.-/อัน
CT38056-18	210 L/min	600 ml	1/4"	1.8 mm	660.-/อัน

บรรจุ 20 อัน/ลัง

CT38100-10



รายละเอียดสินค้า

ขนาดหัวเข็ม	1.0 mm
ความจุถ้วยสี	100 ml
แรงดันลมที่ใช้งาน	1.4 bar/21 psi
อัตราการใช้ลม	200 l/min
รัศมีการพ่น	160 min
อัตราการไหลของเหลว	50 ml/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.4 kg

คุณสมบัติสินค้า

- กาพ่นสี กาบน
- หัวฉีดผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงทนทานต่อการใช้งาน
- หัวเข็มขนาด 1.4 มม. ให้ความละเอียดในการพ่นสูง
- ถ้วยสีผลิตจาก PVC คุณภาพดี แข็งแรงและทนต่อสารเคมี
- ระบบเกลียวล็อก ป้องกันการรั่วซึม
- ตัวปืนผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยเกรดสูง น้ำหนักเบา และทนทาน

ราคา 2,060.-/อัน

บรรจุ 1 อัน

CT38086-14



รายละเอียดสินค้า

ขนาดหัวเข็ม	1.4 mm
ความจุถ้วยสี	600 ml
แรงดันลมที่ใช้งาน	2 bar/29 psi
อัตราการใช้ลม	400 l/min
รัศมีการพ่น	250 min
อัตราการไหลของเหลว	150 ml/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.7 kg

คุณสมบัติสินค้า

- กาพ่นสี กาบน
- หัวฉีดผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงทนทานต่อการใช้งาน
- หัวเข็มขนาด 1.4 มม. ให้ความละเอียดในการพ่นสูง
- ถ้วยสีผลิตจาก PVC คุณภาพดี แข็งแรงและทนต่อสารเคมี
- ระบบเกลียวล็อก ป้องกันการรั่วซึม
- ตัวปืนผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยเกรดสูง น้ำหนักเบา และทนทาน

ราคา 2,060.-/อัน

บรรจุ 1 อัน

CT38104-15



รายละเอียดสินค้า

ขนาดหัวเข็ม	1.5 mm
ความจุถ้วยสี	600 ml
แรงดันลมที่ใช้งาน	2.5 bar/36 psi
อัตราการใช้ลม	225 l/min
รัศมีการพ่น	175 min
อัตราการไหลของเหลว	85-210 ml/min
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.57 kg

คุณสมบัติสินค้า

- กาพ่นสี กาล่าง
- ขนาดหัวเข็ม : 1.5 มม.
- ข้อต่อทางลมขนาด : 1/4 นิ้ว
- แรงดันลมที่เหมาะสมในการใช้งาน : 2.5 บาร์ (bar)
- อัตราการใช้ลม : 225 ลิตร/นาที (L/min)
- ความจุถ้วยสี : 600 มล. (ml)

ราคา 2,520.-/อัน

บรรจุ 1 อัน

กาพ่นสี กาล่าง

36 psi



คุณสมบัติสินค้า

- กาพ่นสี กาล่าง
- หัวฉีดผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งาน
- ถ้วยสีผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง และน้ำหนักเบา
- รองรับแรงดันลมได้สูง
- ตัวปืนผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยเกรดสูง แข็งแรง และทนทาน

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	อัตราการใช้ลม	ความจุถ้วยสี	ขนาดเกลียวขั้วต่อ	ขนาดหัวฉีด	อัตราการไหลของเหลว	ความกว้างของลำพ่น	ราคา
CT38087-14	400 L/min	600 ml	1/4"	1.4 mm	150 ml/min	250 mm	2,480.-/อัน
CT38087-17	400 L/min	1000 ml	1/4"	1.7 mm	180 ml/min	240 mm	2,640.-/อัน
CT38087-20	400 L/min	1000 ml	1/4"	2.0 mm	250 ml/min	260 mm	2,640.-/อัน

บรรจุ 16 อัน

CT38149



รายละเอียดสินค้า

แรงดันลมขณะเติม	0.2-0.4 MPa (2Bar- 4Bar)
ช่วงแรงดันที่รองรับ	0 - 170 psi
ความยาวท่อยาง	440 mm
ขนาดข้อต่อ	1/4"
หน้าปัดเกจ์	ดิจิตอล 3 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า

- หัวเติมลมพร้อมเกจ์วัดลม สายอ่อน
- ช่องลมเข้าขนาด 1/4 นิ้ว (1/4")
- วาล์วคู่ ตัวเรือนอะลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน
- รองรับหน่วยวัด 3 รูปแบบ : psi / bar / kPa
- หน้าปัดเกจ์ขนาด 3 นิ้ว พร้อมยางหุ้มป้องกันการกระแทก
- ตัวปืนเติมลมผลิตจากอะลูมิเนียมเกรดสูง น้ำหนักเบา และทนทาน
- ท่อยางเติมลมความยาว 17 นิ้ว
- หัวเติมลมทองเหลือง แบบหนีบล็อก ใช้งานสะดวกและยึดแน่น

ราคา 560.- /อัน

บรรจุ 20 อัน

CT38146



รายละเอียดสินค้า

แรงดันลมขณะเติม	0.2-0.4 MPa (2Bar- 4Bar)
ช่วงแรงดันที่รองรับ	0 - 170 psi
ความยาวท่อยาง	440 mm
ขนาดข้อต่อ	1/4"
หน้าปัดเกจ์	น้ำมัน 3 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า

- หัวเติมลมพร้อมเกจ์วัดลม สายอ่อน
- ช่องลมเข้าขนาด 1/4 นิ้ว (1/4")
- วาล์วคู่ ตัวเรือนอะลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน
- รองรับหน่วยวัด 3 รูปแบบ : psi / bar / kPa
- หน้าปัดเกจ์ขนาด 3 นิ้ว พร้อมยางหุ้มป้องกันการกระแทก
- ตัวปืนเติมลมผลิตจากอะลูมิเนียมเกรดสูง น้ำหนักเบา และทนทาน
- ท่อยางเติมลมความยาว 17 นิ้ว
- หัวเติมลมทองเหลือง แบบหนีบล็อก ใช้งานสะดวก และยึดแน่น

ราคา 560.- /อัน

บรรจุ 20 อัน

CT38150



รายละเอียดสินค้า

แรงดันลมขณะเติม	0.2-0.6 MPa (2Bar- 6Bar)
ช่วงแรงดันที่รองรับ	0 - 170 psi
ความยาวท่อยาง	750 mm
ขนาดข้อต่อ	1/4"
หน้าปัดเกจ์	น้ำมัน 4 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า

- หัวเติมลมพร้อมเกจ์วัดลม สายอ่อน
- ช่องลมเข้าขนาด 1/4 นิ้ว (1/4")
- วาล์วคู่ ตัวเรือนอะลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน
- รองรับหน่วยวัด 3 รูปแบบ : psi / bar / kPa
- หน้าปัดเกจ์ขนาด 4 นิ้ว พร้อมยางหุ้มป้องกันการกระแทก
- ท่อเติมลมรองรับแรงดันได้สูงสุด 300 PSI
- ท่อเติมลมสามารถหมุนได้ 360° เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ท่อเติมลมความยาว 29 นิ้ว
- หัวเติมลมทองเหลืองแบบหนา ชนิดหนีบล็อก ยึดแน่นและใช้งานสะดวก

ราคา 1,380.-/อัน

บรรจุ 20 อัน

CT38151



รายละเอียดสินค้า

แรงดันลมขณะเติม	0.2-0.6 MPa (2Bar- 6Bar)
ช่วงแรงดันที่รองรับ	0 - 170 psi
ความยาวท่อยาง	750 mm
ขนาดข้อต่อ	1/4"
หน้าปัดเกจ์	ดิจิตอล 4 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า

- หัวเติมลมพร้อมเกจ์วัดลม สายอ่อน
- ช่องลมเข้าขนาด 1/4 นิ้ว (1/4")
- วาล์วคู่ ตัวเรือนอะลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน
- รองรับหน่วยวัด 3 รูปแบบ : psi / bar / kPa
- หน้าปัดเกจ์ขนาด 4 นิ้ว พร้อมยางหุ้มป้องกันการกระแทก
- ท่อเติมลมรองรับแรงดันได้สูงสุด 300 PSI
- ท่อเติมลมสามารถหมุนได้ 360° เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ท่อเติมลมความยาว 29 นิ้ว
- หัวเติมลมทองเหลืองแบบหนา ชนิดหนีบล็อก ยึดแน่นและใช้งานสะดวก

ราคา 1,280.-/อัน

บรรจุ 20 อัน

CPHOF-BMAX08



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	12/48

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจเหลี่ยมแบบพับ
- ตัวประแจผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามจับหุ้มยาง ช่วยให้จับกระชับและลดการลื่นไถล
- ปลายหัวบอล ช่วยให้ขันในมุมเอียงได้สะดวก

ราคา 120.- /ชุด

บรรจุ 12/48 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOF-HMAX08



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	12/48

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจเหลี่ยมแบบพับ
- ตัวประแจผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามจับหุ้มยาง ช่วยให้จับกระชับและลดการลื่นไถล
- หัวประแจทรงเหลี่ยม สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำในการขัน

ราคา 120.- /ชุด

บรรจุ 12/48 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOF-TMAX08



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 mm
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	12/48

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจเหลี่ยมแบบพับ
- ตัวประแจผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามจับหุ้มยาง ช่วยให้จับกระชับและลดการลื่นไถล
- หัวประแจแบบทอร์กซ์ สำหรับงานขันสกรูเฉพาะทาง

ราคา 120.- /ชุด

บรรจุ 12/48 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOK-HMAX09



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	6/48

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจตัวแอลหัวตัด
- ชุดประแจหกเหลี่ยม จำนวน 9 ชิ้น
- ปลายหัวหกเหลี่ยม แบบยาวพิเศษ ช่วยให้เข้าถึงจุดที่ลึกได้สะดวก
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ชุบโครเมียมเกรดสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน

ราคา 140.- /ชุด

บรรจุ 6/48 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOK-HMBX09



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	6/36

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจตัวแอลหัวตัด
- ชุดประแจหกเหลี่ยม จำนวน 9 ชิ้น
- ปลายหัวหกเหลี่ยม แบบยาวพิเศษ ช่วยให้เข้าถึงจุดที่ลึกได้สะดวก
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ชุบโครเมียมเกรดสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน

ราคา 160.- /ชุด

บรรจุ 6/36 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOK-HMCX09



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	6/24

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจตัวแอลหัวตัด
- ชุดประแจหกเหลี่ยม จำนวน 9 ชิ้น
- ปลายหัวหกเหลี่ยม แบบยาวพิเศษ ช่วยให้เข้าถึงจุดที่ลึกได้สะดวก
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ชุบโครเมียมเกรดสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน

ราคา 180.- /ชุด

บรรจุ 6/24 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOK-BMAX09



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	6/48

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจตัวแอลหัวบอลเตเปอร์
- ชุดประแจหกเหลี่ยม จำนวน 9 ชิ้น
- ปลายหัวหกเหลี่ยม / หัวบอล แบบสั้นสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ชุบโครเมียมเกรดสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน

ราคา 140.- /ชุด

บรรจุ 6/48 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOK-BMBX09



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	6/36

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจตัวแอลหัวบอลเตเปอร์
- ชุดประแจหกเหลี่ยม จำนวน 9 ชิ้น
- ปลายหัวหกเหลี่ยม / หัวบอล แบบยาวสำหรับการเข้าถึงจุดที่ลึกและมุมเอียง
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ชุบโครเมียมเกรดสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน

ราคา 160.- /ชุด

บรรจุ 6/36 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOK-BMCX09



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	6/24

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจตัวแอลหัวบอลเตเปอร์
- ชุดประแจหกเหลี่ยม จำนวน 9 ชิ้น
- ปลายหัวหกเหลี่ยม / หัวบอล แบบยาวพิเศษสำหรับการเข้าถึงจุดที่ลึกและมุมเอียง
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ชุบโครเมียมเกรดสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน

ราคา 180.- /ชุด

บรรจุ 6/24 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOK-TMAX09



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	T10/T15/T25/T25/T27/T30/T40/T45/T50
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	6/48

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจตัวแอลหัวทอร์ค
- ชุดประแจทอร์กซ์ จำนวน 9 ชิ้น
- ปลายหัวทอร์กซ์ แบบสั้น เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ชุบโครเมียมเกรดสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน

ราคา 140.- /ชุด

บรรจุ 6/48 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOK-TMBX09



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	T10/T15/T25/T25/T27/T30/T40/T45/T50
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	6/36

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจตัวแอลหัวทอร์ค
- ชุดประแจหกเหลี่ยม จำนวน 9 ชิ้น
- ปลายหัวทอร์กซ์ แบบยาว สำหรับการเข้าถึงจุดที่ลึกและแคบ
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ชุบโครเมียมเกรดสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ และการกัดกร่อน

ราคา 180.- /ชุด

บรรจุ 6/36 ชิ้นต่อกล่อง

CPHOK-TMCX09



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	T10/T15/T25/T25/T27/T30/T40/T45/T50
บรรจุ ชิ้น/กล่อง	6/24

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจตัวแอลหัวทอร์ค
- ชุดประแจทอร์กซ์ จำนวน 9 ชิ้น
- ปลายหัวทอร์กซ์ (Torx) แบบยาวพิเศษสำหรับการเข้าถึงจุดที่ลึกและแคบ
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ชุบโครเมียมเกรดสูง เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน

ราคา 200.- /ชุด

บรรจุ 6/24 ชิ้นต่อกล่อง

CPHPL-CPXB4



รายละเอียดสินค้า

1 pcs	=	คีมถ่างแหวนปากตรง	130mm (5")
1 pcs	=	คีมถ่างแหวนปากงอ	130mmm (5")
1 pcs	=	คีมหนีบแหวนปากตรง	130mm (5")
1 pcs	=	คีมหนีบแหวนปากงอ	130mm (5")

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดคีมถ่างแหวน 4 ตัวชุด ขนาด 5" (130 mm)
- ด้ามจับเคลือบหุ้มด้วยพลาสติกและยาง 2 ชั้น ให้สัมผัสนุ่ม จับกระชับ และลดการลื่นไถล
- ปากคีมผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน ผ่านกระบวนการรมดำช่วยป้องกันการเกิดสนิม และเพิ่มความทนทาน

ราคา 405.- /ชุด

บรรจุ 24 ชุด/ลัง

CPHPL-CPXC4



รายละเอียดสินค้า

1 pcs	=	คีมถ่างแหวนปากตรง	180mm (7")
1 pcs	=	คีมถ่างแหวนปากงอ	180mmm (7")
1 pcs	=	คีมหนีบแหวนปากตรง	180mm (7")
1 pcs	=	คีมหนีบแหวนปากงอ	180mm (7")

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดคีมถ่างแหวน 4 ตัวชุด ขนาด 7" (180 mm)
- ด้ามจับเคลือบหุ้มด้วยพลาสติกและยาง 2 ชั้น ให้สัมผัสนุ่ม จับกระชับ และลดการลื่นไถล
- ปากคีมผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน ผ่านกระบวนการรมดำช่วยป้องกันการเกิดสนิม และเพิ่มความทนทาน

ราคา 445.- /ชุด

บรรจุ 24 ชุด/ลัง

คีมปากแหลม CROWN ด้าม Bi-material



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ตัดชิ้นงาน	ราคา
CPHPL-LNA06	160/6”	1.6 mm	140.-/อัน
CPHPL-LNA08	200/8”	1.6 mm	180.-/อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 60 อัน

คุณสมบัติสินค้า

- คีมปากแหลม CROWN ด้าม Bi-material
- ปากคีมชุบแข็งพิเศษ ผ่านกระบวนการอบชุบความร้อน เพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ตัวคีมผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) คุณภาพสูง เคลือบผิวรมดำ ป้องกันการเกิดสนิม
- ด้ามจับหุ้มยางผสมพลาสติก PVC อย่างดี ช่วยให้จับกระชับ ลดการลื่นไถล และเพิ่มความสบายในการใช้งาน

CPHPL-LNB06



รายละเอียดสินค้า

ขนาด mm/นิ้ว	160/6”
ตัดชิ้นงาน	1.6 mm

คุณสมบัติสินค้า

- คีมปากแหลม CROWN รุ่นลดแรงบีบ
- ปากคีมชุบแข็งพิเศษ ผ่านกระบวนการอบชุบความร้อนเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อการใช้งาน
- ตัวคีมผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) คุณภาพสูง เคลือบผิวรมดำ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ด้ามจับหุ้มยางผสมพลาสติก PVC คุณภาพดี จับกระชับลดการลื่นไถล และเพิ่มความสบายในการใช้งาน
- ออกแบบปากคีมแบบพิเศษ (Effortless Cutting) ช่วยลดแรงในการตัด ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป

ราคา	160.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 60 อัน

คีมปากเฉียงตัดเรียบ CROWN ด้าม Bi-material



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ตัดชิ้นงาน	ราคา
CPHPL-DCA06	160/6”	1.6 mm	140.- /อัน
CPHPL-DCA07	180/7”	1.6 mm	160.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 60 อัน

คุณสมบัติสินค้า

- คีมปากเฉียงตัดเรียบ CROWN ด้าม Bi-material
- ปากคีมชุบแข็งพิเศษ ผ่านกระบวนการอบชุบความร้อน เพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ตัวคีมผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) คุณภาพสูง เคลือบผิวรมดำ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ด้ามคีมหุ้มยางผสมพลาสติก PVC คุณภาพดี จับกระชับ ลดการลื่นไถล และเพิ่มความสบายในการใช้งาน

CPHPL-DCB06



รายละเอียดสินค้า

ขนาด mm/นิ้ว	160/6”
ตัดชิ้นงาน	1.6 mm

คุณสมบัติสินค้า

- คีมปากเฉียงตัดเรียบ CROWN รุ่นลดแรงบีบ
- ปากคีมชุบแข็งพิเศษ ผ่านกระบวนการอบชุบความร้อนเพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ตัวคีมผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) คุณภาพสูง เคลือบผิวรมดำ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ด้ามคีมหุ้มยางผสมพลาสติก PVC คุณภาพดี จับกระชับ ลดการลื่นไถล และเพิ่มความสบายในการใช้งาน
- ปากคีมออกแบบพิเศษ (Effortless Cutting) ช่วยลดแรงในการตัดได้สูงสุดประมาณ 30% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป

ราคา	180.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 60 อัน

คีมปากจิ้งจก CROWN ด้าม Bi-material



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ตัดชิ้นงาน	ราคา
CPHPL-COA06	160/6”	1.6 mm	160.- /อัน
CPHPL-COA07	180/7	1.8 mm	180.-/อัน
CPHPL-COA08	200/8"	2.0 mm	200.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ปากคีมชุบแข็งพิเศษ โดยผ่านกรรมวิธีทางความร้อนสูง ทนทานต่อการใช้งาน
- ตัวคีมผลิตจากเหล็ก CR-V คุณภาพสูง พร้อมเคลือบซาติน ไม่เป็นสนิมง่าย
- ด้ามคีมหุ้มยางผสมพลาสติก PVC อย่างดี ทำให้ด้ามจับได้กระชับมือ ไม่หลุดหลวมง่าย

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 60 อัน (CPHPL-COA06, CPHPL-COA07)

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 48 อัน (CPHPL-COA08)

CPHPL-COB08



รายละเอียดสินค้า

ขนาด mm/นิ้ว	200/8"
ตัดชิ้นงาน	2.0 mm

คุณสมบัติสินค้า

- คีมปากจิ้งจก CROWN รุ่นลดแรงบีบ
- ปากคีมชุบแข็งพิเศษ ผ่านกระบวนการอบชุบความร้อนเพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ตัวคีมผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) คุณภาพสูง เคลือบผิวรมดำ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ด้ามคีมหุ้มยางผสมพลาสติก PVC คุณภาพดี จับกระชับ ลดการลื่นไถล และเพิ่มความสบายในการใช้งาน
- ปากคีมออกแบบพิเศษ (Effortless Cutting) ช่วยลดแรงในการตัดได้สูงสุดประมาณ 30% เมื่อเทียบกับคีมทั่วไป

ราคา	220.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 48 อัน

คีมล็อคปากตรง รุ่น งานหนัก



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ราคา
CPHPL-GSA07	180/7"	180.-/อัน
CPHPL-GSA10	250/10"	240.-/อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 48 อัน (CPHPL-GSA07)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHPL-GSA10)

คุณสมบัติสินค้า

- คีมล็อคปากตรง รุ่น งานหนัก
- ผลิตจากเหล็กโครมโมลิบดีนัม (Cr-Mo : Chrome Molybdenum) ทั้งส่วนปาก และด้ามแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานหนัก
- ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบปั๊มขึ้นรูป (Drop Forged) และผ่านการชุบแข็ง เพิ่มความทนทานในทุกส่วนของฟันคีม
- เคลือบผิวนิกเกิล (Nickel Plated) ช่วยป้องกันการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน
- ปากคีมทรงตรง ออกแบบให้จับชิ้นงานได้เต็มพื้นที่ผิวสัมผัส รองรับชิ้นงานแบบแบนและสี่เหลี่ยม

CPHPL-GSB10

รายละเอียดสินค้า

ขนาด mm/นิ้ว	250/10"



คุณสมบัติสินค้า

- คีมล็อคปากตรง รุ่น CARBON STEE
- ผลิตจากเหล็กคาร์บอน (Carbon Steel) ชุบนิกเกิล (Nickel Plated) แข็งแรง และทนต่อการกัดกร่อน
- ออกแบบให้จับชิ้นงานได้เต็มพื้นที่ รองรับทั้งชิ้นงานแบบแบน สี่เหลี่ยม และหกเหลี่ยม
- รูปทรงหัวคีมช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบ และจุดที่เข้าถึงยากได้สะดวก
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ พื้นผิวผ่านกระบวนการยิงทราย (Sandblasted Finish) ช่วยเพิ่มความทนทานและลดการลื่นไถล

ราคา	180.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน

กรรไกรตัดสังกะสี ขนาด 10"



CPHSS-CLA10
(ปากเฉียงซ้าย)



CPHSS-CSA10
(ปากตรง)



CPHSS-CRA10
(ปากเฉียงขวา)

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ราคา
CPHSS-CLA10	250/10"	160.-/อัน
CPHSS-CSA10	250/10"	160.-/อัน
CPHSS-CRA10	250/10"	160.-/อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 48 อัน

คุณสมบัติสินค้า

- กรรไกรตัดสังกะสี ขนาด 10"
- ใบมีดผลิตจากเหล็ก 60Cr-V (Chrome Vanadium) แข็งแรงและทนต่อการสึกหรอสูง
- ความแข็งของใบมีดอยู่ในช่วง 56–62 HRC ให้ความคมและประสิทธิภาพในการตัดสูง
- สามารถตัดเหล็กได้หนาสูงสุด 1.2 มม. และตัดสแตนเลสได้สูงสุด 0.7 มม.
- ด้ามจับผลิตจากวัสดุ TPR (Thermoplastic Rubber) มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา แข็งแรง และจับกระชับมือ

CPHSS-CSAH11

รายละเอียดสินค้า

ขนาด mm/นิ้ว	290/11.5"



คุณสมบัติสินค้า

- กรรไกรตัดสังกะสีปากตรง ขนาด 11.5" (290mm)
- ใบมีดผลิตจากเหล็ก 60Cr-V (Chrome Vanadium) แข็งแรงและทนต่อการสึกหรอสูง
- ความแข็งของใบมีดอยู่ในช่วง 56–62 HRC ให้ความคมและประสิทธิภาพในการตัดสูง
- สามารถตัดเหล็กได้หนาสูงสุด 1.2 มม. และตัดสแตนเลสได้สูงสุด 0.7 มม.
- ด้ามจับผลิตจากวัสดุ TPR (Thermoplastic Rubber) มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และแข็งแรง จับกระชับมือ

ราคา	180.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน

กรรไกรตัดเหล็กเส้น



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ตัดชิ้นงาน	ราคา
CPHSC-BCA12	300/12"	5 mm	270.-/อัน
CPHSC-BCA14	350/14"	7 mm	280.-/อัน
CPHSC-BCA18	450/18"	8 mm	350.-/อัน
CPHSC-BCA24	600/24"	10 mm	495.-/อัน
CPHSC-BCA30	750/30"	13 mm	715.-/อัน
CPHSC-BCA36	900/36"	16 mm	885.-/อัน
CPHSC-BCA42	1050/42"	19 mm	1,275.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- กรรไกรตัดเหล็กเส้น
- ใบมีดผลิตจากเหล็กโครมโมลิบดีนัม (Cr-Mo) ผ่านกระบวนการชุบแข็งแบบ UHF Heat Treatment ให้ความคมสูง แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามจับผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีความยืดหยุ่น ออกแบบให้จับกระชับและใช้งานได้สะดวก

บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 30 อัน (CPHSC-BCA12, CPHSC-BCA14)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 20 อัน (CPHSC-BCA18)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 10 อัน (CPHSC-BCA24)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 5 อัน (CPHSC-BCA30, CPHSC-BCA36)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 3 อัน (CPHSC-BCA42)

ประแจเลื่อน ด้ามคาร์บอน



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ความยาว	ขนาดปากจับ	ราคา
CPHWA-CNA06	6"	150 mm	23.8 mm	100.-/อัน
CPHWA-CNA08	8"	200 mm	28.6 mm	140.-/อัน
CPHWA-CNA10	10"	250 mm	32.8 mm	180.-/อัน
CPHWA-CNA12	12"	250 mm	38.1 mm	260.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ประแจเลื่อน ด้ามคาร์บอน
- ตัวประแจผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน ให้ความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- เคลือบผิวแบบซาติน (Satin Finish) ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 120 อัน (CPHWA-CNA06)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 60 อัน (CPHWA-CNA08)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHWA-CNA10)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHWA-CNA12)

ปากกาตัวซี จับชิ้นงาน เหล็กหล่อ



CPHFC-GCA04 CPHFC-GCA05 CPHFC-GCA06

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ราคา
CPHFC-GCA04	100/4"	125.-/อัน
CPHFC-GCA05	130/5"	155.-/อัน
CPHFC-GCA06	160/6"	205.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ปากกาตัวซี จับชิ้นงาน เหล็กหล่อ
- ผ่านกระบวนการ Passivated Surface ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน และป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงสร้างตัวซีผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) แข็งแรง ทนทาน และมีความยืดหยุ่นสูง รองรับ แรงกระแทกได้ดี

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHFC-GCA04)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 30 อัน (CPHFC-GCA05)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHFC-GCA06)

แคลมป์จับชิ้นงาน แบบเลื่อนเร็ว



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ราคา
CPHFC-LCA06	160/6"	155.-/อัน
CPHFC-LCA12	300/12"	165.-/อัน
CPHFC-LCA18	450/18"	185.-/อัน
CPHFC-LCA24	600/24"	200.-/อัน
CPHFC-LCA36	900/36"	230.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- แคลมป์จับชิ้นงาน แบบเลื่อนเร็ว
- แกนเหล็กผลิตจากเหล็กเกรด 45# Steel Bar แข็งแรง และทนต่อการสึกหรอ
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 135 กก.
- ตัวแคลมป์แบบเลื่อน ใช้งานสะดวกและรวดเร็ว
- รองรับการใช้งานทั้งแบบหนีบและแบบถ่าง
- ด้ามจับผลิตจากวัสดุแบบ Bi-Material แข็งแรงทนต่อแรงกด พร้อมพื้นผิวนุ่ม ช่วยให้จับกระชับ และลดการลื่นไถล

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHFC-LCA06, CPHFC-LCA12, CPHFC-LCA18)
บรรจุ 4 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHFC-LCA24)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 12 อัน (CPHFC-LCA36)

ประแจจับแป็บแบบขาเดียว



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	จับชิ้นงาน	ราคา
CPHWP-AMA08	200/8"	⅛ – 1"	120.-/อัน
CPHWP-AMA10	250/10"	⅜ – 1"½	160.-/อัน
CPHWP-AMA12	300/12"	½ – 1"¾	200.-/อัน
CPHWP-AMA14	350/14"	½ – 2"	240.-/อัน
CPHWP-AMA18	450/18"	½ – 2"½	340.-/อัน
CPHWP-AMA24	600/24"	2" – 3"	500.-/อัน
CPHWP-AMA36	900/36"	1" – 4"	880.-/อัน
CPHWP-AMA48	1200/48"	½ – 6"	1,390.-/อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 60 อัน (CPHWP-AMA08)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 48 อัน (CPHWP-AMA10)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHWP-AMA12)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 18 อัน (CPHWP-AMA14)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 16 อัน (CPHWP-AMA18)
บรรจุ 4 อัน/กล่อง ลังละ 8 อัน (CPHWP-AMA24)
บรรจุ 2 อัน/กล่อง ลังละ 4 อัน (CPHWP-AMA36)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 2 อัน (CPHWP-AMA48)

คุณสมบัติสินค้า

- ประแจจับแป็บแบบขาเดียว
- ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- รองรับแรงดึงและแรงบิดได้สูง
- ด้ามจับเคลือบยางกันลื่น ช่วยให้จับกระชับ และปลอดภัยในการใช้งาน

ประแจจับแป็บขาคู่



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ราคา
CPHWP-SWC01	25/1"	255.-/อัน
CPHWP-SWCH1	37.5/1.5"	395.-/อัน
CPHWP-SWC02	50/2"	630.-/อัน
CPHWP-SWC03	75/3"	860.-/อัน

บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHWP-SWC01)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 12 อัน (CPHWP-SWCH1)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 8 อัน (CPHWP-SWC02)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 6 อัน (CPHWP-SWC03)

คุณสมบัติสินค้า

- ประแจจับแป็บขาคู่
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) แข็งแรง ทนทาน และทนต่อการสึกกร่อนได้ดี
- ปากจับท่อผ่านการชุบแข็ง มีค่าความแข็ง 50–55 HRC ให้ความแข็งแรงสูง และทนต่อการสึกหรอจากการใช้งาน

CPHPL-RTA10



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	10.5" (260 mm)
ขนาดลูกรีเวท	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

คุณสมบัติสินค้า

- คีมย้ำรีเวท 10.5"
- เหมาะสำหรับงานย้ำรีเวทอะลูมิเนียมทั่วไป
- ตัวคีมผลิตจากเหล็กคาร์บอน แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามจับหุ้มพลาสติก PVC กันลื่น ช่วยให้จับกระชับและปลอดภัย
- รองรับการใช้งานกับลูกรีเวทขนาด 2.4 / 3.2 / 4.0 และ 4.8 มม.

ราคา 160.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน

CPHPL-RTB08



รายละเอียดสินค้า

ขนาด mm/นิ้ว	200/8"

คุณสมบัติสินค้า

- คีมย้ำรีเวท 8" รุ่นลดแรงบีบ
- ตัวคีมขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานได้สะดวกและใช้แรงน้อย
- เหมาะสำหรับงานย้ำรีเวทอะลูมิเนียมและสแตนเลส
- ตัวคีมผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรงและทนทาน
- ด้ามจับหุ้มพลาสติก PVC กันลื่น ช่วยให้จับกระชับและปลอดภัย
- รองรับการใช้งานกับลูกรีเวทขนาด 2.4 / 3.2 / 4.0 และ 4.8 มม.

ราคา 340.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน

CPHPL-RHA12

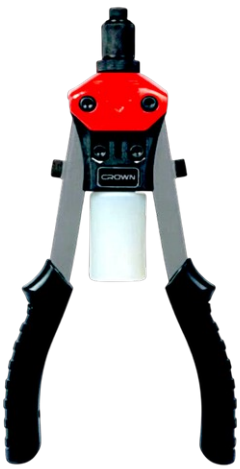

รายละเอียดสินค้า

ขนาด	12" (300 mm)
ขนาดลูกรีเวท	3.2, 4.0, 4.8 mm

คุณสมบัติสินค้า

- คีมย้ำรีเวท ด้ามยาว 12"
- เหมาะสำหรับงานย้ำรีเวทอะลูมิเนียมและสแตนเลส
- ตัวคีมผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรงและทนทาน
- ด้ามจับหุ้มพลาสติก PVC กันลื่น ช่วยให้จับกระชับและปลอดภัย
- รองรับการใช้งานกับลูกรีเวทขนาด 3.2 / 4.0 / 4.8 มม.

ราคา 400.- /อัน

บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 20 อัน

CPHGN-BDB09



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว
CPHGN-BDB09	230/9"

คุณสมบัติสินค้า

- ปืนยิงซิลิโคน ทรงกระบอก 9"
- ด้ามจับผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง และน้ำหนักเบา
- กลไกก้านสูบพร้อมสปริงเกรดสูง บีบซิลิโคนได้หมด ลดการไหลย้อนหรือทะลักเมื่อหยุดบีบ
- กระบอกสามารถหมุนได้ 360° เพื่อความสะดวก ในการใช้งานในทุกมุม

ราคา	160.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน

ปืนยิงซิลิโคน (ซีลแลนท์) ทรงกระบอกอลูมิเนียม ขนาด 9"



CPHGN-BDD09



CPHGN-BDD15

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm/นิ้ว	ราคา
CPHGN-BDD09	235/9"	230.-/อัน
CPHGN-BDD15	380/15"	250.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ปืนยิงซิลิโคน (ซีลแลนท์) ทรงกระบอกอะลูมิเนียม ขนาด 9"
- ตัวกระบอกผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งาน
- ตัวกระบอกสามารถหมุนได้ 360° เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- น้ำหนักเบา แต่ยังคงความแข็งแรงสูง

บรรจุ 2 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน

วัดระดับน้ำแม่เหล็ก



CPHML-SPB06



CPHML-SPB10

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm	ราคา
CPHML-SPB06	600	390.-/อัน
CPHML-SPB10	1000	560.-/อัน

บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 30 อัน (CPHML-SPB06)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 20 อัน (CPHML-SPB10)

คุณสมบัติสินค้า

- ตรวจสอบแนวราบ แนวดิ่ง และแนว 45°
- ฐานมี แม่เหล็กแรงสูง ยึดติดพื้นผิวโลหะได้มั่นคง
- เหมาะสำหรับงานเหล็ก งานโครงสร้าง งานท่อ และงานติดตั้ง
- ช่องมองหลอดระดับ ช่วยตรวจสอบได้สะดวกและแม่นยำ
- หลอดระดับ 3 หลอด สำหรับแนวราบ แนวดิ่ง และ 45°
- ความแม่นยำ ±0.5 มม./เมตร
- ตัวเครื่องหนาพิเศษ แข็งแรง ทนทาน
- หลอดระดับสีเขียวใส มองเห็นฟองอากาศได้ชัดเจน
- ฝาครอบปลายหุ้ม ยางกันกระแทก เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการกระแทก

วัดระดับน้ำ



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm	ราคา
CPHML-SPA08	800	460.-/อัน
CPHML-SPA10	1000	540.-/อัน
CPH ML-SPA12	1200	620.-/อัน
CPHML-SPA15	1500	620.-/อัน
CPHML-SPA20	2000	770.-/อัน

บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 30 อัน (CPHML-SPA08)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 20 อัน (CPHML-SPA10 และ CPH ML-SPA12)
บรรจุ 1 อัน/กล่อง ลังละ 10 อัน (CPHML-SPA15 และ CPH ML-SPA20)

คุณสมบัติสินค้า

- วัดระดับน้ำ
- หน้าต่างสำหรับมองหลอดระดับ เพิ่มความชัดเจน และความแม่นยำในการวัด
- มาพร้อมหลอดระดับ 3 ตำแหน่ง สำหรับวัดแนวราบ แนวดิ่ง และแนว 45°
- ความแม่นยำของหลอดระดับ 0.5 มม./เมตร โครงสร้างหนาพิเศษ เพิ่มความทนทาน
- หลอดระดับสีเขียวใสคุณภาพสูง มองเห็นชัด ไม่ขุ่นมัว
- ให้ผลการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ
- ปลายฝาครอบหุ้มยาง ช่วยป้องกันการกระแทก และเพิ่มความแข็งแรง

ค้อนหงอน ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHHC-FHA08	8 oz	120.-/อัน
CPHHC-FHA12	12 oz	150.-/อัน
CPHHC-FHA16	16 oz	160.-/อัน
CPHHC-FHA20	20 oz	180.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ค้อนหงอน ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง
- หัวค้อนผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามจับไฟเบอร์หุ้มยางผสม PVC กันลื่น ช่วยให้จับกระชับและปลอดภัย
- ออกแบบให้จับกระชับ จับถนัดมือ ใช้งานได้สะดวก

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 48 อัน (CPHHC-FHA08)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHHC-FHA12)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHHC-FHA16 และ CPHHC-FHA20)

ค้อนหัวกลม ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHHB-FHA8	8 oz	130.-/อัน
CPHHB-FHA12	12 oz (½ LB)	140.-/อัน
CPHHB-FHA16	16 oz (1 LB)	160.-/อัน
CPHHB-FHA24	24 oz (1.5 LB)	200.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ค้อนหัวกลม ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง
- หัวค้อนผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามไฟเบอร์หุ้มยางผสม PVC กันลื่น ช่วยให้จับกระชับ และปลอดภัย
- ออกแบบให้จับกระชับ จับถนัดมือ ใช้งานได้สะดวก

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 60 อัน (CPHHB-FHA8)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 48 อัน (CPHHB-FHA12)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHHB-FHA16)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHHB-FHA24)

ค้อนตีกิ๊ป (ช่างทอง) ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHHM-FHA30	300 g	120.-/อัน
CPHHM-FHA40	400 g	140.-/อัน
CPHHM-FHA50	500 g	160.-/อัน
CPHHM-FHA60	600 g	180.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ค้อนตีกิ๊ป (ช่างทอง) ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง
- หัวค้อนผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามไฟเบอร์หุ้มยางผสม PVC กันลื่น ช่วยให้จับกระชับ และปลอดภัย
- ออกแบบให้จับกระชับ จับถนัดมือ ใช้งานได้สะดวก

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHHM-FHA30 และ CPHHM-FHA40)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHHM-FHA50 และ CPHHM-FHA60)

ค้อนทุบหิน ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHHL-FHA100	1000 g (2 LB)	220.-/อัน
CPHHL-FHA125	1250 g (2.5 LB)	260.-/อัน
CPHHL-FHA150	1500 g (3 LB)	280.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ค้อนทุบหิน ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง
- หัวค้อนผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามไฟเบอร์หุ้มยางผสม PVC กันลื่น ช่วยให้จับกระชับ และปลอดภัย
- ออกแบบให้จับกระชับ จับถนัดมือ ใช้งานได้สะดวก

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHHL-FHA100)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 18 อัน (CPHHL-FHA125)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 12 อัน (CPHHL-FHA150)

ค้อนยาง-ดำ ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHHR-FHB08	8oz	100.-/อัน
CPHHR-FHB16	16oz	140.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ค้อนยาง-ดำ ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง
- หัวค้อนผลิตจากยางพาราคุณภาพดี ให้ความยืดหยุ่น และทนทานต่อการใช้งาน
- ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยแรงอัดสูง เพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งาน
- ด้ามจับไฟเบอร์หุ้มยางผสม PVC กันลื่น น้ำหนักเบา จับกระชับ และใช้งานได้ถนัดมือ

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHHR-FHB08)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHHR-FHB16)

ค้อนยาง-ขาว ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHHR-FHA08	8oz	120.-/อัน
CPHHR-FHA16	16oz	180.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ค้อนยาง-ขาว ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง
- หัวค้อนผลิตจากยางพาราคุณภาพดี ให้ความยืดหยุ่น และทนทานต่อการใช้งาน
- ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยแรงอัดสูง เพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งาน
- ด้ามจับไฟเบอร์หุ้มยางผสม PVC กันลื่น น้ำหนักเบา จับกระชับ และใช้งานได้ถนัดมือ

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHHR-FHA08)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHHR-FHA16)

ค้อนยาง-ไนลอน ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHHF-FHA30	30 mm	140.-/อัน
CPHHF-FHA35	35 mm	180.-/อัน
CPHHF-FHA40	40 mm	200.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ค้อนยาง-ไนลอน ด้ามไฟเบอร์หุ้มยาง
- หัวค้อนผลิตจากยางคุณภาพสูง และไนลอนยูรีเทนเกรดดี แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยแรงอัดสูงเพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งาน
- ด้ามจับไฟเบอร์หุ้มยางผสม PVC กันลื่น น้ำหนักเบา จับกระชับ และใช้งานได้ถนัดมือ

บรรจุ 4 อัน/กล่อง ลังละ 48 อัน (CPHHF-FHA30)
บรรจุ 4 อัน/กล่อง ลังละ 36 อัน (CPHHF-FHA35)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน (CPHHF-FHA40)

ค้อนไร้แรงสะท้อน ยูรีเทรน



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHHD-SHA16	1 LB	160.-/อัน
CPHHD-SHA24	1.5 LB	180.-/อัน
CPHHD-SHA32	2.0 LB	220.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ค้อนไร้แรงสะท้อน ยูรีเทรน
- ตัวค้อนภายนอกผลิตจากโพลียูรีเทนชนิดหนา หุ้มรอบหัวค้อน มีคุณสมบัติทนต่อกรดด่าง น้ำมัน และสารอัลคาไลน์
- โครงสร้างภายในผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรง และมีน้ำหนักสมดุล เหมาะกับการใช้งาน
- ภายในหัวค้อนบรรจุเม็ดโลหะขนาดเล็ก ช่วยดูดซับ แรงกระแทก และลดแรงสะท้อนกลับขณะใช้งาน
- ขณะเคาะชิ้นงานไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และช่วยลดรอยบนพื้นผิวชิ้นงาน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง ลังละ 24 อัน

ไขควงหัวตอก (ด้ามทะลุ) ปลายแม่เหล็ก ปากแฉก



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm	ราคา
CPHDG-APH110	100 (4") x PH1	40.- /อัน
CPHDG-APH210	100 (4") x PH2	50.- /อัน
CPHDG-APH212	125 (5") x PH2	50.- /อัน
CPHDG-APH215	150 (6") x PH2	50.- /อัน
CPHDG-APH315	150 (6") x PH3	65.- /อัน
CPHDG-APH320	200 (8") x PH3	75.- /อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ไขควงหัวตอก (ด้ามทะลุ) ปลายแม่เหล็ก ปากแฉก
- ผลิตจากวัสดุ CR-V ร่วมกับ TPR และ PP ให้ความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อแรงกระแทก และมีน้ำหนักเบา
- ชุบผิวแบบ Chrome Plated เพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน และช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ปลายไขควงแบบแม่เหล็ก ช่วยเพิ่มความสะดวกในการยึดจับสกรู ด้ามจับทนต่อแรงกระแทกสูง แข็งแรง และใช้งานได้อย่างมั่นคง

บรรจุ 12 อัน/กล่อง 10 กล่อง/ลัง (รวม 120 อัน) (CPHDG-APH110 , CPHDG-APH210 และ CPHDG-APH212)
บรรจุ 12 อัน/กล่อง 8 กล่อง/ลัง (รวม 96 อัน) (CPHDG-APH315 และ CPHDG-APH320)

ไขควงหัวตอก (ด้ามทะลุ) ปลายแม่เหล็ก ปากแบน



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm	ราคา
CPHDG-AS0510	100 (4") x 5	40.- /อัน
CPHDG-AS0610	100 (4") x 6	50.- /อัน
CPHDG-AS0612	125 (5") x 6	50.- /อัน
CPHDG-AS0615	150 (6") x 6	50.- /อัน
CPHDG-AS0815	150 (6") x 8	65.- /อัน
CPHDG-AS0820	150 (6") x 8	70.- /อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ไขควงหัวตอก (ด้ามทะลุ) ปลายแม่เหล็ก ปากแบน
- ผลิตจากวัสดุ CR-V ร่วมกับ TPR และ PP ให้ความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อแรงกระแทก และมีน้ำหนักเบา
- ชุบผิวแบบ Chrome Plated เพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน และช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ปลายไขควงแบบแม่เหล็ก ช่วยเพิ่มความสะดวกในการยึดจับสกรู ด้ามจับทนต่อแรงกระแทกสูง แข็งแรง และใช้งานได้อย่างมั่นคง

บรรจุ 12 อัน/กล่อง 10 กล่อง/ลัง (รวม 120 อัน) (CPHDG-AS0515 , CPHDG-AS0610 , CPHDG-AS0612 และ CPHDG-AS0615)
บรรจุ 12 อัน/กล่อง 8 กล่อง/ลัง (รวม 96 อัน) (CPHDG-AS0815 และ CPHDG-AS0820)

ไขควงหัวตอก (ด้ามทะลุ) ปลายแม่เหล็ก ปากแฉก



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm	ราคา
CPHDR-ASPHA10	6,35x100(4")-SL5xPH1	55.- /อัน
CPHDR-ASPHA15	6,35x100(4")-SL5xPH1	55.- /อัน
CPHDR-ASPHB10	6,35x100(4)-SL5xPH2	55.- /อัน
CPHDR-ASPHB15	6,35x150(6")-SL5xPH2	55.- /อัน

คุณสมบัติสินค้า

- ไขควงหัวตอก (ด้ามทะลุ) ปลายแม่เหล็ก ปากแฉก
- ผลิตจากวัสดุ CR-V ร่วมกับ TPR และ PP ให้ความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อแรงกระแทก และมีน้ำหนักเบา
- ชุบผิวแบบ Chrome Plated เพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน และช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ปลายไขควงแบบแม่เหล็ก ช่วยเพิ่มความสะดวกในการยึดจับสกรู ด้ามจับทนต่อแรงกระแทกสูง แข็งแรง และใช้งานได้อย่างมั่นคง

บรรจุ 12 อัน/กล่อง 72 อัน/ลัง

CPHBH-AXA21



รายละเอียดสินค้า

ไขควงหกเหลี่ยม	H2.5, H3, H4, H5
ไขควงปากแฉก	PHO, PH1, PH1, PH3 PZ1, PZ2, PZ3
ไขควงปากแบน	SL3, SL4, SL5, SL6
ไขควงหัวทอร์ก	T10, T15, T20, T25, T30

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้ 21 ตัวชุด
- ด้ามจับหุ้ม PVC คุณภาพดี ช่วยให้จับกระชับ และลดการลื่นไถล
- ดอกไขควงผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) คุณภาพสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- หัวจับดอกไขควงแบบแม่เหล็กคุณภาพสูง ช่วยยึดจับดอกได้มั่นคงและสะดวกต่อการใช้งาน

ราคา 120.- /ชุด

บรรจุ 6 ชุด/กล่อง 48 ชุด/ลัง

CPHDK-AXA4



รายละเอียดสินค้า

ไขควงปากแฉก	PH0x65, PH1x65, PH2x65
ไขควงปากแบน	SL3x65, SL5x65, SL6x65
ไขควงงัดหัวน๊อต	5x65
ไขควงปลายแหลม	3x65

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้ 9 ตัวชุด
- ด้ามจับหุ้ม PVC คุณภาพดี จับกระชับและลดการลื่นไถล
- ดอกไขควงผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Cr-V Steel) คุณภาพสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน

ราคา 180.- /ชุด

บรรจุ 12 ชุด/กล่อง 48 ชุด/ลัง

CPHBH-AXA55



รายละเอียดสินค้า

ดอกไขควง 21 ชิ้น ขนาด 6.35 × 25 มม. SL4, SL5, SL6, PH1, PH2 (3 ชิ้น), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6
ดอกไขควงละเอียด 20 ชิ้น ขนาด 4 × 28 มม. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, PH000, PH00, PH0, PH1, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H1.5, H2, H2.5, H3, H4
ลูกบล็อก 1/4" จำนวน 9 ชิ้น 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 มม
ด้ามไขควงระบบฟรี (Ratchet Screwdriver) จำนวน 1 ชิ้น
ตัวแปลงดอกไขควง (Bits Adaptor) ขนาด 25 มม. จำนวน 1 ชิ้น
ก้านต่อดอกไขควง จำนวน 2 ชิ้น ขนาด 4 × 60 มม. และ 6.35 × 50 มม.
ไขควงละเอียด (Precision Screwdriver) จำนวน 1 ชิ้น

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดไขควงอเนกประสงค์ 55 ตัวชุด
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Chrome Vanadium) แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามไขควงหุ้มยาง ช่วยให้จับกระชับและลดการลื่นไถล
- ชุดหัวไขควงแบบแม่เหล็ก เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- สามารถเปลี่ยนหัวไขควงได้หลากหลาย รองรับงานได้หลายประเภท
- ชุดหัวไขควงเคลือบผิวนิกเกิล ช่วยป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม

ราคา	380.- /ชุด

บรรจุ 6 ชุด/กล่อง 24 ชุด/ลัง

CPHDS-AX06



รายละเอียดสินค้า

หัวแบน	5x75
	5x100
	6x150
หัวแฉก	PH1x75
	PH1x100
	PH2x150

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดไขควงหัวแม่เหล็ก ด้ามหุ้มยาง 6 ตัวชุด
- ปลายไขควงแบบแม่เหล็ก ผ่านการชุบแข็ง เพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อการใช้งาน
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Chrome Vanadium) แข็งแรงและทนต่อการสึกหรอ
- ด้ามไขควงหุ้มยาง ช่วยให้จับกระชับและลดการลื่นไถล

ราคา	220.- /ชุด

บรรจุ 6 ชุด/กล่อง 24 ชุด/ลัง

CPHDS-AX08



รายละเอียดสินค้า

หัวแบน	3x75
	5x100
	6x38
	6x150
หัวแฉก	PH0x75
	PH1x75
	PH2x38
	PH2x125

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดไขควงหัวแม่เหล็ก ด้ามหุ้มยาง 8 ตัวชุด
- ปลายไขควงแบบแม่เหล็ก ผ่านการชุบแข็ง เพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อการใช้งาน
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Chrome Vanadium) แข็งแรงและทนต่อการสึกหรอ
- ด้ามไขควงหุ้มยาง ช่วยให้จับกระชับและลดการลื่นไถล

/อัน

ราคา	260.-/ชุด

บรรจุ 6 ชุด/กล่อง 24 ชุด/ลัง

CPHDS-ANX7

รายละเอียดสินค้า

ไขควงหัวบล็อก จำนวน 7 ชิ้น

ขนาด : 6×75, 7×75, 8×75, 9×75, 10×75, 11×75 และ 12×75 มม.



คุณสมบัติสินค้า

- ชุดไขควงหัวบล็อค 7 ตัวชุด
- ด้ามจับหุ้มยางผสมพลาสติก PVC คุณภาพดีช่วยให้จับกระชับและลดการลื่นไถลขณะใช้งาน
- ดอกไขควงผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) คุณภาพสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- หัวบล็อกจับดอกไขควงแบบแม่เหล็กคุณภาพสูงช่วยยึดจับดอกได้มั่นคงและใช้งานสะดวก

ราคา	340.-/ชุด

บรรจุ 6 ชุด/กล่อง 24 ชุด/ลัง

ลูกบล็อก สั้น หกเหลี่ยม



คุณสมบัติสินค้า

- ลูกบล็อก สั้น หกเหลี่ยม
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) คุณภาพสูง แข็งแรงและทนทานต่อแรงขัน

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHSW-HSA1208	8 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1209	9 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1210	10 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1211	11 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1212	12 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1213	13 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1214	14 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1215	15 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1216	16 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1217	17 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1218	18 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1219	19 mm	30.-/ลูก
CPHSW-HSA1220	20 mm	35.-/ลูก
CPHSW-HSA1221	21 mm	35.-/ลูก

บรรจุ 12 ลูก/กล่อง 48 ลูก/ลัง

ชุดด้ามฟรีพร้อมบล็อค



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาดลูกบล็อก	ราคา
CPHSW-RXA12	10/11/12/13/14 มม. ด้ามฟรีพร้อมลูกบล็อก 11 ชิ้น ขนาด 1/2"	800.-/ชุด
CPHSW-RXA14	5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 มม. ด้ามฟรีพร้อมลูกบล็อก 11 ชิ้น ขนาด 1/4	440.-/ชุด

บรรจุ 6 ชุด/กล่อง 12 ชุด/ลัง

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดด้ามฟรีพร้อมบล็อค
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ด้ามฟรีระบบเฟืองละเอียด 72 ฟัน (72T) ช่วยให้ทำงานได้แม่นยำและใช้งานสะดวกในพื้นที่จำกัด
- ด้ามจับหุ้มพลาสติกและยาง ช่วยให้จับกระชับ และลดการลื่นไถล

ประแจแหวนข้างปากตาย



คุณสมบัติสินค้า

- ผลิตจากเหล็ก CR-V ชุบแข็งด้วยระบบ Chrome Plated แข็งแรงและป้องกันสนิม
- ผลิตด้วยระบบ Drop Forged แข็งแรง ทนทาน และทนต่อการกัดกร่อน

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm	ราคา
CPH WC-A06	6 x 6	45.- /อัน
CPH WC-A07	7 x 7	50.- /อัน
CPH WC-A08	8 x 8	50.- /อัน
CPH WC-A09	9 x 9	55.- /อัน
CPH WC-A10	10 x 10	55.- /อัน
CPH WC-A11	11 x 11	60.- /อัน
CPH WC-A12	12 x 12	70.- /อัน
CPH WC-A13	13 x 13	70.- /อัน
CPH WC-A14	14 x 14	70.- /อัน
CPH WC-A15	15 x 15	85.- /อัน
CPH WC-A16	16 x 16	85.- /อัน
CPH WC-A17	17 x 17	90.- /อัน
CPH WC-A18	18 x 18	110.- /อัน
CPH WC-A19	19 x 19	110.- /อัน
CPH WC-A20	20 x 20	125.- /อัน
CPH WC-A21	21 x 21	130.- /อัน
CPH WC-A22	22 x 22	150.- /อัน
CPH WC-A23	23 x 23	155.- /อัน
CPH WC-A24	24 x 24	175.- /อัน
CPH WC-A25	25 x 25	185.- /อัน
CPH WC-A26	26 x 26	195.- /อัน
CPH WC-A27	27 x 27	215.- /อัน
CPH WC-A28	28 x 28	230.- /อัน
CPH WC-A29	29 x 29	250.- /อัน
CPH WC-A30	30 x 30	270.- /อัน
CPH WC-A32	32 x 32	295.- /อัน

ประแจแหวน



คุณสมบัติสินค้า

- ผลิตจากเหล็ก CR-V ชุบแข็งด้วยระบบ Chrome Plated แข็งแรงและป้องกันสนิม
- ผลิตด้วยระบบ Drop Forged แข็งแรง ทนทาน และทนต่อการกัดกร่อน

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด mm	ราคา
CPH WR-A0607	6 x 7	55.- /อัน
CPH WR-A0809	8 x 9	55.- /อัน
CPH WR -A1011	10 x 11	65.- /อัน
CPH WR -A1213	12 x 13	70.- /อัน
CPH WR -A1415	14 x 15	85.- /อัน
CPH WR -A1617	16 x 17	100.- /อัน
CPH WR -A1819	18 x 19	105.- /อัน
CPH WR -A2022	20 x 22	140.- /อัน
CPH WR -A2123	21 x 23	160.- /อัน
CPH WR -A2427	24 x 27	210.- /อัน
CPH WR -A2528	25 x 28	240.- /อัน
CPH WR -A2730	27 x 30	270.- /อัน
CPH WR -A3032	30 x 32	290.- /อัน

ประแจปากตาย 2 ข้าง



คุณสมบัติสินค้า

- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) ผ่านการชุบผิวแบบ Chrome Plated เพิ่มความแข็งแรง และช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ผลิตด้วยกระบวนการปั๊มขึ้นรูป (Drop Forged) เพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอ

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHWO-A0607	6 x 7 mm	40.- /อัน
CPHWO-A0809	8 x 9 mm	40.- /อัน
CPHWO-A1011	10 x 11 mm	50.- /อัน
CPHWO-A1213	12 x 13 mm	60.- /อัน
CPHWO-A1415	14 x 15 mm	70.- /อัน
CPHWO-A1617	16 x 17 mm	75.- /อัน
CPHWO-A1819	18 x 19 mm	80.- /อัน
CPHWO-A2022	20 x 22 mm	110.- /อัน
CPHWO-A2123	21 x 23 mm	130.- /อัน
CPHWO-A2427	24 x 27 mm	150.- /อัน
CPHWO-A2528	25 x 28 mm	200.- /อัน
CPHWO-A2730	27 x 30 mm	200.- /อัน
CPHWO-A3032	30 x 32 mm	225.- /อัน

บรรจุ 5 อัน/กล่อง 300 อัน/ลัง (CPHWO-A0607, CPHWO-A0809)
บรรจุ 5 อัน/กล่อง 250 อัน/ลัง (CPHWO-A1011, CPHWO-A1213)
บรรจุ 5 อัน/กล่อง 100 อัน/ลัง (CPHWO-A1415, CPHWO-A1617, CPHWO-A1819, CPHWO-A2022, CPHWO-A2123)
บรรจุ 5 อัน/กล่อง 50 อัน/ลัง (CPHWO-A2427, CPHWO-A2528, CPHWO-A2730, CPHWO-A3032)

CPH WC-XB12



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	6×6, 8×8, 10×10, 13×13, 14×14, 17×17, 19×19, 21×21, 24×24, 27×27, 30×30 และ 32×32 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ตัวชุด
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (CR-V Steel) ผ่านการชุบผิวแบบ Chrome Plated เพิ่มความแข็งแรง และช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ผลิตด้วยกระบวนการปั๊มขึ้นรูป (Drop Forged) เพิ่มความแข็งแรง และทนทานต่อการสึกหรอ

ราคา 1,350.- /ชุด

บรรจุ 6 ชุด/ลัง

CPHWO-XA8



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 และ 20×22 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจปากตาย 8 ตัวชุด
- ชุดประแจแหวนฟรีข้างปากตาย จำนวน 8 ชิ้น
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Chrome Vanadium) คุณภาพสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- มาพร้อมกล่องจัดเก็บพลาสติกคุณภาพดี ช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ได้เป็นระเบียบ
- สะดวกต่อการหยิบใช้งานและพกพา

ราคา 480.- /ชุด

บรรจุ 1 ชุด/กล่อง
20 ชุด/ลัง

CPHWS-XA8



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	8×8, 10×10, 12×12, 13×13, 14×14, 15×15, 17×17 และ 19×19 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจแหวนฟรีข้างปากตาย จำนวน 8 ชิ้น
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Chrome Vanadium) คุณภาพสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- มาพร้อมกล่องจัดเก็บพลาสติกคุณภาพดี ช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ได้เป็นระเบียบ
- สะดวกต่อการหยิบใช้งานและพกพา

ราคา 840.- /ชุด

บรรจุ 1 ชุด/กล่อง
20 ชุด/ลัง

CPHWR-XA8



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 และ 20×22 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจแหวน จำนวน 8 ชิ้น
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Chrome Vanadium) คุณภาพสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- มาพร้อมกล่องจัดเก็บพลาสติกคุณภาพดี ช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ได้เป็นระเบียบ
- สะดวกต่อการหยิบใช้งานและพกพา

ราคา 580.- /ชุด

บรรจุ 1 ชุด/กล่อง
20 ชุด/ลัง

CPHWC-XA8



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	8×8, 10×10, 12×12, 13×13, 14×14, 15×15, 17×17 และ 19×19 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- ชุดประแจแหวนข้างปากตาย จำนวน 8 ชิ้น
- ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม (Chrome Vanadium) คุณภาพสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- มาพร้อมกล่องจัดเก็บพลาสติกคุณภาพดี ช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ได้เป็นระเบียบ
- สะดวกต่อการหยิบใช้งานและพกพา

ราคา 480.- /ชุด

บรรจุ 1 ชุด/กล่อง
20 ชุด/ลัง

CPHKN-SBB18



รายละเอียดสินค้า

ความกว้างใบมีด	18 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- มีดคัตเตอร์ แบบ 3 ใบมีด (18 มม.)
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 คม ทนทาน และรองรับการใช้งานหนัก
- ด้ามจับหุ้มพลาสติกกันลื่น ช่วยให้จับกระชับ และปลอดภัยในการใช้งาน
- ระบบล็อกใบมีด ช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้งาน
- ภายในด้ามสามารถเก็บใบมีดสำรองได้ สะดวกต่อการเปลี่ยนใบมีด

ราคา 60.- /อัน

บรรจุ 12 อัน/กล่อง
144 อัน/ลัง

CPHKN-SOXD2



รายละเอียดสินค้า

ความกว้างใบมีด	9 มม. / 18 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- มีดคัตเตอร์ ด้ามอะลูมิเนียม 2 ชิ้น (9 มม. / 18 มม.)
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 คม ทนทาน และรองรับการใช้งานหนัก
- ด้ามจับผลิตจากอะลูมิเนียม น้ำหนักเบา แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ระบบล็อกใบมีด ช่วยเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยขณะใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานหนักและงานตัดทั่วไป

ราคา 120.-/ชุด

บรรจุ 12 ชุด/กล่อง
96 ชุด/ลัง

มีดคัตเตอร์ Snap-off Knife (Magnetic)



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHKN-SOC09	9 มม.	80.- /อัน
CPHKN-SOC18	18 มม.	140.-/อัน
CPHKN-SOC25	25 มม.	280.-/อัน

คุณสมบัติสินค้า

- มีดคัตเตอร์ Snap-off Knife (Magnetic)
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 แข็งแรง คม และทนทานต่อการใช้งาน
- ใบมีดเคลือบสีดำ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ด้ามจับผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย หุ้มยาง จับกระชับ และลดการลื่นไถล
- มีแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับพื้นผิวโลหะ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- ระบบ Auto Lock และใบมีดเด้งกลับอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน

บรรจุ 12 อัน/กล่อง 144 อัน/ลัง (CPHKN-SOC09)
บรรจุ 12 อัน/กล่อง 96 อัน/ลัง (CPHKN-SOC18)
บรรจุ 6 อัน/กล่อง 60 อัน/ลัง (CPHKN-SOC25)

CPHKN-RTB6



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	150 มม. (6")

คุณสมบัติสินค้า

- มีดคัตเตอร์ รุ่นงานหนัก ด้ามอะลูมิเนียมอัลลอย 6"
- เหมาะสำหรับงานตัดแผ่นฝ้า แผ่นไม้ และงานทั่วไป
- ด้ามจับผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรง หุ้มยางกันลื่น จับกระชับมือ
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 คม และทนทานต่อการใช้งาน

ราคา 80.- /อัน

บรรจุ 12 อัน/กล่อง 144 อัน/ลัง

CPHKN-FBA6



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	150 มม. (6")

คุณสมบัติสินค้า

- มีดคัตเตอร์ รุ่นงานหนัก ด้ามอะลูมิเนียมอัลลอย 6"
- เหมาะสำหรับงานตัดแผ่นฝ้า แผ่นไม้ และงานทั่วไป
- ด้ามจับผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 คมและทนทาน
- สามารถพับเก็บใบมีดได้ เพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในการพกพา
- มาพร้อมใบมีดสำรอง 5 ใบ

ราคา 120.- /อัน

บรรจุ 12 อัน/กล่อง 72 อัน/ลัง

CPHKN-RTA6



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	150 มม. (6")

คุณสมบัติสินค้า

- มีดคัตเตอร์ รุ่นงานหนัก ด้ามอะลูมิเนียมอัลลอยหุ้มยาง
- เหมาะสำหรับงานตัดแผ่นฝ้า แผ่นไม้ และงานทั่วไป
- ด้ามจับผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย หุ้มยางกันลื่น จับกระชับและใช้งานสะดวก
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 คม และทนทานต่อการใช้งาน
- มีช่องเก็บใบมีดสำรองภายในด้าม พร้อมใบมีดสำรอง 2 ใบ

ราคา 140.- /อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง 72 อัน/ลัง

มีดคัตเตอร์ Snap-off Knife (Magnetic)





CPHKB-X2009 CPHKB-X2018

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHKB-X2009	9 มม.	60.- /แพ็ค
CPHKB-X2018	18 มม.	80.- /แพ็ค

คุณสมบัติสินค้า

- ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม. เฉียง 45°
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 แข็งแรงและทนทาน
- ใบมีดคม ใช้งานตัดได้ง่ายและแม่นยำ
- สามารถหักปลายใบมีดเพื่อเปลี่ยนคมใหม่ได้
- ใบมีดทรงเฉียง 45° เหมาะสำหรับงานตัดทั่วไป

บรรจุ 24 หลอด/แพ็ค 8 แพ็ค/ลัง รวม 96 หลอด (CPHKB-X2009)
บรรจุ 12 หลอด/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง รวม 72 หลอด (CPHKB-X2018)

CPHKB-X20T1

รายละเอียดสินค้า

ขนาด	62 มม.



คุณสมบัติสินค้า

- ใบมีดคัตเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู 62 มม.
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 แข็งแรงและทนทาน
- ใบมีดคม ใช้งานตัดได้ง่ายและแม่นยำ
- ใบมีดสามารถกลับด้านใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน

ราคา	80.- /แพ็ค

บรรจุ 6 หลอด/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง รวม 72 หลอด

CPHSC-PCA42



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	190 มม.
ตัดได้สูงสุด	42 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- กรรไกรตัดท่อ PVC ขนาด 190 มม.
- ตัวกรรไกรผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรงและน้ำหนักเบา
- ใบมีดผลิตจากเหล็ก SK-5 คม ทนทาน และรองรับการใช้งานหนัก
- สามารถตัดท่อ PVC ได้ขนาด 3–42 มม.
- เหมาะสำหรับงานตัดท่อ PVC และงานติดตั้งทั่วไป

ราคา 140.-/อัน

บรรจุ 10 อัน/กล่อง
50 อัน/ลัง

CPHSC-PCB42



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	230 มม.
ตัดได้สูงสุด	42 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- กรรไกรตัดท่อ PVC ขนาด 230 มม.
- ตัวกรรไกรผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรงและน้ำหนักเบา
- ด้ามจับหุ้มยาง PVC จับกระชับและลดการลื่นไถล
- ระบบผ่อนแรงช่วยให้ตัดท่อได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน
- ใบมีดผลิตจากเหล็ก SK-5 คม ทนทาน และเคลือบเทฟลอน ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- สามารถตัดท่อ PVC ได้ขนาด 3–42 มม.

ราคา 280.-/อัน

บรรจุ 6 อัน/กล่อง
36 อัน/ลัง

CPHSS-HSB24



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	615 มม. / 24"

คุณสมบัติสินค้า

- กรรไกรตัดหญ้า ขนาด 24" (615 มม.)
- ใบมีดผลิตจากเหล็กสปริง 65Mn แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสูง
- ใบมีดผ่านการชุบแข็ง เพิ่มความทนทาน และช่วยป้องกันการเกิดสนิม
- ด้ามจับผลิตจากวัสดุ ABS + TPR แข็งแรง จับกระชับและลดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานตัดแต่งหญ้าและพุ่มไม้ทั่วไป

ราคา 370.-/อัน

บรรจุ 6 อัน/ลัง

CPHSS-PRA08



รายละเอียดสินค้า

ความยาว	200 มม. / 8"
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด	20 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- กรรไกรตัดกิ่งไม้ ขนาด 8" ด้าม Bi-Material
- ด้ามจับผลิตจากวัสดุ ABS ผสมยางกันลื่น จับกระชับและใช้งานสะดวก
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 คม แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ใบมีดเคลือบเทฟลอน ช่วยป้องกันการเกิดสนิม และลดการติดของยางไม้
- รองรับการตัดกิ่งไม้ขนาดสูงสุด 20 มม.

ราคา 140.-/อัน

บรรจุ 20 อัน/กล่อง
40 อัน/ลัง

เลื่อยพับตัดกิ่งไม้ 7" แบบพับได้



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ความยาว	ราคา
CPHSP-FDA07	180 มม. / 7"	240.-/ปื้น

บรรจุ 20 ปื้น/กล่อง 40 ปื้น/ลัง

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยพับตัดกิ่งไม้ 7" แบบพับได้
- ใบเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 แข็งแรงและคมทน
- ฟันเลื่อยแบบ 3 คม 3 ด้าน ช่วยให้ตัดได้รวดเร็วและเข้าถึงง่าย
- ด้ามจับหุ้มยาง PVC กันลื่น จับกระชับและใช้งานสะดวก
- ใบเลื่อยสามารถพับเก็บได้ เพิ่มความปลอดภัย และสะดวกในการพกพา

เลื่อยกิ่งไม้ รุ่นฟันเลื่อย 3 สเต็ป



CPHSP-STA10



CPHSP-STB12

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHSP-STA10	270 มม. / 10"	360.-/ปื้น
CPHSP-STB12	300 มม. / 12"	430.-/ปื้น

บรรจุ 6 ปื้น/กล่อง ลังละ 60 ปื้น

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยกิ่งไม้ รุ่นฟันเลื่อย 3 สเต็ป
- ใบเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- ฟันเลื่อยแบบ 3 คม 3 สเต็ป ช่วยให้เลื่อยได้รวดเร็วทั้งจังหวะดึงและดันกลับ
- ด้ามจับหุ้มยาง จับกระชับและลดการลื่นไถล
- เหมาะสำหรับงานเลื่อยไม้แห้งและไม้สด

เลื่อยกิ่งไม้ รุ่นฟันเลื่อย 3 สเต็ป



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHSD-BIA16	400 มม. / 16"	220.-/ปี้น
CPHSD-BIA20	500 มม. / 20"	240.-/ปี้น

คุณสมบัติสินค้า

- เลื่อยกิ่งไม้ รุ่นฟันเลื่อย 3 สเต็ป
- ใบเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง SK-5 แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ฟันเลื่อยแบบ 3 คม 3 สเต็ป ช่วยให้เลื่อยได้รวดเร็วทั้งจังหวะดัน และดึงกลับ
- ด้ามจับผลิตจากพลาสติก ABS หุ้มยาง จับกระชับ และลดการลื่นไถล
- รองรับการเลื่อยได้ทั้งมุม 45° และ 90°

บรรจุ 10 ปี้น/กล่อง 40 ปี้น/ลัง

เลื่อยกิ่งไม้ รุ่นฟันเลื่อย 3 สเต็ป



CPHSH-FXA12



CPHSH-FXB12

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
CPHSH-FXA12	300 มม. / 12"	160.-/ปี้น
CPHSH-FXB12	300 มม. / 12"	440.-/ปี้น

บรรจุ 12 ปี้น/กล่อง 48 ปี้น/ลัง (CPHSH-FXA12)
บรรจุ 6 ปี้น/กล่อง 24 ปี้น/ลัง (CPHSH-FXB12)

คุณสมบัติสินค้า CPHSH-FXA12

- โครงเลื่อยตัวอะลูมิเนียม 12"
- โครงเลื่อยผลิตจากอะลูมิเนียมเกรดสูง แข็งแรงและน้ำหนักเบา
- รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้สะดวก
- มาพร้อมใบเลื่อยขนาด 12" / 300 มม. ชนิดฟัน Bi-Metallic 24T ทนทานและตัดได้คม

คุณสมบัติสินค้า CPHSH-FXB12

- โครงเลื่อยตัวอะลูมิเนียม 12" ด้ามหุ้มยาง
- โครงเลื่อยผลิตจากอะลูมิเนียมเกรดสูง แข็งแรงและน้ำหนักเบา
- ด้ามจับหุ้มยางกันลื่น ช่วยให้จับกระชับและใช้งานสะดวก
- รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ดี
- มาพร้อมใบเลื่อยขนาด 12" / 300 มม. ชนิดฟัน Bi-Metallic 24T ทนทานและตัดได้คม



CAM-PG025



รายละเอียดสินค้า

ขนาด	22 มม.
ความยาว	250 มม.

คุณสมบัติสินค้า

- ดอกสกัดเซาะร่องปูน ก้าน SDS-PLUS
- เหมาะสำหรับงานสกัดปูน ผนังอิฐ และคอนกรีต
- ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- รองรับการใช้งานต่อเนื่องและมีอายุการใช้งานยาวนาน

ราคา 155.-/ดอก

บรรจุ 1 ดอก/หลอด

ดอกสว่านโรตารี่ SDS-Plus



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาดดอก (มม.)	ความยาวรวม (มม.)	ช่วงเจาะ (มม.)	ราคา
CTSDP0003A	6	110	50	40.- /ดอก
CTSDP0007A	6	160	100	40.- /ดอก
CTSDP0018A	7	160	100	40.- /ดอก
CTSDP0008A	8	160	100	40.- /ดอก
CTSDP0009A	10	160	100	60.- /ดอก
CTSDP0010A	12	160	100	60.- /ดอก
CTSDP0025A	16	310	250	170.- /ดอก

บรรจุ 10 ดอก/หลอด 1 หลอด/กล่อง

คุณสมบัติสินค้า

- ดอกสว่านโรตารี่ SDS-Plus แบบ 2 หัว ร่องเกลียว 4 เกลียว
- ออกแบบก้าน SDS-Plus ช่วยให้ยึดจับแน่น และถ่ายแรงกระแทกได้ดี
- หัวดอกสว่านแบบ 2 คม ช่วยเจาะได้รวดเร็ว และแม่นยำ
- ร่องเกลียว 4 เกลียว ช่วยระบายเศษปูน และลดการติดขัดขณะเจาะ
- เหมาะสำหรับงานเจาะปูน อิฐ และคอนกรีต

ดอกสกัดปากแบนใหญ่ ก้าน SDS-PLUS



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาดดอก (มม.)	ความยาวรวม (มม.)	ราคา
CAM-PT0425	40	250	145.- /ดอก
CAM-PT0530	50	300	195.- /ดอก
CAM-PT0830	80	300	325.- /ดอก

บรรจุ 5 ดอก/กล่อง

คุณสมบัติสินค้า

- เหมาะสำหรับงานสกัดปูน ผนังอิฐ และคอนกรีต
- ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- มีความแข็งแรงและเหนียวทน รองรับการใช้งานได้ยาวนาน
- ออกแบบร่องเกลียวช่วยระบายเศษปูนได้ดีขึ้น

ดอกสกัดปากแหลม ก้าน SDS-PLUS



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาดดอก (มม.)	ความยาวรวม (มม.)	ราคา
CAM-PP125	14	250	100.-/ดอก
CAM-PP130	14	300	120.-/ดอก
CAM-PP135	14	350	130.-/ดอก
CAM-PP140	14	400	165.-/ดอก
CAM-PP145	14	450	185.-/ดอก
CAM-PP160	14	600	265.-/ดอก

บรรจุ 10 ดอก/กล่อง

คุณสมบัติสินค้า

- เหมาะสำหรับงานสกัดปูน ผนังอิฐ และคอนกรีต
- ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- มีความแข็งแรงและเหนียวทน รองรับการใช้งานได้ยาวนาน
- ออกแบบร่องเกลียวช่วยระบายเศษปูนได้ดีขึ้น

ดอกสกัดปากแบน ก้าน SDS-PLUS



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาดดอก (มม.)	ความยาวรวม (มม.)	ราคา
CAM-PF025	25	250	145.-/ดอก
CAM-PF028	25	280	175.-/ดอก
CAM-PF040	25	400	250.-/ดอก
CAM-PF060	25	600	345.-/ดอก

บรรจุ 10 ดอก/กล่อง

คุณสมบัติสินค้า

- เหมาะสำหรับงานสกัดปูน ผนังอิฐ และคอนกรีต
- ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- มีความแข็งแรงและเหนียวทน รองรับการใช้งานได้ยาวนาน

ดอกสกัดก้าน SDS MAX ขนาด 18 มม.



CTSCP0010A



CTSCP0011A

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ลักษณะ	ขนาด (มม.)	ราคา
CTSCP0010A	ปากแหลม	18 × 400	180.-/ดอก
CTSCP0011A	ปากแบน	18 × 400	180.-/ดอก

คุณสมบัติสินค้า

- ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานสกัดปูน ผนังอิฐ และคอนกรีต
- รองรับงานหนักและการใช้งานต่อเนื่องได้ดี

ดอกสกัดก้าน SDS HEX-SHANKS ขนาด 30 มม.



CTSCP0014A



CTSCP0015A

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ลักษณะ	ขนาด (มม.)	ราคา
CTSCP0014A	ปากแหลม	30 × 410	480.-/ดอก
CTSCP0015A	ปากแบน	30 × 410	510.-/ดอก

คุณสมบัติสินค้า

- ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดสูง แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานสกัดปูน ผนังอิฐ และคอนกรีต
- รองรับงานหนักและการใช้งานต่อเนื่องได้ดี

ดอกสว่านโรตารี่ SDS PLUS



คุณสมบัติสินค้า

- ดอกสว่าน SDS PLUS หัว 4 แฉก ร่องเกลียว 4 ร่อง
- หัวดอกสว่านแบบคาร์ไบด์ 4 แฉก แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ช่วยให้เจาะได้รวดเร็วและแม่นยำ
- รองรับงานเจาะปูน อิฐ และคอนกรีต
- ร่องเกลียว 4 ร่อง ช่วยระบายเศษปูนได้ดี ลดการติดขัดขณะเจาะ

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาดดอก (มม.)	ราคา
CARCXSP1105	5.0 x 110 x 50	55.- /ดอก
CARCXSP1605	5.0 x 160 x 100	65.- /ดอก
CARCXSP2105	5.0 x 210 x 150	95.- /ดอก
CARCXSP11H5	5.5 x 110 x 50	55.- /ดอก
CARCXSP21H5	5.5 x 210 x 100	95.- /ดอก
CARCXSP1106	6.0 x 110 x 50	55.- /ดอก
CARCXSP1606	6.0 x 160 x 100	60.- /ดอก
CARCXSP2106	6.0 x 210 x 150	90.- /ดอก
CARCXSP2606	6.0 x 260 x 200	110.- /ดอก
CARCXSP11H6	6.5 x 110 x 50	55.- /ดอก
CARCXSP16H6	6.5 x 160 x 100	60.- /ดอก
CARCXSP21H6	6.5 x 210 x 150	90.- /ดอก
CARCXSP1107	7.0 x 110 x 50	60.- /ดอก
CARCXSP1607	7.0 x 160 x 100	70.- /ดอก
CARCXSP2107	7.0 x 210 x 150	100.- /ดอก
CARCXSP2607	7.0 x 260 x 200	120.- /ดอก
CARCXSP1108	8.0 x 110 x 50	60.- /ดอก
CARCXSP1608	8.0 x 160 x 100	70.- /ดอก
CARCXSP2108	8.0 x 210 x 150	100.- /ดอก
CARCXSP3108	8.0 x 310 x 250	165.- /ดอก
CARCXSP4108	8.0 x 410 x 350	215.- /ดอก
CARCXSP4508	8.0 x 450 x 400	265.- /ดอก
CARCXSP6008	8.0 x 600 x 540	410.- /ดอก
CARCXSP1109	9.0 x 110 x 50	60.- /ดอก
CARCXSP1609	9.0 x 160 x 100	70.- /ดอก
CARCXSP2109	9.0 x 210 x 150	100.- /ดอก

ดอกสว่านโรตารี่ SDS PLUS



คุณสมบัติสินค้า

- ดอกสว่าน SDS PLUS หัว 4 แฉก ร่องเกลียว 4 ร่อง
- หัวดอกสว่านแบบคาร์ไบด์ 4 แฉก แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ช่วยให้เจาะได้รวดเร็วและแม่นยำ
- รองรับงานเจาะปูน อิฐ และคอนกรีต
- ร่องเกลียว 4 ร่อง ช่วยระบายเศษปูนได้ดี ลดการติดขัดขณะเจาะ

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาดดอก (มม.)	ราคา
CARCXSP1110	10.0 x 110 x 50	60.- /ดอก
CARCXSP1610	10.0 x 160 x 100	80.- /ดอก
CARCXSP2110	10.0 x 210 x 150	110.- /ดอก
CARCXSP2610	10.0 x 260 x 200	140.- /ดอก
CARCXSP3110	10.0 x 310 x 250	185.- /ดอก
CARCXSP4110	10.0 x 410 x 350	260.- /ดอก
CARCXSP4510	10.0 x 450 x 400	315.- /ดอก
CARCXSP6010	10.0 x 600 x 540	460.- /ดอก
CARCXSP1612	12.0 x 160 x 100	90.- /ดอก
CARCXSP2112	12.0 x 210 x 150	130.- /ดอก
CARCXSP2612	12.0 x 260 x 200	155.- /ดอก
CARCXSP3112	12.0 x 310 x 250	215.- /ดอก
CARCXSP3512	12.0 x 350 x 300	250.- /ดอก
CARCXSP4112	12.0 x 410 x 350	305.- /ดอก
CARCXSP4512	12.0 x 450 x 400	355.- /ดอก
CARCXSP6012	12.0 x 600 x 540	505.- /ดอก
CARCXSP1614	14.0 x 160 x 100	110.- /ดอก
CARCXSP2114	14.0 x 210 x 150	155.- /ดอก
CARCXSP2614	14.0 x 260 x 200	195.- /ดอก
CARCXSP3114	14.0 x 310 x 250	235.- /ดอก
CARCXSP3514	14.0 x 350 x 300	285.- /ดอก
CARCXSP4114	14.0 x 410 x 350	355.- /ดอก
CARCXSP4514	14.0 x 450 x 400	410.- /ดอก
CARCXSP6014	14.0 x 600 x 540	575.- /ดอก
CARCXSP1616	16.0 x 160 x 100	130.- /ดอก
CARCXSP2116	16.0 x 210 x 150	195.- /ดอก
CARCXSP2616	16.0 x 260 x 200	235.- /ดอก
CARCXSP3116	16.0 x 310 x 250	265.- /ดอก
CARCXSP3516	16.0 x 350 x 300	305.- /ดอก
CARCXSP4116	16.0 x 410 x 350	390.- /ดอก
CARCXSP4516	16.0 x 450 x 400	450.- /ดอก
CARCXSP6016	16.0 x 600 x 540	650.- /ดอก

ดอกสว่านโรตารี่ SDS PLUS



คุณสมบัติสินค้า

- ดอกสว่าน SDS PLUS หัว 4 แฉก ร่องเกลียว 4 ร่อง
- หัวดอกสว่านแบบคาร์ไบด์ 4 แฉก แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ช่วยให้เจาะได้รวดเร็วและแม่นยำ
- รองรับงานเจาะปูน อิฐ และคอนกรีต
- ร่องเกลียว 4 ร่อง ช่วยระบายเศษปูนได้ดี ลดการติดขัดขณะเจาะ

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาดดอก (มม.)	ราคา
CARCXSP2118	18.0 x 210 x 150	225.- /ดอก
CARCXSP2618	18.0 x 260 x 200	260.- /ดอก
CARCXSP3118	18.0 x 310 x 250	285.- /ดอก
CARCXSP3518	18.0 x 350 x 300	345.- /ดอก
CARCXSP4118	18.0 x 410 x 350	430.- /ดอก
CARCXSP4518	18.0 x 450 x 400	485.- /ดอก
CARCXSP6018	18.0 x 600 x 540	735.- /ดอก
CARCXSP2120	20.0 x 210 x 150	255.- /ดอก
CARCXSP2620	20.0 x 260 x 200	275.- /ดอก
CARCXSP3120	20.0 x 310 x 250	315.- /ดอก
CARCXSP3520	20.0 x 350 x 300	375.- /ดอก
CARCXSP2122	22.0 x 210 x 150	285.- /ดอก
CARCXSP2622	22.0 x 260 x 200	300.- /ดอก
CARCXSP3122	22.0 x 310 x 250	340.- /ดอก
CARCXSP3522	22.0 x 350 x 300	420.- /ดอก
CARCXSP4122	22.0 x 410 x 350	530.- /ดอก
CARCXSP4522	22.0 x 450 x 400	585.- /ดอก
CARCXSP6022	22.0 x 600 x 540	860.- /ดอก
CARCXSP2124	24.0 x 210 x 150	310.- /ดอก
CARCXSP2624	24.0 x 260 x 200	325.- /ดอก
CARCXSP3124	24.0 x 310 x 250	375.- /ดอก
CARCXSP3524	24.0 x 350 x 300	465.- /ดอก
CARCXSP4124	24.0 x 410 x 350	570.- /ดอก
CARCXSP4524	24.0 x 450 x 400	630.- /ดอก
CARCXSP6024	24.0 x 600 x 540	890.- /ดอก
CARCXSP2125	25.0 x 210 x 150	340.- /ดอก
CARCXSP2625	25.0 x 260 x 200	350.- /ดอก
CARCXSP3125	25.0 x 310 x 250	405.- /ดอก
CARCXSP3525	25.0 x 350 x 300	515.- /ดอก
CARCXSP4125	25.0 x 410 x 350	610.- /ดอก
CARCXSP4525	25.0 x 450 x 400	680.- /ดอก
CARCXSP6025	25.0 x 600 x 540	920.- /ดอก
CARCXSP2126	26.0 x 210 x 150	355.- /ดอก
CARCXSP2626	26.0 x 260 x 200	390.- /ดอก
CARCXSP3126	26.0 x 310 x 250	420.- /ดอก
CARCXSP3526	26.0 x 350 x 300	565.- /ดอก
CARCXSP4126	26.0 x 410 x 350	655.- /ดอก
CARCXSP4526	26.0 x 450 x 400	725.- /ดอก
CARCXSP6026	26.0 x 600 x 540	985.- /ดอก

ดอกสว่านโรตารี่ SDS MAX



คุณสมบัติสินค้า

- ดอกสว่าน SDS MAX หัว 4 แฉก ร่องเกลียว 4 ร่อง
- หัวดอกสว่านแบบคาร์ไบด์ 4 แฉก แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ช่วยให้เจาะได้รวดเร็วและแม่นยำ
- รองรับงานเจาะปูน อิฐ และคอนกรีต
- ร่องเกลียว 4 ร่อง ช่วยระบายเศษปูนได้ดี ลดการติดขัดขณะเจาะ

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	ขนาดดอก (มม.)	ราคา
CARCXSM3212	12.0 x 320 x 180	505.-/ดอก
CARCXSM3712	12.0 x 370 x 230	555.-/ดอก
CARCXSM5712	12.0 x 570 x 430	690.-/ดอก
CARCXSM3214	14.0 x 320 x 180	535.-/ดอก
CARCXSM3714	14.0 x 370 x 230	590.-/ดอก
CARCXSM5714	14.0 x 570 x 430	745.-/ดอก
CARCXSM3216	16.0 x 320 x 180	575.-/ดอก
CARCXSM3716	16.0 x 370 x 230	630.-/ดอก
CARCXSM5716	16.0 x 570 x 430	795.-/ดอก
CARCXSM3218	18.0 x 320 x 180	660.-/ดอก
CARCXSM3718	18.0 x 370 x 230	720.-/ดอก
CARCXSM5718	18.0 x 570 x 430	860.-/ดอก
CARCXSM3220	20.0 x 320 x 180	740.-/ดอก
CARCXSM3720	20.0 x 370 x 230	825.-/ดอก
CARCXSM5720	20.0 x 570 x 430	935.-/ดอก
CARCXSM3222	22.0 x 320 x 180	845.-/ดอก
CARCXSM3722	22.0 x 370 x 230	890.-/ดอก
CARCXSM5722	22.0 x 570 x 430	1,100.-/ดอก
CARCXSM3225	25.0 x 320 x 180	930.-/ดอก
CARCXSM3725	25.0 x 370 x 230	985.-/ดอก
CARCXSM5725	25.0 x 570 x 430	1,430.-/ดอก
CARCXSM3228	28.0 x 320 x 180	1,020.-/ดอก
CARCXSM3728	28.0 x 370 x 230	1,080.-/ดอก
CARCXSM5728	28.0 x 570 x 430	1,680.-/ดอก
CARCXSM3230	30.0 x 320 x 180	1,175.-/ดอก
CARCXSM3730	30.0 x 370 x 230	1,245.-/ดอก
CARCXSM5730	30.0 x 570 x 430	1,915.-/ดอก
CARCXSM3232	32.0 x 320 x 180	1,280.-/ดอก
CARCXSM3732	32.0 x 370 x 230	1,375.-/ดอก
CARCXSM5732	32.0 x 570 x 430	2,180.-/ดอก
CARCXSM3235	35.0 x 320 x 180	1,435.-/ดอก
CARCXSM3735	35.0 x 370 x 230	1,505.-/ดอก
CARCXSM5735	35.0 x 570 x 430	2,605.-/ดอก
CARCXSM3238	38.0 x 320 x 180	1,595.-/ดอก
CARCXSM3738	38.0 x 370 x 230	1,710.-/ดอก
CARCXSM5738	38.0 x 570 x 430	3,075.-/ดอก
CARCXSM3240	40.0 x 320 x 180	1,785.-/ดอก
CARCXSM3740	40.0 x 370 x 230	1,895.-/ดอก
CARCXSM5740	40.0 x 570 x 430	3,420.-/ดอก



ทีอยู่: 50 46 ตำบล บางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
เบอร์โทร: 02 059 9991
อีเมล: SuperToolsthailand@gmail.com