
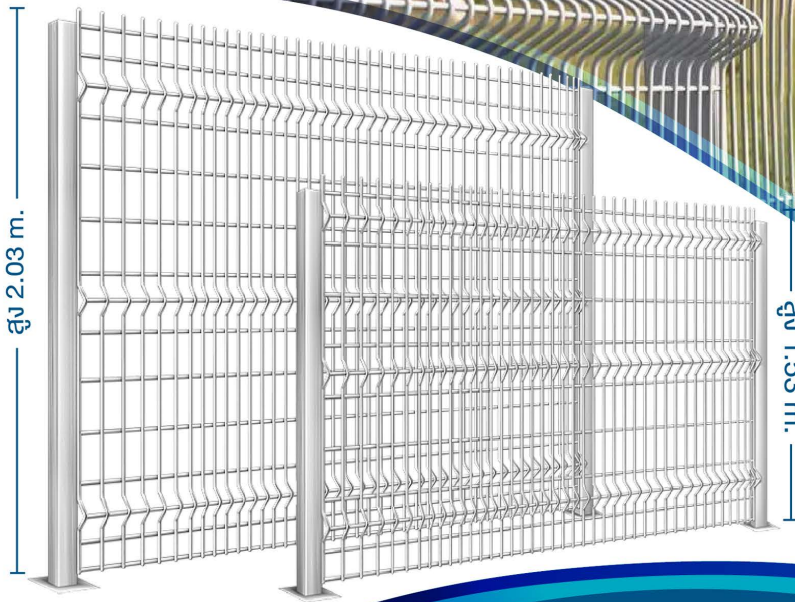


# รั้วสำเร็จรูป ชุบกัลวาไนซ์

PREFABRICATED GALVANIZED STEEL FENCE

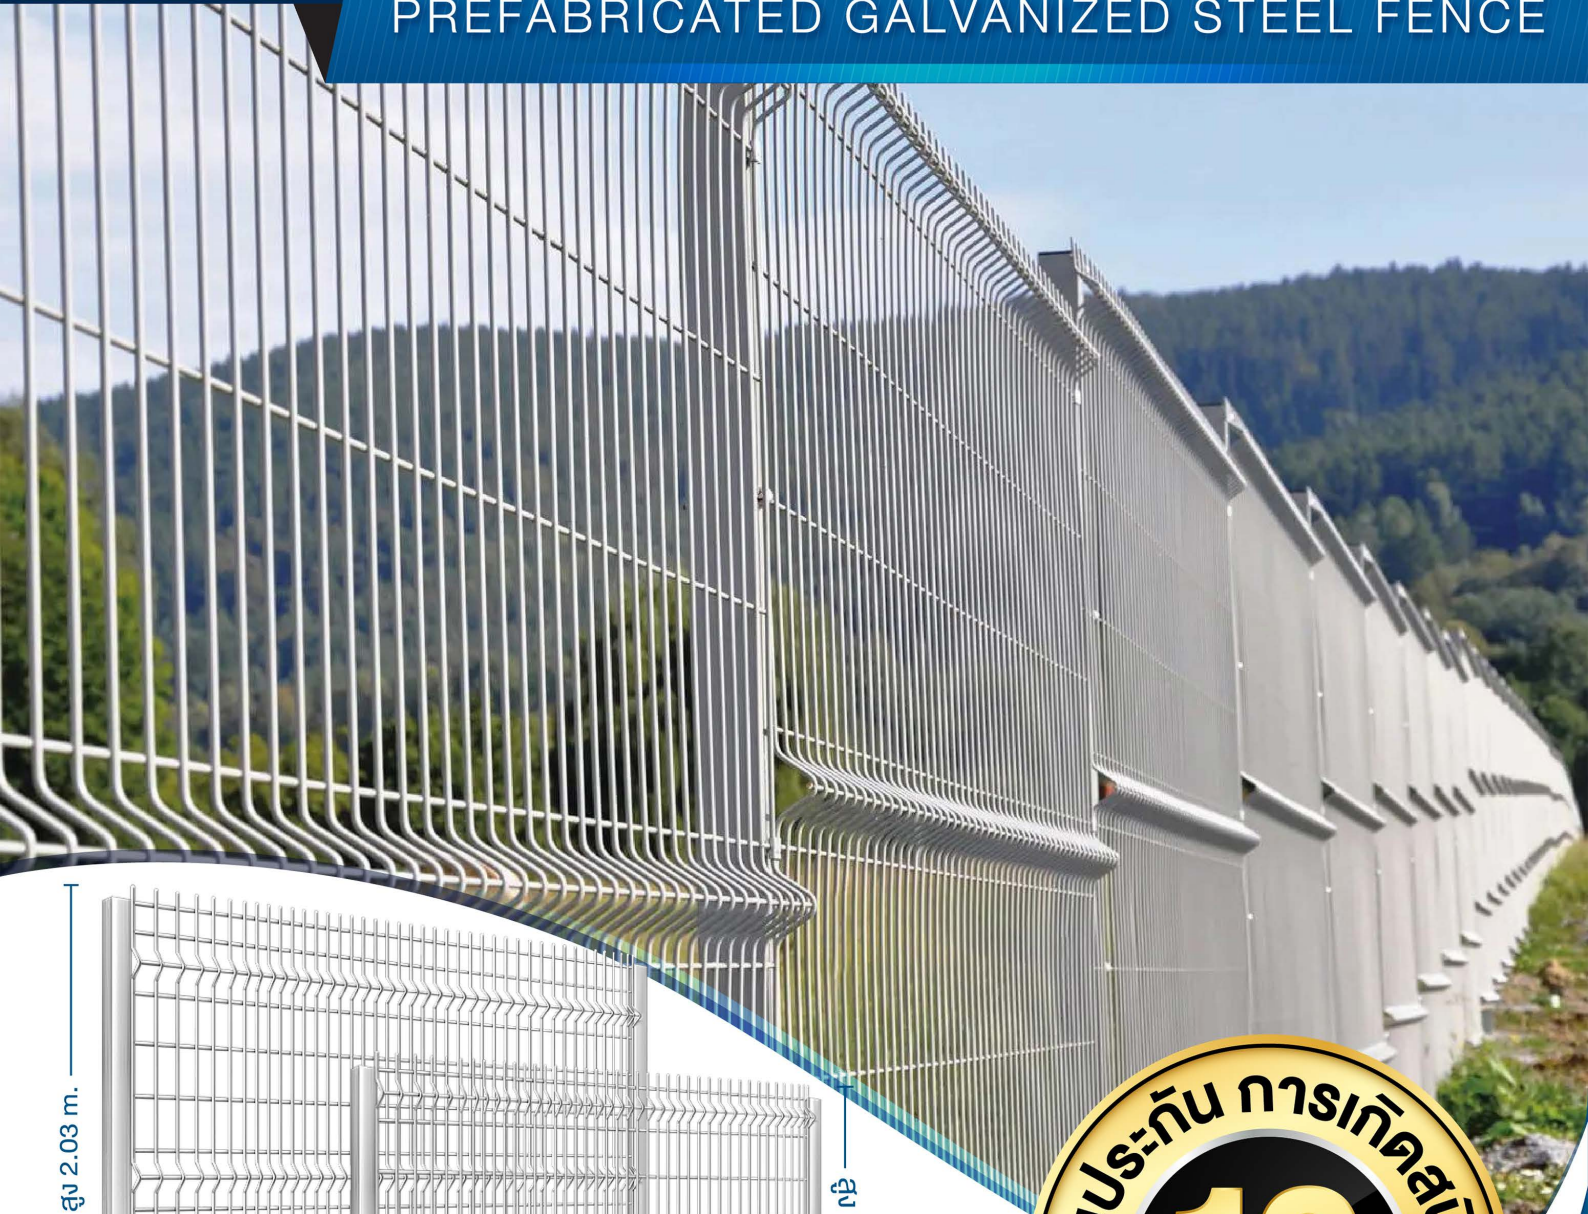


✓ ป้องกันสนิมมากกว่า 30 ปี

งานรั้ว **เร็ว** ง่าย สไตลยุโรป

# รั้วสำเร็จรูป ชุบกลวาโนซ์

PREFABRICATED GALVANIZED STEEL FENCE

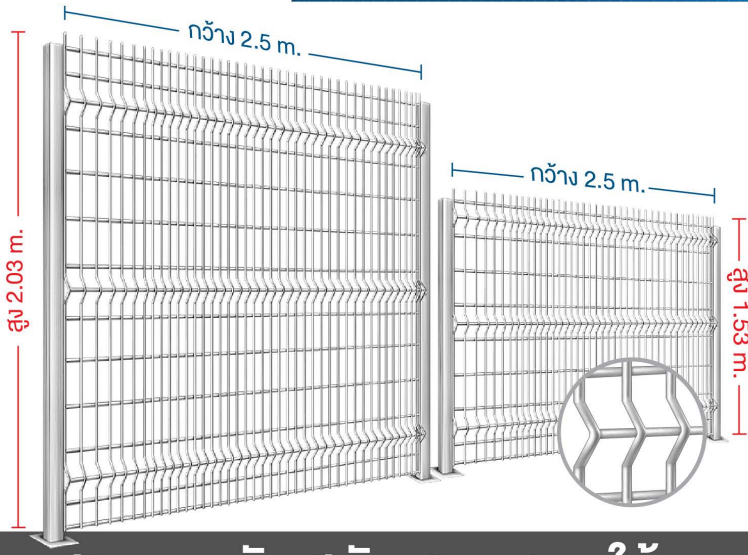

สเปคมี 2 ขนาด

ต่างกันที่ความสูง

ความสูง	ความกว้าง	ขนาดช่องตา	ขนาดลวดรวมชุบกลวาโนซ์	กรรมวิธีเคลือบผิวป้องกันสนิม
2.03 m.	2.5 m.	5 x 20 cm.	4.5 mm.	HOP-DIP GALVANIZED
1.53 m.	2.5 m.	5 x 20 cm.	4.5 mm.	HOP-DIP GALVANIZED

\*\*สอบถามทางบริษัทเพื่อสั่งผลิต ความสูง / ความกว้าง ตามสเปคที่ต้องการได้



## สวยหรู ทนสมัย อายุการใช้งานนาน




ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นคาร์บอนต่ำ มาตรฐาน มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด 4.5 มิลลิเมตร นำไปขึ้นรูปเป็นแผงตะแกรงโดยเครื่องอาร์คอัตโนมัติ แล้วนำไปพับให้ได้รูปลอนตามแนวยาขอบ กลางและล่าง ให้ได้รูปลอนโค้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง รวมถึงทำให้ดูมีมิติที่สวยงาม เมื่อเสร็จกระบวนการทำแผงรั้วจะนำไปชุบกลวาโนซ์ ด้วยกรรมวิธี HOT-DIP GALVANIZED (ชุบกลวาโนซ์แบบจุ่มร้อน) ความหนาของกลวาโนซ์ที่เคลือบผิวลวดอยู่ในช่วงประมาณ 65-80 ไมครอน ซึ่งเป็นงานชุบกลวาโนซ์มาตรฐานเดียวกับงานเสาไฟฟ้าทางหลวง ทางกั้นถนน ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานทนสนิมถึง 30 ปีขึ้นไป จึงทำให้ทางบริษัทสามารถรับประกันสนิมสำหรับแผงรั้วกลวาโนซ์ได้ถึง 10 ปี ความหนาของลวดรวมหลังชุบกลวาโนซ์แล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 4.5 มิลลิเมตร ทางบริษัทยังรับผลิตงานตามสเปคขนาดลวด ตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร - 6 มิลลิเมตร

## การใช้งาน รั้วสำเร็จรูปชุบกลวาโนซ์ (GALVANIZED)

สามารถใช้เป็นรั้วบ้านที่ต้องการความโปร่งสบายตา รั้วสวน รั้วสนามกีฬา รั้วโรงงาน รั้วสนามบิน รั้วกั้นทางรถไฟ รั้วกั้นถนน รั้วสำนักงาน รั้วสนามชั่วคราว

ระยะห่าง

ของแต่ละช่อง

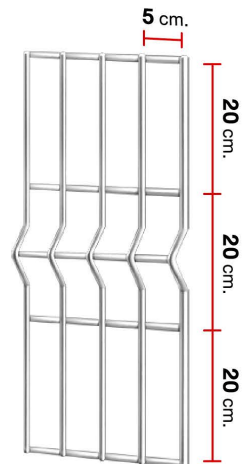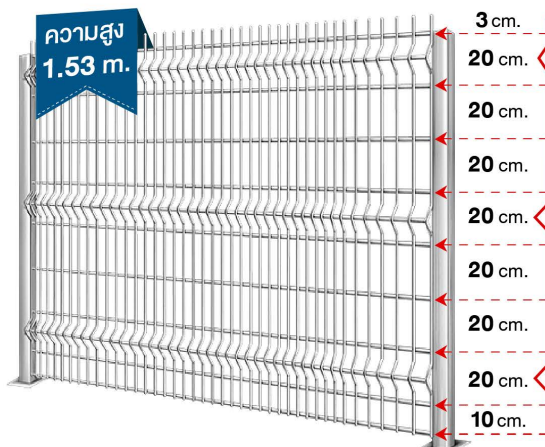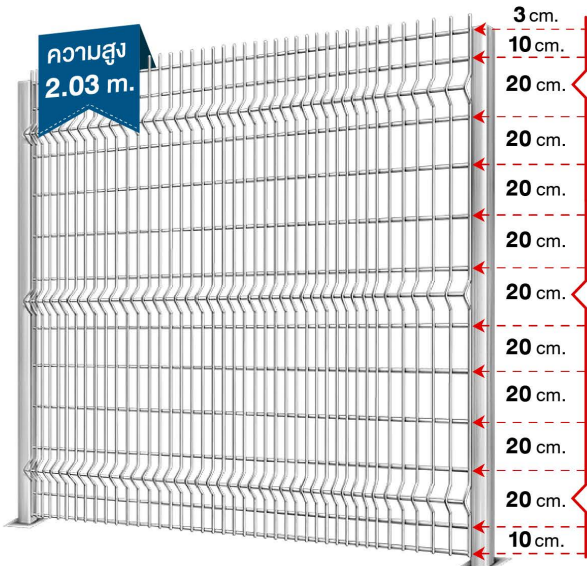

# เสา รั้วสำเร็จรูป


PREFABRICATED POLE

## ขนาดเสา ต่างกันที่ความสูง

ความสูง	ขนาดเหล็กกล่อง	ความหนา	แผ่นแปะในตัว
2.0 m.	60 x 60 m.	1.5 m.	5" x 5"
1.5 m.	60 x 60 m.	1.5 m.	5" x 5"

### อุปกรณ์ติดตั้ง

- ▶ เสารั้วสำเร็จรูปชุบทองาโนซ์
- ▶ คลิปตัว U ชุบทองาโนซ์
- ▶ สกรูปลายส่วนยิงเหล็กยาว 20 mm.

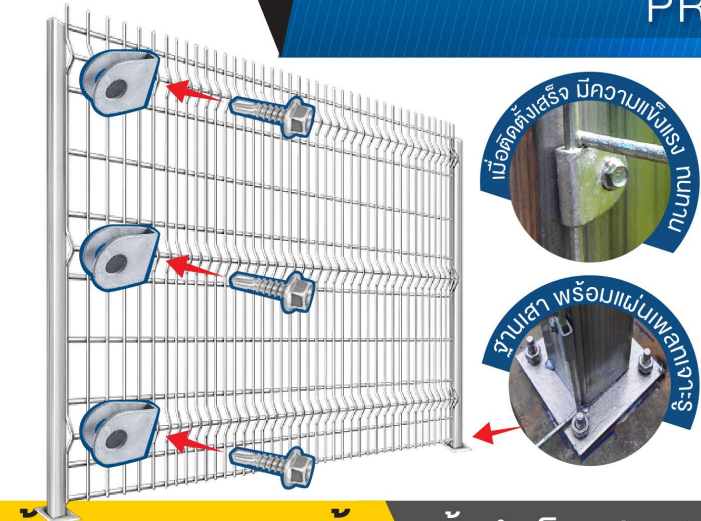

## ขั้นตอนการติดตั้ง รั้วสำเร็จรูปชุบทองาโนซ์

**วัดระยะห่าง**  
จากด้านในเสา ถึง  
ด้านในเสาอีกต้น  
**ให้ห่าง 2.5 m.**  
เพื่อติดตั้งแผงรั้ว



**เจาะยึด**  
แผ่นแปะของเสา  
กับพื้น  
ด้วยพุกเหล็ก  
ขนาด 3 หุน



วางแผงรั้วทับ  
กับช่องเสา เพื่อ  
**เช็คระยะ**  
อีกครั้ง ยิงสกรู



**ยิงสกรู**  
เข้าคลิปตัว U  
เพื่อหนีบแผงรั้ว  
ยึดติดกับเสา



**แผงรั้วสูง 2 m. ยิงสกรูยึดเสา 4 จุด / แผงรั้วสูง 1.5 m ยิงสกรูยึดเสา 3 จุด**

## ติดตั้ง รั้วสำเร็จรูปชุบทองาโนซ์ กับเสาเหล็กกล่องทั่วไป

ตัดเสาให้ได้ขนาด  
ความสูงตามแผงรั้ว  
และ  
**เชื่อม**  
แผ่นเหล็ก  
ปิดหัวเสา



วางแผ่นแปะ  
**เจาะยึด**  
พุกเหล็กกับพื้น  
**เชื่อมเสา**  
ที่ประกอบไว้  
กับแผ่นivan



**เชื่อม**  
แผงรั้วให้ติดกับ  
เสาเหล็กกล่อง  
**ทาสี**  
เก็บรอยเชื่อมทั้งหมด



### อุปกรณ์ติดตั้ง

- ▶ ลวดเชื่อม
- ▶ แผ่นแปะทองาโนซ์ 5"
- ▶ แป๊ปเหลี่ยมทองาโนซ์ 3"
- ▶ สีน้ำมันรองพื้นในตัว (สีซิงค์)

**แผงรั้วสูง 2 m. เชื่อมยึดเสา 4 จุด / แผงรั้วสูง 1.5 m เชื่อมยึดเสา 3 จุด**

# เลือกรั้วสำเร็จรูปพาสทแพนซ์

สวยหรู ดูทันสมัย อายุการใช้งานยาวนาน



ผลิตโดยเครื่องจักรอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  
— มั่นใจในคุณภาพ ได้มาตรฐาน —

