
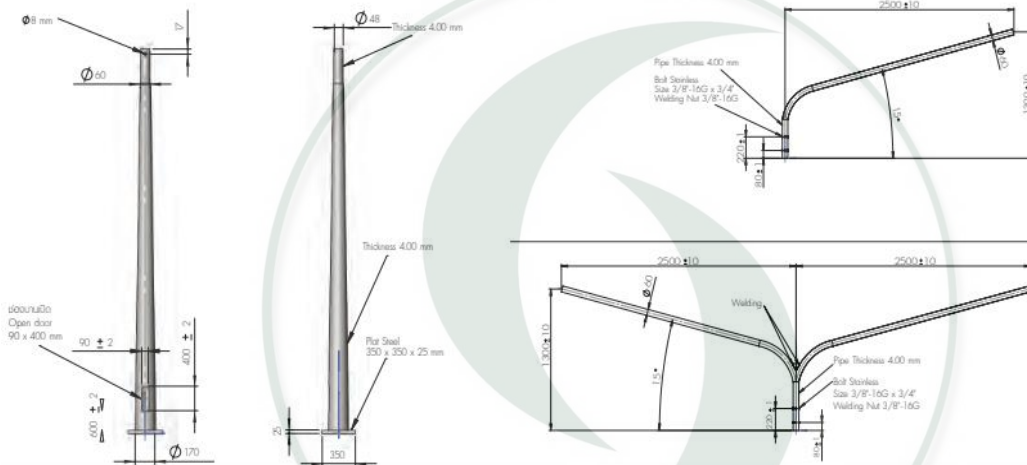


LIGHTING POLE

เสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่

DIMENSION

H ความสูงรวม (m)	H1 ความสูงส่วนตรง (m)	H2 ความสูงกึ่งกิ่ง (m)	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (mm)		ความหนา ของส่วนตรง (mm)
			D1 ส่วนบน (mm)	D2 ส่วนล่าง (mm)	
4	2.7	1.3	60	100	3.2
5	3.7	1.3	60	113	4.0
6	4.7	1.3	60	127	4.0
7	5.7	1.3	60	141	4.0
8	6.7	1.3	60	156	4.0
9	7.7	1.3	60	170	4.0
10	8.0	2.0	76	190	4.0
11	9.0	2.0	76	205	4.0
12	10.0	2.0	76	219	4.0
14	12.0	2.0	89	260	4.0

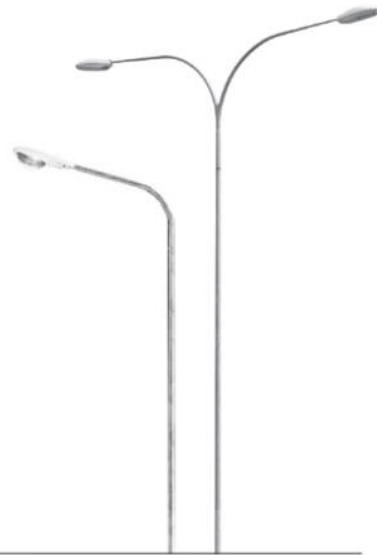


J-BOLT

เจ็บบอลท์
บุษออกตีพท์ลวไนซ์

DIMENSION SIZE

- M25x400 + หัว + 11นิ้ว
- M25x450 + หัว + 11นิ้ว
- M25x500 + หัว + 11นิ้ว
- M25x600 + หัว + 11นิ้ว

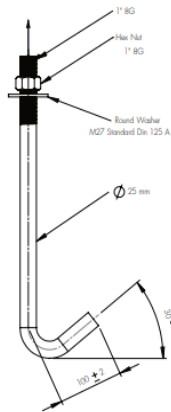

BREAKER

เบรกเกอร์



เบรกเกอร์ 1 P
พลาท/โพรนิบด/
สาลี/ทานปลา

เบรกเกอร์ 1P (2ตัว)
พลาท/โพรนิบด/
สาลี/ทานปลา

เบรกเกอร์ 2P
พลาท/โพรนิบด/
สาลี/ทานปลา

เบรกเกอร์ 2P (2ตัว)
พลาท/โพรนิบด/
สาลี/ทานปลา

เบรกเกอร์ชนิด RCBO
พลาท/โพรนิบด/
สาลี/ทานปลา

GROUND ROD

กราวด์ร็อด



กราวด์ร็อด
บุษออกตีพท์ลวไนซ์ เชื้อพลาท
พร้อมสายทองแดง

กราวด์ร็อด
บุษออกตีพท์ลวไนซ์ เชื้อพลาท

กราวด์ร็อด
บุษออกตีพท์ลวไนซ์ เชื้อพลาท
พร้อมสายทองแดง

กราวด์ร็อด
บุษออกตีพท์ลวไนซ์ พร้อมเคเบิล

BOARD (MDB)

ตู้คอนโทรลระบบไฟ



ตู้คอนโทรล
สำหรับกรมทางหลวง



ตู้คอนโทรล
สำหรับกรมทางหลวงชนบท

REFLECTIVE SHEETING

สติ๊กเกอร์ติดเสาไฟถนน




สติ๊กเกอร์สีส้ม
15X15 ซม. (โดยขนาดจริง)

TANAPHAT ELECTRIC CO., LTD.
บริษัท ธนภัทร อิเล็กทริก จำกัด



ORDER CODE
 ALIH-LM1-150 HIGH PRESSURE SODIUM 150W HIGH OUTPUT
 ALIH-LM1-250 HIGH PRESSURE SODIUM 150W HIGH OUTPUT

Drawing



SPECIFICATION

- The housing is constructed of extruded anodized aluminum by diecasting technique and heat resistant coating (gray paint).
- High reflectance solder mask is made of high quality aluminum for the surface illumination.
- Tempered and heat resistant glass.
- Stainless steel SUS304 mounting clip.
- IP Rating: IP65.
- Light Source: High Pressure Sodium Lamp 150W-250W.

- โคมทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงฉีดขึ้นรูปด้วยวิธี Diecasting เคลือบสีเทาชนิดทนความร้อน
- ตัวสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงขึ้นรูป เพื่อการกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ฟลักซ์ทำจากอะคริลิกทนความร้อนคุณภาพสูง
- คลิปยึดทำจากสแตนเลสเกรด SUS 304 เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- สำหรับหลอดไฮดรอสโตนีเดียม 150W-250W.



โทร. 1955-2551

- The housing is constructed of extruded anodized aluminum by diecasting technique and heat resistant coating (gray paint).
- High reflectance solder mask is made of high quality aluminum for the surface illumination.
- Heat resistant injected acrylic.
- Stainless steel SUS304 mounting clip.
- IP Rating: IP65.
- Light Source: High Pressure Sodium Lamp 150W-250W.

- โคมทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงฉีดขึ้นรูปด้วยวิธี Diecasting เคลือบสีเทาชนิดทนความร้อน
- ตัวสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงขึ้นรูป เพื่อการกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ฟลักซ์ทำจากอะคริลิกทนความร้อนคุณภาพสูง
- คลิปยึดทำจากสแตนเลสเกรด SUS 304 เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- สำหรับหลอดไฮดรอสโตนีเดียม 150W-250W.



ORDER CODE
 ALIH-LM2-150 HIGH PRESSURE SODIUM 150W HIGH OUTPUT
 ALIH-LM2-250 HIGH PRESSURE SODIUM 150W HIGH OUTPUT

Drawing





TANAPHAT ELECTRIC CO.,LTD.

บริษัท ธนภัท



ORDER CODE
 ALIH-LM1-150 HIGH PRESSURE SODIUM 150W HIGH OUTPUT
 ALIH-LM1-250 HIGH PRESSURE SODIUM 150W HIGH OUTPUT
 ALIH-LM3-400 HIGH PRESSURE SODIUM 150W HIGH OUTPUT

Drawing



โทร. 1955-2551


The housing is constructed of extruded anodized aluminum by diecasting technique and heat resistant coating (gray paint).

- High reflectance solder mask is made of high quality aluminum for the surface illumination.
- Stainless steel SUS304 box for storage.
- Heat resistant injected acrylic.
- Stainless steel SUS304 mounting clip.
- IP Rating: IP65.
- Light Source: High Pressure Sodium Lamp 150W-400W.

- โคมทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงฉีดขึ้นรูปด้วยวิธี Diecasting เคลือบสีเทาชนิดทนความร้อน
- ตัวสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงขึ้นรูป เพื่อการกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- กล่องอุปกรณขนาดใหญ่และฝาปิดผลิตจากสแตนเลสเกรด SUS 304
- ฟลักซ์ทำจากอะคริลิกทนความร้อนคุณภาพสูง
- คลิปยึดทำจากสแตนเลสเกรด SUS 304 เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- สำหรับหลอดไฮดรอสโตนีเดียม 150W-400W.

High Mast Pole



เสาโคมไฟ

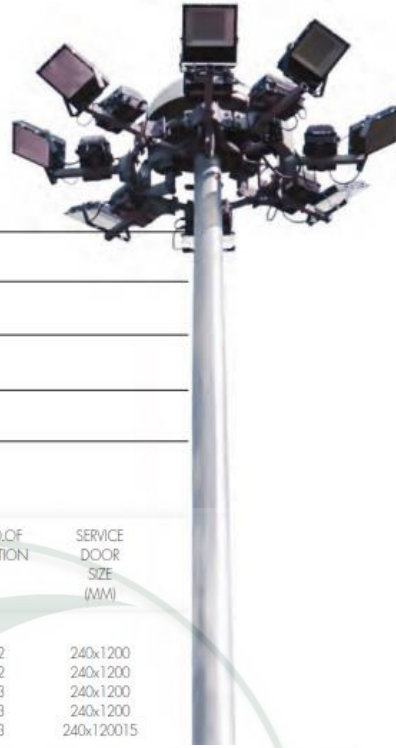



- เสาโคมไฟความสูง
- 15 เมตร
 - 20 เมตร
 - 25 เมตร
 - 30 เมตร
 - 35 เมตร

DIMENSION

H	D	D	THICKNESS	BASE PLATE	APPROX. WEIGHT (KG)	LUMINAIRE SUPPORT RING	NO. OF SECTION	SERVICE DOOR SIZE (MM)
15	16	16	4.5	A	570	4.5	2	240x1200
20	16	16	4.5	B	880	4.5	2	240x1200
25	16	16	4.5	B	1080	4.5	3	240x1200
30	16	16	6	C	1980	6	3	240x1200
35	15	15	6	D	2490	8	3	240x120015

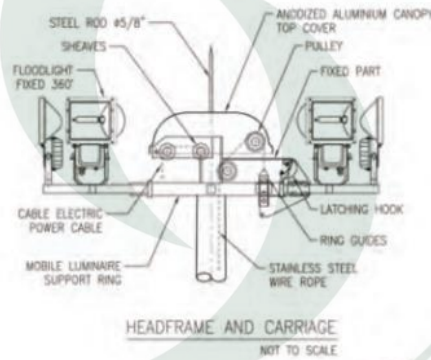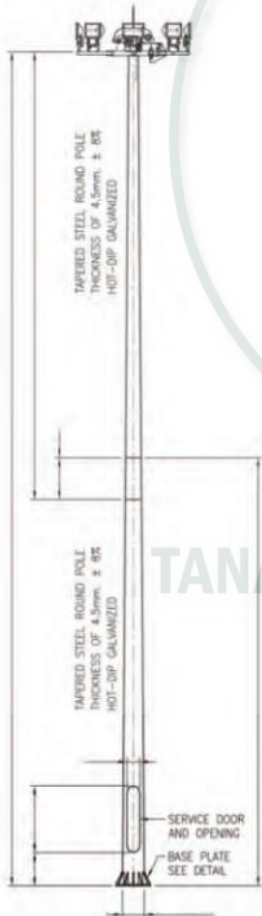

HEADFRAME AND CARRIAGE
NOT TO SCALE

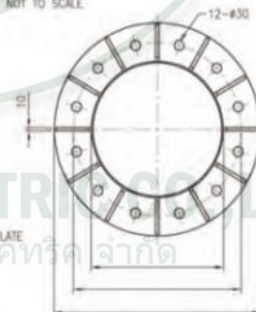

TANAPHAT ELECTRIC CO., LTD.

บริษัท ตันภาพร อีเลคทริค จำกัด

GUARD RAIL

เฟ้นการ์ดเรล



เฟ้นการ์ดเรลความหนา 3.2 มม.
ความยาว 4 เมตร (4,320 มม)
เบรออกติฟัลวไนซ์ 550/1,100 กรัม




เฟ้นการ์ดเรลความหนา 2.5 มม.
ความยาว 4 เมตร (4,320 มม)
เบรออกติฟัลวไนซ์ 550/1,100 กรัม

เฟ้นปลายการ์ดเรล



เฟ้นปลายการ์ดเรลความหนา 2.5/3.2 มม.
เบรออกติฟัลวไนซ์ 550/1,100 กรัม

เฟ้นการ์ดเรลเฉียง



เฟ้นการ์ดเรลเฉียงความหนา 2.5/3.2 มม.
เบรออกติฟัลวไนซ์ 550/1,100 กรัม

เสาติดตั้งการ์ดเรล



เสาติดตั้งการ์ดเรลหนา 4 มม.
ขนาด 100 มม. ยาว 2 เมตร ชนิดเชื่อม 2 ปลาย
สำหรับงานกรงทางหลวง



เสาติดตั้งการ์ดเรลหนา 4 มม.
ขนาด 100 มม. ยาว 2 เมตร
สำหรับงานกรงทางหลวงชนบท

สกรูชนิด สำหรับติดตั้งเฟ้นการ์ดเรล สกรูชนิดเสทวน



น็อตสั้น
M16 x 30



น็อตกลาง
M16 x 50



น็อตยาว
M16 x 180



แหวนการ์ดเรล
M16 หนา 5 มม.

เบ้าสะท้อนแสง สำหรับติดตั้งงานการ์ดเรล



เบ้าสะท้อนแสงชนิดวงกลม
พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว



เบ้าสะท้อนแสงชนิดวงกลม
พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง



เบ้าสะท้อนแสงชนิดสี่เหลี่ยมคางหมู
พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว



เบ้าสะท้อนแสงชนิดสี่เหลี่ยมคางหมู
พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล



สีขาว/สีเหลือง
ขนาด 8 x 15 ซม.



บล็อกเอาท์เบรออกติฟัลวไนซ์



ขนาด 150 x 330 x 75 x หนา 4.5 มม.

ROAD STUD

หลอดสะท้อนแสง

มอก.2573-2555

แบบ 1 หน้า และ 2 หน้า
ขนาด 100 x 100 x 20 มม.



มอก. 2573-2555



สีขาว



สีเหลือง



สีแดง



สีน้ำเงิน



สีเขียว

REFLECTIVE GLASS ROAD STUD

ลูกแก้วสะท้อนแสง

มองเห็นได้ 360 องศา เพื่อความปลอดภัย
เพิ่มความชัดเจนในการแบ่งเลนถนน
ถูกต้องมาตรฐานกรมทางหลวง



หลอดลูกแก้วสะท้อนแสง
ขนาด 100 มม.
สีเหลือง



หลอดลูกแก้วสะท้อนแสง
ขนาด 100 มม.
สีขาว



หลอดลูกแก้วสะท้อนแสง
ขนาด 100 มม.
สีฟ้า

THERMOPLASTIC PAINT

สีเทอร์โมพลาสติก



มอก. 542-2549

WHITE COLOR

สีขาว

จุดเด่น : มีสีสดใส สียงใช้งานได้ง่าย
สะดวก ประหยัด และได้ปริมาณเนื้องาน ใช้งาน
ได้ดี ติดทนนาน ไม่หลุดล่อน ทนทานต่อทุก
สภาวะ: เนื่องจากเราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง
ทำให้คงทนต่อความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ถูกบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่อการจัดเก็บและ
ขนย้าย ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง



TANAPHAT ELECTRIC CO., LTD.

บริษัท ธนภัทร อิเลคทริค จำกัด

YELLOW COLOR

สีเหลือง

จุดเด่น : ทำงานได้ง่าย สะดวก ประหยัด
และได้ปริมาณเนื้องาน ใช้งานได้ดี ติดทนนาน
สีสดใส ไม่หลุดล่อน ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง
ทำให้คงทนต่อความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ทนทานต่อทุกสภาวะ: ถูกบรรจุภัณฑ์ที่ทนทาน
ต่อการจัดเก็บและขนย้าย ขนาดบรรจุ
20 กิโลกรัม/ถุง

