


Lonking 龙工

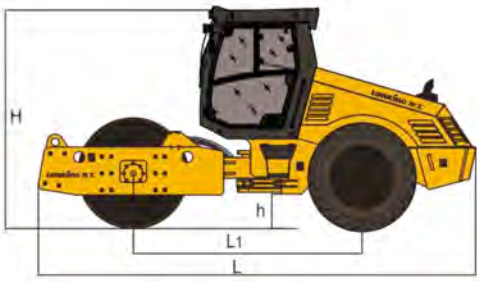

รายละเอียดของเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน	น้ำหนักปฏิบัติการ	10,000 kg
	น้ำหนักบรรทุกพลาต้อเหล็ก	5,000 kg
	น้ำหนักบรรทุกพลาต้อยาง	5,000 kg
	ระยะห่างจากพื้น (h)	440 mm
	ระยะห่างล้อ (L1)	3,135 mm
	การขึ้นทางชัน	30%
เครื่องยนต์	ยาวxกว้างxสูง	5,975x2,260x3,250
	ผู้ผลิต	YU CHAI
	รุ่น	YC6B120-T20
	ความจุกระบอกสูบ	6.871
	กำลังเครื่องยนต์	115HP
	ความเร็วรอบ	2,200 rpm
ระบบส่งกำลัง	มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	Nation II-Tier2
	การขับเคลื่อน	เกียร์ระบบกลไก
	ความเร็วเดินหน้า	1.9/3.3/9.1 km/h
	ความเร็วถอยหลัง	1.9/3.3 km/h
	ชนิดยาง	17.5-25 12PR
	วงเลี้ยวแคบที่สุด	6,500 mm
ระบบสิ้นสเท็อน	มุมบังคับเลี้ยว	30°
	มุมสวิง	10°
	ความกว้างล้อเหล็ก (W2)	2,120 mm
	ความโตล้อเหล็ก	1,520 mm
	ความหนาขอบล้อเหล็ก	20 mm
	แรงดัดสันสเท็อน	235N/cm
ระบบเบรก	ระบบสิ้นสเท็อน	Open-loop Hydraulic
	แรงดัด	240/150 kN
	ความถี่	28 Hz
	ระยะเดิน	1.8/0.9 mm
	ระบบเบรก	Air Booster Callper Rear Axle Brake
	เบรกจอด	Shaft Controlling Brake of Gear Box
ไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้า	24 V
	แบตเตอรี่	120x2 Ah
ความจุของเหลว	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	240 L
	น้ำมันไฮดรอลิก	240 L

องค์ประกอบ

- เครื่องยนต์ YU CHAI
- เกียร์ขับเคลื่อนแบบระบบแมนนวล
- เดินหน้า 3 Speed ถอยหลัง 2 Speed
- พลาต้อแบบแข็ง
- ระบบสิ้นสเท็อนไฮดรอลิกแบบ Open-loop
- ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิก
- ข้อต่อวัดแรงดัน
- ปั๊ม Permco

ออฟชั่น

- ปลั๊กตรวจสอบแรงดันไฮดรอลิก

คุณสมบัติของเครื่องจักร

- ▶ แรงดัดล้อสูงสุด 24 ตัน ความถี่ในการดัดที่ 28 Hz.
- ▶ เครื่องยนต์ YUCHAI ไดเร็กอินเจ็คชั่น 6 สูบ ทนทาน ดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าน้ำมันรักษา
- ▶ ล้อเหล็กทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอได้ดี
- ▶ ห้องโดยสารมองเห็นได้รอบทิศทาง มีพวงมาลัยปรับมุมสำหรับคนขับได้ มีมุมมองที่กว้างขึ้น ควบคุมการทำงานได้ง่าย
- ▶ ระบบเบรกสองระบบประกอบด้วยเบรกมือ และเบรกเท้า เพื่อความปลอดภัยของคนขับ และเครื่องจักร
- ▶ ฟังก์ชันโปรงเปิดใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษา
- ▶ เกียร์ แมคคาณิก ไม่มีระบบไฟฟ้า เดินหน้า 2 Speed ถอยหลัง 3 Speed
- ▶ ระบบไฮดรอลิก Open loop ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย ค่าน้ำมันรักษาต่ำ

CDM510B

B SERIES SINGLE DRUM VIBRATORY ROLLERS

Efficiency Rules the Future



08-8962-6644

Lonking Thailand

@lonkingth

- น้ำหนัก 10,000 kg
- กำลังเครื่องยนต์ 115HP/2,200 rpm
- แรงดัดสันสเท็อน 235N/cm
- น้ำหนักบรรทุกพลาต้อยาง 5,000/5,000 kg