

ข้อมูลเครื่องจักร

รุ่น	CDM6060N
น้ำหนักปฏิบัติการ	5,850 kg
ความยาวบูม	3,000 mm
ความยาวอาร์ม	1,550 mm
ขนาดบั้งที่	0.25 m ³
ความเร็วสูงสุด	2.5/4.2 km/h
ความเร็วในการสวิงสูงสุด	10.5 rpm
การขึ้นทางชัน	35°(70%)
แรงกดที่พื้น	34.5 kPa
แรงดูดจากสูงสุด	51.5 kN

เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์	4TNV94L
กำลังเครื่องยนต์	50HP/2,100 rpm
แรงบิดสูงสุด	211.8 N.m/rpm
ความจุกระบอกสูบ	3.054 L
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	130 L

ระบบไฮดรอลิก

รุ่นปั๊ม	Lonking
วาล์ว	Lonking
มอเตอร์ตัวเดิน	Lonking
ไอว	Lonking
อัตราการไหล	151 L/min
แรงดันใช้งานสูงสุด	24.5 MPa
แรงดันระบบสัญญาณ	3.4 Mpa
แรงชุดที่อาร์มสูงสุด	28 kN(ISO)
แรงชุดบั้งที่สูงสุด	40 kN(ISO)
ความจุถังไฮดรอลิก	80 L

ระบบช่วงล่าง

ขนาดแผ่นแทรกกว้าง	500 mm
จำนวนแผ่นแทรก	38 (each side)
จำนวนแคเรียจ	1 (each side)
จำนวนโรลเลอร์	5 (each side)

ระบบไฟฟ้า



ระบบไฟ	24 V
แบตเตอรี่	24 V.100 Ah

ออฟชั่น

Line Piping
Quick coupler


ขนาดสัดส่วนของเครื่องจักร

ความยาวตัวรถ	มม.	5,827
ความกว้างตัวรถ	มม.	2,000
ความสูงตัวรถ	มม.	2,563
ความกว้างด้านบน	มม.	1,980
ความสูงท้ายรถถึงห้องแก๊ง	มม.	1,640
ความกว้างตีนตะขาบ	มม.	400
ระยะห่างกึ่งกลางตีนตะขาบ	มม.	1,600
ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง	มม.	1,900
ความสูงวัดจากพื้น	มม.	700

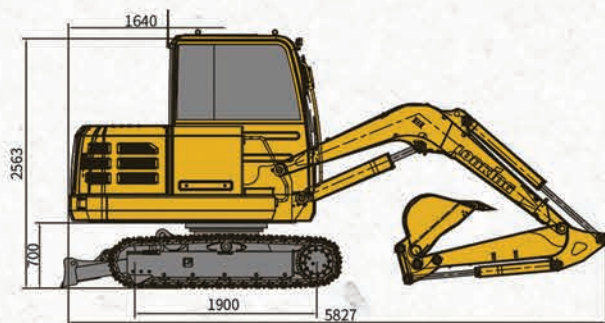

ระยะการทำงานของเครื่องจักร

ระยะชุดสูงสุด	มม.	4,980
ระยะชุดลึกสุด	มม.	4,185
ระยะชุดลึกสุดเมื่อตั้งฉากกับพื้น	มม.	3,812
ระยะชุดไกลสุด	มม.	5,811
ระยะชุดไกลสุดวัดจากระดับพื้นดิน	มม.	5,980

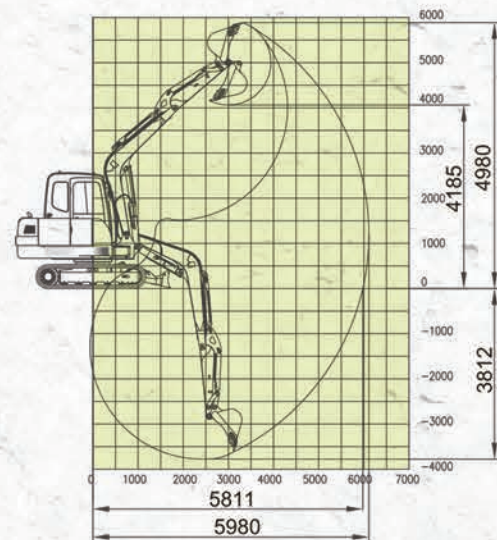

Lonking
Efficiency Rules the Future

CDM6060N

HYDRAULIC EXCAVATOR



☎ 08-8962-6644

f Lonking Thailand LINE @lonkingth

- น้ำหนัก 5,850 Kg
- กำลังเครื่องยนต์ 50 HP/2,100rpm
- บั้งที่ 0.25 m³

ศูนย์บริการ
อุดรธานี : 095-197-0280

กรุงเทพฯ : 02-551-1021
พิษณุโลก : 081-859-1146
ชลบุรี : 064-223-7193

รังสิต : 089-204-8100
ลำปาง : 063-901-1204
สงขลา : 082-040-8354

สุพรรณบุรี : 081-763-1750
นครราชสีมา : 093-810-8810
นครศรีธรรมราช : 091-725-4998

ราชบุรี : 08-313-6856
อุบลราชธานี : 063-901-1205
ตาก : 086-902-9445

CDM6060N HYDRAULIC EXCAVATOR

รถขุด Lonking ต่อบใจยกการทำงาน คุ่มค่าต่อการลงทุน

LONKING



เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ Yanmar 4TNV94L inline 4 สูบ
โตเร็กซ์อินเจ็คชั่น 50 แรงม้า ที่ 2,100 รอบ
แรงดันสูง ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์



บั้งกี

บั้งกีขนาด 0.25 คิว ผลิตจากเหล็กชั้นดี ทนทานต่อการใช้งาน



บูม และอาร์ม

บูมและอาร์ม มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน



Line Piping

ติดตั้งมาให้จากโรงงาน ไม่ต้องเสียค่าติดตั้งเพิ่ม สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน



ระบบไฮดรอลิก

ใช้ระบบ Negative control มีระบบไฟฟ้าน้อย ดูแลรักษาง่าย ค่าซ่อมบำรุงต่ำ



บูชปลายกระบอกล

บูชปลายกระบอกลไฮดรอลิก ใช้กราฟไฟต์ มีคุณสมบัติแข็งแรงและสิ้นช่วยลดการสึกหรอ



ปั้ม

ปั้ม Lonking ผลิตโดยโรงงาน Lonking เอง ช่วยให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้เป็นอย่างดี



กรองเชื้อเพลิง

กรองเชื้อเพลิงแบบ 3 ชั้นตอน ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากน้ำปะปนกับน้ำมัน ช่วยเพิ่มความทนทานและลดการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์



ห้องคนขับ

ห้องคนขับ LONKING เป็นผู้ผลิตเอง สามารถเก็บเสียงได้ดี ช่วยตัดเสียงรบกวนขณะทำงาน มีระบบ ROPS ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำ ช่วยให้คนขับทำงานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีกรอบหน้าต่างช่วยให้มองเห็นได้กว้างขึ้น

- จอสี ใช้งานง่าย แสดงสถานะแจ้งเตือนการทำงานของเครื่องจักร
- Joy Stick ช่วยคอนโทรลการทำงานให้ง่ายขึ้น เพิ่มความนุ่มนวล
- วิทยุบลูทูธ ให้ความเพลิดเพลินขณะทำงาน




ประตูServiceเปิดได้ 3 ด้าน

สามารถเปิดประตู Service ได้ 3 ด้าน ทำให้ Service ได้ง่าย การระบายความร้อนในห้องเครื่อง สามารถทำงานได้ดี



รองรับน้ำมัน ดีเซล B10
Diesel
& ไบโอดีเซล

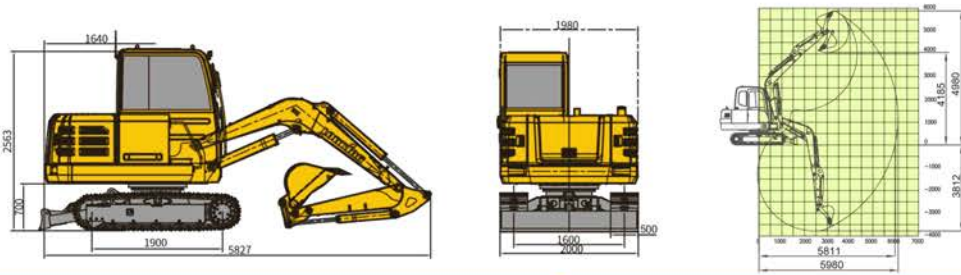

Lonking 龙工

CDM6060N HYDRAULIC EXCAVATOR

Efficiency Rules the Future



รายละเอียดของเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน	น้ำหนักปฏิบัติการ	5,850 kg
	ความยาวขุม	3,000 mm
	ความยาวอาร์ม	1,550 mm
	ขนาดบุงกี	0.25 m ³
	ความเร็วสูงสุด	2.5/4.2 km/h
	ความเร็วในการสวิงสูงสุด	10.5 rpm
	การขึ้นทางชัน	35°(70%)
	แรงกดที่พื้น	34.5 kPa
	แรงดูดอากาศสูงสุด	51.5 kN
	รุ่นเครื่องยนต์	4TNV94L
เครื่องยนต์	กำลังเครื่องยนต์	50HP/2,100 rpm
	แรงบิดสูงสุด	211.8 N.m/rpm
	ความจุเครื่องยนต์	3,054 L
ระบบไฮดรอลิก	ความจุระบบออกสูบ	130 L
	รุ่นปั๊ม	Lonking
	วาล์ว	Lonking
	มอเตอร์ตัวเดิน	Lonking
	เอว	Lonking
	อัตราการไหล	151 L/min
	แรงดันใช้งานสูงสุด	24.5 MPa
	แรงดันระบบสันนิษฐาน	3.4 Mpa
	แรงดันที่อาร์มสูงสุด	28 kN(ISO)
	แรงดันบุงกีสูงสุด	40 kN(ISO)
ความจุถังไฮดรอลิก	80 L	
ระบบช่วงล่าง	ขนาดแผ่นเกรคกว้าง	500 mm
	จำนวนแผ่นเกรค	38 (each side)
	จำนวนแคเรีย	1 (each side)
	จำนวนโรลเลอร์	5 (each side)
ไฟฟ้า	ระบบไฟ	12 V
	แบตเตอรี่	12 V.100 Ah

ออฟชั่น

Line Piping
Quick coupler

คุณสมบัติของเครื่องจักร

- ▶ เครื่องยนต์ Yanmar inline 4 สูบ ไดร์คอินเจคชั่น แรงดันสูง ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ กรองอากาศเชื้อเพลิงแบบ 3 ขั้นตอน ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากน้ำไปปนกับน้ำมัน ช่วยเพิ่มความทนทาน และลดการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์
- ▶ ระบบไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
- ▶ จอ LCD และระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ ระบบไฮดรอลิกกำลังสูงสุด LUDV
- ▶ อุปกรณ์สำหรับงานหนักพร้อมหลักกล้ำที่มีความแข็งแรงสูง เพิ่มความปลอดภัย
- ▶ Line Piping ติดตั้งมาจากโรงงาน ไม่ต้องเสียค่าติดตั้งเพิ่ม สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
- ▶ ห้องคนขึ้นทาง Lonking เป็นฟิวส์ตัวเอง สามารถเก็บเสียงได้ดี ช่วยตัดเสียงรบกวนขณะทำงาน มีระบบ ROPS ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำ ช่วยให้คนขึ้นทำงานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีกรอบหน้าต่างช่วยให้มองเห็นได้กว้างขึ้น
- ▶ มีวิทยุบลูทูธ ช่วยให้พ็อนคลายขณะทำงาน
- ▶ สามารถเปิดประตู Service ได้ 3 ด้าน ทำให้ Service ง่าย การระบายความร้อนในห้องเครื่อง สามารถทำงานได้ดี
- ▶ แผ่นเกรคขนาด 500 mm

☎ 08-8962-6644
 f Lonking Thailand
 @lonkingth

- น้ำหนัก 5,850 kg
- กำลังเครื่องยนต์ 50HP/2,100 rpm
- บุงกี 0.25 m³
- ความเร็วต่อชั่วโมง 2.5/4.2 km/h