
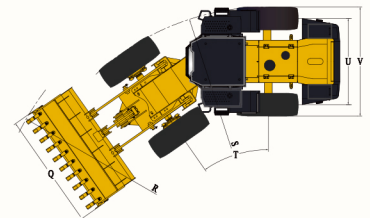


ขนาด

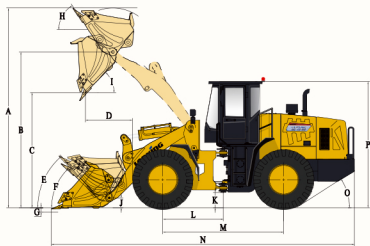

No.	DESCRIPTION	Unit	DATA
A	ความสูงโดยรวม-ยกบู้งที่ขึ้น	mm	5,560
B	ระยะสูงจากสลิคบู้งที่	mm	4,164/5,248
C	ระยะสูงสุดขณะยกบู้งที่(45°)	mm	3,100
D	ระยะห่างระหว่างรถขณะยกบู้งที่	mm	1,300
E	มุมสลิคขณะลำเลียง	°	46
F	มุมสลิคระหว่างพื้น	°	43
G	ความลึกของการขุด	mm	50
H	มุมคว่ำ-หางบู้งที่ขณะยกสูงสุด	°	41
I	มุมทสูงสุด	°	45
J	ระยะห่างบู้งที่จากพื้น	mm	400
K	ระยะห่างจากพื้นดิน	mm	398
L	กึ่งกลางของเพลาทิ้งแอม	mm	1,650
M	ฐานล้อ	mm	3,350
N	ความยาวโดยรวม	mm	8,270
O	มุมอกัดินทาง	°	28
P	ความสูงถึงด้านบนของห้องโดยสาร	mm	3,400
Q	ความกว้างโดยรวมเหนือบู้งที่	mm	3,000
R	รัศมีวงเลี้ยวเหนือบู้งที่	mm	7,470
S	รัศมีวงเลี้ยวเหนือล้อ	mm	6,650
T	มุมบังคับเลี้ยว ซ้าย/ขวา	°	35
U	ความกว้างระหว่างศูนย์กลางยาง	mm	2,240
V	ความกว้างโดยรวมของยาง	mm	2,835

รายละเอียดของเครื่องจักร

คุณสมบัติ	ความจุบู้งที่	3.0 m ³ /5.6 m ³ (แบบยาวพิเศษ)
	น้ำหนักบรรทุก	5,500 kg
	น้ำหนักปฏิบัติงาน	17,500±300 kg
	แรงดูดลาก	185±3kN
น้ำหนัก	แรงยกบู้งที่	175±3kN
	ยาวxกว้างxสูง	8,270x3,010x3,400 mm
	ผู้ผลิต/รุ่น	WEICHAI/WP10G220E21
	กำลังเครื่องยนต์	220HP/2,200 rpm
น้ำหนัก	แรงบิด	860N.m/1,400-1,600 rpm
	ลูกสูบxระยะชัก	126x130 mm
	จำนวนสูบ/ความจุกระบอกสูบ	6/9.726 L
	กรองอากาศ	กรองอากาศแบบ 3 ขั้นตอน
น้ำหนัก	ไดชาร์จ	70 Amp
	แบตเตอรี่	2-24V/120 Ah
	มอเตอร์สตาร์ท	24V/7.5 kW
	ชนิดเกียร์ส่งกำลัง	Planetary Powershift
น้ำหนัก	ชนิดการควบคุมเกียร์	Mechanical Powershift Control
	แรงดันเกียร์ส่งกำลัง	1.1-1.5 Mpa
	ชนิดออร์คเคอนเวอร์เตอร์	ขั้นตอนเดียว กังหันคู่ ใบพัด4ใบ
	ชนิดเพลาล้อ	Rigid(Front)&Oscillating(Rear)
น้ำหนัก	มุมเอียงเพลาล้อหลัง	±10°
	ระบบลืออกเพื่อง่าย	Conventional
	เพื่องานลือ	Spiral Bevel, 1-stage Reduction
	เพื่องานลือ	พลาเนตารีเกียร์
น้ำหนัก	ยาง	23.5-25 L-3 16PR TT
	ความเร็วเดินหน้า	13.5/38 km/h
	ความเร็วถอยหลัง	16.5 km/h
	ระบบเบรก	Single Circuit Caliper, Dry Brake
น้ำหนัก	แรงดันเบรก	0.70-0.78 Mpa
	เบรกจอด	Air Atuated Caliper Brake
	เบรกฉุกเฉิน	Air Atuated Caliper Brake
	ชนิดระบบบังคับเลี้ยว	Hydraulic Load Sensing System
น้ำหนัก	น้ำมันคันเลี้ยว	165 L/min/2,200 rpm
	แรงดันระบบเลี้ยว	15Mpa
	ชนิดการบอกเลี้ยว	ทำงาน 2 ทาง
	องศาหักเลี้ยว	±35°
น้ำหนัก	ชนิดคอมไทรล	Double Pump Confluence
	ชนิดน้ำมันไฮดรอลิก	207 L/min/2,200 rpm
	ชนิดคอมไทรลวาล์ว	2 แขน
	แรงดันไฮดรอลิก	19Mpa
น้ำหนัก	ระยะเวลากำหนด	11
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	285L
	น้ำมันไฮดรอลิก	265/270(3rd Spool)L
	น้ำมันเครื่อง	17L
น้ำหนัก	น้ำมันเกียร์ส่งกำลัง	48L
	น้ำมันเกียร์เพลาล้อ	28L/28L

องค์ประกอบ

เครื่องยนต์ WEICHAI
เกียร์ส่งกำลัง ZF
การเปลี่ยนเกียร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพลาล้อ LONKING (เบรกแห้ง)
ควบคุมการทำงานด้วยจอแสดงผล
ดรัมเบรกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
ห้องคนขับมีระบบนิรภัย (ROPS&FOPS)
ห้องคนขับมีแอร์ปรับอากาศ

คุณสมบัติของเครื่องจักร

- ▶ บู้งที่ 3 คิว
- ▶ เครื่องยนต์ WEICHAI 6 สูบ
- ▶ ไดเร็กอินเจคชั่น ดูแลกรักษาง่าย
- ▶ Joy Stick แบบจับสัญญาณ Pilot
- ▶ ใช้งานง่าย ทำงานได้อย่างนุ่มนวล
- ▶ เกียร์ส่งกำลัง ZF ระบบไฟฟ้าช่วย
- ▶ ดูแลกรักษาได้ง่าย
- ▶ ระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่
- ▶ ทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนเร็ว ทำงานได้ยาวนาน
- ▶ เกียร์ไฟฟ้าใช้งานได้ง่าย มีความคล่องตัวสูง เดินหน้า 4 Speed ถอยหลัง 3 Speed

LONKING 龙工

CDM856H
WHEEL LOADER

Efficiency Rules the Future



08-8962-6644

Lonking Thailand

@lonkingth

- ▶ กำลังเครื่องยนต์ 220HP/2,200 rpm
- ▶ บู้งที่ 3.0 m³/5.6 m³ (แบบยาวพิเศษ)
- ▶ น้ำหนักบรรทุก 5,500 kg
- ▶ น้ำหนักปฏิบัติงาน 17,500 kg