



ขนาด

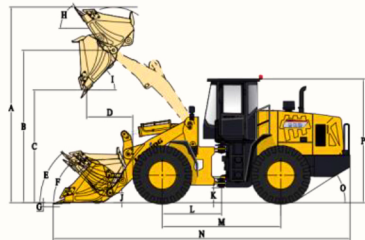

No.	DESCRIPTION	Unit	DATA
A	ความสูงโดยรวม-ยกบั้งที่ขึ้น	mm	5,323
B	ระยะยกสูงจากสัดบั้งที่	mm	4,163
C	ระยะยกสูงสุดขณะยกบั้ง(45°)	mm	3,080
D	ระยะห่างระหว่างรถขณะยก	mm	1,256
E	มุมกลับขณะสาดสิ่ง	°	49.3
F	มุมกลับระหว่างพื้น	°	46
G	ความลึกของการขุด	mm	50
H	มุมคว่ำ-หางบั้งที่ขณะยกสูงสุด	°	58.3
I	มุมเทสูงสุด	°	45
J	ระยะห่างบั้งที่จากพื้น	mm	400
K	ระยะห่างจากพื้นดิน	mm	409
L	กึ่งกลางของเพลาลังเอว	mm	1,615
M	ฐานล้อ	mm	3,230
N	ความยาวโดยรวม	mm	8,200
O	มุมออกด้านข้าง	°	30
P	ความสูงถึงด้านบนของห้องโดยสาร	mm	3,380
Q	ความกว้างโดยรวมเหนือบั้งที่	mm	3,010
R	รัศมีวงเลี้ยวเหนือบั้งที่	mm	7,346
S	รัศมีวงเลี้ยวเหนือล้อ	mm	6,650
T	มุมบังคับเลี้ยว ซ้าย/ขวา	°	35
U	ความกว้างระหว่างศูนย์กลางยาง	mm	2,240
V	ความกว้างโดยรวมของยาง	mm	2,835

รายละเอียดของเครื่องจักร

น้ำหนักสุทธิ	ความจุบั้งที่	3.0 m³/5.6 m³(แบบยาวพิเศษ)
	น้ำหนักบรรทุก	5,500 kg
	น้ำหนักปฏิบัติงาน	17,300 kg
	แรงดูดลาก	155±3kN
น้ำหนักสุทธิ	แรงยกบั้งที่	170±3kN
	ยาวxกว้างxสูง	8,200x3,010x3,380 mm
	ผู้ผลิต/รุ่น	WEICHAI/WD10G220E21
	กำลังเครื่องยนต์	220HP/2,200 rpm
น้ำหนักสุทธิ	แรงบิด	860N.m/1,400-1,600 rpm
	ลูกสูบxระยะชัก	126x130 mm
	จำนวนสูบ/ความจุกระบอกสูบ	6/9.726 L
	กรองอากาศ	กรองอากาศแบบ 3 ขั้นตอน
น้ำหนักสุทธิ	ไดชาร์จ	55 Amp
	แบตเตอรี่	2-24V/120 Ah
	มอเตอร์สตาร์ท	24V/7.5 kW
	ชนิดเกียร์ส่งกำลัง	Countershaft Powershift
น้ำหนักสุทธิ	ชนิดการควบคุมเกียร์	Electronic Powershift Control
	แรงดันเกียร์ส่งกำลัง	1.1-1.5 Mpa
	ชนิดออร์คเคอเรเตอร์	ขั้นตอนเดียวและในพัด 3 ใบ
	ชนิดเพลาล้อ	Rigid(Front)&Oscillating(Rear)
น้ำหนักสุทธิ	มุมเอียงเพลาล้อหลัง	±10°
	ระบบลื่นอกเพื่อง่าย	Conventional
	เพื่องานลื่น	Spiral Bevel, 1-stage Reduction
	เพื่องานลื่น	พลาเนตารีเกียร์
น้ำหนักสุทธิ	ยาง	23.5-25 L-3 16PR TT
	ความเร็วเดินหน้า	6.8/13/23/36 km/h
	ความเร็วถอยหลัง	6.8/13/23 km/h
	ระบบเบรก	Single Circuit Caliper, Dry Brake
น้ำหนักสุทธิ	แรงดันเบรก	0.70-0.78 Mpa
	เบรกจอด	Hydraulic Actuated Drum Brake
	เบรกฉุกเฉิน	Hydraulic Actuated Drum Brake
	ชนิดระบบบังคับเลี้ยว	Hydraulic Load Sensing System
น้ำหนักสุทธิ	น้ำมันคันเลี้ยว	176 L/min/2,200 rpm
	แรงดันระบบเลี้ยว	15Mpa
	ชนิดการบังคับเลี้ยว	ทำงาน 2 ทาง
	องศาหักเลี้ยว	+35°
น้ำหนักสุทธิ	ชนิดคอนโทรล	Joystick Control (Single Level)
	ชนิดน้ำมันไฮดรอลิก	120 L/min/2,200 rpm
	ชนิดคอนโทรลวาล์ว	2 แขน
	แรงดันไฮดรอลิก	16Mpa
น้ำหนักสุทธิ	ระยะเวลากำหนด	11
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	285L
	น้ำมันไฮดรอลิก	270/275(3rd Spool)L
	น้ำมันเครื่อง	20L
น้ำหนักสุทธิ	น้ำมันเกียร์ส่งกำลัง	30L
	น้ำมันเกียร์เพลาล้อ	28L/28L

องค์ประกอบ

เครื่องยนต์ WEICHAI
เกียร์ส่งกำลัง ZF
การเปลี่ยนเกียร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพลาล้อ LONKING (เบรกแห้ง)
ควบคุมการทำงานด้วยจอแสดงผล
ดรัมเบรกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
ห้องคนขับมีระบบนิรภัย (ROPS&FOPS)
ห้องคนขับมีแอร์ปรับอากาศ

ออฟชั่น

แบบยาว
ความจุบั้งที่ 5.6 m³
ระยะยกสูง 5,382 mm.

คุณสมบัติของเครื่องจักร

- ▶ บั้งที่ 3 คิว
- ▶ เครื่องยนต์ WEICHAI 6 สูบ
- ▶ ไดเรกชันเช็คชั่น ดูเล็กราง่าย
- ▶ Joy Stick แบบจับสันคาน Pilot
- ▶ ใช้งานง่าย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶ เกียร์ส่งกำลัง ZF ระบบไฟฟ้า
- ▶ ดูเล็กราง่าย
- ▶ ระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่
- ▶ ทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนเร็ว ทำงานได้ยาวนาน
- ▶ เกียร์ไฟฟ้าใช้งานได้ง่าย มีความคล่องตัวสูง
- ▶ เดินหน้า 4 Speed ถอยหลัง 3 Speed

LONKING 龙工

CDM856 WHEEL LOADER

Efficiency Rules the Future



08-8962-6644

Lonking Thailand

@lonkingth

- ▶ กำลังเครื่องยนต์ 220HP/2,200 rpm
- ▶ บั้งที่ 3m³
- ▶ น้ำหนักบรรทุก 5,500 kg
- ▶ น้ำหนักปฏิบัติงาน 17,300 kg