
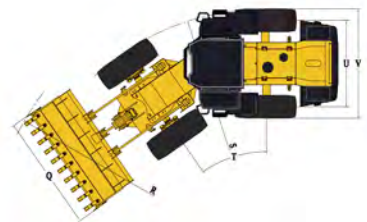


ขนาด

รายละเอียดของเครื่องจักร

องค์ประกอบ

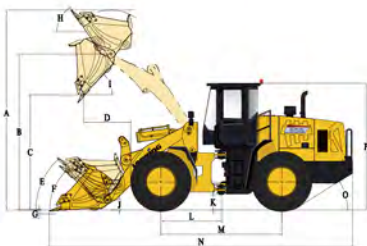

No.	DESCRIPTION	Unit	DATA
A	ความสูงโดยรวม-ยกบู้งที่ขึ้น	mm	6,335
B	ระยะยกสูงจากสลิคบู้งที่	mm	4,720
C	ระยะยกสูงสุดขณะยกบู้งที่(45°)	mm	3,450
D	ระยะห่างระหว่างรถขณะยกบู้งที่	mm	1,300
E	มุมสลิคขณะส่าย	°	48
F	มุมสลิคระหว่างพื้น	°	46
G	ความลึกของการขุด	mm	60
H	มุมคว่ำ-หางบู้งที่ขณะยกสูงสุด	°	56
I	มุมต่ำสุด	°	45
J	ระยะห่างบู้งที่จากพื้น	mm	400
K	ระยะห่างจากพื้นดิน	mm	480
L	กึ่งกลางของพลาตึงอว	mm	1,725
M	ฐานล้อ	mm	3,450
N	ความยาวโดยรวม	mm	8,860
O	มุมออกด้านข้าง	°	29
P	ความสูงถึงด้านบนของห้องโดยสาร	mm	3,540
Q	ความกว้างโดยรวมเหนือบู้งที่	mm	3,200
R	รัศมีวงเลี้ยวเหนือบู้งที่	mm	7,750
S	รัศมีวงเลี้ยวเหนือล้อ	mm	6,607
T	มุมบังคับเลี้ยว ซ้าย/ขวา	°	35
U	ความกว้างระหว่างศูนย์กลางยาง	mm	2,270
V	ความกว้างโดยรวมของยาง	mm	2,945

การปฏิบัติงาน	ความจุบู้งที่	5.6 m ³
	น้ำหนักบรรทุก	6,000 kg
	น้ำหนักปฏิบัติการ	21,700 kg
	แรงดูดลาก	180±5kN
การปฏิบัติงาน	แรงยกบู้งที่	210±5kN
	ยาวxกว้างxสูง	8,860x3,200x3,540 mm
	ผู้ผลิต/รุ่น	WEICHAI/WP10G240E341
	กำลังเครื่องยนต์	240HP/2,200 rpm
การปฏิบัติงาน	เครื่องยนต์	1200N.m/1,400-1,600 rpm
	ลูกสูบxระยะชัก	126x130 mm
	จำนวนลูกสูบ/ความจุกระบอกสูบ	6/9.726 L
	กรองอากาศ	กรองอากาศแบบ 3 ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน	ไดชาร์จ	70 Amp
	แบตเตอรี่	2-24V/120 Ah
	มอเตอร์สตาร์ท	24V/7.5 kW
	ชนิดเกียร์ส่งกำลัง	Planetary Powershift
การปฏิบัติงาน	ชนิดการควบคุมเกียร์	Automatic electric proportional shift
	แรงดันเกียร์ส่งกำลัง	1.1-1.5 Mpa
	ชนิดออร์คคอนเวอร์เตอร์	Single-stage&turbine,3-element
	ชนิดพลาตึง	Rigid(Front)&Oscillating(Rear)
การปฏิบัติงาน	มุมเอียงพลาตึงหลัง	±10°
	ระบบลิกอเฟืองท้าย	Conventional
	เฟืองคานล้อ	Spiral Bevel,1-stage Reduction
	เฟืองขับเคลื่อน	พลาตึงเกียร์
การปฏิบัติงาน	ยาง	26.5-25 L-3 24PR TT
	ความเร็วเดินหน้า	6.5/12.8/24/38km/h
	ความเร็วถอยหลัง	6.9/13.5/25.6 km/h
	ระบบเบรก	Single Circuit Caliper,Dry Brake
การปฏิบัติงาน	แรงดันเบรก	0.70-0.78 Mpa
	เบรกจอด	Pneumatic drum brake
	เบรกฉุกเฉิน	Pneumatic drum brake
	ชนิดระบบบังคับเลี้ยว	Hydraulic Load Sensing System
การปฏิบัติงาน	น้ำมันบังคับเลี้ยว	186L/min2200rpm
	แรงดันระบบเลี้ยว	16Mpa
	ชนิดการบังคับเลี้ยว	ทำงาน 2 ทาง
	องศาหักเลี้ยว	±35°
การปฏิบัติงาน	ชนิดคอนโทรล	Pilot Control
	ชนิดน้ำมันไฮดรอลิก	232L/min2200rpm
	ชนิดคอนโทรลความเร็ว	2 แกน
	แรงดันไฮดรอลิก	19Mpa
การปฏิบัติงาน	ระยะเวลากำหนด	10.8
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	330 L
	น้ำมันไฮดรอลิก	270 L
	น้ำมันเครื่อง	19 L
การปฏิบัติงาน	น้ำมันเกียร์ส่งกำลัง	48 L(CH-4)
	น้ำมันเกียร์พลาตึง	31L/31L

เครื่องยนต์ WEICHAI
เกียร์ส่งกำลัง ZF Full Auto
เดินหน้า 4 Speed ถอยหลัง 3 Speed
การเปลี่ยนเกียร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
พลาตึง LONKING (เบรกแห้ง)
ควบคุมการทำงานด้วยจอแสดงผล
ดรัมเบรกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
ห้องคนขับมีระบบนิรภัย (ROPS&FOPS)
ห้องคนขับมีแอร์ปรับอากาศ

LONKING 龙工



CDM866H WHEEL LOADER

Efficiency Rules the Future

08-8962-6644

Lonking Thailand

@lonkingth

- กำลังเครื่องยนต์ 240HP/2,200 rpm
- บู้งที่ 5.6 m³
- น้ำหนักบรรทุก 6,000 kg
- น้ำหนักปฏิบัติการ 17,500 kg