


ขนาด

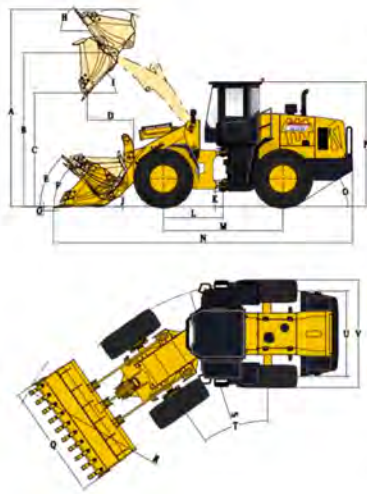

No.	DESCRIPTION	Unit	STD
A	ความสูงโดยรวม-ยกบู้งที่ขึ้น	mm	4,766
B	ระยะจากสากบู้งที่	mm	4,064/4,600
C	ระยะจากสากบู้งที่(45)	mm	3,250
D	ระยะห่างระหว่างรถยก	mm	1,002
E	เบรกล้อหน้า	°	46.6
F	เบรกล้อหลัง	°	40.9
G	ความลึกของยาง	mm	30-40
H	เบรกล้อหน้า	°	47
I	เบรกล้อหลัง	°	45
J	ระยะห่างบู้งที่จากพื้น	mm	400
K	ระยะห่างจากพื้นดิน	mm	345
L	กึ่งกลางของพลาทิง	mm	1,425
M	ฐานล้อ	mm	2,850
N	ความยาวโดยรวม	mm	7,450
O	เบรกล้อหน้า	°	27
P	ความสูงจากพื้นของห้องโดยสาร	mm	3,180
Q	ความกว้างโดยรวมของบู้งที่	mm	2,500
R	รัศมีวงเลี้ยวของบู้งที่	mm	6,280
S	รัศมีวงเลี้ยวของล้อ	mm	5,675
T	บู้งที่เลี้ยวซ้าย/ขวา	°	35
U	ความกว้างระหว่างศูนย์กลาง	mm	1,850
V	ความกว้างโดยรวมของยาง	mm	2,320

รายละเอียดของเครื่องจักร

คุณสมบัติ	ความจุบู้งที่	2 m ³ /3.20 m ³ (แบบยกพิศ)
	น้ำหนักบรรทุก	3,000 kg
	น้ำหนักปฏิบัติงาน	10,500 kg
	แรงดันอากาศ	97±3kN
	แรงยกบู้งที่	105(95)±3kN
	ยาวxกว้างxสูง	7,200(7,450)x2,500x3,180
	พื้พืด/รุ่น	WEICHA/ WP6G125E332
	กำลังเครื่องยนต์	125HP/2,200 rpm
	แรงบิด	500N.m/1,400-1,600 rpm
	ลูกสูบxระยะชัก	105x130 mm
น้ำหนัก	จำนวนลูกสูบ/ความจุกระบอกสูบ	6/6.75 L
	กรองอากาศ	กรองอากาศแบบ 3 ขั้นตอน
	ไดชาร์จ	70 Amp
	แบตเตอรี่	2-24V/105 Ah
	มอเตอร์สตาร์ท	24V/6 kW
คุณสมบัติการ	ชนิดเกียร์ส่งกำลัง	Countershaft Powershift
	ชนิดการควบคุมเกียร์	การเปลี่ยนเกียร์ระบบกลไก
	แรงดันเกียร์ส่งกำลัง	1.1-1.5 Mpa
	ชนิดเกียร์คอนเวอร์เตอร์	ขั้นตอนเดียวและเอนพีด 3 ใบ
	ชนิดพลาตัส	Rigid(Front)&Oscillating(Rear)
	เบรกล้อพลาตัส	±10°
	ระบบเบรกล้อ	เบรกล้อส่งกำลัง
	เฟืองกลั่น	Spiral Bevel, 1-stage Reduction
	เฟืองขับเคลื่อน	พลาตัสเกียร์
	ยาง	17.5-25 L-3 12PR TT
ความเร็ว	ความเร็วเดินหน้า	7/12/24/36 km/h
	ความเร็วถอยหลัง	8.5/28 km/h
	ระบบเบรค	ดีสเบรคด้วย ระบบเบรคทั้ง
	แรงดันเบรค	0.70-0.78 Mpa
	เบรคกด	ลือกลูกกลิ้ง
เบรค	เบรคกด	เบรคเบรคกลิ้ง
	ชนิดระบบบังคับเลี้ยว	ระบบตรวจจับสนามไฮดรอลิก
	ปั๊มบังคับเลี้ยว	246 L/min/2,200 rpm
	แรงดันระบบเลี้ยว	14Mpa
	ชนิดเบรคเลี้ยว	ทำงาน 2 ทาง
เบรค	องศาหักเลี้ยว	+35°
	ชนิดคอนโทรล	จอยสติค
	ชนิดปั๊มไฮดรอลิก	246 L/min/2,200 rpm
	ชนิดคอนโทรลสว่าน	2 แกน
	แรงดันไฮดรอลิก	16Mpa
เบรค	ระยะเวลากำหนด	9
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	200L
	น้ำมันไฮดรอลิก	165/170(3rd Spool)L
	น้ำมันเครื่อง	14L
	น้ำมันเกียร์ส่งกำลัง	36L
เบรค	น้ำมันเกียร์พลาตัส	18.5L/18.5L

องค์ประกอบ

เครื่องยนต์ WEICHA
เกียร์ส่งกำลัง LONKING
การเปลี่ยนเกียร์ระบบกลไก
พลาตัส LONKING (เบรคทั้ง)
ควบคุมการทำงานด้วยจอยสติค
เบรคกลิ้งเบรคเบรคพลา
ห้องคนขับมีระบบนิรภัย (ROPS&FOPS)
เพพหนำนิรภัยเครื่องยนต์
ห้องคนขับมีเครื่องปรับอากาศ เย็นสบาย

ออปชั่น

แบบยาว
ความจุบู้งที่(แบบยกพิศ) 3.2 m ³
ระยะยกสูง(แบบยกพิศ) 4,590 mm.

คุณสมบัติของเครื่องจักร

- ▶ บู้งที่ standard 2 คือ
- ▶ เครื่องยนต์ WEICHA 6 ลูก
- ▶ ไดเรกอินเจกชัน ดูเล็คเกีย
- ▶ Joy Stick แบบจับสั่นขนาดเล็ก
- ▶ ใช้งานง่าย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶ เกียร์ส่งกำลัง Loning แบบแบบนวล
- ▶ ระบบไฟฟ้าไม่ซับซ้อนควบคุม
- ▶ ดูเล็คเกียได้ง่าย
- ▶ ถังน้ำมันไฮดรอลิกด้านข้างตัวรถ
- ▶ สามารถเข้า Service ได้ง่าย
- ▶ เกียร์ส่งกำลังแบบแบบนวล มีความคงตัว
- ▶ สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็ว ทุกลูก
- ▶ การใช้งานหนักได้ดี
- ▶ เกียร์เดินหน้า 2 speed ถอยหลัง 1 speed
- ▶ มี Option เปลี่ยนเกียร์แบบ low-high
- ▶ เดินหน้า 4 speed ถอยหลัง 2 speed

LONKING 龙工

LG833N
WHEEL LOADER

Efficiency Rules the Future



08-8962-6644

Lonking Thailand

@lonkingth

- ▶ กำลังเครื่องยนต์ 125HP/2,200 rpm
- ▶ บู้งที่ 2 m³
- ▶ น้ำหนักบรรทุก 3,000 kg
- ▶ น้ำหนักปฏิบัติงาน 10,500 kg