ข้อมูลเครื่องจักร

รุ่น	CDM6035
น้ำหนักตัวรถ	3,850 kg
ขนาดบุ้งกี๋	0.11 m^3
ฐานบุ้งกี๋	520 mm
ความเร็วสูงสุด	2.3/4.0 km/h
ความเร็วสูงสุดในการสวิง	9.5 rpm
ความสามารถในการเกรด	30°
แรงดันพื้นผิว	34 kPa
แรงฉุดลากสูงสุด	32.2 kN
มุมบูมสวิง	72° /44°

เครื่องยนต์

ยี่ห้อเครื่องยนต์	KUBOTA
รุ่นเครื่องยนต์	D1703
กำลังเครื่องยนต์	27 HP/2,200 rpm
ความจุกระบอกสูบ	1.647 L
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	40 L

ระบบไฮดรอลิค

การไหลเวียนสูงสุด	88 L/min
แรงดันการทำงานสูงสุด	24.5 Mpa
ความดันควบคุม	3.2 Mpa
แรงที่ใช้ในการขุดสูงสุด	18(19.8) kN
แรงขุดบุ้งกี๋สูงสุด	31.8 kN
ถังน้ำมันไฮโดรลิค	41 L

ระบบช่วงล่าง

แทรคกว้าง	350 mm
ชนิดของแผ่นเทรค	ตีนตะขาบ
จำนวนโรลเลอร์ช่วงล่าง	1 (each side)
จำนวนโรลเลอร์แทรค	4 (each side)

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟ	12 V
แบตเตอรี่	12 V.45 Ah

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ห้องโดยสาร Fops/Top
- ที่นั่งโดยสารแบบกันกระแทก
- เครื่องปรับอากาศ
- ก้านควบคุมไฮโดรลิค
- บูมที่สามารถปรับหมุนได้
- ไฟสัญญานเตือน
- ไลน์เบรคเกอร์

ออฟชั่น

- วาล์วควบคุมและป้องกันความปลอดภัยในการทำงานของแขน
- วาล์วควบคุมและป้องกันความปลอดภัยในการทำงานของใบมีด
- ความกว้างบุ้งกี๋ขนาด 300 mm
- ความกว้างบุ้งกี๋ขนาด 1200 mm
- รางเหล็ก

ขนาดสัดส่วนของเครื่องจักร

ความยาวตัวรถ	มม.	4,952
ความกว้างตัวรถ	มม.	1,700
ความสูงตัวรถ	มม.	2,494
ความกว้างตีนตะขาบ	มม.	300
ระยะห่างกึ่งกลางตีนตะขาบ	มม.	1,400
ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง	มม.	1,670
ระยะห่างจากจุดน้ำหนักถ่วง	มม.	579.5
ระยะกึ่งกลางแทรค	มม.	1,087
รัศมีวงสวิง	มม.	850
ความสูงใบมีดสูงสุด	มม.	353
ความลึกใบมีดสูงสุด	มม.	408
ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด	มม.	269.5

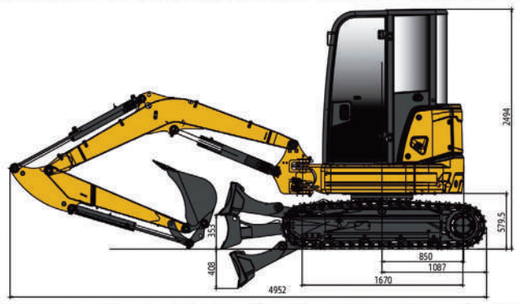

ระยะการทำงานของเครื่องจักร

ระยะขุดสูงสุด	มม.	4,951
ระยะเทสูงสุด	มม.	3,451
ระยะขุดลึกสุด	มม.	3,308
ระยะขุดไกลสุด	มม.	5,568
ระยะขุดไกลสุดวัดจากระดับพื้น	มม.	5,424

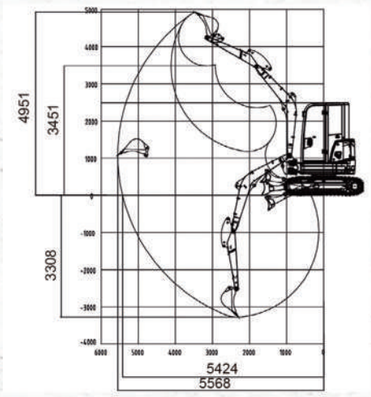

LONKING
Efficiency Rules the Future

CDM6035
MINI EXCAVATOR

08-8962-6644

Lonking Thailand @lonkingth

- น้ำหนัก 3,850 Kg
- กำลังเครื่องยนต์ 27 HP/2,200rpm
- บุ้งกี๋ 0.11 m^3

ศูนย์บริการ

อุดรธานี : 095-197-0280
กรุงเทพฯ : 02-551-1021
พิษณุโลก : 081-859-1146
ชลบุรี : 064-223-7193
ระยอง : 089-204-8100
ลำปาง : 063-901-1204
สงขลา : 082-040-8354
สุพรรณบุรี : 081-763-1750
นครราชสีมา : 093-810-8810
นครศรีธรรมราช : 091-725-4998
ราชบุรี : 08-313-6856
อุบลราชธานี : 063-901-1205
ตาก : 086-902-9445

CDM6035 HYDRAULIC EXCAVATOR

รถขุด Lonking ตอบโจทย์การทำงาน คุ้มค่าต่อการลงทุน

LONKING

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ KUBOTA D1703
กำลังเครื่องยนต์ 27 แรงม้า ที่ 2,200 รอบต่อนาที
ทนทาน ทำงานได้เต็มกำลัง ได้รับมาตรฐานจากยุโรป

ระบบไฮดรอลิค

ใช้ระบบ Negative control มีระบบไฟฟ้าน้อย
ดูแลรักษาง่าย ค่าซ่อมบำรุงต่ำ

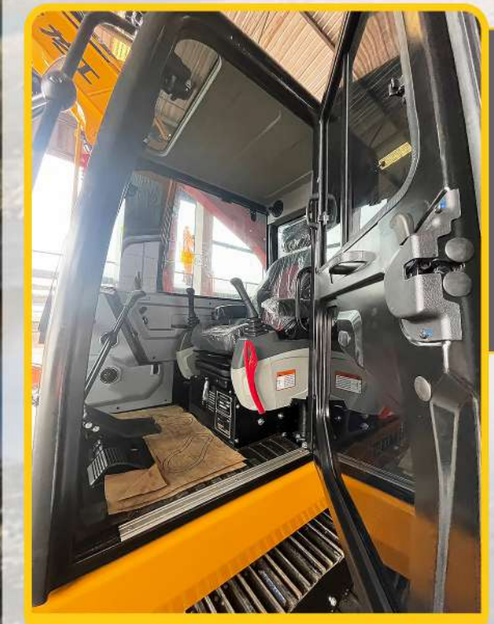

ห้องคนขับ

ห้องคนขับมีขนาดกว้างขวาง มองเห็นได้รอบทิศทาง
กระจกและและหลังคาป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในห้องคนขับ

-จอ แบบ Touch Screen ฟังก์ชั่นครบ ใช้ง่าย สะดวกในการทำงาน
-Joy Stick ช่วยคอนโทรลการทำงานให้ง่ายขึ้น เพิ่มความนิ่มนวล
-วิทยุบลูทูธ ให้ความเพลิดเพลินขณะทำงาน

บุ้งกี๋

บุ้งกี๋ขนาด 0.11 คิว ผลิตจาก
เหล็กชั้นดี ทนทานต่อการใช้งาน
ผลิตโดยโรงงาน Lonking เอง

บูม และอาร์ม

บูมและอาร์ม มีความแข็งแรง
ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

สวิงบูม

ออกแบบให้สามารถใช้งาน
ได้คล่องตัวแม้ในพื้นที่จำกัด

บูชปลายกระบอก

บูชปลายกระบอกไฮดรอลิค
ใช้กราไฟต์ มีคุณสมบัติแข็งและลื่น
ช่วยลดการสึกหรอ

ปั๊ม

ปั๊ม Lonking ผลิตโดยโรงงาน
Lonking เอง ช่วยให้ทำงาน
ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้เป็นอย่างดี

กรองเชื้อเพลิง

กรองเชื้อเพลิงแบบ 3 ขั้นตอน
ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากน้ำปะปน
กับน้ำมัน ช่วยเพิ่มความทนทาน
และลดการเสื่อมสภาพของ
เครื่องยนต์

ประตูService

ประตู Service ได้ทั้ง 2 ด้าน
ทำให้ Service ได้ง่าย
ระบายความร้อนได้ดี ดูแลรักษาง่าย

รองรับน้ำมัน ดีเซลB10
Diesel
&ไบโอดีเซล