


ขนาดถัง	m ³	3.6/5
น้ำหนักบรรทุก	kg	5,500/5,000
น้ำหนักปฏิบัติการ	kg	18,100/19,000
แรงดูดลากสูงสุด	kN	165±5 kN
กำลังยกสูงสุดที่ถัง	kN	180
การไถ่มุมขึ้นสูงสุด	°	30
ระยะเวลาการทำงาน (ยก+เท+วาง)		9.3
ความจุแบตเตอรี่	kW/h	350
ความเร็วเดินหน้า เกียร์ 1	km/h	13
ความเร็วเดินหน้า เกียร์ 2	km/h	35
ความเร็วถอยหลัง	km/h	13
เวลาชาร์จ	min	90 (ชาร์จเต็ม 100% ทำงานได้ 8-12 ชม.)
ขนาดยาง		23.5-25

*รับประกัน แบตเตอรี่ 5 ปี หรือ 10,000 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน

ขนาดต่างๆ

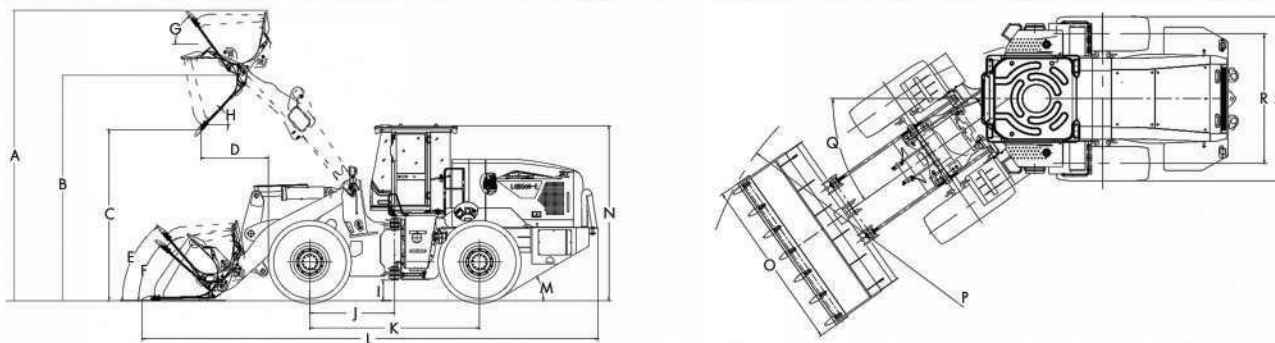

A	ความสูงโดยรวม-ยกถังขึ้น	mm	5,480
B	ระยะยกสูงจากสลิคถัง	mm	4,463/5,248
C	ระยะยกสูงสุดขณะยกถัง(45°)	mm	3,325
D	ระยะห่างระหว่างรถขณะยก	mm	1,220
E	มุมกลับขณะลำเลียง	°	51°
F	มุมกลับระหว่างพื้น	°	44°
G	มุมคว่ำ-หงายถังที่ขณะยกสูงสุด	°	56°
H	มุมสูงสุด	°	45°
I	ระยะห่างจากพื้นดิน	mm	400
J	กึ่งกลางของเพลาดึง	mm	1,660
K	ฐานล้อ	mm	3,320
L	ความยาวโดยรวม	mm	8,800
M	มุมออกเดินทาง	°	30°
N	ความสูงถึงด้านบนของห้องโดยสาร	mm	3,400
O	ความกว้างโดยรวมเหนือถัง	mm	2,970
P	รัศมีวงเลี้ยวเหนือถัง	mm	7,260
Q	มุมบังคับเลี้ยว ซ้าย/ขวา	°	35°
R	ความกว้างระหว่างศูนย์กลางยาง	mm	2,240
S	ความกว้างโดยรวมของยาง	mm	3,000

Lonking
Efficiency Rules the Future

LG856T-E

ELECTRIC WHEEL LOADER



EV 100%

☎ 08-8962-6644

f Lonking Thailand LINE @lonkingth

- ถัง : 3.6/5 m³
- น้ำหนัก : 18,100/19,000 kg
- น้ำหนักบรรทุก : 5,500/5,000 kg

ศูนย์บริการ
อุดรธานี : 095-197-0280

กรุงเทพฯ : 02-551-1021
พิษณุโลก : 081-859-1146
ชลบุรี : 064-223-7193

รังสิต : 089-204-8100
ลำปาง : 063-901-1204
สงขลา : 082-040-8354

สุพรรณบุรี : 081-763-1750
นครราชสีมา : 093-810-8810
นครศรีธรรมราช : 091-725-4998

ราชบุรี : 08-313-6856
อุบลราชธานี : 063-901-1205
ตาก : 086-902-9445

LG856T-E Electric Wheel Loader

LG856T-E ชุดยอรถดักไฟฟ้าอัดฮีต ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อน 100 % มีระบบไฮดรอลิก ระบบมอเตอร์ ส่งกำลังให้การทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุน และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

มลพิษเป็นศูนย์, ต้นทุนต่ำ, มอเตอร์แรงบิดสูงที่รอบต่ำ, ทำงานได้มากขึ้น และเร็วขึ้น



คุณสมบัติของเครื่องจักร

- ▶ ระบบเบรก 4 ล้อ แบบดิสก์เบรกแห้ง กทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- ▶ ระบบการชาร์จแบบอัจฉริยะ สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรผ่านทางออนไลน์ได้
- ▶ ระบบ ATS เป็นการระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบายได้เร็ว ทำให้แบตเตอรี่ไม่สะสมความร้อน มีอายุการใช้งานยาวนาน



- ▶ ภายในห้องคนขับได้รับรองมาตรฐานด้วยระบบ ROPS ให้คนขับทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ▶ กระบอกแบบพาราโบลา สามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง ช่วยให้การงานได้อย่างปลอดภัย



เซ็นเซอร์จับการทำงานของแขนยก



กระบอกแบบพาราโบลาให้มุมมองที่กว้างขึ้น



คอนโทรลแบบ Joy Stick ควบคุมได้อย่างนุ่มนวล และแม่นยำ



สวิตช์เลือกโหมดพลังงาน 3 ระดับ ได้แก่ ECO Mode, Standard Mode, Power Mode สามารถปรับระดับได้ตามการใช้งาน



หลอดไฟ LED+เลนส์ เพิ่มความสว่างในการทำงาน มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน



เครื่องปรับอากาศ เย็นสบาย ปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน



แผงหน้าปัด LCD มีความแม่นยำ มีการแจ้งเตือน และแสดงสถานะการทำงาน



ติดตั้งไฟท้ายแบบ LED เพิ่มความสว่าง และกล้องมองหลัง เพิ่มความปลอดภัยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย



พอร์ตชาร์จคู่ ทำให้ชาร์จได้เร็วมากขึ้น



USB สำหรับชาร์จไฟ



Auto Grease System (ระบบหล่อลื่นจาระบีอัตโนมัติ) ช่วยลดการอัดจาระบีด้วยมือ, ยืดอายุสลักและบูช และลดการสึกหรอ และลดโอกาสล้มอัดจาระบี



ตู้ชาร์จ 2 หัว ขนาดความจุตู้ชาร์จ 320 kW

- ▶ มอเตอร์ขับเคลื่อนให้แรงบิดสูงที่รอบต่ำ ทำให้เพิ่มแรงดูดลากที่ล้อ สามารถทำงานหนักได้สูง
- ▶ มอเตอร์ทำงานร่วมกับคันเร่งทำให้เครื่องจักรทำงานได้เร็วขึ้น
- ▶ รถดัก EV มีการติดตั้ง High-Power Capacity Battery ชาร์จไว ช่วยให้บริการในเวลาในการชาร์จ
- ▶ ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง ทำให้ขับได้นิ่มนวลกว่า

