

แป็กวาลวไนซ์ SUPERSteel

ตรา
เพชร

22 NOV 2023

ซูเปอร์สตีล **ตราเพชร**

DIAMOND SUPERSTEEL GALVANIZED

โดดเด่น...ด้วยลวดลายเฉพาะตราเพชร

**แข็งแรง ทนทาน
รับน้ำหนักได้มาก**

**เหนียวทน ไม่หัก ปลอดภัยกว่า
เคลือบอลูซิงค์ ใช้งานได้ยาวนาน**

ทำไมต้องเลือก “แป๊กลวโนซ์ **SUPERSteel** ตราเพชร”

- แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก G550 ผลิตจากเหล็กกำลังสูง
- ชั้นเคลือบหนา AZ150 หดกังวลเรื่องสนิม
- ความสูง 30 มม. รับน้ำหนักได้ดีกว่าแป้นท้องตลาด
- มั่นใจในคุณภาพ ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
- มี 2 ความหนา 0.5, 0.7 มม. ให้เลือกใช้ได้ เข้าได้กับทุกหลังคาของตราเพชร

ความหนา
สารเคลือบ

150

กรัม / ตร.ม.


รับน้ำหนักได้

>200

กก. / ตร.ม.



โครงหลังคาแข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก เมื่อใช้งานร่วมกับ
สกรูปลายสว่าน ขนาด 13 มม. สำหรับยึดแปะปูเปอร์สตีล
กับจันทันเหล็กรูปพรรณ

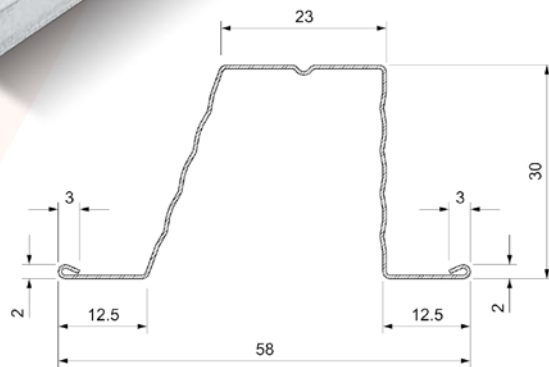


การเลือกใช้ แป๊กลวโนซ์ **SUPERSteel** ตราเพชร

หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร

หนัก 2.45 กก.

CT เพชร / CT เวนิส

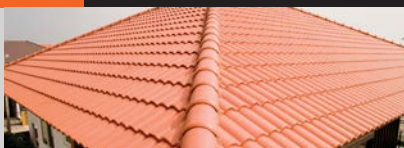

เจียร์โน



เดครา / เมทัลชีท



หนา 0.7 มม. ยาว 6 เมตร

หนัก 3.60 กก.


อดามัส



ลอนเล็ก / ลอนคู่
/ จตุลอน



เมทัลชีทแบบม้วน

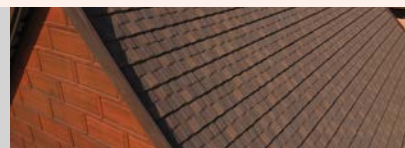

หมายเหตุ: ระยะห่างของแปะปูเปอร์สตีลที่แนะนำคือ 1.00 เมตร

ผ่านการทดสอบด้านความแข็งแรง และความทนทาน

ทดสอบความแข็งแรง **Flexural Test** และ **Uniform Load Test** โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า




ทดสอบความหนาชั้นเคลือบ โดยสถาบันไทย-เยอรมัน



ทดสอบการรับแรงดึง (Tensile Strength) มาตรฐาน JIS Z2241 โดยสถาบันไทย-เยอรมัน

ความหนา (มม.)	Tensile Strength (MPa)
0.5	≥ 550
0.7	


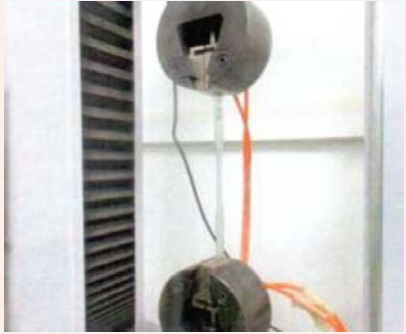


ทดสอบความต้านทานไอเกลือและไออกรด โดยสถาบันไทย-เยอรมัน

ความหนา (มม.)	ทดสอบไอเกลือ (Salt-Spray Test) ASTM B117-2006	
	ก่อนทดสอบ	หลังทดสอบ 500 ชม.
0.5		 ไม่พบสนิมแดง
0.7		 ไม่พบสนิมแดง

ทดสอบไออกรด (Acetic Acid Test) ASTM G85-11		
แปชุเปอร์สตีล ตราเพชร		แปยี่ห้อทั่วไป
0.5	0.7	
หลังทดสอบ 500 ชม. พบสนิมแดงเป็นจุดเล็กน้อย		หลังทดสอบ 500 ชม. พบสนิมแดงกระจายทั่ว

การต่อแปชุเปอร์สตีล ตราเพชร บนจันทัน : มีวิธีการต่อ 2 แบบ

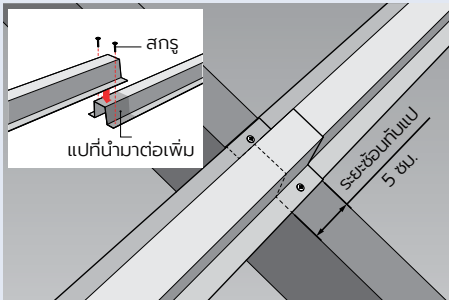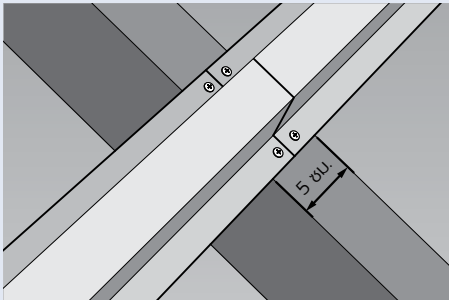


วิธีที่ 1 แบบต่อชน

ให้ต่อชนบนจันทันหน้ากว้าง 5 ซม. และยึดด้วยสกรูปลายสว่านยึดแป 13 มม.(5 หุน) จำนวน 4 ตัว

วิธีที่ 2 แบบซ้อนทับ

ให้ซ้อนทับแปบนจันทัน ประมาณ 5 ซม. แล้วยึดด้วยสกรูปลายสว่านยึดแป 13 มม.(5 หุน) จำนวน 2 ตัว

กรณีต่อบริเวณที่ไม่มีจันทันรองรับ

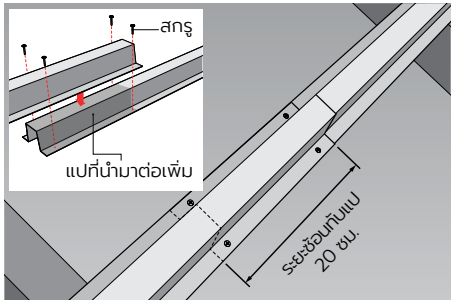

ซ้อนทับแป ≥ 20 ซม.

แล้วยึดด้วยสกรูปลายสว่านยึดแป 13 มม.(5 หุน) จำนวน 4 ตัว



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th

    DIAMONDBrandOfficial  DIAMONDBrandTH  @diamondbrand  02 619 2333

แอปพลิเคชัน จากตราเพชร
ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'

 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play

Diamond Brand | 

