

The Midea logo, consisting of a stylized white 'M' inside a blue circle, followed by the word 'Midea' in a white sans-serif font, all set against a blue rectangular background.

24-HOUR  
SOLUTIONS  
FOR ALL OF  
YOUR NEEDS

# LIGHT COMMERCIAL AC FLOOR STANDING

เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น

FIXED SPEED / R410A

MF 36/48/60




### Front Air Inlet

ช่องลมเข้า ถูกออกแบบให้อยู่ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณลมที่เข้าเครื่องมีมากพอลดปัญหาเสียงดังและเครื่องทำงานหนักเกินไป



### HYPER GRAFFINS พินดำเคลือบสารกราฟีน

คอยล์ร้อนเคลือบสารกราฟีน ที่เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนมากกว่าสารเคลือบสติกองถึง 5 เท่า

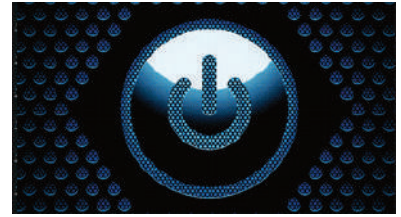

### Auto Restart

หลังจากในกรณีที่เกิดไฟตก เครื่องปรับอากาศจะกลับมาทำงานใหม่อัตโนมัติ โดยจะจดจำการทำงานตามค่าเดิมที่ตั้งไว้



### Self-Diagnosis & Auto-Protection

ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ ทั้งจากการใช้งานและจากตัวผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องจะหยุดทำงานทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้น



### Low Noise

ด้วยการออกแบบช่องลมและพัดลมอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตัวเครื่องจะทำงานเงียบไม่ส่งเสียงดังรบกวน

### Global Quality Certifications:



### ข้อมูลจำเพาะ

Models	Indoor Unit (ชุดภายใน)		MFTM-36HRNI-QB8ID	MFJ-48CRNI-Q	MFGA-60CRNI-R
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		MOTDUL-36HNI-QOD	MOD30U-48CN1-RB6	MODU-60CN1-R
Indoor Power Supply	Ph-V-Hz		220 - 240 V, 1Ph and 50Hz	380V,3Ph	380V,3Ph
Outdoor Power Supply	Ph-V-Hz		220 - 240 V, 1Ph and 50Hz	380V,3Ph	380V,3Ph
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)			36,800	48,000	60,000
EER (ค่าประสิทธิภาพ)	W/W		3.3	2.68	2.93
Energy Level (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5)			-	-	-
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		3,450	5,250	6,000
Rated Power Input (กำลังไฟฟ้าสูงสุด)	W		4,950	6,950	8,500
Current (กระแสไฟฟ้า)	A		15	8.8	11
Rated Current (กระแสไฟฟ้าสูงสุด)	A		27	12.7	13
<b>Indoor unit (ชุดภายใน)</b>					
Indoor air flow (อัตราการไหลของอากาศ) Hi/Mi/Lo	m <sup>3</sup> /h		1,770/0/1,360	1,550/0/1,200	2,452/0/2,035
Indoor noise level (ระดับเสียง) Hi/Mi/Lo	dB(A)		47.5/0/41.5	52/0/46	56/0/51
Fan speed (ระดับความเร็วพัดลม) Hi/Mi/Lo	r/min		570/500/410	570/500/410	615/580/530
Dimension (ขนาดเครื่อง) W*D*H (กว้าง*ลึก*สูง)	mm		600x455x1,934	540x410x1,825	610x390x1,925
Packing (ขนาดบรรจุภัณฑ์) W*D*H (กว้าง*ลึก*สูง)	mm		2,080x755x585	1,965x690x565	2,070x765x515
Net/Gross weight (น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์)	Kg		60.3/79	50.7/66.4	58.3/75.8
Piping Connection Size (ขนาดท่อ) Drain	mm(inch)		ODØ7mm	ODØ18mm	ODØ18mm
Indoor Heat Exchanger			Copper Pipe + Golden Fin	Copper Pipe + Golden Fin	Copper Pipe + Golden Fin
<b>Outdoor unit (ชุดภายนอก)</b>					
Outdoor air flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m <sup>3</sup> /h		5,000	5,000	5,500
Outdoor noise level (ระดับเสียง)	dB(A)		63.5	62	62
Fan speed (ระดับความเร็วพัดลม) Hi/Mi/Lo	r/min		850/0/770	850/770	765
Dimension (ขนาดเครื่อง) W*D*H (กว้าง*ลึก*สูง)	mm		946x410x810	946x410x810	900x350x1,170
Packing (ขนาดบรรจุภัณฑ์) W*D*H (กว้าง*ลึก*สูง)	mm		1,090x500x885	1,090x500x885	1,032x443x1,307
Net/Gross weight (น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์)	Kg		73/77.5	81.2/86	92.7/104.2
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			ROTARY	SCROLL	SCROLL
Refrigerant type (ชนิดสารทำความเย็น)	Kg		R410A/2.95	R410A/2.3	R410A/3.1
Design pressure (ความดันออกแบบ)	MPa		4.8/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Refrigerant piping (ขนาดท่อ) Liquid side / Gas side	mm(inch)		9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in)	9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in)	9.52mm(3/8in)/19mm(3/4in)
Chargeless (ระยะการเดินท่อต้องเดินน้ำยา)	m		8	7.5	7.5
Max. refrigerant pipe length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		30	50	50
Max. difference in level (ความต่างระดับสูงสุด)	m		20	30	30
Outdoor Heat Exchanger			Copper Pipe + Hyper Grafins	Copper Pipe + Hyper Grafins	Copper Pipe + Hyper Grafins



\*อุปกรณ์รวมในกล่องรุ่น RG10 (B)



\*เฉพาะขนาด 36K, 48K



\*เฉพาะขนาด 60K

\*รูปภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น สินค้าจริงอาจจะแตกต่างกับที่ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น

ACOOL\*  
Awesome

\*โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้งอย่างละเอียด \*สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์ \*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

☎ 02-027-7812

ศูนย์บริการไม่เสีย ☎ 02-107-7799



Line Official



Facebook



www.midea.com



MDTH2025#1