



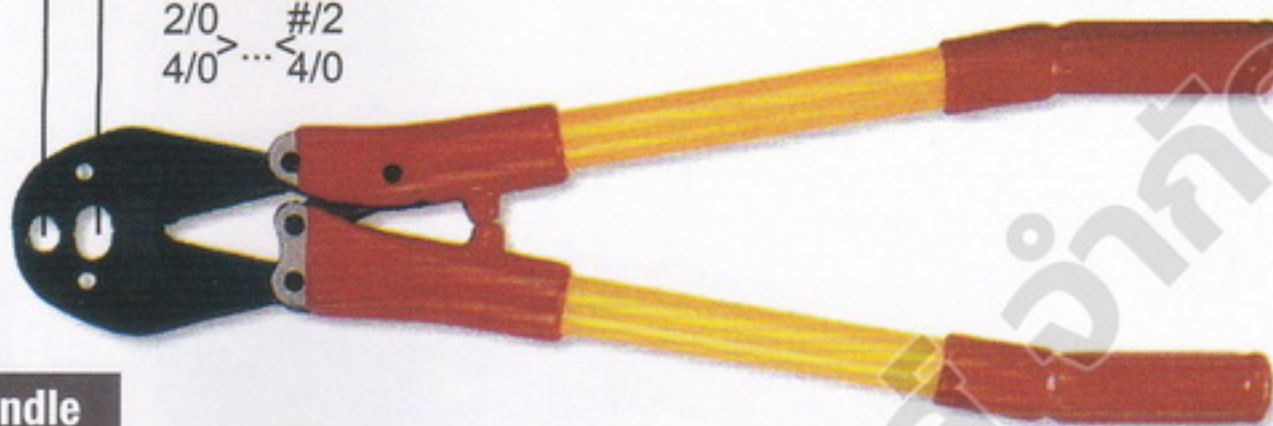

H-TAP

คีมย้ำหางปลา H-TAP



OD-59

With Fiberglass Handle

MODEL NO. รุ่น	OUTPUT (TON)	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ			WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
		U-0	U-D	BG		
OD-59	4.5	#2 > #6 AWG	2/0 > #/2 AWG	#6-#8 AWG	3.3	710
		#6 > #6 AWG	4/0 > < 4/0 AWG			

PNEUMATIC CRIMPING

เครื่องย้ำหางปลา
และตัดสายไฟนิวเมติก



“เครื่องย้ำหางปลาและตัดสายไฟนิวเมติก”
“ราคารวมค้ายทั้งหมด”

PA-6B

PF-1

MODEL NO. รุ่น	OUTPUT (TONS) AT AIR PRESSURE 5 BAR กำลังสูงสุด (ตัน) ที่แรงดันอากาศ 5 บาร์	SUITABLE AIR PRESSURE แรงดันอากาศ ที่เหมาะสม	DIMENSION (MM) L X W X H มิติ (มม) ย X ก X ส	WEIGHT (KG)
PA-6B/PF-1	1.3	5-6 Bar	225 x 90 x 135	2.7

CRIMPING DIES MODELS / รุ่นของค้าย้ำ	CRIMPING RANGE/ ช่วงขนาดหัวย้ำหางปลา		APPLICABLE FOR TERMINAL / ชนิดของหางปลา
	DIN MM ²	AWG/MCM	
DIES LY03C	0.5-6	20-10	Insulated หางปลาหุ้ม
DIES LY04C	0.14-6	26-10	
DIES LY10	1.5-8	16-8	Non-Insulated หางปลาเปลือย
DIES LY03B	0.5-6	20-10	Open Barrel หางปลาเสียบบน
DIES LY04WF	0.5-4	20-12	Cord End Sleeve หางปลาปลายสาย
DIES LY06WF	0.75-6	18-10	
DIES LY16WF	6-10	10-5	
DIES LY25NWF	10-25	8-4	
DIES LY35NWF	16-35	6-2	
DIES LY50NWF	25-50	4-3/0	
CUTTING DIES MODELS / รุ่นของค้ายัด	APPLICABLE SIZE FOR CUTTING / ขนาดสายไฟที่ตัดได้		
DIES C-C7	CU & AL wire Max. O.D. 7 mm สายไฟทองแดงและสายไฟอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 7 มม.		

