

TOOLS



INDENT CRIMPING TOOLS

คีมย้ำแบบจิก



KH-2, KH-5, KH-6



KH-8, KH-14



KH-9



KH-16



KH-16A



KH-22, KH-38, KH-6



KH-120



KH-150




KH-170

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ			WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	JIS MM ²	DIN MM ²	AWG		
KH-2	0.5, 1.25, 2	0.5, 1.5, 2.5	20-14	0.23	195
KH-5	1.25, 2, 3.5, 5.5	1.5, 2, 4, 6	16-10	0.24	195
KH-6	0.5, 1.25, 2.5, 5.5	0.75, 1.25, 2, 6	18-10	0.23	195
KH-8	1.25, 2, 5.5, 8	1.5, 2.5, 6, 10	16-8	0.6	250
KH-9	1, 1.25, 3.5-5.5, 8	1, 1.5, 4-6, 10	16-8	0.6	250
KH-14	5.5, 8, 14	6, 10, 16	10-6	0.6	280
KH-16	1.25, 2, 5.5, 8, 14	1.5, 2.5, 6, 10, 16	16-5	0.6	280
KH-16A	-	0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0, 10, 16	20-6	0.6	290
KH-22	5.5, 8, 14, 22	6, 10, 16, 25	10-4	0.92	365
KH-38	5.5, 8, 14, 22, 38	6, 10, 16, 25, 35	10-2	0.92	365
KH-120	8, 14, 22, 38, 60, 70, 80	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95	8-4/0	2.8	558
KH-150	8, 14, 22, 38, 60, 70, 80, 125	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	8-250	3.5	595
KH-170	8, 14, 22, 38, 60, 70, 80, 125, 150	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150	AL 8-250, CU 8-300	3.8	660



INDENT CRIMPING TOOLS

คีมย้ำแบบจิก

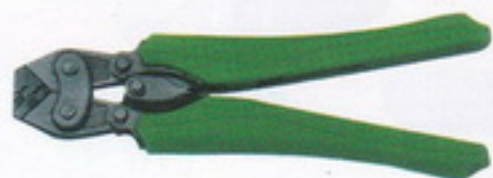

SU-2, SU-5, SU-6



KA-5, KA-6



SU-8, 16





KA-8, KA-16



SU-22, 38



KA-22, KA-38

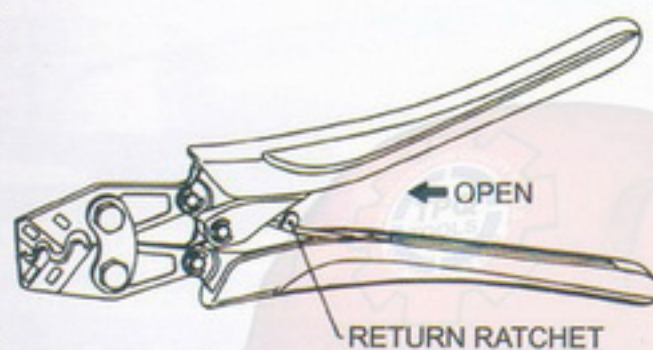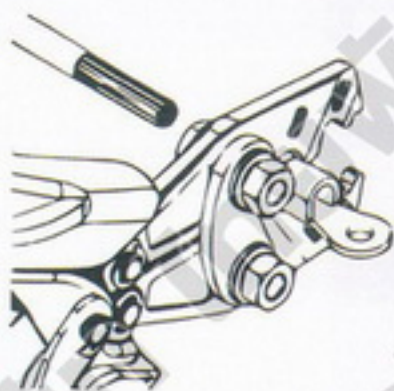

MODEL NO.	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว			WEIGHT (KG.)	LENGTH (MM.)
รุ่น	JIS MM ²	DIN MM ²	AWG	น้ำหนัก (กก.)	ความยาว (มม.)
SU-2	0.25, 1.5, 2.5	0.5, 1.25, 2	20-14	0.24	190
SU-5	1.25, 2, 3.5, 5.5	1.5, 2, 4, 6	16-10	0.24	190
SU-6	0.5, 1.25, 2, 5.5	0.75, 1.25, 2, 6	18-10	0.24	190
SU-8	1.25, 2, 5.5, 8	1, 2.5, 4-6, 10	16-8	0.43	260
SU-9	1.25, 2, 5.5, 8	1, 2.5, 4-6, 10	16-8	0.43	260
SU-16	1.25-2, 5.5, 8, 14	1-2, 6, 10, 16	16-5	0.43	260
SU-22	5.5, 8, 14, 22	6, 10, 16, 25	10-4	0.92	365
SU-38	5.5, 8, 14, 22, 38	6, 10, 16, 25, 35	10-2	0.92	365
KA-5	1.25-5.5	1.5-6	16-10	0.25	187
KA-6	0.5-5.5	0.75-6	18-10	0.25	187
KA-8	1.25-8	1.5-10	18-8	0.42	270
KA-16	1.25-14	1.5-16	18-6	0.45	282
KA-22	5.5-22	6-25	10-4	0.75	333
KA-38	5.5-38	6-35	10-2	0.78	345

LINE

@tpqtool

มี @ ลำพูน





LY-291, LY-291A



LY-SERIES



SN-SERIES



LN-SERIES



LYG-10

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LY-291	0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16	20-6	0.23	225
LY-291A	10, 16, 25, 35	8-2	0.23	225
LY-08	1, 2.5, 4-6, 10	16-8	0.6	230
LYG-10	1-1.5, 2, 4, 6-10	16-8	0.6	230
LY-11	0.1-0.5, 0.5-2.5, 4-6, 10	26-8	0.6	230
LY-16	2-2.5, 4-6, 10, 16	14-6	0.6	230
LN-08	1, 2.5, 4-6, 10	16-8	0.6	230
LN-10	1, 2, 4, 6-10	16-8	0.6	230
LN-11	0.1-0.5, 0.5-2.5, 4-6, 10	26-8	0.6	230
LN-16	2, 4-6, 10, 16	14-6	0.6	230
SN-02	0.25-2.5	24-14	0.35	190
SN-06	0.5-6	20-10	0.35	190




CT-38

With Movable Revolving Dies



CT-80

With Movable Revolving Dies

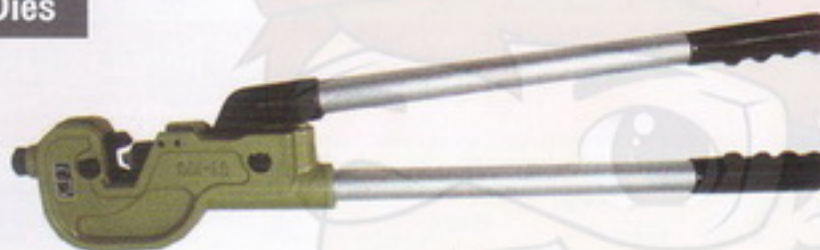

CT-100, CT-150


With Movable Revolving Dies

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว			WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	JIS MM ²	DIN MM ²	AWG		
CT-38	8, 14, 22, 38	10, 16, 25, 35	8-2	2.9	556
CT-80	8, 14, 22, 38, 60, 80	10, 16, 25, 35, 50-70, 95	8-3/0	3.9	638
CT-100	22, 38, 60, 80, 100	25, 35, 50-70, 85, 110	4-4/0	4.9	676
CT-150	14-22, 38-60, 60-70, 95-110, 125-150	16-25, 35-50, 50-70, 80-100, 120-150	4-300MCM	4.9	710



HEXAGON CRIMPING TOOLS

คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม



HEXAGON CRIMPING



HX-4, HX-10, HX-16



HX-25B, HX-25D



SU-25G



HX-50B



HX-120B



HX-N120B



HX-150B



HX-245B

With Telescopic Lever

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
HX-4	1, 1.5, 2.5, 4	18-12	0.6	250
HX-10	2.5, 4, 6, 10	14-8	0.6	270
HX-16	6, 10, 16	10-6	0.6	270
HX-25B	6, 10, 16, 25(BS)	6-25(BS)	0.92	365
HX-25D	6, 10, 16, 25(GS)	6-25(GS)	0.92	365
SU-25G	6, 10, 16, 25	10-4	0.6	290
HX-50B	6, 10, 16, 25, 35, 50	6-50	1.3	390
HX-120B	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	10-120	4	620
HX-N120B	6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	6-120	3.6	627
HX-150B	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150	25-150	4	620
HX-245B	70, 95, 120, 150, 185, 240	70-240	5.6	980

LINE


@tpqtool

มี @ ลำพูน




HEXAGON CRIMPING TOOLS

คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม



HEXAGON CRIMPING

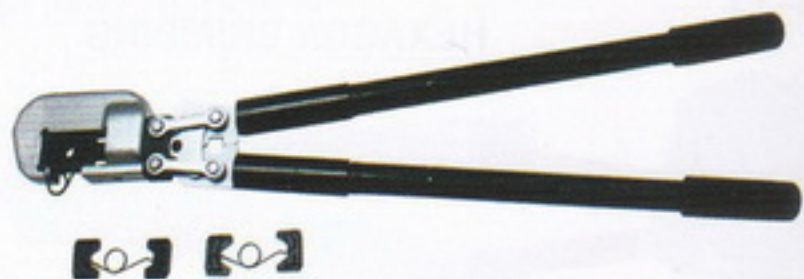

CX-1B

With Telescopic Lever



KH-325B

With Telescopic Lever



CX-22B

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
CX-1B	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 250, 300, 350, 400, 600MCM	4.5	980
CX-22B	70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	2/0, 3/0, 250, 300, 350, 400, 600MCM	4.5	980
KH-325B	35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	2, 1/0, 2/0, 3/0, 250, 300, 350, 400, 600, 800MCM	5	980



RHX-95B

Output : 3 Tons



RHX-185B

Output : 5 Tons

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
RHX-95B	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95	8, 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0	1.5	275
RHX-185B	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185	8, 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 250, 300, 350MCM	2	483



MW CRIMPING TOOLS

คีมย้ำแบบ MW



MW CRIMPING



HX-50MW



HX-120MW

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
HX-50MW	6, 10, 16, 25, 35, 50	10, 8, 6, 4, 2, 1/0	1.3	390
HX-120MW	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	8, 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 250MCM	4	620

INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

คีมย้ำหางปลาหุ้ม



KH-11



KH-18C



KH-12



SU-11, SU-12



MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
KH-11	1.25 (0.25-1.65), 2.0 (1.04-2.63)	22-16, 16-14	0.8	270
KH-12	2.0 (1.04-2.63), 5.5 (2.63-6.64)	16-14, 12-10	0.8	270
KH-18C	10, 16	8, 6	0.6	270

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
SU-11	1.25 (0.25-1.65), 2.0 (1.04-2.63)	22-16, 16-14	0.7	285
SU-12	2.0 (1.04-2.63), 5.5 (2.63-6.64)	16-14, 12-10	0.7	285



INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

คีมย้ำหางปลาหุ้ม

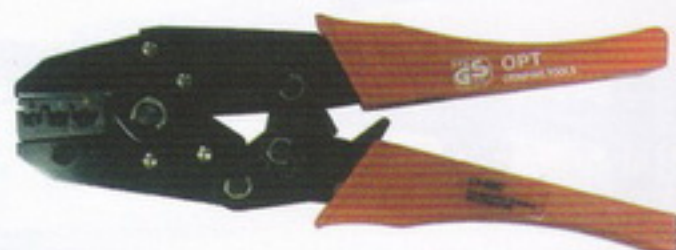

LY-03C



LY-18C



LY-04C



LN-SERIES

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ								WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	G		R		H		Y			
	MM ²	AWG	MM ²	AWG	MM ²	AWG	MM ²	AWG		
LYG-03C	-	-	0.5-1.5	20-16	2.5	14	4-6	12-10	0.6	230
LYG-04C	0.14-0.5	26-20	0.75-1.5	18-16	2.0-2.5	14	3.5-6	12-10	0.6	235
LY-18C	-	-	10	8	16	6	-	-	0.6	230



SN-02C



BN-03C8



MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ								WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	G		R		H		Y			
	MM ²	AWG	MM ²	AWG	MM ²	AWG	MM ²	AWG		
LN-03C	-	-	0.5-1.5	20-16	2.5	14	4-6	12-10	0.6	230
LN-04C	0.14-0.5	26-20	0.75-1.5	18-16	2.0-2.5	14	3.5-6	12-10	0.6	235
LN-18C	-	-	10	8	16	6	-	-	0.6	230
SN-02C	0.25-0.5	24-20	0.75-1.5	18-16	2.0-2.5	14	-	-	0.35	190
BN-03C8	-	-	0.5-1,10	22-18, 8	1.5-2	16-14	4-6	12-10	0.6	265



CLOSE END SLEEVE CRIMPING TOOLS

คีมย้ำหางปลาหัวหมวก



KA-13



KH-13



LY-13C



KH-28C



LY-28C



SU-13, SU-28C

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว			WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	JIS MM ²	DIN MM ²	AWG		
KA-13	0.5-5.5	0.5-6	20-10	0.27	191
KH-13	0.5, 2, 5	1, 2, 6	20-10	0.6	270
KH-28C	5, 8	6, 10	10, 8	0.6	270
SU-13	0.5, 2, 5	1, 2, 6	20-10	0.51	285
SU-28C	5, 8	6, 10	8-6	0.51	285
LY-13C	1, 2, 5	1, 2, 6	20-10	0.6	230
LY-28C	5, 8	6, 10	12-8	0.6	230

D-SUBMININATURE CONTACTS



LY-145, LY-146



SN-01BM




SN-01BM2

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LY-145	0.14-0.5	25-20	0.26	165
LY-146	0.5-4	20-12	0.26	165
SN-01BM	0.08-0.5	28-20	0.35	190
SN-01BM2	0.08-0.5	28-20	0.35	190



WIRE FERRULE & END SLEEVE CRIMPING TOOLS

คีมย้ำหางปลาปลายสาย



DL-10A, DL-16A



DL-16



KH-35WF, KH-50WF



KH-95WF



KH-55WF



KH-150WF

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
DL-10A	0.08-10	28-8	0.3	185
DL-16A	4-16	12-5	0.6	220
DL-16	4-16	12-5	0.6	220

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
KH-35WF	10, 16, 25, 35	8-2	0.64	280
KH-50WF	25, 35, 50	4-1/0	0.70	280
KH-55WF	10, 16, 25, 30, 50	8-1/0	0.76	330
KH-95WF	50, 70, 95	1/0-3/0	0.76	330
KH-150WF	120, 150	250-300 (MCM)	1.00	380



WIRE FERRULE & END SLEEVE CRIMPING TOOLS

คีมย้ำหางปลาปลายสาย



ES-3A, ES-16A



LN-SERIES



LY-WF SERIES



LYG-06WF2C

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว MM ²	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
ES-3A	0.25, 0.34, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5	0.2	165
ES-16A	0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16	0.3	190

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว MM ² AWG	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LN-06WF	0.5, 1, 1.5, 2.5, 4, 6 20-10	0.6	230
LN-16WF	6, 10, 16 10-6	0.6	230
LN-25WF	10, 16, 25 8-3	0.6	230

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว MM ² AWG	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY-04WF	0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4 20-12	0.6	230
LY-06WF	0.5, 1, 1.5, 2.5, 4, 6 20-10	0.6	230
LYG-10WF	1-1.5, 2.5, 4, 6, 10 18-8	0.6	230
LY-11WF	0.14, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 26-8	0.6	230
LY-16WF	6, 10, 16 10, 8, 6	0.6	230
LY-25WF	10, 16, 25 8, 6, 3	0.6	230
LY-35WF	10, 16, 25, 35 8, 6, 3, 2	0.6	240
LY-50WF	25, 35, 50 4, 2, 1/0	0.6	240
LYG-06WF2C	End Sleeves 0.5-1, 1.5-2.5, 4, 6 20-10	0.6	230
	Pre-Insulated T. 0.5, 2.5 20-14		



WIRE FERRULE & END SLEEVE CRIMPING TOOLS

คีมย้ำหางปลาปลายสาย



SN-06WF

SN-16WF

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
SN-02WF	0.14-2.5	26-14	0.35	190
SN-06WF	0.25, 0.5-0.75, 1-1.5, 2.5, 4, 6	24-10	0.35	190
SN-16WF	6, 10, 16	10-5	0.35	190



LYG-06TW, LYG-26TW

LY-210TW

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LYG-06TW	2x0.2-2x4	20-10	0.6	230
LYG-26TW	2x0.5, 2x0.75, 2x1, 2x1.5, 2x2.5, 2x4, 2x6	2x20-10	0.6	230
LY-210TW	2x4, 2x6, 2x10, 2x16	2x10-2x5	0.6	230



LY-25NWF, LY-35NWF

LY-50NWF

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	END SLEEVE (MM ²) หางปลาปลายสาย (มม ²)	TWIN END SLEEVE (MM ²) หางปลาปลายสายคู่ (มม ²)		
LY-25NWF	10-25	2X4, 2X6, 2X10	0.6	230
LY-35NWF	16-35	2X6, 2X10, 2X16	0.6	230
LY-50NWF	35-50	2X16, 2X25	0.6	230



TAB TERMINAL

คีมย้ำหางปลาเสียบ รุ่นแบบ



LY-03B



LY-03BM

by precise machining



LY-63B



SN-02B



LY-03B48L, LY-03B63L, LY-48B48L,
With Locator



SN-02B48L, SN-02B28L, SN-48B48L,
With Locator

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว		TAB WIDTH (MM.)	WEIGHT (KG.)	LENGTH (MM.)
	MM ²	AWG	ความกว้างแผ่นทอง (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ความยาว (มม.)
LY-03B48L	0.5-1, 1-2.5, 4-6	20-10	4.8	0.6	230
LY-03B63L	0.5-1, 1.2.5, 4-6	20-10	6.3	0.6	230
LY-48B48L	0.5, 1, 1.5, 2.5	26-14	4.8	0.6	230
LY-03B	0.5-6	20-10	6.3	0.6	230
LY-03BM	0.5-1, 1-2.5, 4-6	20-10	6.3	0.6	230
LY-29B	0.14-1.5	26-16	2.8	0.6	230
LY-48B	0.14-2.5	26-14	4.8/2.8	0.6	230
LY-63B	0.25-6	22-10	6.3	0.6	230
SN-02B	0.5-2.5	20-14	6.3/4.8	0.35	190
SN-02B48L	0.5-2.5	20-14	6.3/4.8	0.35	190
SN-02B28L	0.25-1	24-18	2.8	0.35	190
SN-48B48L	0.14-1.5	26-16	4.8	0.35	190

LINE

@tpqtool

มี @ ลำปาง




SOLAR

คีมย้ำหางปลาโซลาร์



LY-S1



LY-S2



MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LY-S1	2.5/4/6	14/12/10	0.6	230
LY-S2	2.5/4/6	14/12/10	0.6	230

TURN CONTACT

คีมย้ำ TURN CONTACT



SN-4PT



SN-6PT



MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
SN-4PT	0.14-4	26-12	0.35	190
SN-6PT	1.5-6	16-10	0.35	190

ATX, PCI, EPS, MOLEX FEMALE CONNECTOR PIN ROLL CRIMPING



SN-01BM3



MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
SN-01BM3	0.05-0.8	30-18	0.35	190

ROLLED CONTACT AND CONNECTOR ROLL CRIMPING




SN-15RC

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
SN-15RC	0.5-1.5	20-16	0.35	190



FLAG TERMINAL

คีมย้ำหางปลาเปลี่ยน 90 องศา

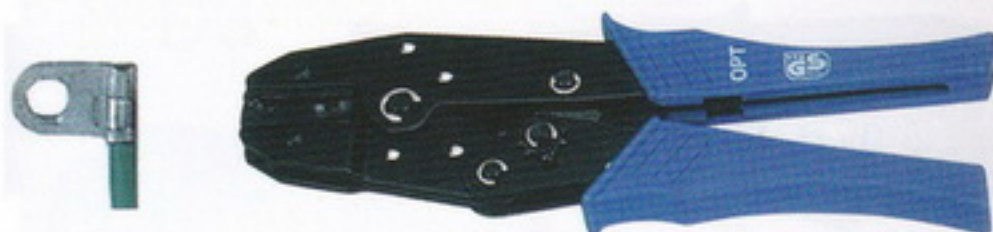

LY-01FL



LY-02FL



LY-04FL



LY-05FL




LY-06FL, LY-10FL, LY-16FL

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LY-01FL	0.5-1/1.5-2.5	20-18/16-14	0.6	230
LY-02FL	0.5-1/1.5-2.5	20-18/16-14	0.6	230
LY-04FL	0.5-1	20-18	0.6	230
LY-05FL	1.5-2.5	16-14	0.6	230
LY-06FL	2.5-6/14-10	20-18/16-14	0.6	230
LY-10FL	10	8	0.6	230
LY-16FL	16	6	0.6	230



FLAG TERMINAL COVERED CRIMPING TOOLS

คีมย้ำหางปลาหุ้ม 90 องศา

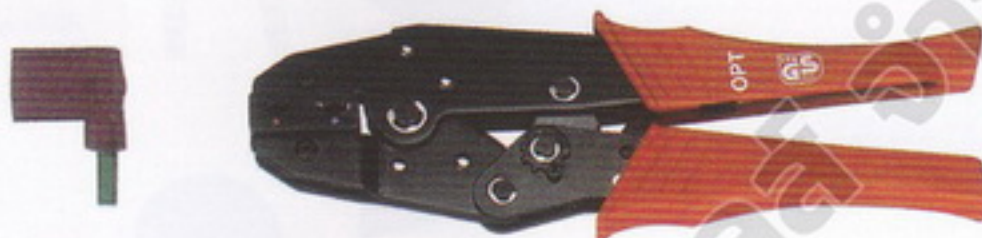

LY-03FL, LY-09FL

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LY-03FL	0.5-1/1.5-2.5	20-18/16-14	0.6	230
LY-09FL	6	10	0.6	230

AL OVAL SLEEVE

คีมย้ำสลีปสลิง

With Wire Cut



HS-10



HS-14



HS-24

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²		
HS-10	0.5,1,1.5-2,2.2	0.42	150
HS-14	1.58, 2, 2.38-2.5, 2.78, 3.--3.17, 3.50, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8	0.92	350
HS-24	1.58, 2, 2.38-2.5, 2.78, 3.--3.17, 3.50, 3.96-4.-, 4.76-5.-, 1/16, 5/64, 9/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16	2.5	600



H-TAP

คีมย้ำหางปลา H-TAP



OD-58BGD3



OD-58OD3

For H-Tap Connector crimping
With FRP insulated handles
(Anti-voltage Max. 60kV)



DIE สำหรับ OD-58

SPECIFICATIONS

5/8" Service Entrance Connectors	10-1/0 AWG
840 Service Entrance Connectors	1/0-4/0 AWG
Aluminium "H" Taps	6-4/0 AWG
Copper "H" Taps	10-2 AWG
Copper Tension Splices	8-2/0 AWG
All Aluminium Tension Splices	6-4/0 AWG
One Piece ACSR Tension Splices	4-1/0 AWG
Two Pieces ACSR Tension Splices	2 AWG-477 MCM
Aluminium Jumper Splices	4 AWG-2668 MCM
Stirrups	2/4-0 AWG
Aluminium Lugs	2-1/0 AWG
Copper Lugs	6-1/0 AWG

DIE NO.

REFERENCE

DIE NO.	REFERENCE
58W-BG	3-6 AWG
58W-O	6-1/0 AWG
58W-C	2-2/0 AWG
58W-K840	2-4 AWG
58W-161	6 AWG
58W-162	4 AWG
58W-163	1 AWG
58W-165	1/0-4/0 AWG
58L	2/0-4/0 AWG

MODEL NO. รุ่น	OUTPUT (TON)	DIE NO. / ชนิดตาย										WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
		BG	O	C	D3	K840	161	162	163	165	L		
OD-58BGD3-ALL	4.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.43	650
OD-58OD3-ALL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OD-58BGD3		✓	✓	✓	✓								
OD-58OD3		✓	✓	✓	✓								




STYLE 1



STYLE 2



STYLE 3



STYLE 4



STYLE 5



STYLE 6



STYLE 7



STYLE 8

LINE

@tpqtool


มี @ ลำพูน



H-TAP

คีมย้ำหางปลา H-TAP

U-O
#2 > #6
#6 < #6
U-D
2/0 > #2
4/0 > ... < 4/0

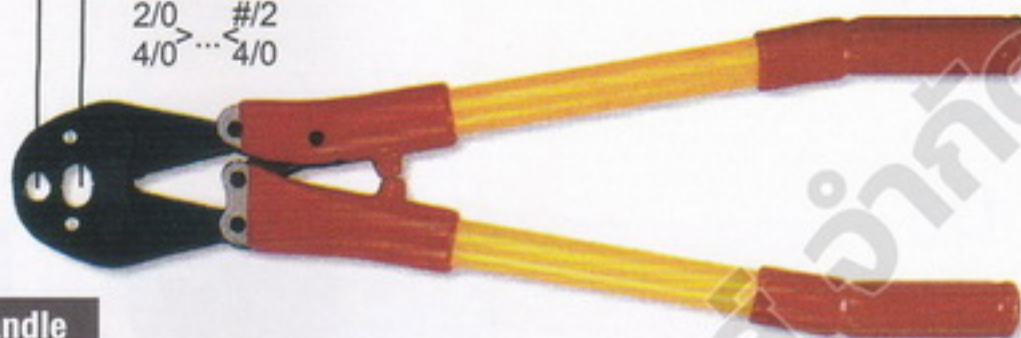

OD-59

With Fiberglass Handle

MODEL NO. รุ่น	OUTPUT (TON)	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ			WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
		U-O	U-D	BG		
OD-59	4.5	#2 > #6 AWG	2/0 > #2 AWG	#6-#8 AWG	3.3	710
		#6 > #6 AWG	4/0 > 4/0 AWG			

PNEUMATIC CRIMPING

เครื่องย้ำหางปลา
และตัดสายไฟนิวเมติก



“เครื่องย้ำหางปลาและตัดสายไฟนิวเมติก”

“ราคารวมค้ายทั้งหมด”

PA-6B

PF-1

MODEL NO. รุ่น	OUTPUT (TONS) AT AIR PRESSURE 5 BAR กำลังสูงสุด (ตัน) ที่แรงดันอากาศ 5 บาร์	SUITABLE AIR PRESSURE แรงดันอากาศ ที่เหมาะสม	DIMENSION (MM) L X W X H มิติ (มม) ย X ก X ส	WEIGHT (KG)
PA-6B/PF-1	1.3	5-6 Bar	225 x 90 x 135	2.7

CRIMPING DIES MODELS / รุ่นของค้าย้ำ	CRIMPING RANGE/ ช่วงขนาดหัวหางปลา		APPLICABLE FOR TERMINAL / ชนิดของหางปลา
	DIN MM ²	AWG/MCM	
DIES LY03C	0.5-6	20-10	Insulated หางปลาหุ้ม
DIES LY04C	0.14-6	26-10	
DIES LY10	1.5-8	16-8	Non-Insulated หางปลาเปลือย
DIES LY03B	0.5-6	20-10	Open Barrel หางปลาเสียบแบบ
DIES LY04WF	0.5-4	20-12	Cord End Sleeve หางปลาปลายสาย
DIES LY06WF	0.75-6	18-10	
DIES LY16WF	6-10	10-5	
DIES LY25NWF	10-25	8-4	
DIES LY35NWF	16-35	6-2	
DIES LY50NWF	25-50	4-3/0	
CUTTING DIES MODELS / รุ่นของค้ายัด	APPLICABLE SIZE FOR CUTTING / ขนาดสายไฟที่ตัดได้		
DIES C-C7	CU & AL wire Max. O.D. 7 mm สายไฟทองแดงและสายไฟอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 7 มม.		



AUTO KNIFE

คีมปอกสายอัตโนมัติ



LY-700A



LY-700B



LY-700E



LY-700C1



LY-700F

MODEL NO. รุ่น	STRIPPING RANGE / ระยะปอกขนาดสายไฟ		LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG	
LY-700A	0.5, 1.2, 1.6, 2.0	-	160
LY-700B	1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2	-	160
LY-700C1	1.25-2, 3.5, 5.5, 8	-	160
LY-700E	-	22, 18, 14, 12, 10, 8	160
LY-700F	0.2-6	-	170



LY-731A



LY-731B



LY-737



WS-16

MODEL NO. รุ่น	STRIPPING RANGE / ระยะปอกขนาดสายไฟ		CRIMPING NON-INSULATE / ย้ำหางปลาเปลือย		CRIMPING INSULATE / ย้ำหางปลาหุ้ม		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG	MM ²	AWG	MM ²	AWG		
LY-731A	0.2-6	24-10	4-6, 0.5-2.5, 7-8	12-10, 22-14	0.5-6	22-10 (cutting)	0.23	205
LY-731B	0.2-6	24-10	4-6, 0.5-2.5, 7-8	12-10, 22-14	0.5-6	22-10 (cutting)	0.23	205
LY-737	0.2-6	24-10	Max.2	Max.14	-	-	0.17	205
WS-16	0.75-16	18-6	-	-	-	-	0.16	180



WIRE STRIPPER


คีมลอกสายไฟ




PG-2



PG-5

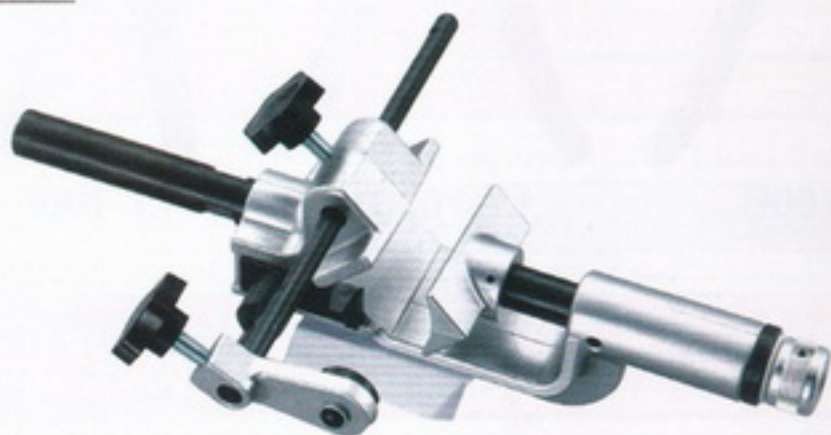

PG-8
BLADE (PG-8)

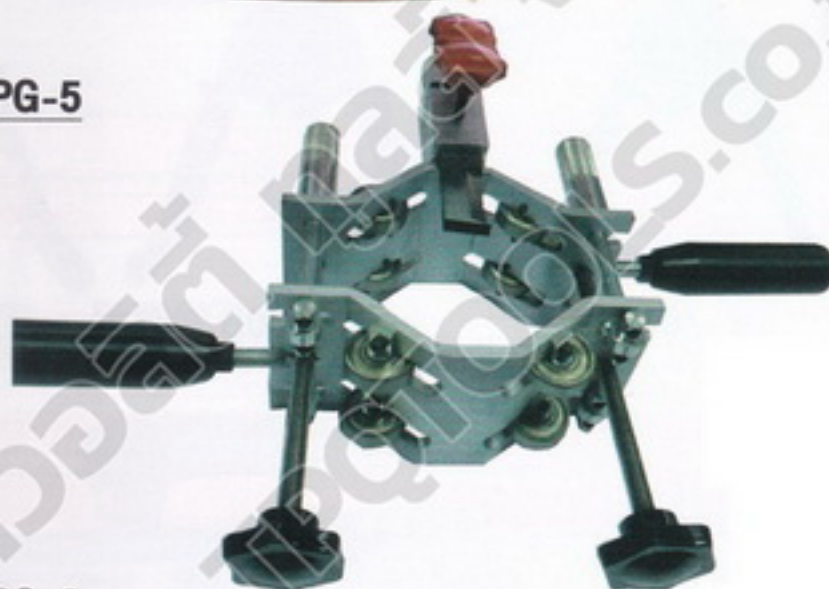

PG-6
BLADE (PG-6)



MODEL NO. รุ่น	STRIPPING RANGE / ระยะลอกขนาดสายไฟ		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM	THICKNESS (MM)		
PG-2	Ø 10-25	-	0.43	220
PG-3	Ø 26-52	-	0.70	260
PG-4	Ø 47-75	-	0.82	290
PG-5	Min Ø 25	Max. 5	0.2	150
PG-6	Ø 80-128	Max. 35	3.6	450x120x240
PG-8	Ø 12.7-57.15	Max. 7.5	1.5	340



WS-353



WS-353A

MODEL NO. รุ่น	STRIPPING RANGE / ระยะลอกขนาดสายไฟ		LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG	
WS-353A	0.2-0.8	30-20	115
WS-353	0.8-2.6	20-10	115

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้	STRIPPING RANGE / ระยะลอกขนาดสายไฟ	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	INCH	
LY-342A	Ø 2.8, 5.0, 8.0	0.04"	93
LY-342	Ø 2.8, 5.0, 8.0	0.010", 0.125"	93




CABLE CUTTER

คีมตัดสายไฟ



LY-108

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	AWG		
LY-108	10-30 (0.5-4mm)	0.075	127

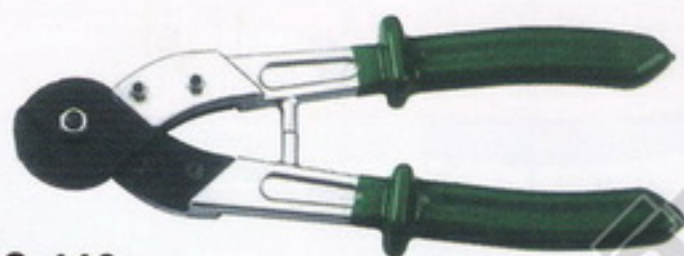

AC-110

Aluminum Alloy Handle



AC-200

Aluminum Alloy Handle



AC-190

Aluminum Alloy Handle



AC-210

Aluminum Alloy Handle



AC-8

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้					WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	CABLE	STEEL BAR	WIRE ROPE	SPRING WIRE	ACSR		
AC-8	-	-	Ø 3/16"	Ø 1/16"	-	0.30	180
AC-110	60 mm ²	DIA. 5 mm.	DIA. 7 mm.	-	-	0.73	310
AC-190	100 mm ²	DIA. 7 mm.	DIA. 10 mm.	-	-	1.1	445
AC-200	150 mm ²	DIA. 9 mm.	DIA. 14 mm.	-	-	2.1	600
AC-210	150 mm ²	DIA. 9 mm.	DIA. 15 mm.	-	DIA. 4.5 mm.	2.1	600

LINE

@tpqtool

มี @ ลำพูน



CABLE CUTTER

คีมตัดสายไฟ



LK-125



LK-250




LK-500

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LK-125	125	250 (MCM)	0.7	300
LK-250	250	500 (MCM)	1.2	530
LK-500	500	1000 (MCM)	3	770



LK-22A

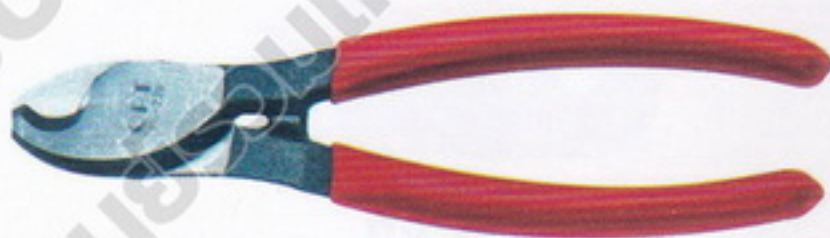

LK-22B



LK-22G

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LK-22A	22	#4	0.2	160
LK-22B	22	#4	0.2	160
LK-22G	(Cable) RG 58, 59, 6, 7, 11	-	0.2	160



CABLE CUTTER

คีมตัดสายไฟ



Cutting blades are made of heavy duty forged steel



LK-38A



LK-38B



LK-60A



LK-70A



LK-95, LK-150



MK-250



LK-325



LK-550

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LK-38A	38	#1	0.3	210
LK-38B	38	#1	0.3	210
LK-60A	60	#2/0	0.5	235
LK-70A	70	#4	0.2	160
LK-95	95	3/0	0.73	310
LK-150	150	300 (MCM)	1.22	460
MK-250	250	500 (MCM)	1.6	600
LK-325	325	600 (MCM)	2.1	600
LK-550	500	1000 (MCM)	3.14	800



RATCHET CABLE CUTTER

คีมตัดสายไฟแบบเฟืองทดสลัก



LK-320A

With Bearing Opening: 32 mm



LK-450A

With Bearing Opening: 32 mm



LK-325A

Opening: 32 mm



LK-760A

Opening: 55 mm



LK-327B

Opening: 32 mm



LK-760L

Opening: 55 mm

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LK-320A	325	600 (MCM)	0.94	220
LK-325A	240	600 (MCM)	0.7	250
LK-327B	240	600 (MCM)	0.7	250
LK-450A	400	750 (MCM)	0.96	240
LK-760A	500	1000 (MCM)	0.9	290
LK-760L	500	1000 (MCM)	0.9	430





LK-1000A



SC-16L





SC-16A



SC-32A



AC-300

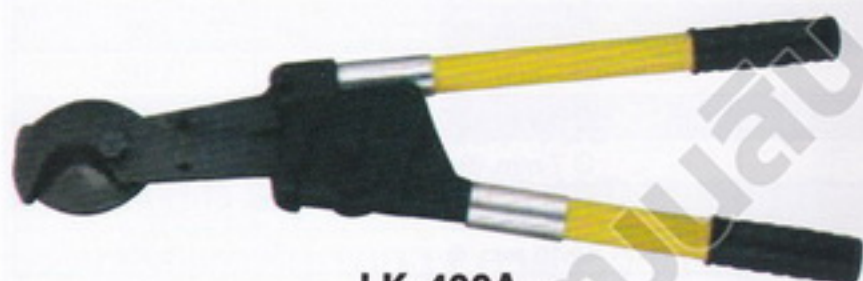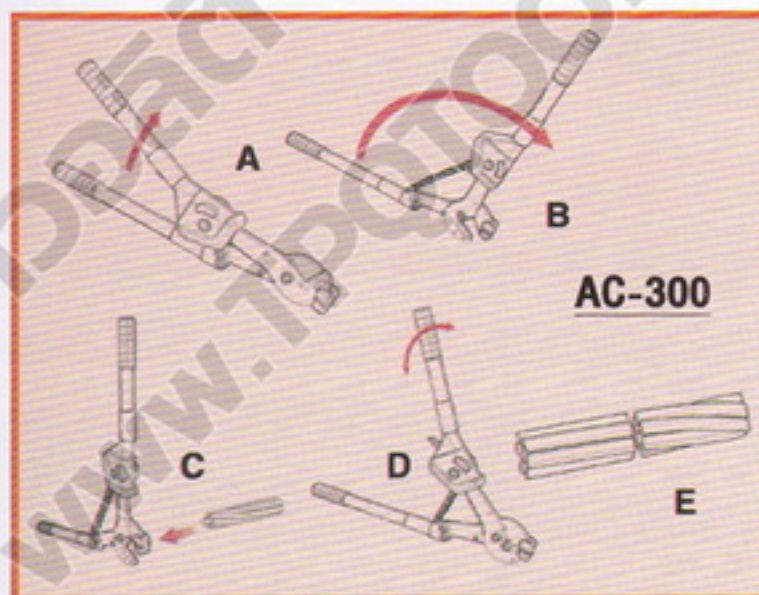

LK-400A



PC-40H



MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LK-1000A	1000	2000 (MCM)	3.5	550
LK-1250L	1250	-	6.5	900
SC-16A	Dia. 16	-	1	290
SC-16L	Dia. 16	-	1.3	430
SC-32A	Dia. 25, 20, 10	-	1.6	420

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้				WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	ACSR	SOFT STEEL ROD	COPPER	ALUMINIUM CABLE		
AC-300	400 mm ²	1/2"	-	-	5	800
	Ø 25 mm	Ø 12.7 mm	-	-		
LK-400A	-	-	630 mm ²	630 mm ²	5	750
	-	-	-	Ø 52 mm		
PC-40H	-	-	400 mm ²	400 mm ²	2.8	220 x 220 x 90
	-	-	-	Ø 40 mm		



LINE
@tpqtool
มี @ ลำดับหน้า



POWERFUL BOLT AND STEEL BAR

คีมตัดเหล็กเส้นและหัวน็อต



BC-SERIES



BCN-18

MODEL NO. รุ่น	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้	
		STEEL HARDNESS HRC 15°	STEEL HARDNESS HRC 35°
BC-12M	12" (300 mm.)	Ø 5 mm. (3/16")	Ø 3 mm. (1/8")
BC-14M	14" (350 mm.)	Ø 7 mm. (9/32")	Ø 4 mm. (5/32")
BC-18M	18" (450 mm.)	Ø 8 mm. (5/16")	Ø 5 mm. (3/16")
BC-24M	24" (600 mm.)	Ø 10 mm. (3/8")	Ø 6 mm. (7/32")
BC-30M	30" (750 mm.)	Ø 13 mm. (1/2")	Ø 7 mm. (9/32")
BC-36M	36" (900 mm.)	Ø 16 mm. (5/8")	Ø 8 mm. (5/16")
BC-42M	42" (1050 mm.)	Ø 18 mm. (7/10")	Ø 10 mm. (3/8")

MODEL NO. รุ่น	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)	APPLICATION ลักษณะการใช้งาน
BCN-18	460	• ตัดลวด • ย้ายข้อต่อลวด

AVIATION TIN SNIPS

คีมตัดเมทัลชีท



SC-10L



SC-10R



SC-10S




SC-10H

MODEL NO. รุ่น	MAX. CUTTING CAPACITY (MM.) / ขนาดสูงสุดในการตัด (มม.)		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	WIRE ENTANGLEMENT/ ลวดหนาม	METAL SHEET		
SC-10L	1.2	1.2	0.47	25
SC-10S				26
SC-10R				25
SC-10H			0.54	26.5




POWERFUL BOLT

คีมตัดหัวน็อต

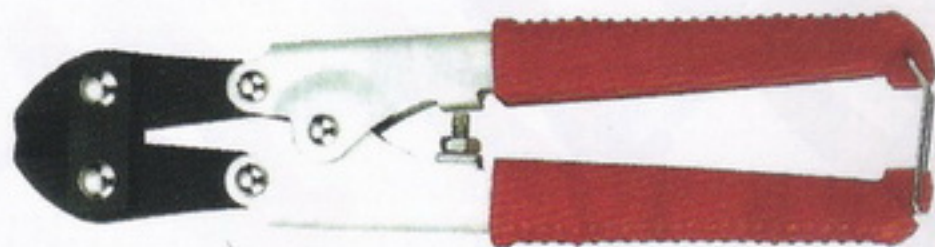

MB-8A

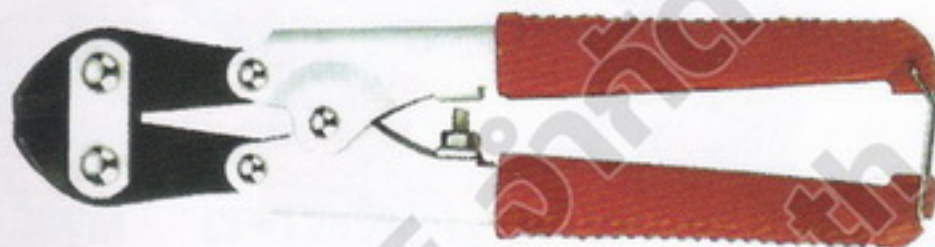

MB-8B

45° Offset Blades

MODEL NO. รุ่น	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)
		STEEL HARDNESS HRC 15°	STEEL HARDNESS HRC 35°	
MB-8A	210	3 mm. (1/8")	2 mm. (1/16")	0.16
MB-8B	210	3 mm. (1/8")	2 mm. (1/16")	0.16

VDE/GS APPROVED 1000V VDE INSULATED SCREWDRIVER AND PLIER KIT

ชุดไขควงและคีม 1000V มาตรฐาน VDE/GS

1000V anti-voltage, which is safer
ชุดเครื่องมือป้องกันไฟดูดสำหรับช่างไฟฟ้ามืออาชีพ



NEW!!!

MODEL NO. รุ่น	KIT CONTENT (7 PCS)	DESCRIPTION
SW-867-LD7	SW-867701	Screw driver PH1x75mm (+)
	SW-867702	Screw driver PH2x100mm (+)
	SW-867704	Screw driver 0.5x3x80mm (-)
	SW-867706	Screw driver 1x5.5x125mm (-)
	DP-106V	Diagonal Plier 6"
	LN-116V	Long Nose Plier 6"
	VOLT TESTER SCREW DRIVER	ไขควงเช็คไฟ (120-250V) 145mm



1000V ELECTRICIAN TOOLS

เครื่องมือช่างไฟฟ้าแรงดัน 1000V



MODEL NO. รุ่น	DESCRIPTION / รายละเอียด	MATERIAL / วัสดุ
BN-136V	8" Bent Nose plier	Material : CrV Finished : Stain TPR handle
BN-138V	6" Bent Nose plier	
CP-127V	7" Combination plier	
CP-128V	8" Combination plier	
DP-106V	6" Diagonal cutter	
HDP-157V	7" Diagonal cutter	
HDP-158V	8" Diagonal cutter	
LN-116V	6" Long nose plier	
LN-118V	8" Long nose plier	
WS-156V	6" Wire stripper	



AW-8"



AW-10"



AW-12"

MODEL NO. รุ่น	JAW MATERIAL / วัสดุประจ	JAW SURFACE TREATMENT / ผิวสัมผัสประจ	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
AW-8"	Chrome vanadium	Black	0.3	210
AW-10"	Chrome vanadium	Black	0.56	260
AW-12"	Chrome vanadium	Black	0.85	310





LN-118VM

LN-116VM

DP-106VM

CP-127VM

CP-128VM

CP-136VM

MODEL NO. รุ่น	DESCRIPTION/รายละเอียด	MATERIAL / วัสดุ
CP-127VM	7" Combination plier	Material : Chromium Molybdenum Alloy Steel Surface Treatment : Polished TPR Handle
CP-128VM	8" Combination plier	
LN-116VM	6" Needle Nose plier	
LN-118VM	8" Needle Nose plier	
BN-136VM	8" Bent Nose plier	
DP-106VM	6" Diagonal cutter	

CABLE CUTTER 1000V

คีมตัดสายไฟนวน 1000V

With 1000V anti-voltage FRP handles



LK-156FR



LK-246FR



LK-516FR



LK-526FR



LK-570FR

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LK-156FR	(Copper) 150, (Aluminum Cable) 150	(Copper) 350 (MCM), (Aluminum Cable) 350 (MCM)	1.3	444
LK-246FR	(Copper) 150, (Aluminum Cable) 240	(Copper) 350 (MCM), (Aluminum Cable) 500 (MCM)	1.37	533
LK-516FR	(Copper) 240, (Aluminum Cable) 500	(Copper) 500 (MCM), (Aluminum Cable) 1000 (MCM)	2.5	648
LK-526FR	(Copper) 400, (Aluminum Cable) 500	(Copper) 750 (MCM), (Aluminum Cable) 1000 (MCM)	2.8	800
LK-570FR	(Copper) 500, (Aluminum Cable) 600	(Copper) 1000 (MCM), (Aluminum Cable) 1200 (MCM)	3.3	830

LINE

@tpqtool

มี @ ลำพูน



RATCHET CABLE CUTTER 1000V

คีมตัดสายไฟแบบเฟืองทดสลักฉนวน 1000V



LK-60AV

With 1000V insulated Handles



LK-520AV

Opening: 52 mm
With 1000V insulated Handles



LK-325AV

Opening: 32 mm
With 1000V insulated Handles

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE/ ขนาดสูงสุดที่ตัดได้		WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	MM ²	AWG		
LK-60AV	60	#2/0	0.5	235
LK-325AV	240	600 (MCM)	0.7	250
LK-520AV	400	750 (MCM)	0.9	270

WIRE STRIPPER

คีมลอกสายไฟ



FT-4



FT-5

MODEL NO. รุ่น	DESCRIPTION	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
FT-3	Three locating Positions For 2 mm. Outer jacket	150
FT-4	900 micro buffer insulation	150
FT-5	250 micro buffer acrylate coating	150



KNIFE

มีดปอกสาย



Cable Knives 1000V-Insulated



MODEL NO. รุ่น	BLADE MATERIAL วัสดุใบมีด	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
KN-20B	SK5	180
KN-20C	Stainless 420J2	180
KN-070103	-	200
KN-070106	-	180
KN-070107	-	200
KN-070108	-	180
KN-070109	-	180



MODEL NO. รุ่น	STRIPPING RANGE / ระยะปอกขนาดสายไฟ MM	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY25-6	Ø 8-28	0.10	190
LY25-9	Ø 4.5-25	0.14	140
LY26-1	Ø 4-28	0.07	140
LY26-3	Ø 28-35	0.08	160
LY26-4	Ø 35-50	0.08	175
LY26-5	Ø 8-28	0.09	185
LY26-6	Ø 8-28	0.09	185



TOOLS FOR COAXIAL



ชุดเครื่องมือ สาย RG

TOOL KIT CONTENT

LY-516B 1PC

Adjusting crimping tool for F & BNC & RCA Connectors

LY-362 1PC

Coaxial Stripper for RG59 & RG6 & RG11 & RG7 (2 Blades)

RG6 F CONNECTORS 6PCS



MODEL NO.

รุ่น

LY-5AK-02

KNIFE

มีดปอกสาย




LY-352



Stripping D: 6mm

MODEL NO. รุ่น	STRIPPING RANGE ขนาดปอกสาย	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY-352	Outer jacket of UTP & STP cable CAT-5 round RG59/6/11/7 coaxial cable flat telephone cable	125

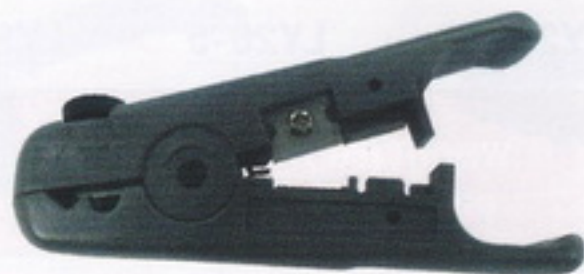

LY-501

Wire Type



MODEL NO. รุ่น	CUTTING & STRIPPING RANGE ขนาดการตัดและปอกสาย	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY-501	Wire & multi-conductor cable 3.2-9 mm O.D.	0.05	100


LINE

@tpqtool

มี @ ลำพูน



KNIFE FOR RG
มีดลอกสาย RG



LY-332



LY-362



LY-662

MODEL NO. รุ่น	STRIPPING RANGE / ขนาดลอกสาย			LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
	TYPE / ประเภท	MM.	AWG	
LY-332	RG58 / 59 / 62 / 6 / 6QS / 3C / 4C / 5C	4 & 6 & 8 & 12	-	-
LY-362	RG56 / 6 / 7 / 11 coaxial cable	-	-	-
LY-662	For RG59 & RG6	0.2-6	20-10	122

CRIMPING TOOLS FOR RG

คีมย้ำสาย RG



LY-02H



LY-05H

MODEL NO. รุ่น							WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)
LY-02H		6.5 mm	5.4 mm.		1.72 mm		0.6
ชนิดหัวสาย	55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279						
LY-02H1	6.5 mm	5.4 mm.	3.25 mm.	2.0 mm	1.72 mm	1.0 mm	0.6
ชนิดหัวสาย	58, 59, 62, 8X, 140, 141, 174, 210, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279						
LY-05H	8.1 mm	6.5 mm	5.4 mm		2.6 mm	1.72 mm	0.6
ชนิดหัวสาย	55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400 BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141						
LY-07H	8.9 mm	8.1 mm	6.5 mm				0.6
ชนิดหัวสาย	CATV F CONNECTORS, RG59, RG6						
LY-1741	4.5 mm	3.25 mm	3.84 mm	2.0 mm	1.72 mm	1.0 mm	0.6
ชนิดหัวสาย	122, 174, 178, 179, 180, 187, 188, 195, 316, Fiber Optic, BELDEN 8218						



CRIMPING TOOLS FOR RG


คีมย้ำสาย RG



LY-106C



LY-508



LY-510B

With length adjustment



LY-508C



LY-548A1



LY-509C

Connector Type	F	BNC	RCA	IEC	MINI F
Connector Drawing					
Compressed Distance	20.3±0.2 mm	31.9±0.2 mm	31.8±0.2 mm	34.9±0.2 mm	15.0±0.2 mm

MODEL NO. รุ่น	COMPRESSION RANGE F/BNC/ RCA	F-CONNECTOR CRIMPING	COMPRESSED DISTANCE (MM)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY-106C	-	RG59 / 62 / 6	-	-	-
LY-508C	-	RG-G(5C)	-	0.55	230
LY-508	-	RG59(4C) / RG6(5C)	20.3±0.15	0.5	216
LY-509	RG59 & RG6 Cable	-	-	-	-
LY-510B	RG59 & RG6 Cable	-	-	0.5	195
LY-548A1	-	RG59(4C) / RG6(5C) / RG11	15.5-22.6	0.3	174
		RG11	30.5-37.3		



MODULAR CRIMPING TOOLS

คีมย้ำโมดูล่า (สายโทรศัพท์, สายLAN)



LY-268



LY-568



LY-864



LY-5684



LY-2008R

With ratchet



LY-2094, LY2096



LY-5684R

With ratchet

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY-268	8P8C(RJ45), 6P6C(RJ12), 6P4C(RJ11), 6P2C	0.38	203
LY-546	6P4C(RJ11), 4P4C & 4P4C	0.27	185
LY-568	8P8C(RJ45), 6P6C(RJ12), 6P4C(RJ11), 6P2C	0.38	185
LY-864	8P8C(RJ45), 6P6C(RJ12), 6P4C(RJ11), 4P4C & 4P4C	0.4	228
LY-2008R	8P8C(RJ45), 6P6C(RJ11), 6P4C, 4P4C & 4P2C, DEC/OFF SET PLUG 6P6C	0.54	203
LY-2094	4P4C & 4P2C	0.25	180
LY-2096	6P6C (RJ12), 6P4C (RJ11)	0.25	180
LY-5684	4P4C & 4P2C, 8P8C(RJ45), 6P6C(RJ12), 6P4C(RJ11)	0.38	191
LY-5684R	4P4C & 4P2C, 8P8C(RJ45), 6P6C(RJ12), 6P4C(RJ11)	0.38	191



MULTI FUNCTION TOOLS

เครื่องมืออเนกประสงค์



KH-502



KH-507



KH-703

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING INSULATED TERMINAL MM ²	CRIMPING NON-INSULATED TERMINAL MM ²	CRIMPING OPEN BARREL TERMINAL MM ²	CUTTING BOLT MM ²	STIPPER MM ²	LENGTH ความยาว MM ²
KH-502	0.5-6	0.5-6	-	m2.6, m3, m3.5, m4, m5 (y-cutter)	0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6	205
KH-507	0.5-6	0.5-6	-	m2.6, m3, m3.5, m4, m5 (y-cutter)	0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6	235
KH-703	0.5-6	0.5-6	1.5-6	m2.6, m3, m3.5, m4, m5 (y-cutter)	0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6	-



LY-104 SERIES



LY-502 SERIES



LY-5221

Precis Cutter & Stripper made by CNC-Grinding

MODEL NO. รุ่น	STRIPPER		CRIMPING INSULATE TERMINAL		APPLICATION			
	MM ²	AWG	MM ²	AWG	COPPER WIRE CUTTER	STEEL CUTTER	BOLT CUTTER	MINI SCALE
LY-1041	0.9, 1.25, 2, 3.5, 5.5	18, 16, 14, 12, 10	0.5-2.0	20-14	Yes	Yes	-	Yes
LY-1042	0.2, 0.35, 0.5, 0.9, 1.25	26, 22, 20, 18, 16	0.5-2.0	20-14	Yes	Yes	-	Yes
LY-1043	0.25, 0.23, 0.4, 0.5, 0.65	30, 28, 26, 24, 22	0.5-2.0	20-14	Yes	Yes	-	Yes
LY-5021	0.6, 0.8, 1, 1.3, 1.6, 2, 2.6	22, 20, 18, 16, 14, 12, 10	-	-	-	-	-	-
LY-5023	0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8	30, 28, 26, 24, 22, 20	-	-	-	-	-	-
LY-5024	10, 16, 25	8, 6, 4	-	-	-	-	-	-
LY-5221	1, 1.3, 1.6, 2, 2.6	18, 16, 14, 12, 10	1.5-6.0	16-10	Yes	Yes	8-33 mm	-



PVC TUBE CUTTER

คีมตัดท่อ PVC



L-42W



L-25



L-42A



L-63

MODEL NO. รุ่น	MAX. O.D. OF TUBE (MM)	MATERIAL
L-25	34	Blade : SK5 Handle : Alloy Aluminum
L-42A	42	
L-42W	42	
L-63	63	



PC-35



PC-42



PC-42AW




PC-63A

MODEL NO. รุ่น	MAX. O.D. OF TUBE (MM)	MATERIAL
PC-35	35	Blade : SK5 Handle : Alloy Aluminum
PC-42	42	
PC-42AW	42	
PC-63A	63	



MULTI PURPOSE CUTTER

คีมตัดอเนกประสงค์

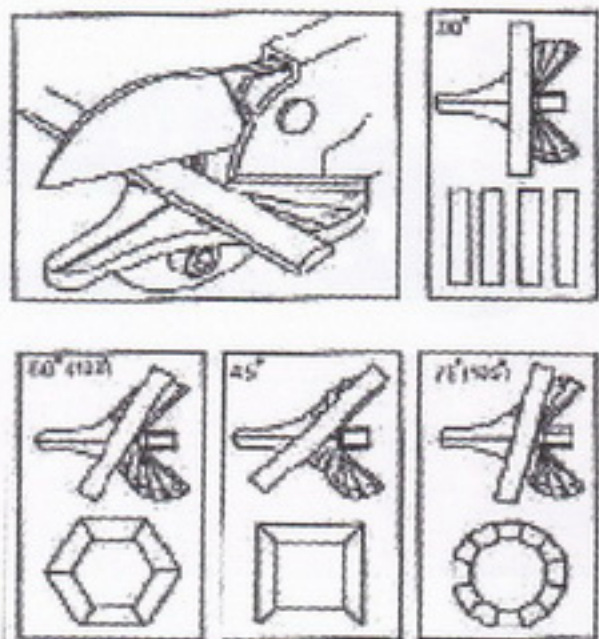

MF-1



PC-28

MODEL NO. รุ่น	CUTTING RANGE DEGREE	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)
MF-1	45-120	0.35
PC-28		


NYLON CABLE TIE PULLER

ปืนดึงเคเบิลไทร์ในล่อน



LY-600A

- ตัวคีมเป็นพลาสติก
- มีตัวปรับแรงดึง

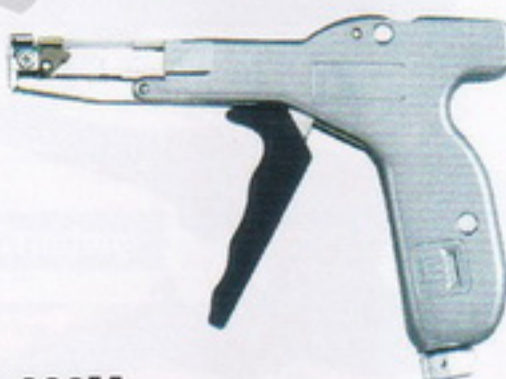

LY-600M

- ตัวคีมเป็นโลหะ
- มีตัวปรับแรงดึง
- มีมือจับยาง



LY-600T

- ตัวคีมเป็นโลหะ
- มีตัวปรับแรงดึง

MODEL NO. รุ่น	WIDTH OF CABLE TIE (MM) ความกว้างของเคเบิลไทร์ (มม.)	THICKNESS OF CABLE TIE (MM) ความหนาของเคเบิลไทร์ (มม.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY-600A	2.4-4.8	-	160
LY-600M	Max. 2.2-4.6	1.3	168
LY-600T	2.2-4.8	1.6	160



NYLON CABLE TIE PULLER

ปั๊มดึงเคเบิลไนลอน



LY-600L



LY-519



LY-519C

MODEL NO. รุ่น	WIDTH OF CABLE TIE (MM) ความกว้างของเคเบิลไทร์ (มม.)	THICKNESS OF CABLE TIE (MM) ความหนาของเคเบิลไทร์ (มม.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY-600L	Max. 13	-	210
LY-519	Max. 12	2.3	191
LY-519C	Max. 12	2.3	191

STAINLESS CABLE TIE PULLER

ปั๊มดึงเคเบิลไทร์สแตนเลส



LY-600F



LY-600H



LY-600N

- ตัวคีมเป็นโลหะ
- มีตัวปรับแรงตึง
- มือจับยาง

MODEL NO. รุ่น	WIDTH OF CABLE TIE (MM) ความกว้างของเคเบิลไทร์ (มม.)	THICKNESS OF CABLE TIE (MM) ความหนาของเคเบิลไทร์ (มม.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY-600F	4.5-12	-	180
LY-600H	1/2" & 5/8" & 3/4"	-	210
LY-600N	Max. 7.9	0.3	180

SPRING PIPE BENDER FOR PVC PIPE

สปริงดัดท่อ PVC



SPB-25



SPB-20

MODEL NO. รุ่น	MAX. O.D. RANGE OF TUBING (MM) เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของท่อ (มม.)	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
SPB-20	20	570
SPB-25	25	610



MALLEABLE IRON BENDER

อุปกรณ์ดัดท่อเหล็ก



CPB-19



CPB-25



CPB-25W



CPB-32

MODEL NO. รุ่น	MAX. O.D. RANGE OF TUBING (MM) เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ของท่อ (มม.)	FOR EMT (ELECTRICAL METALLIC TUBING) ท่อ EMT	FOR IMC (INTERMEDIATE METAL RIGID CONDUIT) ท่อ IMC	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)
CPB-19	19	1/2"	-	1
CPB-25	25	3/4"	1/2"	2
CPB-25W	19/25	1/2"&3/4"	1/2"	1.5
CPB-32	32	1"	3/4"	4

CRIMPING TOOL WITH MULTI DIES

ชุดคีมย้ำ



QLY03C-6D



DIE LY-03C For insulated terminal & connector crimping
• AWG 20-16, 14, 12-10
• DIN 0.5-1.5, 2.5, 4-6 mm²



DIE LY-03B For open barrel terminal & non-insulated receptacle tap terminal crimping
• AWG 20-12
• DIN 0.5-6 mm²



DIE LY-04WF For wire ferrule & end sleeve crimping
• AWG 20-12
• DIN 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4 mm²



DIE LY-16WF For wire ferrule & end sleeve crimping
• AWG 10, 8, 6
• DIN 6, 10, 16 mm²



DIE LY-10 For non-insulated terminal crimping
• AWG 16-8
• DIN 1-1.5, 2, 4, 6-10 mm²



DIE QLY-02H3 For RG type cable crimping
• AWG 58, 59, 62, 8X, 140, 141, 174, 210, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279
• DIN 6.48, 4.52, 3.25, 2, 1.69, 1 mm²



เปลี่ยนหัวคีมได้ง่าย
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวย้ำ		
	DIES FOR TERMINAL / หัวย้ำหางปลา	DIN / JIS (MM ²)	NEMA (AWG)
QLY03C-6D	Die LY-03C (สำหรับหางปลาหุ้ม)	0.5-1.5	20-16
		2.5	14
		4-6	12-10
	Die LY-03B (สำหรับหางปลาเปลือย)	0.5-1, 1-2.5, 4-6	20-10
	Die LY-04WF (สำหรับหางปลาปลายสาย)	0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4	20-12
	Die LY-16WF (สำหรับหางปลาปลายสาย)	6, 10, 16	10, 8, 6
	Die LY-10 (สำหรับหางปลาเปลือย)	1, 2, 4, 6-10	16-8
	Die LY-02H3 (สำหรับข้อต่อ COAXIAL)	6.48, 4.52, 3.25, 2, 1.69, 1	58, 59, 62, 8X, 140, 141, 174, 210, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279

LINE

@tpqtool

มี @ ลำพูน





SN02C-5D



DIE SN-02C For insulated terminal & connector crimping
• AWG 24-20, 18-16, 14
• DIN 0.25-0.5, 0.75-1.5, 2.0-2.5 mm²



DIE SN-02B For open barrel terminal & non-insulated receptacle tap terminal crimping
• AWG 20-14
• DIN 0.5-2.5 mm²



DIE SN-02WF For wire ferrule & end sleeve crimping
• AWG 26-14
• DIN 0.14-2.5 mm²



DIE SN-06WF For wire ferrule & end sleeve crimping
• AWG 24-10
• DIN 0.25, 0.5-0.75, 1-1.5, 2.5, 4, 6 mm²



DIE SN-02 For non-insulated terminal crimping
• AWG 24-14
• DIN 0.5-2.5 mm²

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว		
	DIES FOR TERMINAL / หัวขั้วทางปลา	DIN / JIS (MM ²)	NEMA (AWG)
SN02C-5D	Die SN-02C (สำหรับทางปลาหุ้ม)	0.25-0.5	24-20
		0.75-1.5	18-16
		2.0-2.5	14
	Die SN-02B (สำหรับทางปลาเปลือย)	0.5-2.5	20-14
	Die SN-02WF (สำหรับทางปลาปลายสาย)	0.14-2.5	26-14
	Die SN-06WF (สำหรับทางปลาปลายสาย)	0.25, 0.5-0.75, 1-1.5, 2.5, 4, 6	24-10
	Die SN-02 (สำหรับทางปลาเปลือย)	0.25-2.5	24-14



LY03C-5D



DIE LY-03C For insulated terminal & connector crimping
• AWG 20-16, 14, 12-10
• DIN 0.5-1.5, 2.5, 4-6 mm²



DIE LY-03B For open barrel terminal & non-insulated receptacle tap terminal crimping
• AWG 20-12
• DIN 0.5-6 mm²



DIE LY-04WF For wire ferrule & end sleeve crimping
• AWG 20-12
• DIN 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4 mm²



DIE LY-16WF For wire ferrule & end sleeve crimping
• AWG 10, 8, 6
• DIN 6, 10, 16 mm²



DIE LY-10 For non-insulated terminal crimping
• AWG 16-8
• DIN 1-1.5, 2, 4, 6-10 mm²

MODEL NO. รุ่น	CRIMPING RANGE / ขนาดหัวขั้ว		
	DIES FOR TERMINAL / หัวขั้วทางปลา	DIN / JIS (MM ²)	NEMA (AWG)
LY03C-5D	Die LY-03C (สำหรับทางปลาหุ้ม)	0.5-1.5	20-16
		2.5	14
		4-6	12-10
	Die LY-03B (สำหรับทางปลาเปลือย)	0.5-6	20-10
	Die LY-04WF (สำหรับทางปลาปลายสาย)	0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4	20-12
	Die LY-16WF (สำหรับทางปลาปลายสาย)	6, 10, 16	10, 8, 6
	Die LY-10 (สำหรับทางปลาเปลือย)	1-1.5, 2, 4, 6-10	16-8



TERMINAL TOOLS
เครื่องมือเข้าสายไฟ



LY-3133A



LY-314KR



LY-304B

With Cuts

MODEL NO. รุ่น	TERMINAL BLOCK TYPE	LENGTH (MM.) ความยาว (มม.)
LY-304B	Krone & 110/88	127
LY-314KR	Krone	118
LY-334B	110/88	143
LY-344KR	Krone & 110/88 with scissor	184
LY-3133A	66 & 110/88	180

TUBE CUTTER
เครื่องมือตัดท่อ



LY-313-1



LY-313-2



TC-105C



LY-313-4



TC-106P, TC-106S



TC-107

MODEL NO. รุ่น	O.D. OF TUBE เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ	TUBE TYPE ชนิดของท่อ
LY-313-1	1/8" to 5/8"	Soft Copper & Aluminium & Brass ท่ออ่อนทองแดง & อลูมิเนียม & ทองเหลือง
LY-313-2	1/8" to 1-1/8"	
LY-313-4	3/8" to 2-5/8"	
TC-105C	4-32 mm.	
TC-107	5-45 mm.	
TC-106P	6-64 mm.	Plastic / พลาสติก
TC-106S	6-64 mm.	Stainless / สแตนเลส



TOOLS FOR COPPER TUBE

เครื่องมือสำหรับท่อทองแดง



สำหรับ
ตัด/ดัด
/บาน



LY-311



LY-312

MODEL NO. รุ่น	MAX. O.D. OF TUBE เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ	TUBE TYPE ชนิดของท่อ
LY-311	3/16" & 1/4" & 5/16" & 7/16" & 3/8" & 1/2"	Soft Copper & Aluminium & Brass ท่ออ่อนทองแดง & อลูมิเนียม & ทองเหลือง
LY-312	3/16" & 1/4" & 5/16" & 7/16" & 3/8" & 1/2" 5/8" & 3/4" & 1/8"	

COPPER TUBE BENDER

เครื่องมือดัดท่อทองแดง



LY-315 3/8"




LY-315 1/2"

MODEL NO. รุ่น	MAX O.D. OF TUBE เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของท่อ	TUBE TYPE ชนิดของท่อ
LY-315 3/8"	3/8"	Copper ทองแดง
LY-315 1/2"	1/2"	
LY-315 5/8"	5/8"	
LY-315 3/4"	3/4"	




PULLING GRIP

ตาข่ายดึงสายไฟ

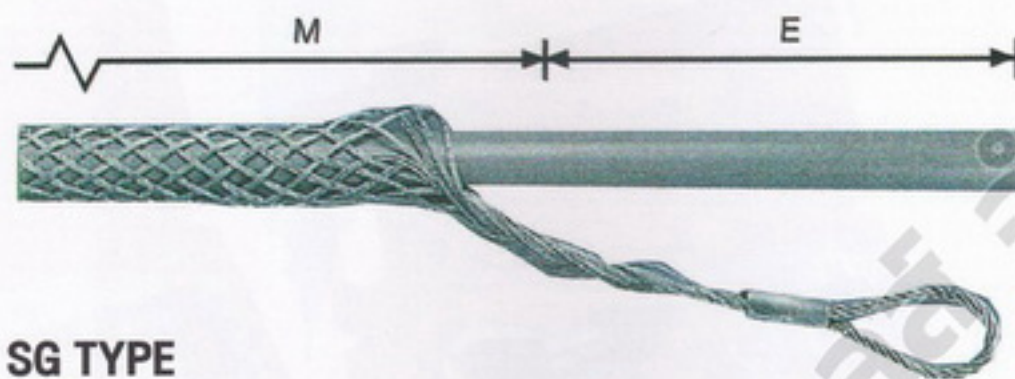

SG TYPE

MODEL NO. รุ่น	CABLE DIA. (MM.) เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงสูงสุด (กก.)	E (MM)	M (MM)
SG-075A	19-25	1134	127	279
SG-100A	26-37	1587	127	279
SG-125A	32-37	1814	152	508
SG-150A	38-49	1814	228	431
SG-200A	50-63	1814	254	482
SG-250A	64-75	1814	254	508
SG-300A	76-88	1814	304	533
SG-350A	89-101	1814	304	558

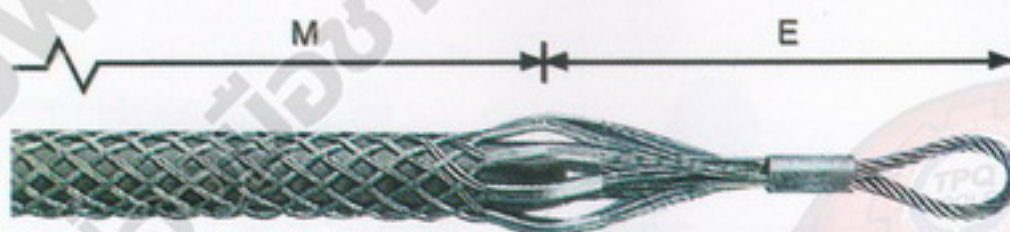


TG TYPE

MODEL NO. รุ่น	CABLE DIA. (MM.) เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงสูงสุด (กก.)	E (MM)	M (MM)
TG-050-24	13-15	2041	203	533
TG-062-24	16-18	2540	203	609
TG-075-24	19-25	3084	228	609
TG-100-24	26-37	4352	228	609
TG-150-24	38-49	7439	279	609
TG-200-24	50-63	8391	304	609
TG-250-24	64-75	11113	304	660
TG-300-24	76-88	11113	355	710
TG-350-24	89-101	14061	355	762
TG-350-36	89-101	14061	355	1016



WIRE GRIP

อุปกรณ์ดึงสาย

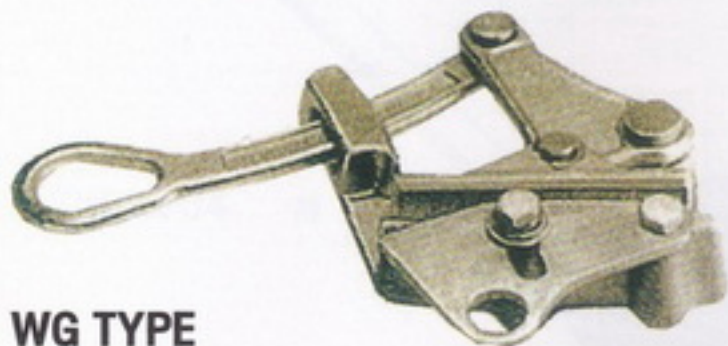

WG TYPE



MODEL NO. รุ่น	DIA. (MM.) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	SAFETY LOAD (KG.) แรงดึงปลอดภัย (กก.)	TEETH ฟันจับ	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)
WG-20	4-22	2000	NO / ไม่มี	1.4
WG-30	16-32	3000	NO / ไม่มี	2.8
WG-11	2.6-15	1000	YES / มี	0.7
WG-21	4-22	2000	YES / มี	1.4
WG-31	16-32	3000	YES / มี	2.8

HOIST

รอกดึงสาย



WS TYPE

MODEL NO. รุ่น	CAPACITY (TON) แรงดึง (ตัน)	STRAP SIZE (MM.) ขนาดสายรัด (มม.)	MAX. L (MM)	MIN. L (MM)	LEVEL L (MM)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)
WS-1000	1	2x33	2000	420	400	3.2
WS-1000L	1	2x33	2000	460	400	3.6
WS-1500	1.5	2.2x40	2000	450	460	4.5
WS-1500L	1.5	2.2x40	2000	500	460	4.5



HOIST

รอกดึงสาย



P TYPE

MODEL NO. รุ่น	CAPACITY (TON) แรงดึง (ตัน)	STRAP SIZE (MM.) ขนาดสายรัด (มม.)	MAX. L (MM)	MIN. L (MM)	LEVEL L (MM)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)
P1000	1	5x2200	1230	410	330	3.2
P1500	1.5	6x2200	1250	450	430	4.4
P2000	2	5x3200	1870	480	430	4.2

SCREW DRIVER

ไขควง

SW-4704



SW-4706



MODEL NO. รุ่น				DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (มม.)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	IN/OUT (CTN) จำนวน/กล่อง/ลัง
SW-4704		PH2x100	115	6	0.92	12/120
SW-4706		PH2x150	115	6	1.03	12/120



SCREW DRIVER

ไขควง



SW-5704



SW-5706



MODEL NO. รุ่น				DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (มม.)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	IN/OUT (CTN) จำนวน/กล่อง/ลัง
SW-5704		6.5x100	115	6	0.92	12/120
SW-5706		6.5x150	115	6	1.03	12/120

SW-6104



SW-6106



SW-6204



SW-6206



MODEL NO. รุ่น				DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (มม.)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	IN/OUT (CTN) จำนวน/กล่อง/ลัง
SW-6104		PH2x100	115	6	0.92	12/120
SW-6106		PH2x150	115	6	1.03	12/120
SW-6204		PH2x100	115	6	0.92	12/120
SW-6206		PH2x150	115	6	1.03	12/120



1000V INSULATED SCREW DRIVER

ไขควงฉนวน 1000V



SW-1023 SERIE

1000V Insulated Pozidriv Screwdriver



MODEL NO. รุ่น				DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (มม.)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	IN/OUT (CTN) จำนวน/กล่อง/ลัง
SW-102300		(*)PZ0x60	85	2.5	0.25	10/100
SW-102301		(*)PZ0x80	105	3	0.35	10/100
SW-102302		(*)PZ0x100	115	3.5	0.6	10/100

SW-8677 SERIE

1000V Insulated Phillip Screwdriver



MODEL NO. รุ่น				DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (มม.)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	IN/OUT (CTN) จำนวน/กล่อง/ลัง
SW-867700		PH0x75	78x25	3	0.3	12/120
SW-867701		PH1x75	100x31	5	0.63	12/120
SW-867702		PH2x100	113x35	6	0.97	12/120
SW-867703		PH3x150	121x38	8	1.8	12/60

SW-8677 SERIE

1000V Insulated Slotted Screwdriver



MODEL NO. รุ่น				DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (มม.)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	IN/OUT (CTN) จำนวน/กล่อง/ลัง
SW-867704		0.5X3X80	78X25	3	0.3	12/120
SW-867705		0.8x4x100	100x31	4	0.67	12/120
SW-867706		1x5.5x125	100x31	5.5	0.7	12/120
SW-867707		1.2x6.5x150	113x35	6.5	1.25	12/120
SW-867708		1.2x8x150	121x38	8	1.8	12/60



NEW!!!

SW-10213 SERIE

1000V Insulated Slotted + Pozidriv Screwdriver


MODEL NO. รุ่น			DIMENSION (MM) ขนาด (มม.)	WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.)	IN/OUT (CTN) จำนวน/กล่อง/ลัง
SW-10213-0801	5.0	1	30/180/80/100	0.64	10/100
SW-10213-1002	6.0	2	35/210/100/110	0.94	10/100

1000V INSULATED SCREW DRIVER SET

ชุดไขควงฉนวน 1000V



SW-867-A7

MODEL NO. รุ่น	SPECIFICATION	TYPE
SW-867-A7	0.5x3x80 mm	 
	1x5.5x125 mm	
	1.2x6.5x150 mm	
	PH0x75 mm	 
	PH1x75 mm	
	PH2x100 mm	
	Volt Tester 145 mm (120-250V)	

LINE

@tpqtool

มี @ ลำพูน



HOLE SAW



MULTI-PURPOSE HOLE SAW

ดอกเจาะ อเนกประสงค์




มีอะไหล่ใบมีด
ขายแยก



Dia.10mm

Triangle Shank



10mm

10mm SHANK
for Power-Drills



BH-002 High Speed Steel



BT-002 Tungsten Carbide Steel

MODEL NO. รุ่น	BLADE ชนิดใบมีด	ADJUSTABLE CUTTING RANGE ขนาดและความหนาในการตัด	APPLICATION การใช้งาน	PACKAGE บรรจุ
X-120H	High Speed steel	* Diameter Ø 30mm - Ø 120mm * Thickness Max: 10mm	Plywood / ไม้อัด Wood Board / ไม้กระดาน	50pcs / CTN
X-130T	BT-002 Tungsten carbide steel	* Diameter Ø 30mm - Ø 130mm * Thickness Max: 10mm	Gypsum Board / แผ่นยิปซัม	
X-202HC	BH-002 High Speed Steel	* Diameter Ø 40mm - Ø 200mm * Thickness Max: 3-50mm	Plywood / ไม้อัด Wood Board / ไม้กระดาน	10pcs / CTN
X-202TC	BT-002 Tungsten carbide steel		Gypsum Board / แผ่นยิปซัม	
X-205H	BH-002 High Speed Steel	* Diameter Ø 40mm (1-9/16") - Ø 205mm (8") * Thickness 3mm (1/8") - 46mm (1-7/8")	Plywood / ไม้อัด Plaster board / ปูนพลาสเตอร์ Acrylic sheet / แผ่นอะคริลิก	12pcs / CTN
X-205T	BT-002 Tungsten carbide steel		Gypsum Board / แผ่นยิปซัม Fiber Cement Board / แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	
X-305	BH-002 High Speed Steel	* Diameter Ø 48mm (1-7/8") - Ø 305mm (12") * Thickness 3mm (1/8") - 50mm (2")	Plywood / ไม้อัด Plaster board / ปูนพลาสเตอร์ Acrylic sheet / แผ่นอะคริลิก	6pcs / CTN
	BT-002 Tungsten carbide steel		Gypsum Board / แผ่นยิปซัม Fiber Cement Board / แผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	



X-120H

X-130T



X-202HC



X-202TC



LINE

@tpqtool

มี @ ลำพูน



HANDY ADJUSTABLE CIRCLE CUTTER

คัตเตอร์วงเวียนแบบปรับขนาดได้



RL-210

MODEL NO. รุ่น	BLADE ชนิดใบมีด	ADJUSTABLE CUTTING RANGE ขนาดและความหนาในการตัด	APPLICATION การใช้งาน
RL-210	K5 High Carbon Steel	* Diameter Ø 40mm - Ø 210mm * Thickness Max. 3mm	Plywood/ ไม้อัด, Rubber/แผ่นยาง Vinyl/แผ่นไวนิล



CABINE TIP HOLESAW

ดอกเจาะ คาบายสำหรับสแตนเลส



MODEL NO. รุ่น	SIZE ขนาด (มิล)	SIZE ขนาด (นิ้ว)	FOR CONDUIT ใช้สำหรับท่อ (นิ้ว)
HO-016B	16	5/8	-
HO-019B	19	3/4	-
HO-020B	20	-	-
HO-022B	22	7/8	1/2
HO-025B	25	1	-
HO-026B	26	-	-
HO-028B	28	-	3/4
HO-030B	30	1 1/8	-
HO-031B	31	-	-
HO-032B	32	1 1/4	-
HO-033B	33	-	-
HO-034B	34	1 3/8	1
HO-035B	35	1 3/8	1
HO-038B	38	1 1/2	-
HO-041B	41	1 5/8	-
HO-042B	42	-	-

MODEL NO. รุ่น	SIZE ขนาด (มิล)	SIZE ขนาด (นิ้ว)	FOR CONDUIT ใช้สำหรับท่อ (นิ้ว)
HO-043B	43	1 3/4	1 1/4
HO-044B	44	-	-
HO-045B	45	-	-
HO-048B	48	-	1 1/2
HO-050B	50	-	1 1/2
HO-051B	51	2	-
HO-054B	54	-	-
HO-060B	60	-	2
HO-061B	61	-	-
HO-064B	64	2 1/2	-
HO-070B	70	-	-
HO-073B	73	-	2 1/2
HO-076B	76	3	-
HO-089B	89	3 1/2	3
HO-100B	100	4	-
HO-120B	120	4 3/4	4



FISH TAPE



FISH TAPE

ฟิชเทป



MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
L0415	4.5	15	80	135	70
L0430		30			50
L0450		50			30



1.6mm Wire rope

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
L0515	5.5	15	250	400	50
L0530		30			30
L0550		50			20



3 black Dia. 2.7mm tapes

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง	
L0615	6	15	400	650	40	
L0630		30			25	
L0650		50			18	
L0630M	6	30	พร้อมจุดมาร์คระยะ	400	650	20





L06S SERIES

2 black Dia. 2.5mm tapes and 1 red Dia 3.1mm tape

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
L06S15	6	15	420	700	30
L06S30		30			20
L06S50		50			12



L07 SERIES

2 black Dia. 2.8mm tapes and 1 yellow Dia 3.1mm tape

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
L0715	7	15	500	850	35
L0730		30			20
L0750		50			15
L0730T		30			14
L0750T		50			9



W08 SERIES

2 red Dia. 2.8mm tapes and 1 yellow Dia 3.3mm tape and 1 steel wire Dia. 1.2mm

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
W0815	7	15	650	950	35
W0830		30			20
W0850		50			15




FISH TAPE

ฟิชเทป




MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
W0215	3	15	150	180	80

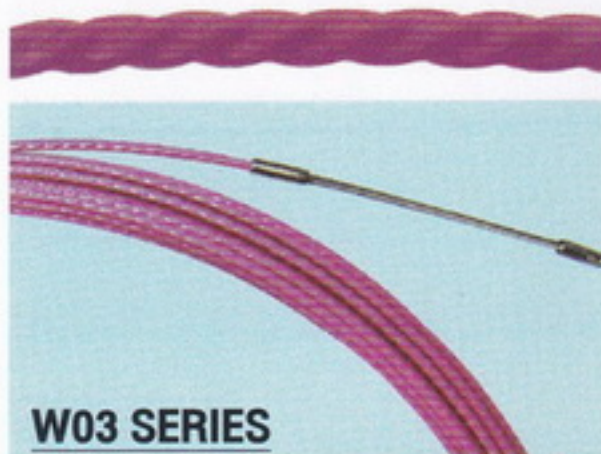


MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
W0315	4	15	260	300	60
W0330		30			40
W0350		50			30



MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
W0415	4.5	15	300	350	50
W0430		30			30
W0450		50			20

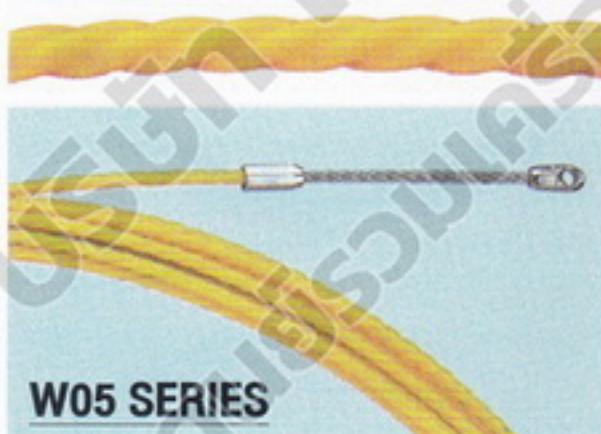


MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
W0515	5.2	15	400	450	40
W0530		30			25
W0550		50			15

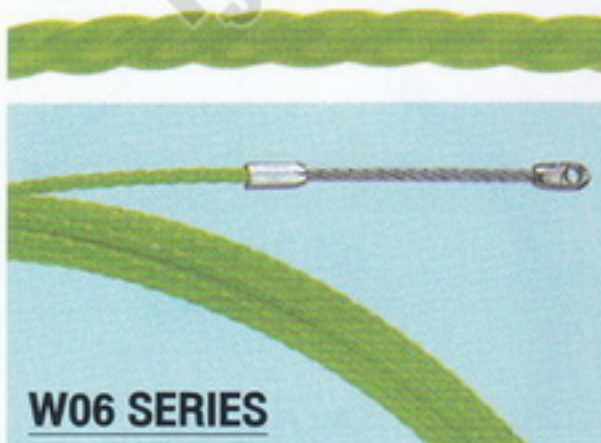

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
W0615	6.2	15	500	550	30
W0630		30			20
W0650		50			12



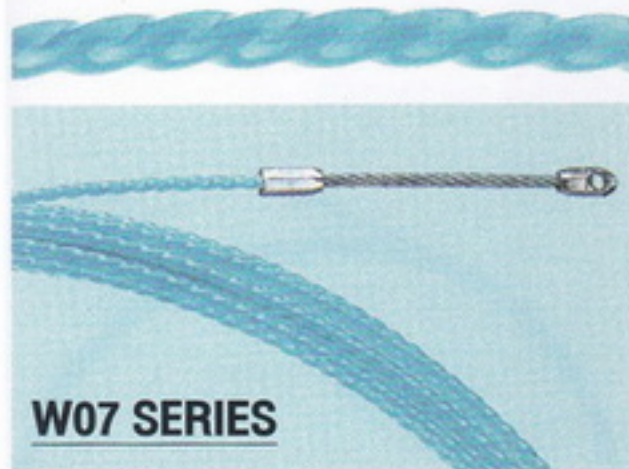

W07 SERIES

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึง สำหรับทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	CTN จำนวน/ลัง
W0715	7.2	15	800	850	30
W0730		30			15
W0750		50			10
W07100R		100 พร้อมวงล้อ			1


NYLON FISH TAPE

ฟิชเทปในล่อน

High quality nylon material
One end with flexible pilot spring & one end with firm pulling unit



N-SERIES

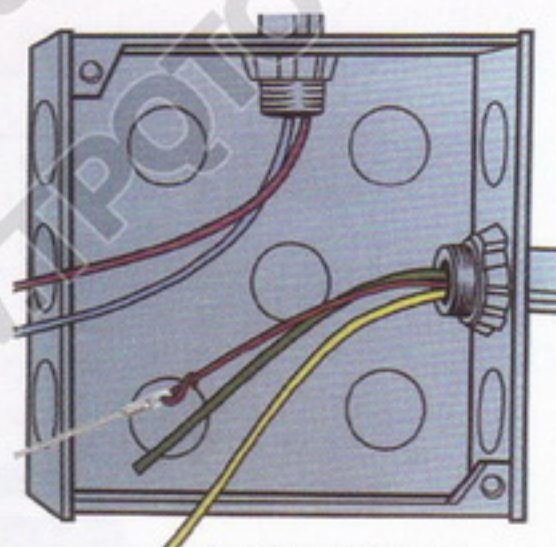

Operation View

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับทำงาน (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
N0315	3	15	220	100
N0330		30		80
N0415	4	15	300	40
N0430		30		40

FISH TAPE FRAME

ล้อใส่ฟิชเทป



MODEL NO. รุ่น	DIMENSION (MM) L X W X H ขนาดมิติ (มม) ก X ย X ส	WEIGHT (KG) น้ำหนัก (กก)
R76	465 x 210 x 610	3.5

LINE

@tpqtool

มี @ ลำพูน



PULL HANDLE
ยางจับพีชเทป



PH-2

MODEL NO. รุ่น	DIA. (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	THICKNESS (MM) ความหนา (มม)	COLOR สี
PH-2	75	10	Green / เขียว Orange / ส้ม Black / ดำ

FISH TAPE WITH CASE
พีชเทปพร้อมตลับ




AF & BF SERIES
PROFESSIONAL FISH TAPE / WIRE GUIDE

MODEL NO. รุ่น	TAPE WXH (MM) เทป กว้าง X สูง (มม)	CASE DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลางตลับ (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม.)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับ ทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	WEIGHT (KG) น้ำหนัก (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
AF-15	3.7x2.8	205	15	280	330	0.52	10
BF-30		305	30			1.26	5
BF-45			45			1.46	5
BF-60			60			1.6	5
BF-80			80			1.8	5



BW0430

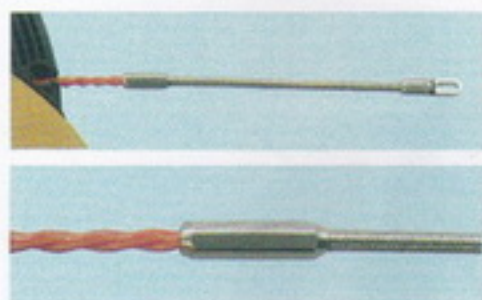

BW0415




BW SERIES

PROFESSIONAL FISH TAPE / WIRE GUIDE

Better Section of Fish Tape

MODEL NO. รุ่น	TAPE WXH (MM) เทป กว้าง X สูง (มม)	CASE DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลางคลิบ (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม.)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับ ทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	WEIGHT (KG) น้ำหนัก (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
BW0415	4.5	305	15	300	400	1.2	5
BW0430			30			1.5	5
BW0445		405	45			1.8	5
BW0460			60			2	5

BW0530

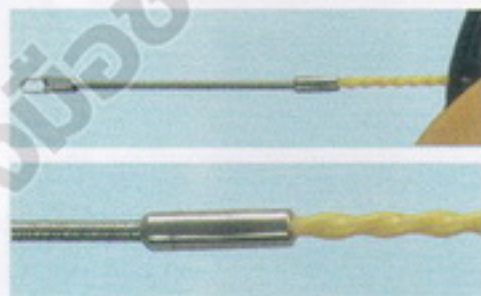

BW0515



BW SERIES

PROFESSIONAL FISH TAPE / WIRE GUIDE


Better Section of Fish Tape

MODEL NO. รุ่น	TAPE WXH (MM) เทป กว้าง X สูง (มม)	CASE DIAMETER (MM) เส้นผ่าน ศูนย์กลางคลิบ (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม.)	SAFETY LOAD (KG) แรงดึงสำหรับ ทำงาน (กก)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	WEIGHT (KG) น้ำหนัก (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
BW0515	5.2	305	15	400	450	1.3	5
BW0530			30			1.7	5
BW0545		405	45			2.1	5
BW0560			60			2.5	5



METAL FISH TAPE WITH CASE

ฟิชเทปเหล็กพร้อมตลับ

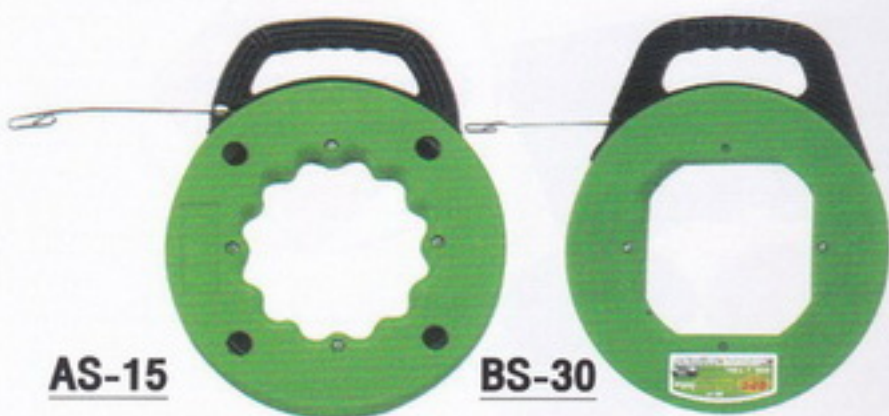


AS & BS SERIES PROFESSIONAL FISH TAPE / WIRE GUIDE

MODEL NO. รุ่น	TAPE WXH (MM) เทป กว้าง X สูง (มม)	CASE DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลางตลับ (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม.)	WEIGHT (KG) น้ำหนัก (กก)	QTY/CTN จำนวน/ลัง
AS-15	3.2x1.6	205	15	0.9	10
BS-30		305	30	1.9	5
BS-45			45	2.4	5
BS-60			60	3	5

FIBER GLASS FISH TAPE

ฟิชเทปไฟเบอร์กลาส

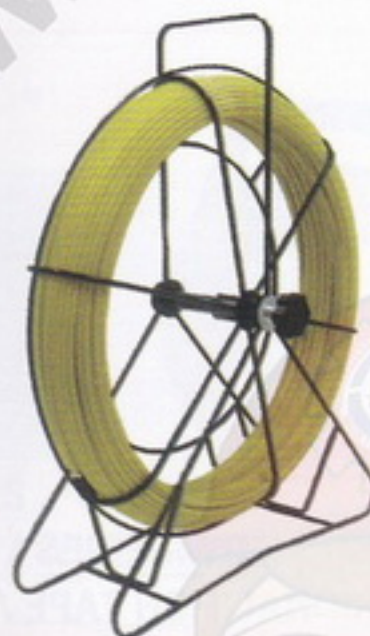


F06100T

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	WEIGHT (KG) น้ำหนัก (กก)
F0515	5	15	450	0.3
F0530		30		0.6
F0550		50		1.0
F05100T		100 พร้อม วงล้อ		4.2
F0615	6	15	650	0.38
F0630		30		0.77
F0650		50		1.28
F06100T		100 พร้อม วงล้อ		4.8
F06150T		150		7.2



FIBERGLASS FISH TAPE

ฟิชเทปไฟเบอร์กลาส

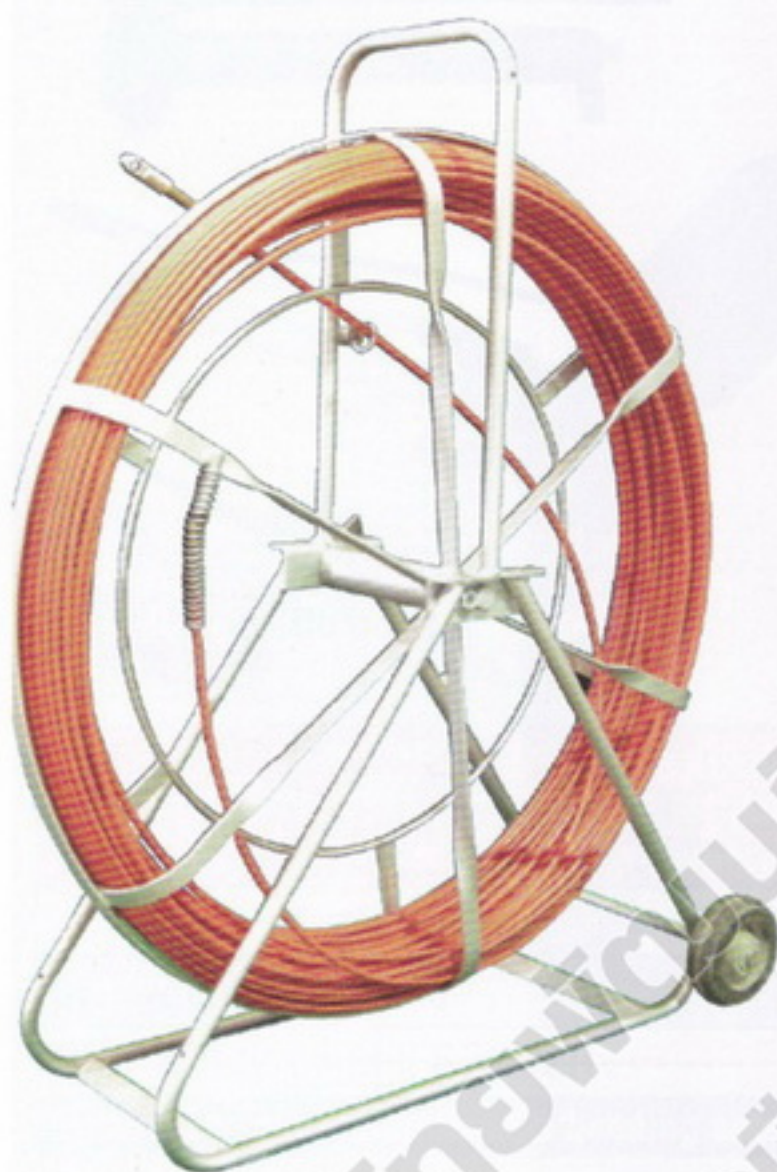


F14200T

F11200T

F09200T

FRP+AAS

FRP TAPE: ORANGE

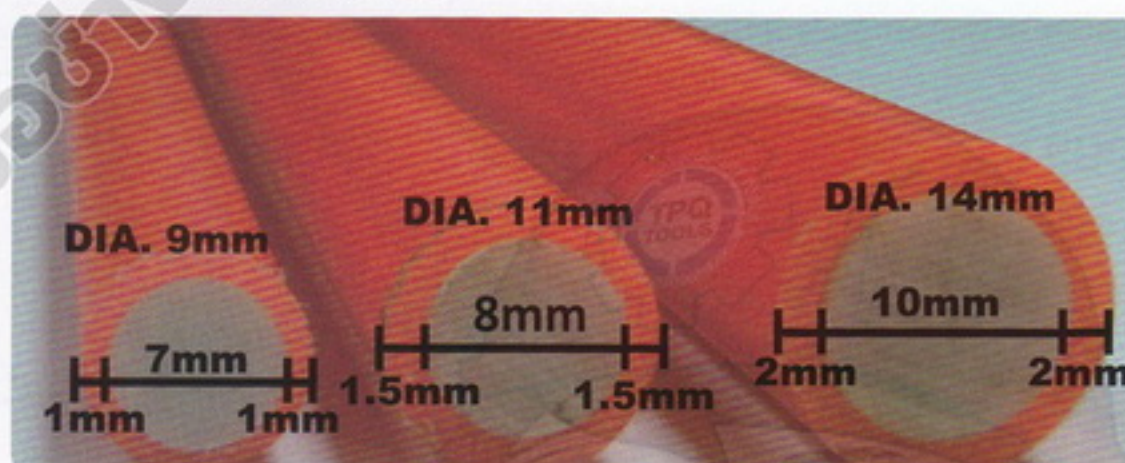

FISH TAPE WITH T100/T200/T300
HEAVY DUTY FRAME

MODEL NO. รุ่น	DIAMETER (MM) เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม)	LENGTH (M) ความยาว (ม)	BREAKING STRENGTH (KG) แรงดึงขาด (กก)	WEIGHT (KG) น้ำหนัก (กก)
F09100T	9	100	1250	41
F09200T		200		51
F11100T	11	100	1680	48
F11120T		120		52
F11150T		150		57
F11200T		200		66
F14100T	14	100	2800	64
F14200T		200		88

