



Isowall Solution

ผู้นำด้านบริการติดตั้งผนัง Isowall ครบวงจร



02

ABOUT US

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการติดตั้งผนัง ISOWALL

ทีมงานมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน

ให้บริการออกแบบ และติดตั้งครบวงจร

รองรับงานห้องเย็น ห้องคลีนรูม และพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ



DESIGN
ออกแบบพื้นที่



MATERIAL
วัสดุคุณภาพ



INSTALLATION
ติดตั้งด้วยความมืออาชีพ




SERVICE
บริการด้วยความใส่ใจ

03

WHAT IS ISOWALL?

ผนังสำเร็จรูปชนิดแผ่น Sandwich Panal
ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชั้น

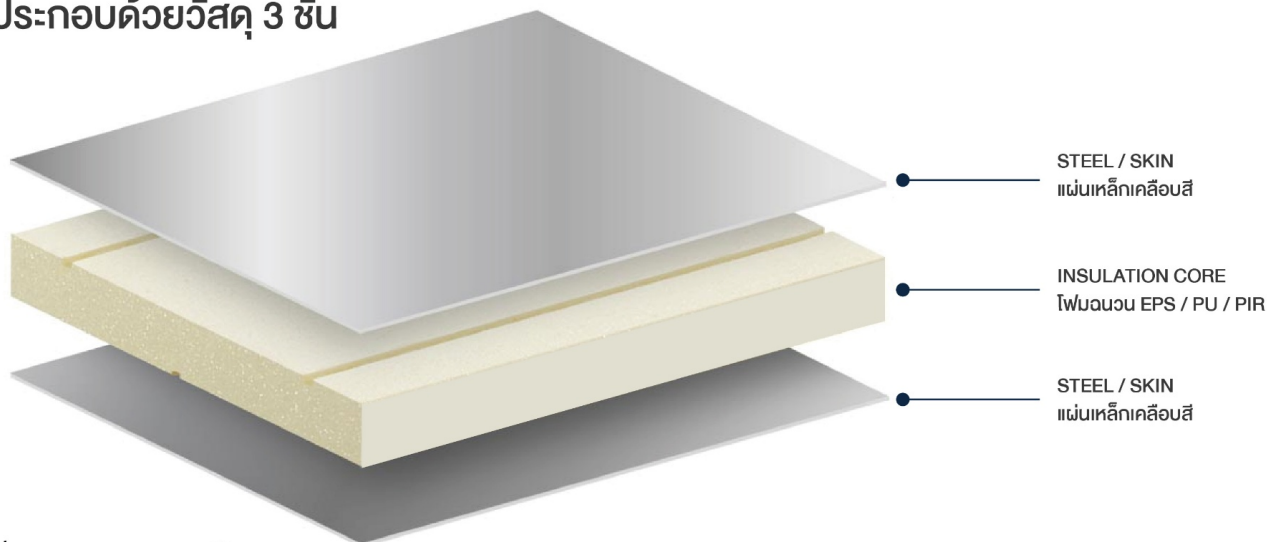

น้ำหนักเบา



ติดตั้งรวดเร็ว



ควบคุมอุณหภูมิ



ทำความสะอาดง่าย



สวยงาม



แข็งแรงทนทาน

04

APPLICATIONS

ใช้งานได้หลากหลายประเภท




INDUSTRIAL
โรงงาน / โกดัง



CLEANROOM
ห้องคลีนรูม



FOOD & BEVERAGE
โรงงานอาหาร / ห้องผลิต

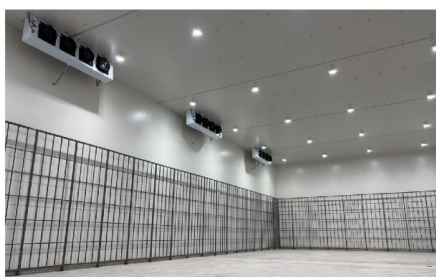

COLD ROOM
ห้องเย็น / ห้องแช่แข็ง



GREENHOUSE
โรงเรือนเพาะปลูก



COMMERCIAL
สำนักงานขาย / ร้านค้า


05

PROJECT 01 ห้องเก็บความเย็น

พื้นที่
1000 SQ.M

วัสดุ
ISOWALL EPS 50 mm.

ระยะเวลาติดตั้ง
30 DAYS

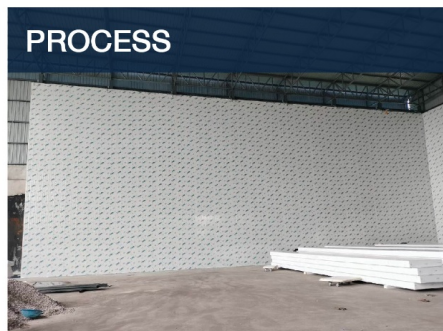

06

PROJECT 02 โรงเรือนเกษตร

พื้นที่
1000 SQ.M

วัสดุ
ISOWALL EPS 50 mm.

ระยะเวลาติดตั้ง+งานฐานราก
90 DAYS



07

PROJECT 03 ห้องเก็บความเย็น

พื้นที่
600 SQ.M

วัสดุ
ISOWALL EPS 50 mm.

ระยะเวลาติดตั้ง
15 DAYS



BEFORE



PROCESS



AFTER



08

PROJECT 04 เปลี่ยนผนังสายการผลิต

พื้นที่
700 SQ.M

วัสดุ
ISOWALL EPS 50 mm.


ระยะเวลาติดตั้ง
20 DAYS



BEFORE



PROCESS

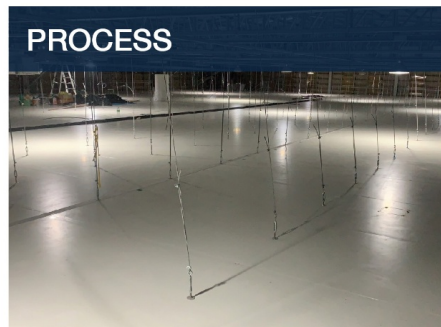

AFTER



09

PROJECT 05 ห้องคอนโทล

พื้นที่
600 SQ.M

วัสดุ
ISOWALL EPS 50 mm.

ระยะเวลาติดตั้ง
20 DAYS




BEFORE



PROCESS



AFTER

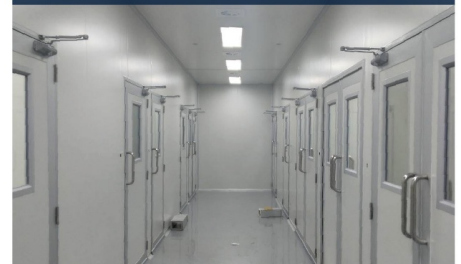

10

PROJECT 06 ห้องสายการผลิต


พื้นที่
1000 SQ.M

วัสดุ
ISOWALL EPS 50 mm.


ระยะเวลาติดตั้ง
30 DAYS



BEFORE

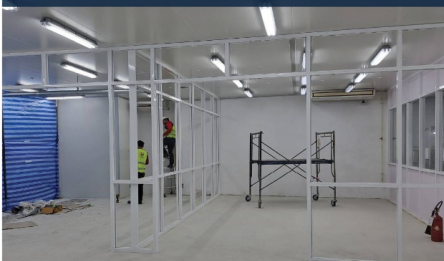

PROCESS

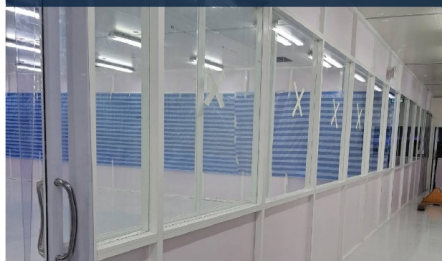

AFTER



11

PROJECT 07

โรงงานผลิตกล่องเก็บอาหาร

พื้นที่

650 SQ.M

วัสดุ

ISOWALL EPS 50 mm.

ระยะเวลาติดตั้ง

20 DAYS




BEFORE



PROCESS



AFTER

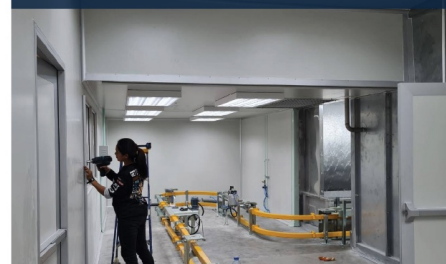

12

PROJECT 08

ห้องผ่าตัด

พื้นที่

80 SQ.M

วัสดุ


ISOWALL EPS 50 mm.

ระยะเวลาติดตั้ง

2-3 DAYS




BEFORE

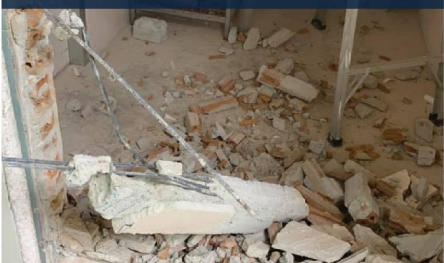

PROCESS



AFTER

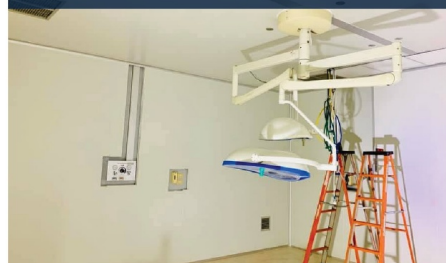


13

INSTALLATION DETAIL WALL & CORNER

CORNER DETIAL



WALL JOINT

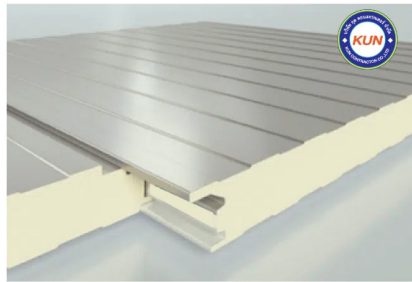

BASE DETAIL



DOOR DETIAL



WINDOW DETIAL



CEILING DETIAL



14

MATERIAL / SPECIFICATION



โฟมหล็อง (PU)



โฟมขาว (PS, EPS)



โฟมหล็อง (PIR)



ใยหิน (ROCK WOOL)

15

MATERIAL / SPECIFICATION

โฟมหลือง (PIR)

- ทนความร้อนได้สูงถึง 400°C
- มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ใสสารซึมผ่านได้ยาก และตัวแผ่นฉนวนติดไฟได้ค่อนข้างยาก

ใยหิน (ROCK WOOL)

- ลดการผ่านความร้อนได้ดี
- ตัดไฟยาก และดูดซับเสียงดี
- ช่วยรักษาอุณหภูมิได้ดีที่สุด

โฟมหลือง (PU)

- น้ำหนักเบา
- เป็นฉนวนกันความร้อน การนำความร้อน และการดูดซับน้ำ กันเสียง กันสะท้อน
- อายุการใช้งานแข็งแรง ทนทาน


โฟมขาว (PS,EPS)

- แผ่นฉนวนกันความร้อน Expanded PolystyreneFoam (EPS) เกรดไม่ลามไฟ (F-Grade)
- กันความร้อนรักษาอุณหภูมิดี
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ห้องเย็น ห้องฟรีส ห้องคลีนรูม

16

PROCESS

ขั้นตอนการทำงาน

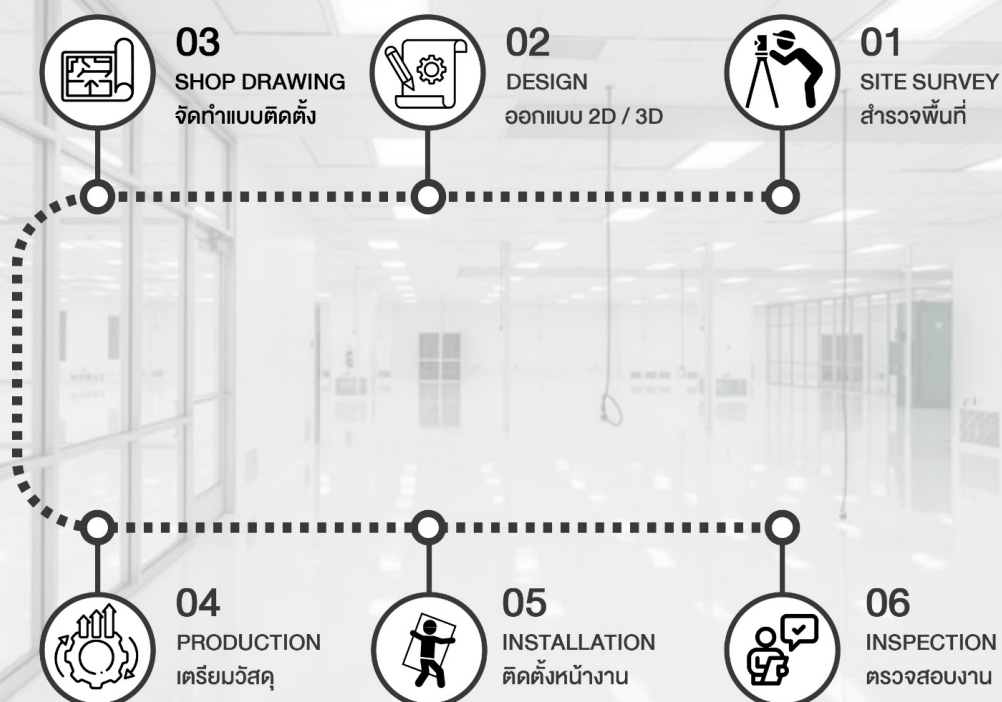



WHY CHOOSE US?



DESIGN

ออกแบบให้เหมาะสมการใช้งาน



MATERIAL

เลือกวัสดุให้เหมาะสมความต้องการ



INSTALLATION

ทีมงานติดตั้งมืออาชีพ



DETAIL

ใส่ใจทุกรายละเอียดของงาน



PROJECT MANAGEMENT

บริหารจัดการโครงการครบวงจร



CONTACT US



Kuncontractor@gmail.com



KUN contractor



บริษัท กุล คอนแทรคเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ 68/397 ซ.สายไหม43

แขวงสายไหม เขตสายไหม

กรุงเทพฯ 10220




085-151-9509 (คุณ นัน)



THANK YOU

EXAMPLE : CLEAN ROOM

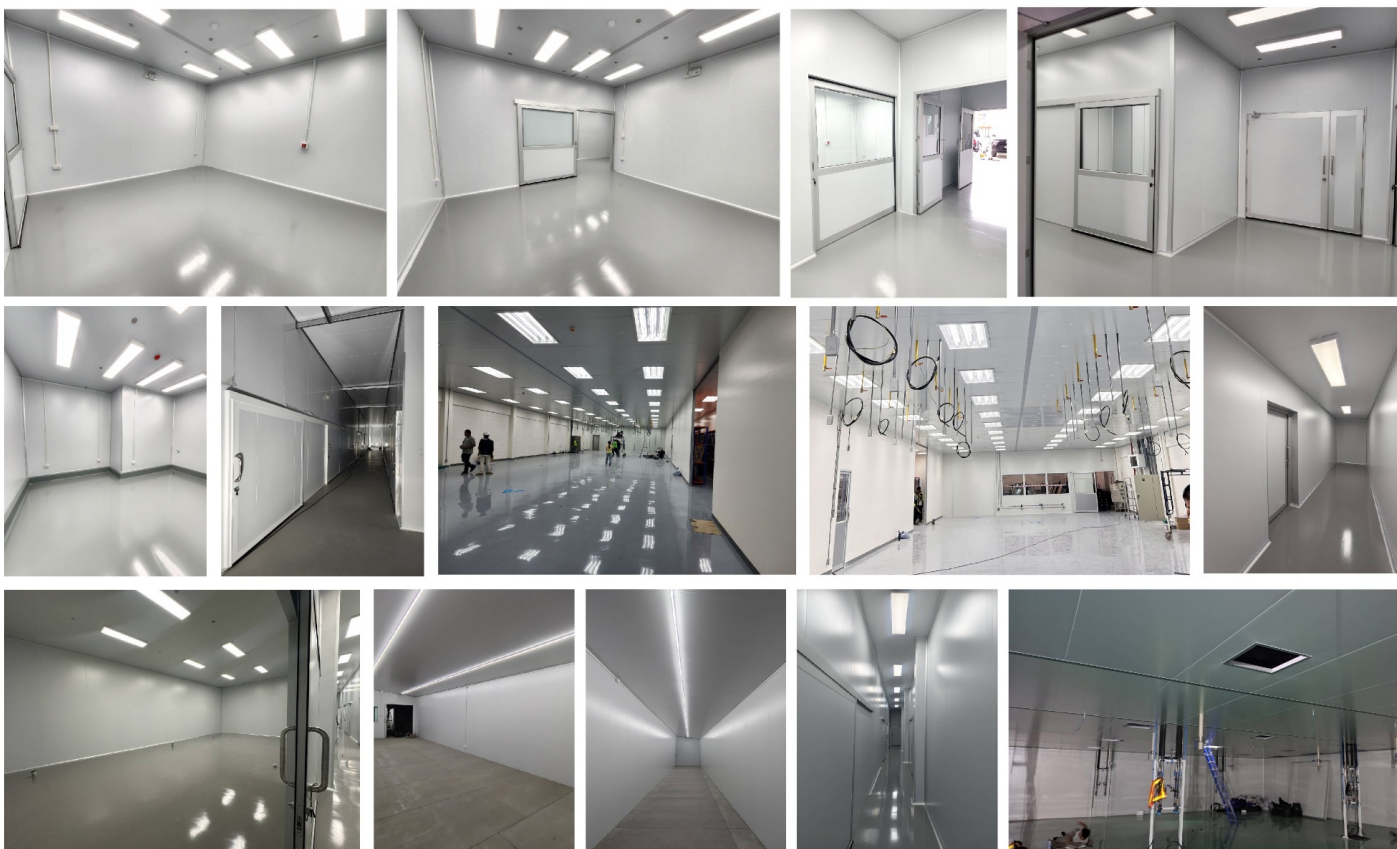

EXAMPLE : WAREHOUSE



EXAMPLE : DOOR&WINDOW



EXAMPLE : ELECTRICAL SYSTEMS



KUN CONTRACTOR

Isowall Solution

ผู้นำด้านบริการติดตั้งผนัง Isowall ครบวงจร