

WinGlaze

GLAZE YOUR ROOF

หลังคาและผนังโปร่งแสง มิรากรัช จีซี

MiraGlaze^{GC}

Natural Roof Light Living
with Long Lasting Beauty

- ให้ความสว่างธรรมชาติ
- ชั้นเคลือบทนทานเป็นพิเศษ
- สร้างความยั่งยืนอนุรักษ์พลังงาน
- อายุการใช้งานยาวนาน 30 ปี

ISO 9001:2015

intertek
Total Quality. Assured.



TIS 612-2549

แผ่นหลังคาและผนังโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส

วินเนอร์ช รุ่น MiraGlaze GC

MiraGlaze^{GC}



ข้อมูลผลิตภัณฑ์



แผ่นหลังคา และผนังโปร่งแสง **WinGlaze** รุ่น **MiraGlaze GC** สี Blue Latte ให้แสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในอาคาร ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ทนทานต่อรังสียูวี ทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกเป็นพิเศษด้วยชั้นเคลือบ Prime Gel Coat อายุการใช้งานยาวนาน ให้ความสว่างสม่ำเสมอทั่วอาคาร เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นภายในอาคาร เหมาะกับ คลังสินค้า โรงงาน และอาคารเอนกประสงค์ทั่วไป

MiraGlaze GC ผลิตด้วยระบบ Double Shield System มีชั้นเคลือบ 2 ด้าน โดยผิวบนเคลือบด้วย **Prime Gel Coat** และ **ShieldTexFilm** ความหนารวม 200 ไมครอน ป้องกันการเสื่อมสภาพผิวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ผิวล่างเคลือบด้วย **ShieldTex Film** เพิ่มความทนทานต่อสภาวะภายในอาคาร เสริมแรงด้วยใยแก้วแบบตาข่าย คุณภาพสูง SuperMatt ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีทันสมัยตามมาตรฐาน BS 4154 : 1985 โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 612-2549 น้ำหนัก 2400 g/m²

Product Specification

สี Color	ปริมาณแสงส่องผ่าน Light Transmission	ปริมาณความร้อนส่องผ่าน Heat Transmission	สัมประสิทธิ์การบังเงา Shading Coefficient	น้ำหนักมาตรฐาน Weight
Blue Latte	54%	40.5%	0.58	2400 gsm.

Product Coating

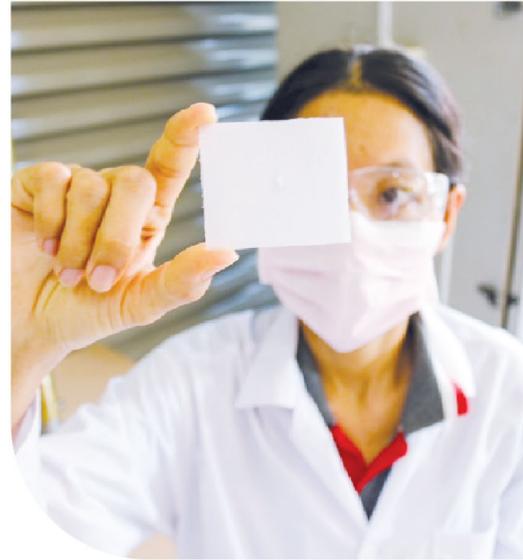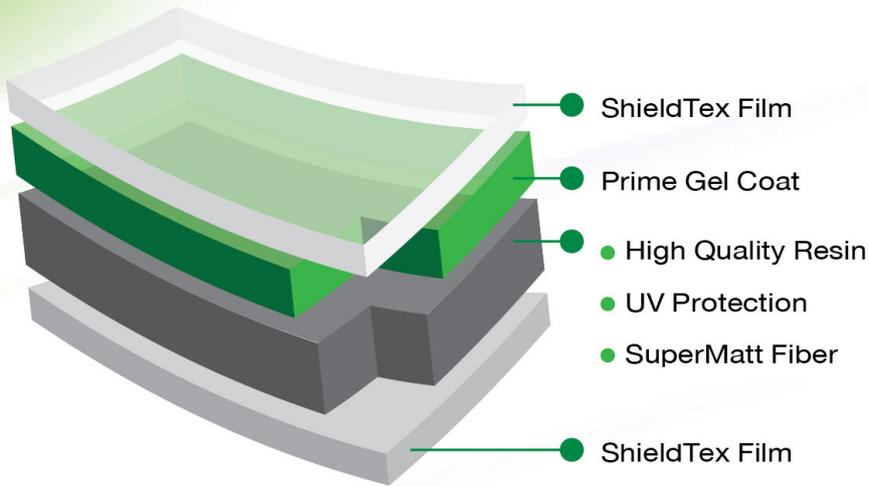

Physical Properties

ข้อมูลทางกายภาพ		วิธีการทดสอบ
ความต้านทานแรงดึง	2400 gsm	ASTM D 5083
ความต้านทานแรงกระแทก	99 MPa	ASTM D 256
ค่าการขยายตัวเมื่อโดนความร้อน	65 Joules	ASTM E 831
สัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น	$3.931 \times 10^{-4} \text{ cm/cm}^{\circ}\text{C}$	ASTM 5083
ความต้านทานแรงดัด	7840 MPa	ASTM D 790
ความถ่วงจำเพาะ	216 MPa	ASTM 792
ค่าการนำความร้อน	1.44	ASTM C 177
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน	0.031 W/m.K	ASTM E 831
ความดูดซับน้ำ	-20 ถึง 110 °C	ASTM D 570
	0.20%	

Product Warranty

30
YEARS
WARRANTY



รับประกันไม่รั่วซึม
Water Penetration

25
YEARS
WARRANTY



รับประกันแสงส่องผ่าน
Light Transmission

25
YEARS
WARRANTY



รับประกันชั้นเคลือบ
Non Fiber Show


Quality Control




รูปลอนนิยม Most Common Profiles




V650-110




V650-120



V750




KL700




TD750



TD760-SS



TD760-DS




Miniorb




TD1015



Minidek




B960-58




B1000-11


Louver Profile




B300



B457



B470



B600

*หมายเหตุ : สามารถสอบถามรายละเอียดรูปลอนอื่นๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย หรือพนักงานบริษัท



จัดจำหน่ายโดย
บริษัท วินัสแตน จำกัด

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 33 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 095-529-9982 Email : saleswinstand@gmail.com