

Installation of Handle Lockset

การติดตั้งอุปกรณ์มือจับใหญ่ 2.1

Solid Forged Brass Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ทองเหลือง 2.2

Alloy Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ซิงค์อัลลอยด์ 2.5



Installation of Special - Solid Forged Brass Handle Lockset

การติดตั้งอุปกรณ์มือจับใหญ่ทองเหลืองรุ่นพิเศษ 2.15

Special - Solid Forged Brass Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ทองเหลือง รุ่นพิเศษ 2.16

Special - Alloy Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ซิงค์อัลลอยด์ รุ่นพิเศษ 2.19


SUS304 Stainless Steel Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - SUS304 สแตนเลส 2.20



Installation of Handle Lockset

การติดตั้งอุปกรณ์มือจับใหญ่


Single Cylinder / Double Handle



Single Cylinder / Single Handle
Inside With Knob




How to change the backset length วิธีการเปลี่ยนความยาว ของแกนล็อก

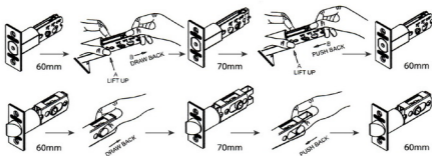

ผลิตภัณฑ์ของเรามีการรับประกันและขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่มีปรากฏในเอกสารนี้

2

6700 SS



Solid Forged Brass Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ทองเหลือง

- Material : Brass
- Suitable for door thickness 30-50 mm.
- Backset 60 mm. / 70 mm. (Adjustable backset)
- Composed of

Brass Handle with latch	1 set
Brass Deadbolt with Brass cylinder	1 set
Accessories & screw	1 set

- ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี แข็งแกร่ง ทนทาน
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 30-50 มม.
- ระยะเจาะลึกลับกุญแจ 60 มม. หรือ 70 มม. ตามต้องการ
- ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------|
| ชุดมือจับทองเหลืองพร้อมลิ้นเปิด - ปิด | 1 ชุด |
| ชุดกุญแจลิ้นตายทองเหลือง พร้อมได้กุญแจทองเหลือง | 1 ชุด |
| ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู | 1 ชุด |

6700 AC



6700 AB




6700 PB





6900 SS



2

6900 AC



6900 AB



6900 PB



บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในภาพและเนื้อหาที่มีไว้เพื่อการนำเสนอ

2



6950 SS




6950 AC




6950 AB




6950 PB



7000 PB



7500 PB



บริษัท โซล็กซ์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มือจับและแม่กุญแจ



6610 AC

6610 AB



Alloy Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ซิงค์อัลลอยด์


- Material : High Quality Alloy & Brass
- Suitable for door thickness 30-50 mm.
- Backset 60 mm. / 70 mm. (Adjustable backset)
- Composed of
 - Alloy Handle with latch 1 set
 - Brass Deadbolt with Brass cylinder 1 set
 - Accessories & screw 1 set
- ผลิตจาก โลหะอัลลอยด์ คุณภาพดี
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 30-50 มม.
- ระยะเจาะตลับกุญแจ 60 มม. หรือ 70 มม. ตามต้องการ
- ประกอบด้วย
 - ชุดมือจับอัลลอยด์ พร้อมสลัสนิด - เม็ด 1 ชุด
 - ชุดกุญแจเงินตายทองเหลือง พร้อมได้กุญแจทองเหลือง 1 ชุด
 - ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู 1 ชุด

2




6620 AC

6620 AB




6660 AC

6660 AB




บริษัท ซ็อกซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในแบบและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไว้ภายใต้เครื่องหมายการค้า


2

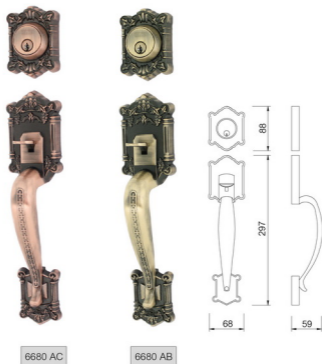

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและรูปภาพที่มีไว้เพื่อการนำเสนอ

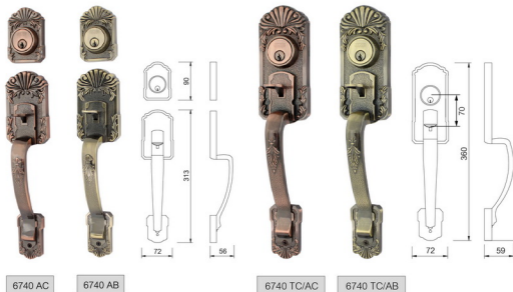

2



บริษัท โซล렉ซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อและเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์



2



6780 TC/AC



6780 TC/AB




6790 AC





6790 AB

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อและเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

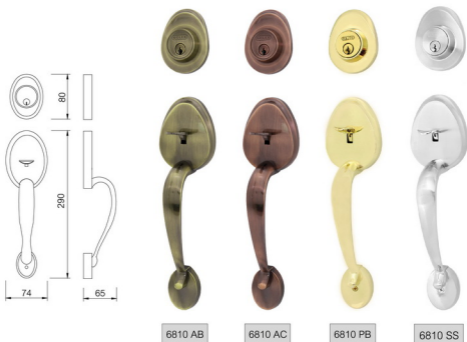

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในภาพและสีที่ปรากฏในคู่มือนี้ไว้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

2



บริษัท โซล็กซ์ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มือจับและแม่กุญแจ



6720 SS



6720 AC



6720 AB



6840 SS



6840 AC



6840 AB



6840 PB



บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อและเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์

2



695 SS




695 AC



695 AB



695 PB



700 SS




700 AC



700 AB




700 PB



บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และขนาดสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้า



3862 SS



2



3862 AC



3862 AB



3862 PB




มือจับในสีอื่น ๆ ของชุดงานการันตีคุณภาพและสินค้าใหม่มีไว้จำหน่ายให้ลูกค้า

For Handle Lock No.3862


Can use for 35-45 mm. Door Thickness

2

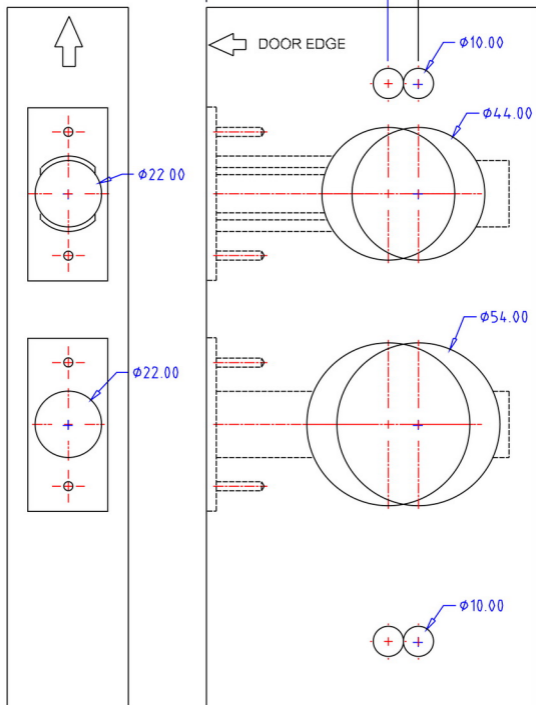

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในแผนผังและวิธีติดตั้งที่มีปรากฏในเอกสารนี้

Installation of Special - Solid Forged Brass Handle Lockset No.4488, 4773, 5378



2

1. Ensure that the slanting surface of the slanting tongue to be identical to the direction of door closing.
2. Install lock body and plates (see Figure 1)
3. Install cylinder as shown in Figure 2 by "SOLEX" position at above, tighten screw to cylinder. Then test bolt function by using cylinder and thumbturn knob at the interior plate.

Caution of installation

Don't test bolt by cylinder and/or thumbturn knob before fix the cylinder with the lockcase.


Method to correct bolt to keep in place

- 3.1) Return the bolt into lockcase as possible by cylinder or thumbturn knob.
- 3.2) Then take out cylinder from lockcase.
- 3.3) Turn the cylinder fixing screw into lockcase as much as possible.

The bolt will move into the lockcase.

4. Install square iron and inner panel to ensure that the handlebar and the knob can be turned flexibly.
5. Install side panels as shown in Fig. 2 so that they can match lock tongue smoothly.
6. Tighten all screws.

Note: A = Autoflock function means when bolt position out of the lockcase the A will be pressed down. Persons outside the door can open the door by using the key only and persons inside the room/house can open the door without the key.



การติดตั้งอุปกรณ์มือจับใหญ่ของแข็งทองเหลือง

1. เจาะประตูในตำแหน่งของกล่องล็อกกุญแจ (Lockcase) และเจาะรูยึดสลักตามแนบตามการติดตั้ง
2. ตรวจสอบสันเปิด-ปิด โดยอยู่ในทิศทางเดียวกันกับการเปิด-ปิดของประตู โดยสันด้านซ้ายอยู่ทิศทางเดียวกันกับทิศทางประตูเปิด ด้านตรงกันข้ามทิศทางการเปิด-ปิดประตู โทกกลับสัน โดยการใช้มือที่สั้นออก แล้วทำการสลักด้าน



3. ติดกล่องล็อกกุญแจเข้าไปในบานประตู ยึดสลักพร้อมวง โธนีดในรูปที่ 2 โดยยึดออกมา เพื่อให้ได้กุญแจติดตั้งมือจับทั้งด้านนอกและด้านในตามรูปที่ 1 จากนั้นใช้สกรูยึดกล่องล็อกไปในแนบติดกับประตู ได้ล็อกกุญแจตามรูปที่ 1 โดยให้ตำแหน่งแบรนด์ SOLEX อยู่ด้านบน ซึ่สกรูยึดล็อกกุญแจตามรูปที่ 2 ให้แน่นพอประมาณ จากนั้นใช้ดอกกุญแจทดสอบการเข้าออกของลิ้นตายและหมุนปุ่มเปิด-ปิดลิ้นตาย ซึ่งอยู่ที่มือจับด้านในเพื่อตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปิด-ปิดลิ้นตาย และลิ้นตาย

*** ข้อห้าม ห้ามใช้ดอกกุญแจทดสอบลิ้นตาย และปุ่มเปิด-ปิดลิ้นตายทดสอบการเข้าออกของลิ้นตาย ก่อนที่จะขันสกรูล็อกกุญแจเป็นขั้นสุดท้าย**

วิธีการแก้ไขเมื่อลิ้นตายไม่กลับเข้าไปในกล่องล็อก โดยข้ามและติดกล่องล็อกในขั้นสุดท้าย เพราะจะทำให้กล่องล็อกเสีย ซึ่งในรวมถึงการรับประกัน

- 3.1 ต้องถอดลิ้นตายกลับเข้าไปในกล่องล็อกในทันทีไม่ได้ควรถอดกุญแจหรือปุ่มเปิด-ปิดลิ้นตาย
- 3.2 ถอดล็อกกุญแจออกจากกล่องล็อกเพื่อให้ได้กุญแจที่ไม่มีลิ้นตาย
- 3.3 ซึ่สกรูยึดล็อกกุญแจในอีกเข้าไปจนสุด ลิ้นตายจะติดเข้าไปในกล่องล็อกเอง

4. สลักต้องรับล็อกกุญแจที่ว่างบนหรือประตูอีกบาน ให้อยู่ในแนวเดียวกับล็อกกุญแจพอดี
5. ปิดกล่องรับล็อกกุญแจด้วยแผ่นปิดหน้าซึ่งจะมีสีเดียวกับมือจับ ตามรูปที่ 3
6. ปิดหน้ากล่องล็อกกุญแจด้วยแผ่นปิดหน้าซึ่งมีสีเดียวกับมือจับ
7. ตรวจสอบการทำงานของกุญแจและมือจับอีกครั้ง ก่อนใช้สกรูทุกตัวให้แน่น



หมายเหตุ : ปุ่ม A คือ ปุ่มระบบ Auto lock หมายถึงว่า เมื่อลิ้นตายทำงาน (ลิ้นตายยื่นออกมาจากกล่องล็อก) ปุ่ม A จะกดเข้าไปในกล่องล็อก กลายเป็นระบบ Auto lock โดยที่ประตูจะเปิดได้โดยมีอยู่ที่ยอดบานประตูอยู่ของล็อกกุญแจเท่านั้น ส่วนที่อยู่ด้านบนในของประตู ไม่ตรงล็อกกุญแจสามารถเปิดประตูได้

Special - Solid Forged Brass Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ทองเหลือง รุ่นพิเศษ

2




- Material : High Quality Brass
- Suitable for door thickness 38-65 mm.
- Special Stainless Steel Lockcase
- Brass Cylinder with Double Keys
- Composed of

Forged Brass Handle set	1 pair
Special Stainless Steel lockcase	1 pc
Double key brass cylinder	1 set
Accessories & screw	1 set

- ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 38-65 มม.
- ก่อองกลไกคุณภาพสูงและทนแลกรุ่นพิเศษ
- ได้คุณภาพทองเหลืองระบบดับเบิ้ลคีย์
- ประกอบด้วย

ชุดมือจับทองเหลือง	1 คู่
ก๊อองกลไกคุณภาพสูงและทนแลกรุ่นพิเศษ	1 ชิ้น
ได้คุณภาพทองเหลืองระบบดับเบิ้ลคีย์	1 ชุด
ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู	1 ชุด



4488 PB



4488 PBPC



4488 PSSS

เป็นทรัพย์สินของสงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ SOLEX

Special - Solid Forged Brass Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ทองเหลือง รุ่นพิเศษ




4773 PB

- Material : High Quality Brass
- Suitable for door thickness 38-65 mm.
- Special Stainless Steel Lockcase
- Brass Cylinder with Double Keys
- Composed of

Forged Brass Handle set	1 pair
Special Stainless Steel lockcase	1 pc
Double key brass cylinder	1 set
Accessories & screw	1 set

- ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 38-65 มม.
- ก่อองกลไกถูกแจตแดนเดสรุ่นพิเศษ
- ใ้ถูกแจทองเหลืองระบบดับเบิ้ลคีย์
- ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--------|
| ชุดมือจับทองเหลือง | 1 คู่ |
| ก๊อองกลไกถูกแจตแดนเดสรุ่นพิเศษ | 1 ชิ้น |
| ใ้ถูกแจทองเหลืองระบบดับเบิ้ลคีย์ | 1 ชุด |
| ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู | 1 ชุด |



2



4773 AB



4773 AC

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในแบบและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งก่อน

Special - Solid Forged Brass Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ทองเหลือง รุ่นพิเศษ


2



5378 PB

- Material : High Quality Brass
- Suitable for door thickness 38-65 mm.
- Special Stainless Steel Lockcase
- Brass Cylinder with Double Keys
- Composed of
 Forged Brass Handle set 1 pair
 Special Stainless Steel lockcase 1 pc
 Double key brass cylinder 1 set
 Accessories & screw 1 set

- ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 38-65 มม.
- ก่อกลไกคุณภาพสูงแบบพิเศษ
- ใ้กุญแจทองเหลืองระบบดับเบิ้ลคีย์
- ประกอบด้วย
 ชุดมือจับทองเหลือง 1 คู่
 ก่อกลไกคุณภาพสูงแบบพิเศษ 1 ชิ้น
 ใ้กุญแจทองเหลืองระบบดับเบิ้ลคีย์ 1 ชุด
 ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู 1 ชุด



5378 AB



5378 AC

บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์และขอสงวนเครื่องหมายการค้าไว้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

Special - Alloy Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ - ซิงค์อัลลอยด์ รุ่นพิเศษ



5574 PB

- Material : High Quality Alloy
- Suitable for door thickness 31-48 mm.
- Special Lockcase No.6075
- 2 System Brass Cylinder with Double Keys (Construction keys)
- Composed of


Alloy Handle set	1 pair
Special lockcase No.6075	1 pc
2 System of Double key brass cylinder	1 set
Accessories & screw	1 set

- ผลิตจากโลหะอัลลอยด์ คุณภาพดี
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 38-65 มม.
- ก่อของกลไกกุญแจรุ่นพิเศษ No.6075
- ใช้กุญแจทองเหลือง 2 ระบบ คอกดัมเบิลคีย์ (Construction keys)
- ประกอบด้วย

ชุดมือจับอัลลอยด์	1 คู่
ก๊อของกลไกกุญแจรุ่นพิเศษ No.6075	1 ชิ้น
ใช้กุญแจทองเหลือง 2 ระบบ คอกดัมเบิลคีย์ (Construction keys)	1 ชุด
ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู	1 ชุด



5574 AB



5574 AC

SUS304 Stainless Steel Handle Lockset

อุปกรณ์มือจับใหญ่ SUS304 สแตนเลส

2



6075-380 PCSC

- Material : SUS304 Stansless Steel
- Suitable for door thickness 31-48 mm.
- SUS304 Stainless Steel Special Lockcase No.6075
- 2 System Brass Cylinder (Construction key)
- Composed of


SUS304 Stainless Steel Handle set	1 pair
SUS304 Stainless Steel Special lockcase No.6075	1 pc
2 System Brass cylinder (Construction key)	1 set
Accessories & screw	1 set

- ผลิตจากสแตนเลส SUS304 คุณภาพดี
- เหมาะสำหรับบานประตูหนา 31-48 มม.
- ก่อองกลไกกุญแจรุ่นพิเศษ No.6075
- ได้กุญแจทองเหลือง 2 ระบบ (Construction Key)
- ประกอบด้วย


- | | |
|---|--------|
| ชุดมือจับ SUS304 สแตนเลส | 1 คู่ |
| ก๊อองกลไกกุญแจ SUS304 สแตนเลส รุ่นพิเศษ No.6075 | 1 ชิ้น |
| ได้กุญแจทองเหลือง 2 ระบบ (Construction Key) | 1 ชุด |
| ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง & สกรู | 1 ชุด |

มือจับใหญ่สแตนเลส SUS 304 NO.6075-380 PCSC

ผลิตมาจากสแตนเลส เกรด SUS 304 ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถป้องกันการเกิดสนิมและทนการกัดกร่อนจากสิ่งต่าง ๆ เหมาะกับการนำไปใช้ภายในและภายนอกอาคาร เนื่องจากผลิตจากสแตนเลส สามารถเข้ด้างทำความสะอาดได้



บริษัท โซล็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ไว้โดยไม่มีการแจ้งอย่างชัดแจ้ง



ระบบกลองกลไก Mortise

ระบบการทำงาน ในขณะที่ล็อกคลอนล้มตาย ผู้ที่อยู่ภายในห้องเมื่อต้องการออกภายนอก ไม่ต้องมาหมุนปลดล็อกคลอนล้มตาย แต่สามารถหมุนมือบิดเพื่อออกจากห้องได้ทันที เดือยกุญแจเป็นแบบไขว้ เพื่อป้องกันการกดเดือยกุญแจ

2

Construction Key System

- 2 System of keys 1. Construction Key - Brass finish key for carpenter
- 2. Main Key - Chrome Plated Brass key for house owner
- First, you must use Brass finish key until you don't want to use this key, the second set (Chrome plated brass key) will be used.
- After that, the brass finish key cannot be used because the Chrome plated brass key will destroy the brass finish key system



กุญแจพิเศษแบบ 2 ระบบ Construction Key

ชุดล็อกกุญแจทำมาจากทองเหลือง ดอกกุญแจ จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ

1. ระบบ Construction Key (ดอกกุญแจชั่วคราว) เป็นดอกกุญแจชนิดพิเศษ ในชุดจะมี 2 ดอก มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้งานสำหรับบ้าน, คอนโด หรือสำนักงาน ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เป็นดอกกุญแจสำหรับช่วงรับเหมาเก็บไว้ใช้เข้า-ออก 1 ดอก และเจ้าของบ้าน, คอนโด หรือสำนักงาน เก็บไว้ 1 ดอก เพื่อใช้เข้า-ออกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยอายุการใช้งานของดอกชั่วคราวนี้ จะใช้งานได้ต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการใช้งาน ดอกกุญแจหลัก (Main Key)

2. ระบบ Main Key (ดอกกุญแจหลัก) ดอกกุญแจหลัก 1 ชุด ประกอบด้วยดอกกุญแจ 5 ดอก จะมีลักษณะเป็นทองเหลืองชุบโครเมียม เมื่อมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เจ้าของบ้าน, คอนโด หรือ สำนักงาน สามารถใช้ดอกกุญแจหลัก (Main Key) ทำการไข เพื่อปลดล็อก เปลี่ยนรหัสใหม่ทั้งหมด และจะใช้ดอกกุญแจหลักเป็นดอกกุญแจจริง สำหรับการใช้เข้า-ออก หลังจากใช้ดอกกุญแจหลักแล้วนั้น ระบบดอกกุญแจชั่วคราว จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป (ดอกกุญแจหลักจะต้องเป็นดอกกุญแจที่ใหม่กับชุดมือจับเท่านั้น ไม่สามารถนำดอกกุญแจของชุดอื่นมาใช้เพื่อเปลี่ยนรหัสใหม่ได้)

บริษัทโซล็กซ์ ขอสงวนสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และราคาจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า