



alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



AUTOMATIC ON LINE TOP LABELER WITH STAND

เครื่องปิดฉลาก



Compliance with CE & UL Standard
All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



Application

This machine is designed for side labeling alongside existing conveyor on production line.

การใช้งาน

เครื่องนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดฉลากด้านข้างควบคู่ไปกับสายพานลำเลียงที่มีอยู่ในสายการผลิต

Feature:

1. Machine main construction by Stainless Steel #304.
2. PLC combined with touch screen control system.
3. Servo motor driven labeling head.
4. With movable stand, can move the labeling machine to required position freely.
5. Suitable for labeling on the moving product on conveyor
6. Can choose to install the speed detect encoder on customer's conveyor, or input the speed value on touch screen (normally suitable for fix speed conveyor) to assure automatic synchronization on conveyor speed and labeling speed.

คุณสมบัติ:


1. โครงสร้างหลักของเครื่องจักรด้วย Stainless Steel #304
2. PLC ร่วมกับระบบควบคุมหน้าจอสัมผัส
3. labeling head ที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์
4. มีขาตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องติดฉลากได้ตามต้องการวางตำแหน่งได้อย่างอิสระ
5. เหมาะสำหรับการติดฉลากบนสินค้าที่กำลังเคลื่อนที่บนสายพานลำเลียง
6. สามารถเลือกติดตั้งตัวเข้ารหัสตรวจจับความเร็วบนสายพานลำเลียงของลูกค้า หรือป้อนค่าความเร็วบนหน้าจอสัมผัส (โดยปกติเหมาะสำหรับสายพานลำเลียงที่มีความเร็วคงที่) เพื่อรับประกันการซิงโครไนซ์อัตโนมัติกับความเร็วสายพานลำเลียงและความเร็วการติดฉลาก

Option:

1. Hot printer
2. Transparent label sensor

ตัวเลือกเสริม:

1. Hot printer
2. เซ็นเซอร์ฉลากโปร่งใส

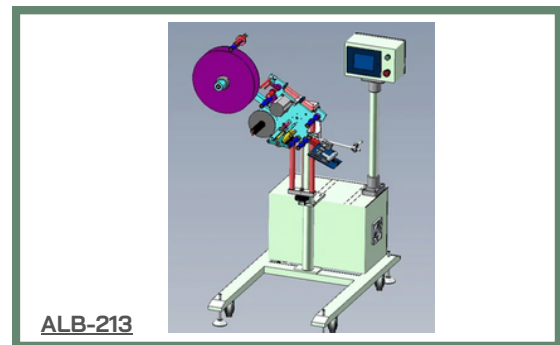

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.	ALB-213
ความสูง/ความกว้างของฉลาก Label Height/ Width	A: 10-110mm; C: 10-170mm; D: 10-220mm
ความยาวฉลาก Label Length	10-250mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสินค้า/ความกว้าง Product Dia./Width	15-300mm
ความเร็วในการผลิต Production speed	Max. 35meter per min.
Reel Inner/ Outer Dia.	Within 76mm/ 360mm
ขนาดเครื่อง (มม.) Machine Dimension (mm)	L1450 x W700 x H1550

