




alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th

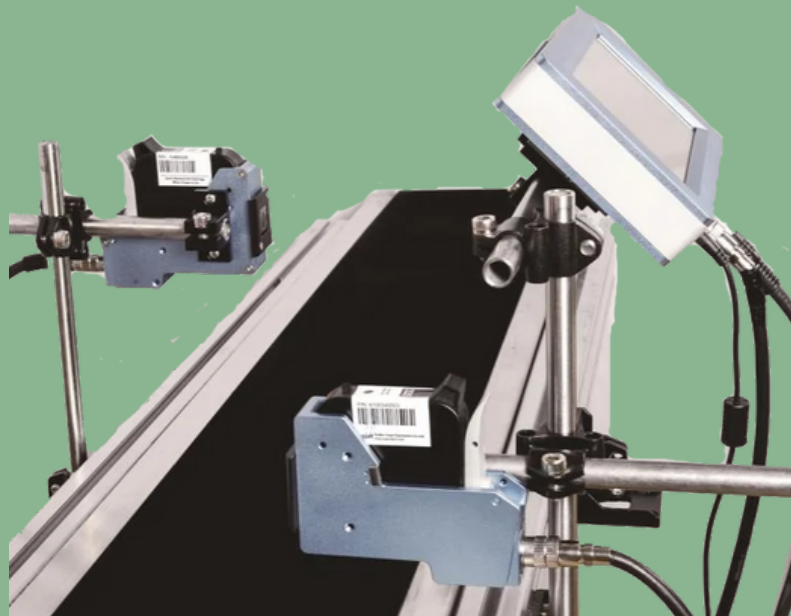

DOUBLE HEAD

ALPHA-JET WITH 2 HEADS

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก




Compliance with CE & UL Standard
All major parts use international brands

เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)

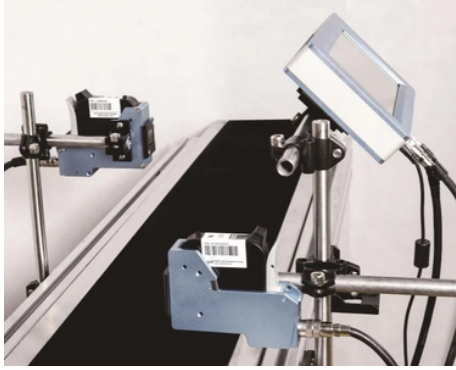

AP-E2

ข้อมูลเพิ่มเติม/Supplementary information

Port

1. Ethernet: support PC software communication protocol SDK
2. USB 2.0: Support U-Disk
3. DB15: For external devices like photocell, synchronize or alarm kit.

จุดเชื่อมต่อ

1. Ethernet: รองรับ SDK โปรโตคอลการสื่อสารซอฟต์แวร์พีซี
2. USB 2.0: รองรับ U-ดิสก์
3. DB15: สำหรับอุปกรณ์ภายนอก เช่น photocell ชุดซิงโครไนซ์หรือสัญญาณเตือน

Ink management

1. Identify ink type automatically and use the best printing parameters
2. Original HP ink cartridge guaranteed
3. Automatic measuring system for ink consumption

การจัดการหมึก

1. ระบุประเภทหมึกโดยอัตโนมัติและใช้พารามิเตอร์การพิมพ์ที่ดีที่สุด
2. รับประกันตลับหมึก HP ของแท้
3. ระบบการวัดอัตโนมัติสำหรับปริมาณการใช้หมึก

Screen

1. 7 inch 800*480 resolution colour LCD touch screen
2. Brand new operation interface, easy to lean and operate
3. Printer can work independently without PC software

หน้าจอ

1. หน้าจอสัมผัส LCD สีความละเอียด 7 นิ้ว 800 * 480
2. อินเทอร์เฟซการทำงานใหม่ล่าสุด ง่ายต่อการใช้งาน
3. เครื่องพิมพ์สามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ PC

พารามิเตอร์/Parameters

Specification ข้อมูลจำเพาะ	Controller: 210*135*37mm (H*W*D) / 8.3*5.3*1.46 inch Printhead: 126*100*31mm (H*W*D) / 4.9*3.9*1.2 inch
Language ภาษา	Chinese, English, Japanese, French, German, Spanish, Portuguese and Russian
Resolution ความละเอียด	50~600DPI
ตัวนับ Counters	Can be set in Series No, Carton No, Pallet No, etc
ความสูงที่พิมพ์ได้ Printable heights	1~12.7mm
ความเร็วในการพิมพ์ Printing speed	0-60 m/min (300 DPI) 0-30 m/min(600 DPI)
Conveyor speed ความเร็วสายพานลำเลียง	Can be set, auto-calculated or use external synchronizer
บาร์โค้ด Barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR
รูปแบบวันที่ Date format	Production date, expiry date with several formats for option
การจัดการผู้ใช้งาน User management	3 level operating authorization (operator, technician, administrator)
การติดตั้ง Installation	Standard side printing, down printing bracket and anti-shock bracket, users can install according to their needs
แหล่งจ่ายไฟ Power Supply	AC 100V-240V/50-60HZ, 30W (Dedicated AC adaptor)
ใบรับรอง Certificate	CE, FCC

