



alpha-pack
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อัลฟาแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

www.alpha-pack.co.th



MINI HIGH PERFORMANCE HEAT SHRINK TUNNEL

เครื่องปิดผนึกและเครื่องอบฟิล์มหด



Compliance with CE & UL Standard
All major parts use international brands


เป็นเครื่องบรรจุของอัตโนมัติที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักมาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



Youtube Channel: alpha-pack (Thailand)



TLA-1040-Machine-750x500

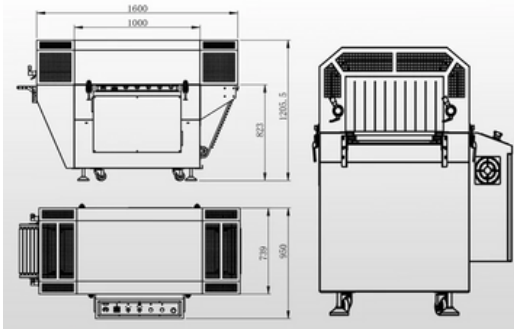

Feature:

1. Thermal circulation system using high integrated design, rapid temperature raise up.
2. SSR and PID temperature control, temperature tolerance down to +/- 1o C.
3. Auto shut down function when temperature drop to 70 o C, save time and energy.
4. Adopt long life metal heater, durable and stable.
5. Heater drawer design, for easy inspection and heater connecting and replace.
6. Conveyor speed 1-18M/min adjustable by VTV speed controller and AC motor.
7. Standard live roller design.
8. Air flow from bottom to ensure perfect shrink result.
9. Insulating layer between the heating zone and outer wall about 100mm to minimized heat lost.
10. Tunnel exit with short transfer free roller with angle adjustable.
11. Both side lateral air flow direction adjustable.
12. With casters.

คุณสมบัติ:

1. ระบบหมุนเวียนความร้อนโดย อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. ควบคุมอุณหภูมิ SSR และ PID ควบคุมอุณหภูมิได้ถึง +/- 1 องศาเซลเซียส
3. ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลงถึง 70 องศาเซลเซียส ประหยัดเวลาและพลังงาน
4. ใช้เครื่องทำความร้อนโลหะที่มีอายุการใช้งานยาวนานทนทานและมีเสถียรภาพ
5. การออกแบบลิ้นชักเครื่องทำความร้อน เพื่อการตรวจสอบที่ง่ายดายและการเชื่อมต่อและเปลี่ยนเครื่องทำความร้อน
6. ความเร็วสายพานลำเลียง 1-18M / นาทีปรับได้โดยตัวควบคุมความเร็ว VTV และมอเตอร์ AC
7. การออกแบบStandard live roller
8. การไหลของอากาศจากด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลการอบฟิล์มหัดที่สมบูรณ์แบบ
9. ชั้นฉนวนระหว่างโซนทำความร้อนและผนังด้านนอกประมาณ 100 มม. เพื่อลดการสูญเสียความร้อน
10. ทางออกอุโมงค์short transfer free rollerพร้อมปรับมุมได้
11. ปรับทิศทางการไหลของอากาศด้านข้างทั้งสองด้านได้
12. มีล้อเลื่อน.

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Specification

Model No.	TLA-1040
Tunnel size:	L 1000mm x W 400mm x H 250mm
ขนาดตัวเครื่อง Machine size:	L 1600mm x W 960mm x H 1206mm
ความสูงของสายพานลำเลียง Conveyor working height:	823mm + 50mm
กำลังความร้อน Heater power:	9KW
กำลังทั้งหมด Total power:	10KW
แรงดันไฟฟ้า Voltage:	380V, 3 phase, 50Hz, 16A or 220V, 3 phase, 60Hz, 26A

Options:

1. Stainless steel machine construction
2. Openable tunnel cover
3. Difference tunnel open height available

ตัวเลือกเสริม:

1. โครงสร้างเครื่องจักรสแตนเลส
2. ฝาครอบอุโมงค์แบบเปิดได้
3. มีความสูงเปิดอุโมงค์ที่แตกต่างกัน

